


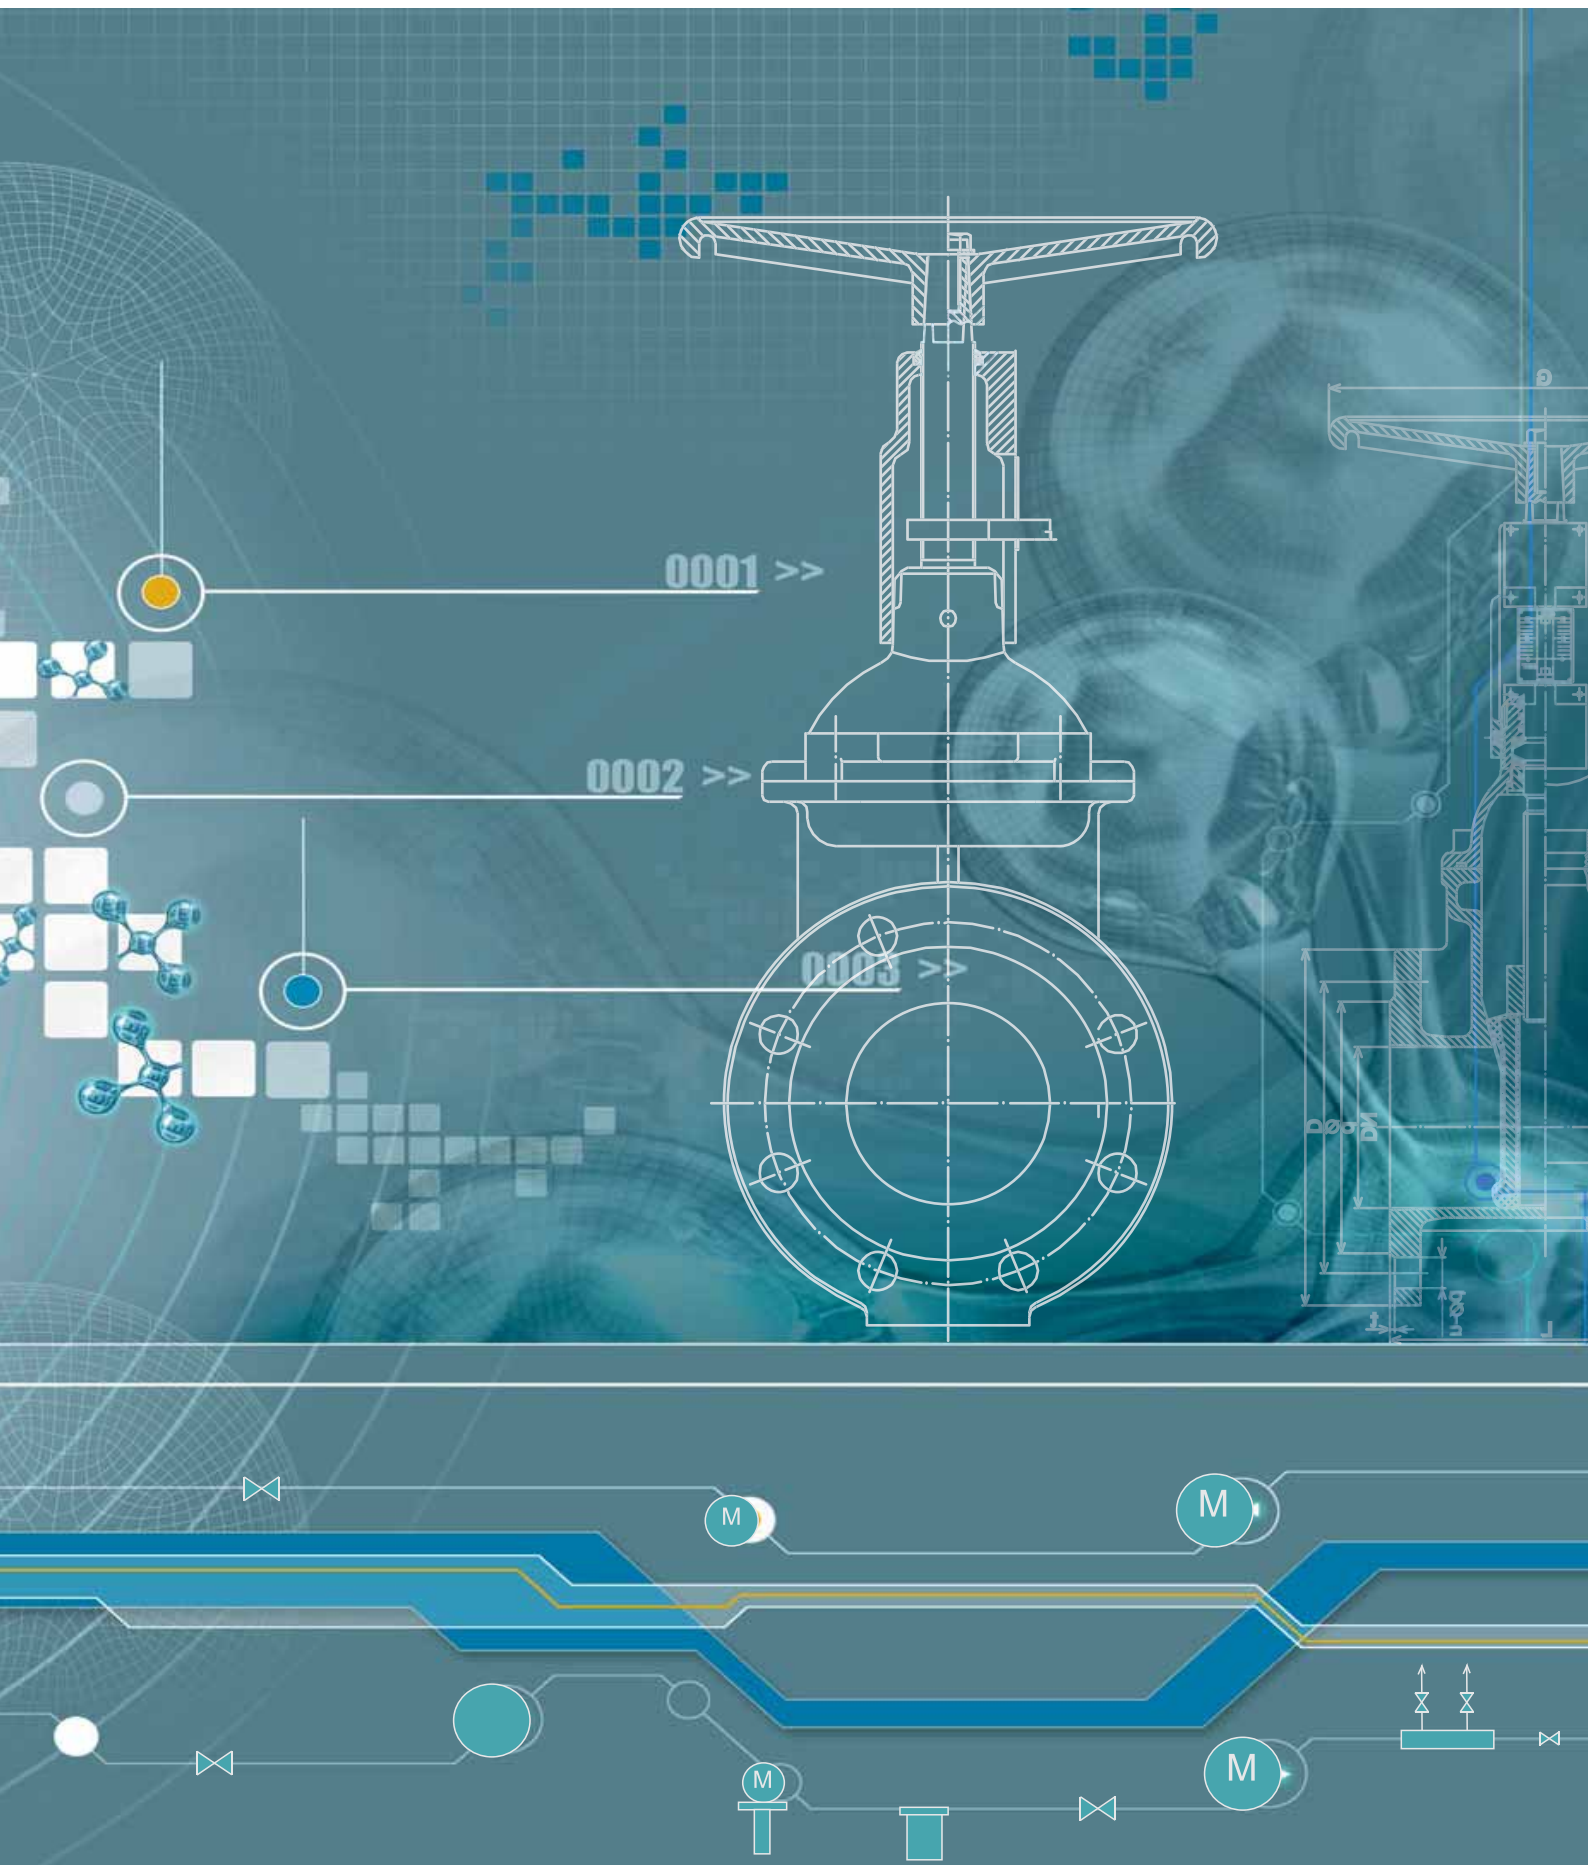

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Содержание

Затворы	7
Краны шаровые	13
Арматура латунная	23
Задвижки клиновые	27
Задвижки шиберные	31
Фильтры	39
Компенсаторы	43
Клапаны обратные	45
Вентили	51
Клапаны предохранительные	55
Клапаны балансировочные	59
Конденсатоотводчики	61
Баки	63
Сепараторы	65
Смотровые стекла	67
Клапаны соленоидные	69
Электроприводы	77
Пневмоприводы	79
Фитинги	81
Фланцы	85

Наши поставщики

Запорная арматура:

1. Затворы дисковые поворотные - Genebre (Испания)
2. Задвижки клиновые - Genebre (Испания)
3. Задвижки клиновые - Zetkama (Польша)
4. Задвижки клиновые KR (Россия)
5. Задвижки шиберные - СМО (Испания)
6. Задвижки шиберные - Orbinox (Испания)
7. Краны шаровые из латуни - Genebre (Испания)
8. Краны шаровые из нержавеющей стали - Genebre (Испания)
9. Краны шаровые - Бивал (Россия)
10. Вентили - Zetkama (Польша)
11. Вентили - KV (Россия)

GENEBRE



Обратные клапаны:

1. Клапаны обратные межфланцевые из чугуна, стали, нержавеющей стали - Genebre (Испания)
2. Клапаны обратные фланцевые и резьбовые - Zetkama (Польша)
3. Клапаны обратные фланцевые - RD (Россия)
4. Клапаны обратные плунжерные - VYC (Испания)



ORBINOX
VALVE SOLUTIONS IN MORE THAN 70 COUNTRIES

Компенсаторы:

1. Компенсаторы резиновые фланцевые и резьбовые - Genebre (Испания)
2. Компенсаторы фланцевые и приварные из нержавеющей стали - Genebre (Испания)



Балансировочные клапаны:

1. Клапаны балансировочные резьбовые - VIR (Италия)
2. Клапаны балансировочные фланцевые - Zetkama (Польша)



Предохранительные клапаны:

1. Клапаны предохранительные - Genebre (Испания)
2. Клапаны предохранительные - Прегран (Россия)
3. Клапаны предохранительные резьбовые - Prescor (Нидерланды)

Фильтры:

1. Фильтры фланцевые из чугуна - Zetkama (Польша)
2. Фильтры резьбовые из латуни - Genebre (Испания)

auma
Solutions for a world in motion

Приводы

1. Электроприводы - Auma (Германия)
2. Электроприводы - Genebre (Испания)
3. Электроприводы - Valpes (Франция)
4. Пневмоприводы - Genebre (Испания)
5. Пневмоприводы - Prisma (Испания)



Баки расширительные и накопительные

1. Баки и сепараторы - Flamco (Нидерланды)




Условные обозначения среды применения

-  - Общепромышленное применение
-  - Водоснабжение
-  - Теплоснабжение / Отопление
-  - Питьевая вода
-  - Нейтральные жидкости
-  - Охлаждение и климатизация
-  - Пар
-  - Воздух
-  - Сжатый воздух
-  - Газ
-  - Канализация
-  - Светлые нефтепродукты
-  - Масла и маслосодержащие жидкости
-  - Гликоль
-  - Пищевая промышленность
-  - Сыпучие материалы
-  - Агрессивные среды
-  - Химическая промышленность
-  - Противопожарные системы

Специалисты нашей компании всегда готовы ответить на все Ваши вопросы. Мы поможем Вам сделать правильный подбор оборудования, а также предоставим квалифицированную консультацию по использованию нашей продукции в самых различных средах.

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

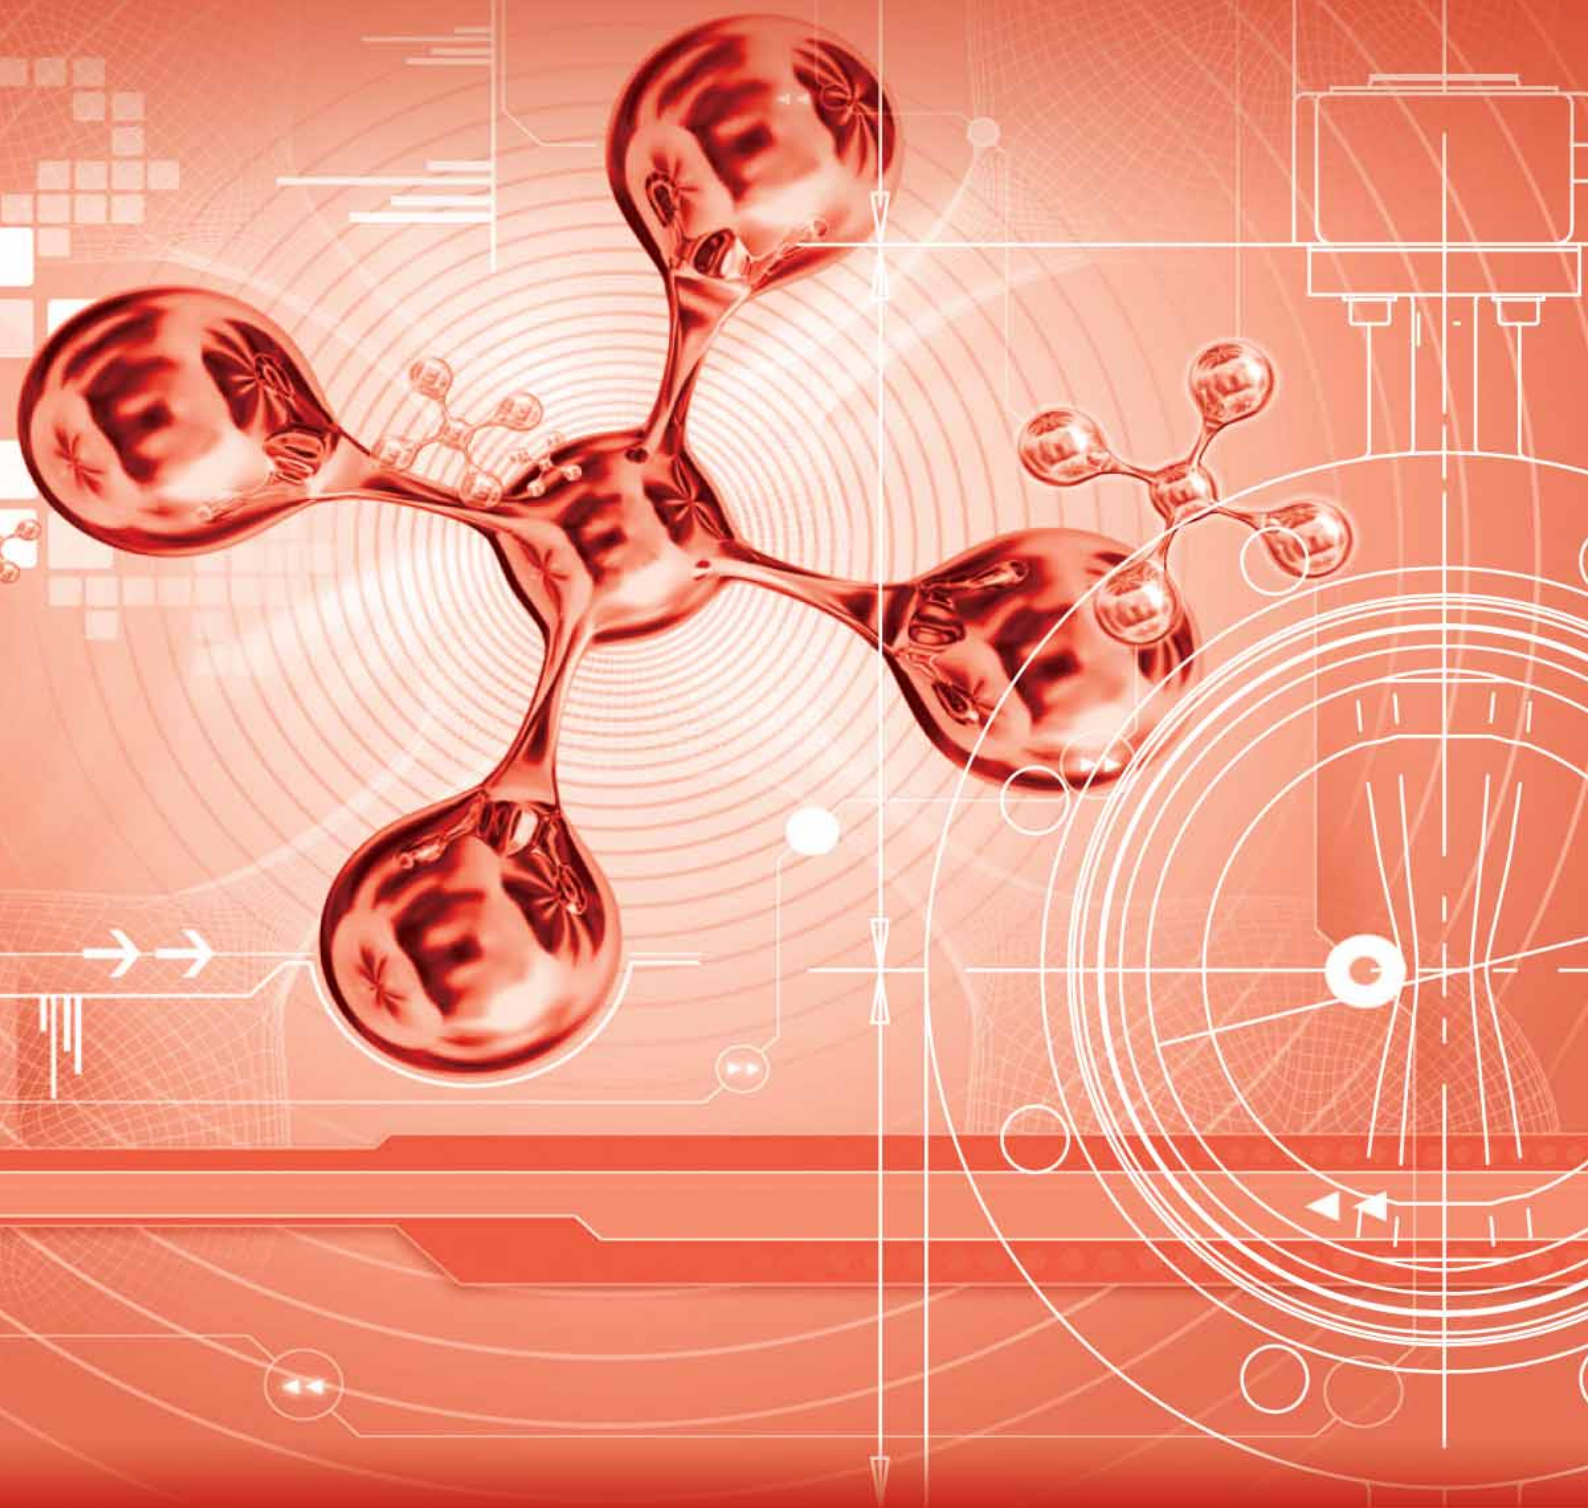

Затворы дисковые поворотные, материал корпуса - чугун

Затвор дисковый поворотный GENE BRE 2103



Диаметры	от DN50 до DN600
Рабочее давление	PN16 / PN10
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Тип управления	Ручка / Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПВС FL-3-MN-E



Диаметры	от DN32 до DN200
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПВС FL-3-MR-E



Диаметры	от DN32 до DN200
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Ручка с фиксацией произвольного положения
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПВС FL-3-MDV-E



Диаметры	от DN32 до DN900
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПВС FL/FLN-3-MDV-E



Диаметры	от DN32 до DN1400
Рабочее давление	PN16 / PN10
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затворы дисковые поворотные, материал корпуса - чугун

Затвор дисковый поворотный GENEBRE 2109




Диаметры	от DN50 до DN600
Рабочее давление	PN16 / PN10
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Тип управления	Ручка / Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПВА FLN-5-MN-E




Диаметры	от DN32 до DN200
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПВА FLN-5-MDV-E




Диаметры	от DN32 до DN900
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПВА FL-5-MDV-E




Диаметры	от DN32 до DN900
Рабочее давление	PN16 / PN10
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПВА FLN(W)-5-MRR-E



Диаметры	от DN32 до DN200
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Ручка с фиксацией произвольного положения
Тип присоединения	Межфланцевое



Затворы дисковые поворотные, материал корпуса - чугун, уплотнение - EPDM HT

Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПТС FL/FLN-3-MN-HT



Диаметры	от DN32 до DN200
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	EPDM HT
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПТС FL/FLN-3-MDV-HT



Диаметры	от DN32 до DN900
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	EPDM HT
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПТС FL/FLN-3-MDV-HT



Диаметры	от DN350 до DN900
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	EPDM HT
Максимальная температура	+130°C
Тип управления	Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затворы дисковые поворотные, материал корпуса - чугун, уплотнение - EPDM HT

Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПТС FL/FLN-3-MN-HT (FL/FLN-3-MDV-HT)



Диаметры	от DN32 до DN900
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM HT
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Ручка / Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затворы дисковые поворотные, материал корпуса - чугун, уплотнение - NITRIL

Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПНС FL-3-MN-N



Диаметры	от DN32 до DN200
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	NITRIL
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПНС FL/FLN-3-MDV-N



Диаметры	от DN32 до DN800
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	NITRIL
Максимальная температура	+110°C
Тип управления	Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПНС FL/FLN-3-MDV-N



Диаметры	от DN350 до DN1000
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	NITRIL
Максимальная температура	+130°C
Тип управления	Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПНЛ FL-5-MN-N



Диаметры	от DN32 до DN200
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	NITRIL
Максимальная температура	+100°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ® ЗПНЛ FL/FLN-5-MDV-N



Диаметры	от DN32 до DN800
Рабочее давление	PN16 / PN10
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	NITRIL
Максимальная температура	+100°C
Тип управления	Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затворы дисковые поворотные, материал корпуса - нержавеющая сталь

Затвор дисковый поворотный GENE BRE 2104



Диаметры	от DN50 до DN200
Рабочее давление	PN16 / PN10
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE на основе EPDM
Максимальная температура	+180°C
Тип управления	Ручка / Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое



Затвор дисковый поворотный санитарный GENE BRE 2940 / 2941E / 2942E / 2943E



Диаметры	от DN25 до DN100
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба (2941E) , Сварка / Резьба (2942E) Сварка / Сварка (2943E) присоединение типа Clamp (2940)



Затвор дисковый поворотный GENE BRE 2108



Диаметры	от DN50 до DN300
Рабочее давление	PN16 / PN10
Материал корпуса	Чугун GGG40
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Тип управления	Ручка / Редуктор
Тип присоединения	Межфланцевое типа LUG




Редукторы для затворов GENE BRE и ГРАНВЭЛ®

По желанию клиента затворы могут поставляться с механическими редукторами. За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.



КРАНЫ ШАРОВЫЕ

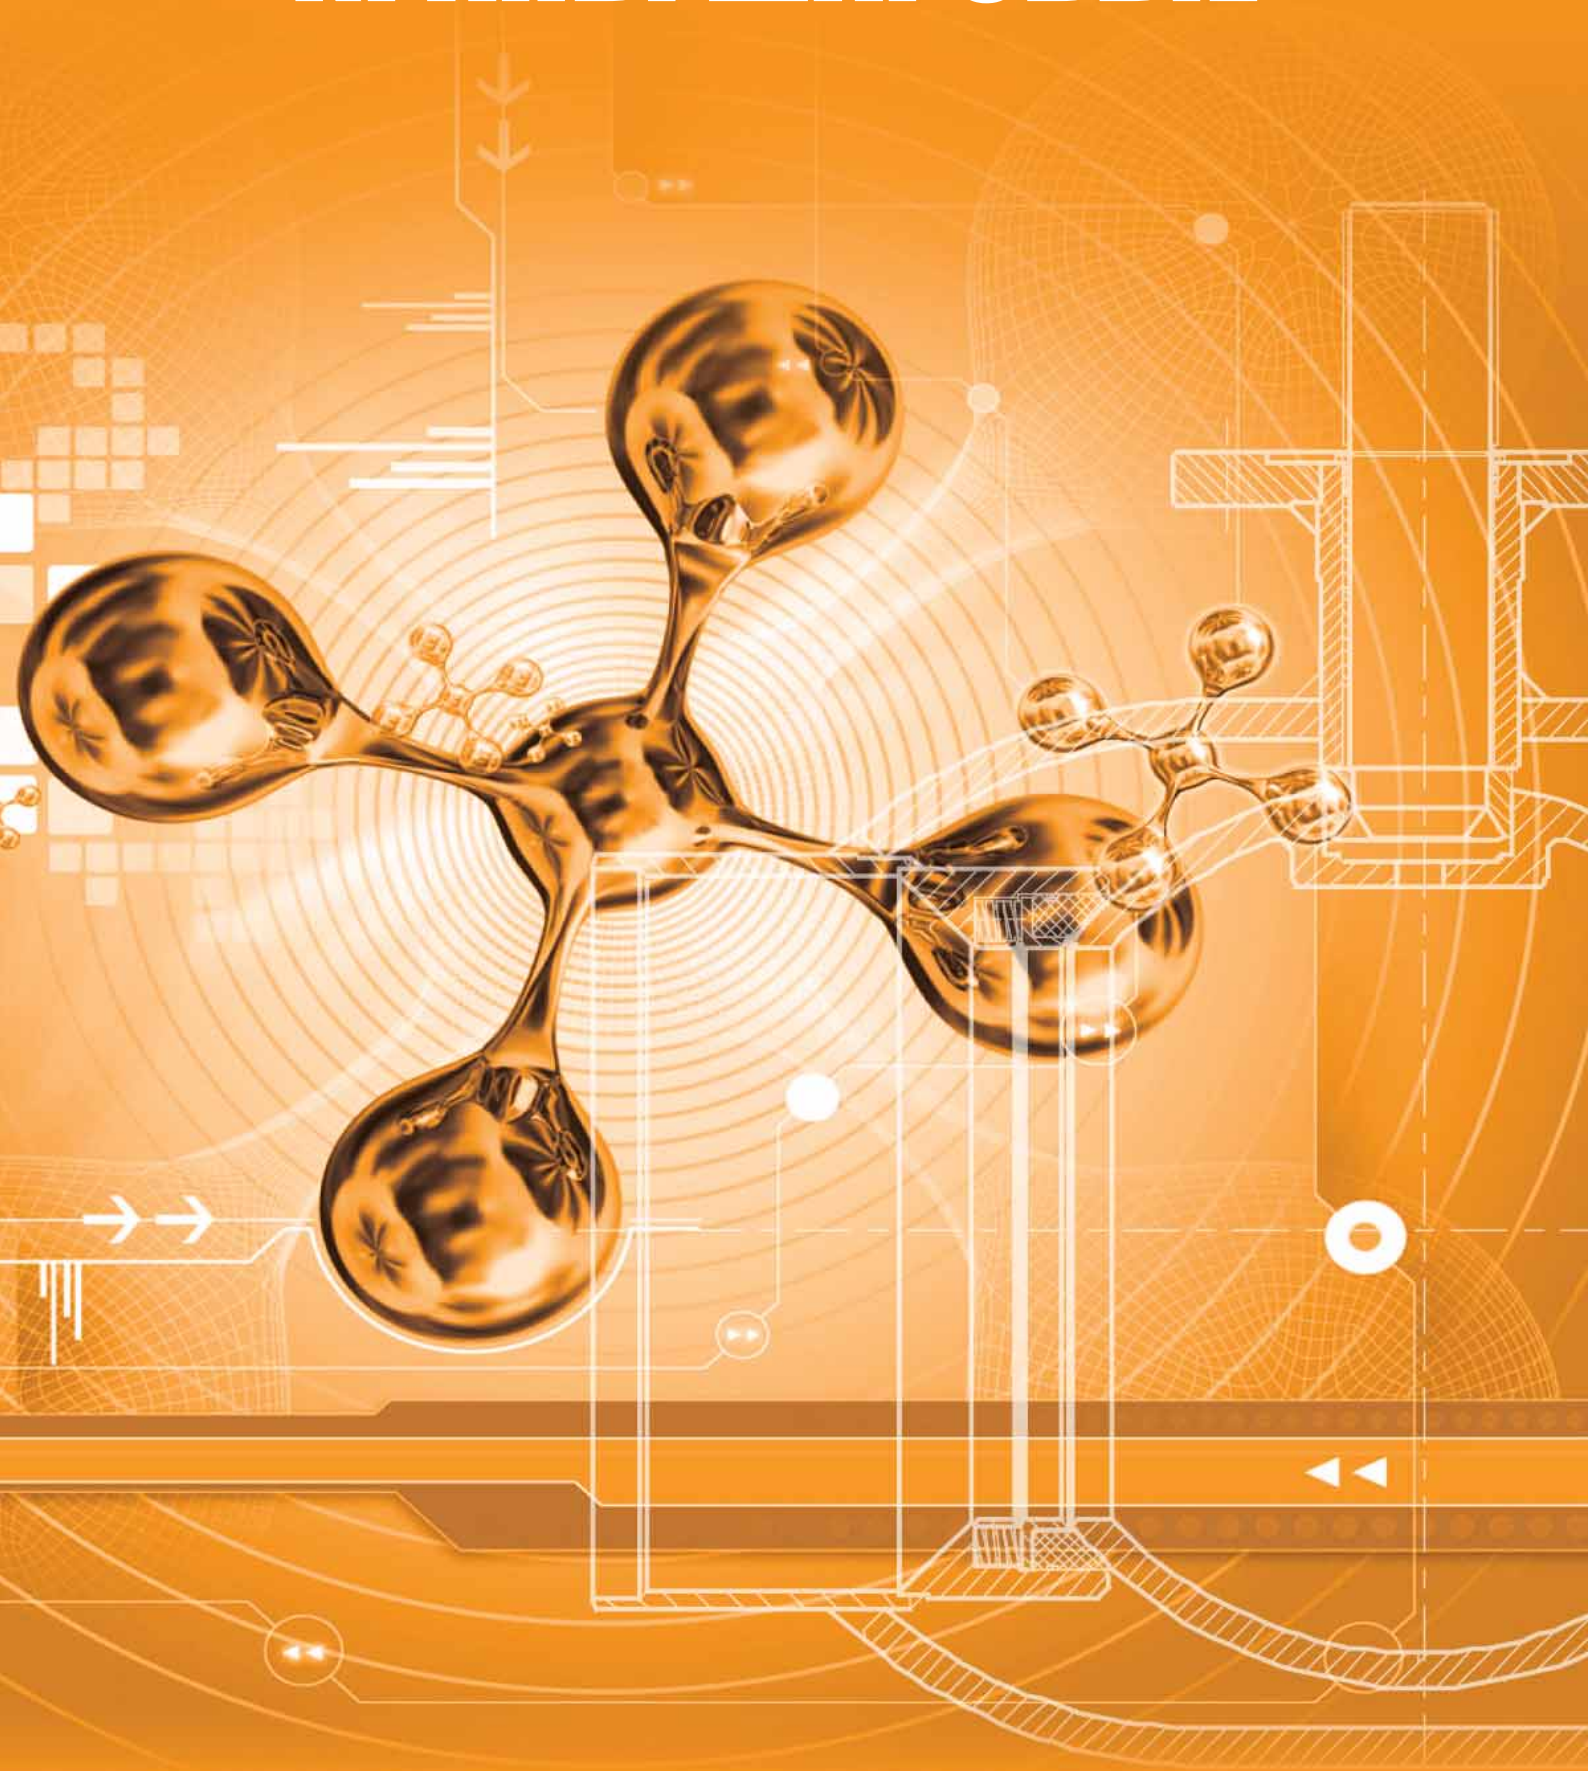

Краны шаровые, материал корпуса - сталь

Кран шаровой GENE BRE 2035



Диаметр	от DN10 до DN300
Рабочее давление	PN40/PN25
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -30°C до +200°C
Тип управления	Ручка / Редуктор
Тип присоединения	Сварка / Сварка



Кран шаровой GENE BRE 2036



Диаметр	от DN15 до DN300
Рабочее давление	PN40/PN16
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -30°C до +200°C
Тип управления	Ручка / Редуктор
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Кран шаровой GENE BRE 2105



Диаметр	от DN25 до DN100
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Рабочая температура	от -20°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Межфланцевое



Краны шаровые, материал корпуса - чугун

Кран шаровой ZETKAMA 565A



Диаметр	от DN15 до DN250
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун / Высокопрочный чугун
Материал запорного устройства	Латунь
Материал уплотнения	PTFE
Рабочая температура	от -10°C до +150°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Кран шаровой GENE BRE 2525



Диаметр	от DN15 до DN200
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Высокопрочный чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -30°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Краны шаровые БИВАЛ

Стальные шаровые краны БИВАЛ® - это надежная, легкая в эксплуатации, долговечная запорная трубопроводная арматура для систем теплоснабжения, газоснабжения, холодоснабжения, кондиционирования и промышленности.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Срок эксплуатации – более 25 лет, свыше 15 000 циклов открытия-закрытия
 Класс герметичности А (ГОСТ 9544-2005)
 Возможно хладостойкое исполнение
 Удлинение штока для бесканальной прокладки (до 5 м)
 Различные типы управления

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Стальные шаровые краны БИВАЛ®, DN15-500, PN16/25/40, Максимальная температура +200 °С.
 Возможные типы присоединений: сварное, фланцевое, резьбовое и их комбинации

Стальные шаровые краны БИВАЛ®, DN20-500, PN25/40
 с удлиненным штоком для бесканальной прокладки

Специальная серия шаровых кранов БИВАЛ® в хладостойком исполнении,
 температура от -60°C до +200°C

Стальные шаровые краны БИВАЛ® для природного газа, DN15-150, PN16/40
 Управление: рукоятка, механический редуктор, приводы пневматические и электрические



Краны шаровые БИВАЛ для тепло-водоснабжения

Кран шаровой БИВАЛ КШТ



Диаметр	от DN15 до DN500
Рабочее давление	PN40 / PN25
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / VITON
Рабочая температура	от -20°C до +200°C
Тип управления	Ручка / Редуктор
Тип присоединения	Сварка / Сварка



Кран шаровой БИВАЛ КШТ



Диаметр	от DN15 до DN500
Рабочее давление	PN25 / PN16
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / VITON
Рабочая температура	от -20°C до +200°C
Тип управления	Ручка / Редуктор
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Кран шаровой БИВАЛ КШТ



Диаметр	от DN65 до DN500
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / VITON
Рабочая температура	от -20°C до +200°C
Тип управления	Ручка / Редуктор
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Кран шаровой БИВАЛ КШТ



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / VITON
Рабочая температура	от -20°C до +200°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Кран шаровой БИВАЛ КШТ



Диаметр	от DN20 до DN200
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / VITON
Рабочая температура	от -20°C до +200°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Фланец / Сварка



Краны шаровые БИВАЛ для газа

Кран шаровой БИВАЛ КШГ



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN12
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / VITON
Рабочая температура	от -20°C до +200°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Кран шаровой БИВАЛ КШГ



Диаметр	от DN15 до DN150
Рабочее давление	PN12
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / VITON
Рабочая температура	от -20°C до +200°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Сварка / Сварка



Кран шаровой БИВАЛ КШГ



Диаметр	от DN15 до DN150
Рабочее давление	PN12
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / VITON
Рабочая температура	от -20°C до +200°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Дополнительно к шаровым кранам БИВАЛ

По желанию клиента шаровые краны БИВАЛ® могут поставляться с удлинением штока, механическими редукторами или электроприводами марки AUMA. За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.



Краны шаровые, материал корпуса - нержавеющая сталь

Кран шаровой GENE BRE 2002 / 2004



Диаметр	от DN8 до DN50
Рабочее давление	PN63
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -25°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба (ANSI / DIN)



Кран шаровой GENE BRE 2005



Диаметр	от DN8 до DN25
Рабочее давление	PN63
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -25°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Кран шаровой GENE BRE 2006



Диаметр	от DN8 до DN25
Рабочее давление	PN63
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -25°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Кран шаровой GENE BRE 2008



Диаметр	от DN8 до DN50
Рабочее давление	PN140
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -25°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба
Конструктивная особенность	Система блокировки



Кран шаровой BV16



Диаметр	от DN8 до DN50
Рабочее давление	PN40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Максимальная температура	+180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Краны шаровые полнопроходные, материал корпуса - нержавеющая сталь

Кран шаровой GENEBRE 2014 / 2014N



Диаметр	от DN8 до DN50
Рабочее давление	PN63
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -25°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба (NPT / BSP)
Конструктивная особенность	Система блокировки



Кран шаровой GENEBRE 2025 / 2026



Диаметр	от DN8 до DN100
Рабочее давление	PN63
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -25°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба (NPT / BSP), Сварка / Сварка
Конструктивная особенность	Система блокировки



Кран шаровой BV17SE / BV17WE / BV17TE



Диаметр	от DN8 до DN100
Рабочее давление	PN64/PN40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Максимальная температура	+180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба, Сварка / Сварка, Clamp



Краны шаровые полнопроходные, материал корпуса - нержавеющая сталь

Кран шаровой GENE BRE 2528



Диаметр	от DN15 до DN200
Рабочее давление	PN40/16
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -30°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	ISO фланец для установки электропривода



Кран шаровой GENE BRE 2529



Диаметр	от DN15 до DN150
Рабочее давление	PN40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -30°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	ISO фланец для установки электропривода



Кран шаровой GENE BRE 2110



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Рабочая температура	от -20°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Межфланцевое



Кран шаровой BV17F



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Максимальная температура	+180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	ISO фланец для установки электропривода



Кран шаровой GENE BRE 2118



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -25°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Межфланцевое
Конструктивная особенность	Система блокировки / ISO фланец



Краны шаровые трехходовые, материал корпуса - нержавеющая сталь

Кран шаровой GENEBRE 2040 / 2041



Диаметр	от DN8 до DN65
Рабочее давление	PN63
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE + графит
Рабочая температура	от -30°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба
Конструктивная особенность	Тип "L" / Тип "T"



Кран шаровой BV3



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Максимальная температура	+180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Резьба / Резьба
Конструктивная особенность	Тип "L" / Тип "T"



Краны шаровые, материал корпуса - нержавеющая сталь

Кран шаровой GENEBRE 2933



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Рабочая температура	от -25°C до +180°C
Тип управления	Ручка
Тип присоединения	Clamp
Конструктивная особенность	Система блокировки




Электро и пневмопривода для шаровых кранов


По желанию клиента некоторые модели шаровых кранов могут поставляться с пневмо или электроприводами. За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

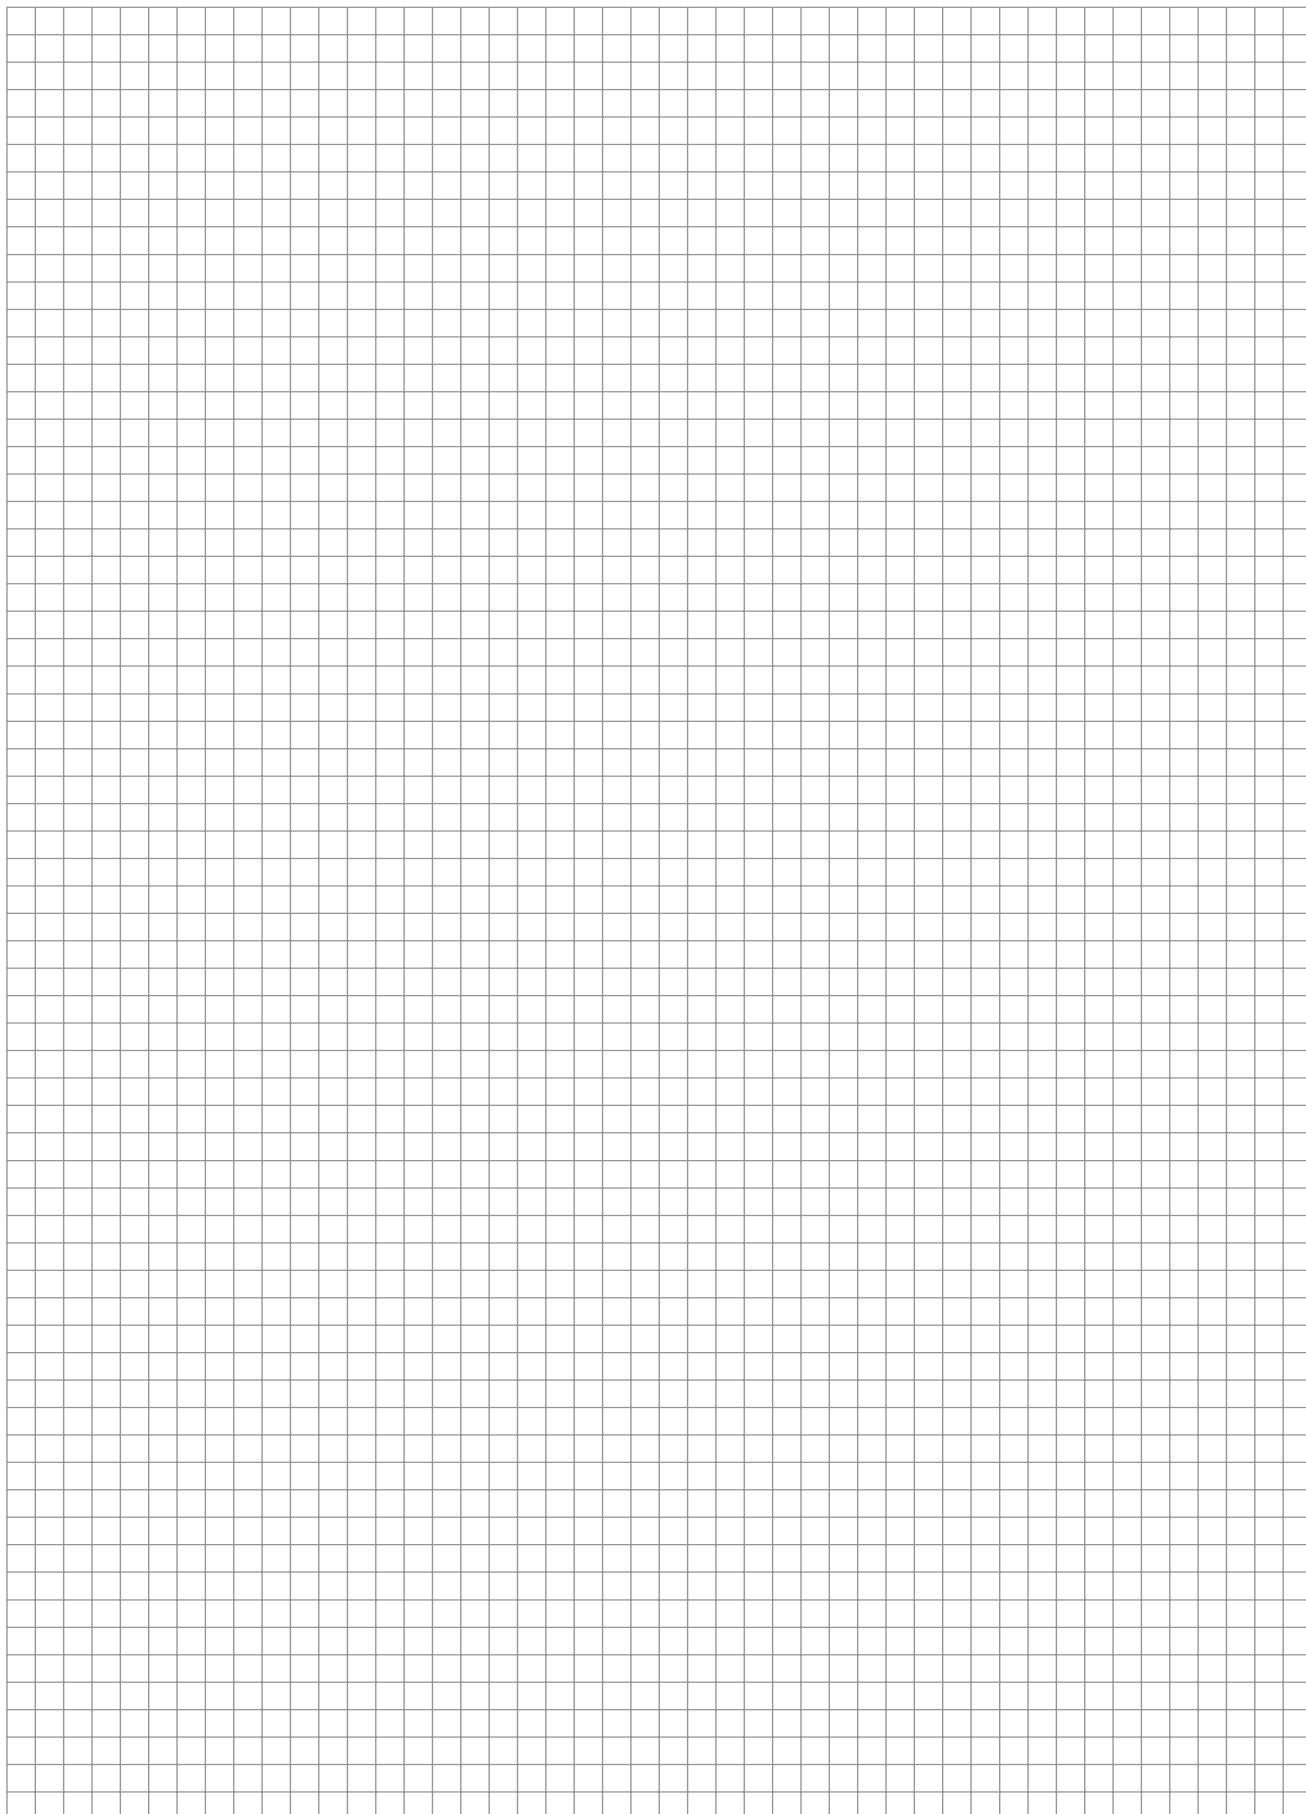

АРМАТУРА ЛАТУННАЯ

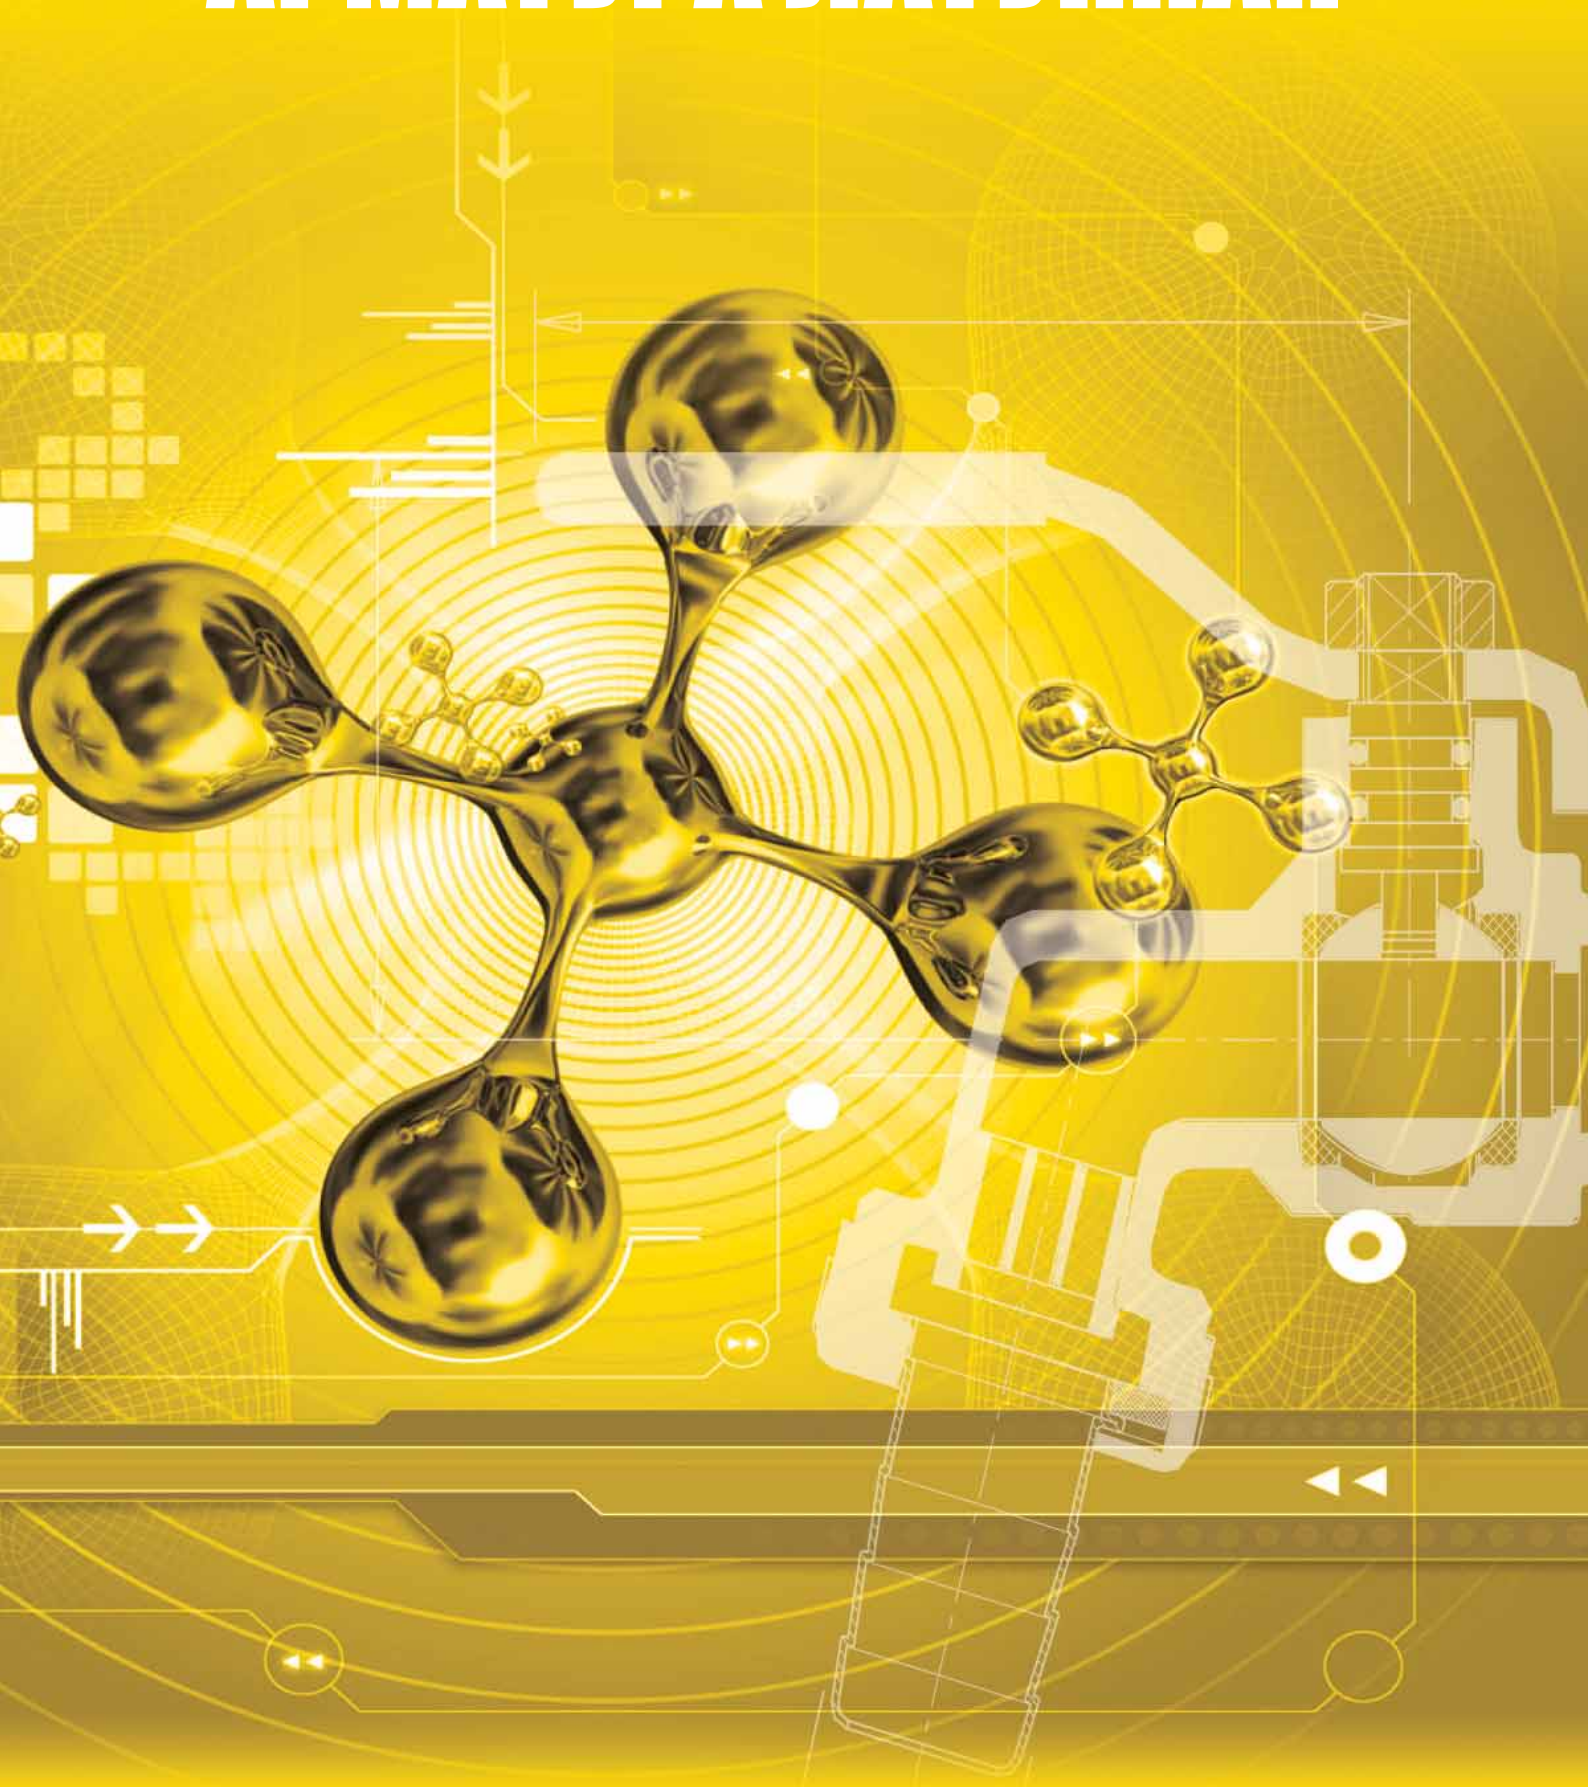

Арматура латунная GENE BRE

Кран шаровой GENE BRE 3020 / 3020N



Диаметр	от DN8 до DN50
Рабочее давление	PN40
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Резьба (NPT / BSP)



Кран шаровой GENE BRE 3028



Диаметр	от DN8 до DN100
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Резьба BSP



Кран шаровой GENE BRE 3029 / 3022



Диаметр	от DN8 до DN100
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Резьба (NPT / BSP)



Кран шаровой GENE BRE 3032



Диаметр	от DN15 до DN25
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Наличие отверстия для спускного клапана
Дополнительно:	
Воздухоотводчик ITAP ручной, DN6 / DN8 / DN15	



Кран шаровой GENE BRE 3033



Диаметр	от DN15 до DN25
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Наружная резьба / Наружная резьба
Конструктивная особенность	Резьба BSP



Кран шаровой GENE BRE 3034



Диаметр	от DN8 до DN50
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Наружная резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Резьба BSP



Кран шаровой GENE BRE 3035 / 3037



Диаметр	от DN8 до DN25
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Цвет ручки (Синий / Красный)



Кран шаровой GENE BRE 3036 / 3038



Диаметр	от DN8 до DN25
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Наружная резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Цвет ручки (Синий / Красный)



Кран шаровой GENE BRE 3046



Диаметр	от DN15 до DN32
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Наружная резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Наружная резьба типа "Американка"



Кран шаровой GENE BRE 3059



Диаметр	от DN15 до DN25
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+100°C
Тип присоединения	Наружная резьба / насадка на шланг
Конструктивная особенность	Насадка на шланг от DN15 до DN25



Кран шаровой трехходовой GENE BRE 3272 / 3282



Диаметр	от DN15 до DN25
Рабочее давление	PN25
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Тип "L" / Тип "T"



Кран шаровой GENE BRE 3096



Диаметр	от DN6 до DN20
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+140°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Резьба BSP



Фильтр сетчатый GENE BRE 3302 / 3302N (NPT)



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Сетка 400 микрон



Клапан обратный GENE BRE 3121 / 3121N (NPT)



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN25 / PN12
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+90°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Уплотнение NBR



Клапан обратный GENE BRE 3122 / 3122N (NPT)



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN25 / PN12
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+90°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Уплотнение NBR



Вентиль GENE BRE 3220 / 3222 (NPT)



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN10 / PN16
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Воздухоотводчики

Воздухоотводчик ITAP 362



Диаметр	от DN10 до DN25
Рабочее давление	PN10 / PN16
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+110°C
Тип присоединения	Наружная резьба




Воздухоотводчик Flexvent



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN10 / PN16
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+110°C
Тип присоединения	Наружная резьба



ЗАДВИЖКИ

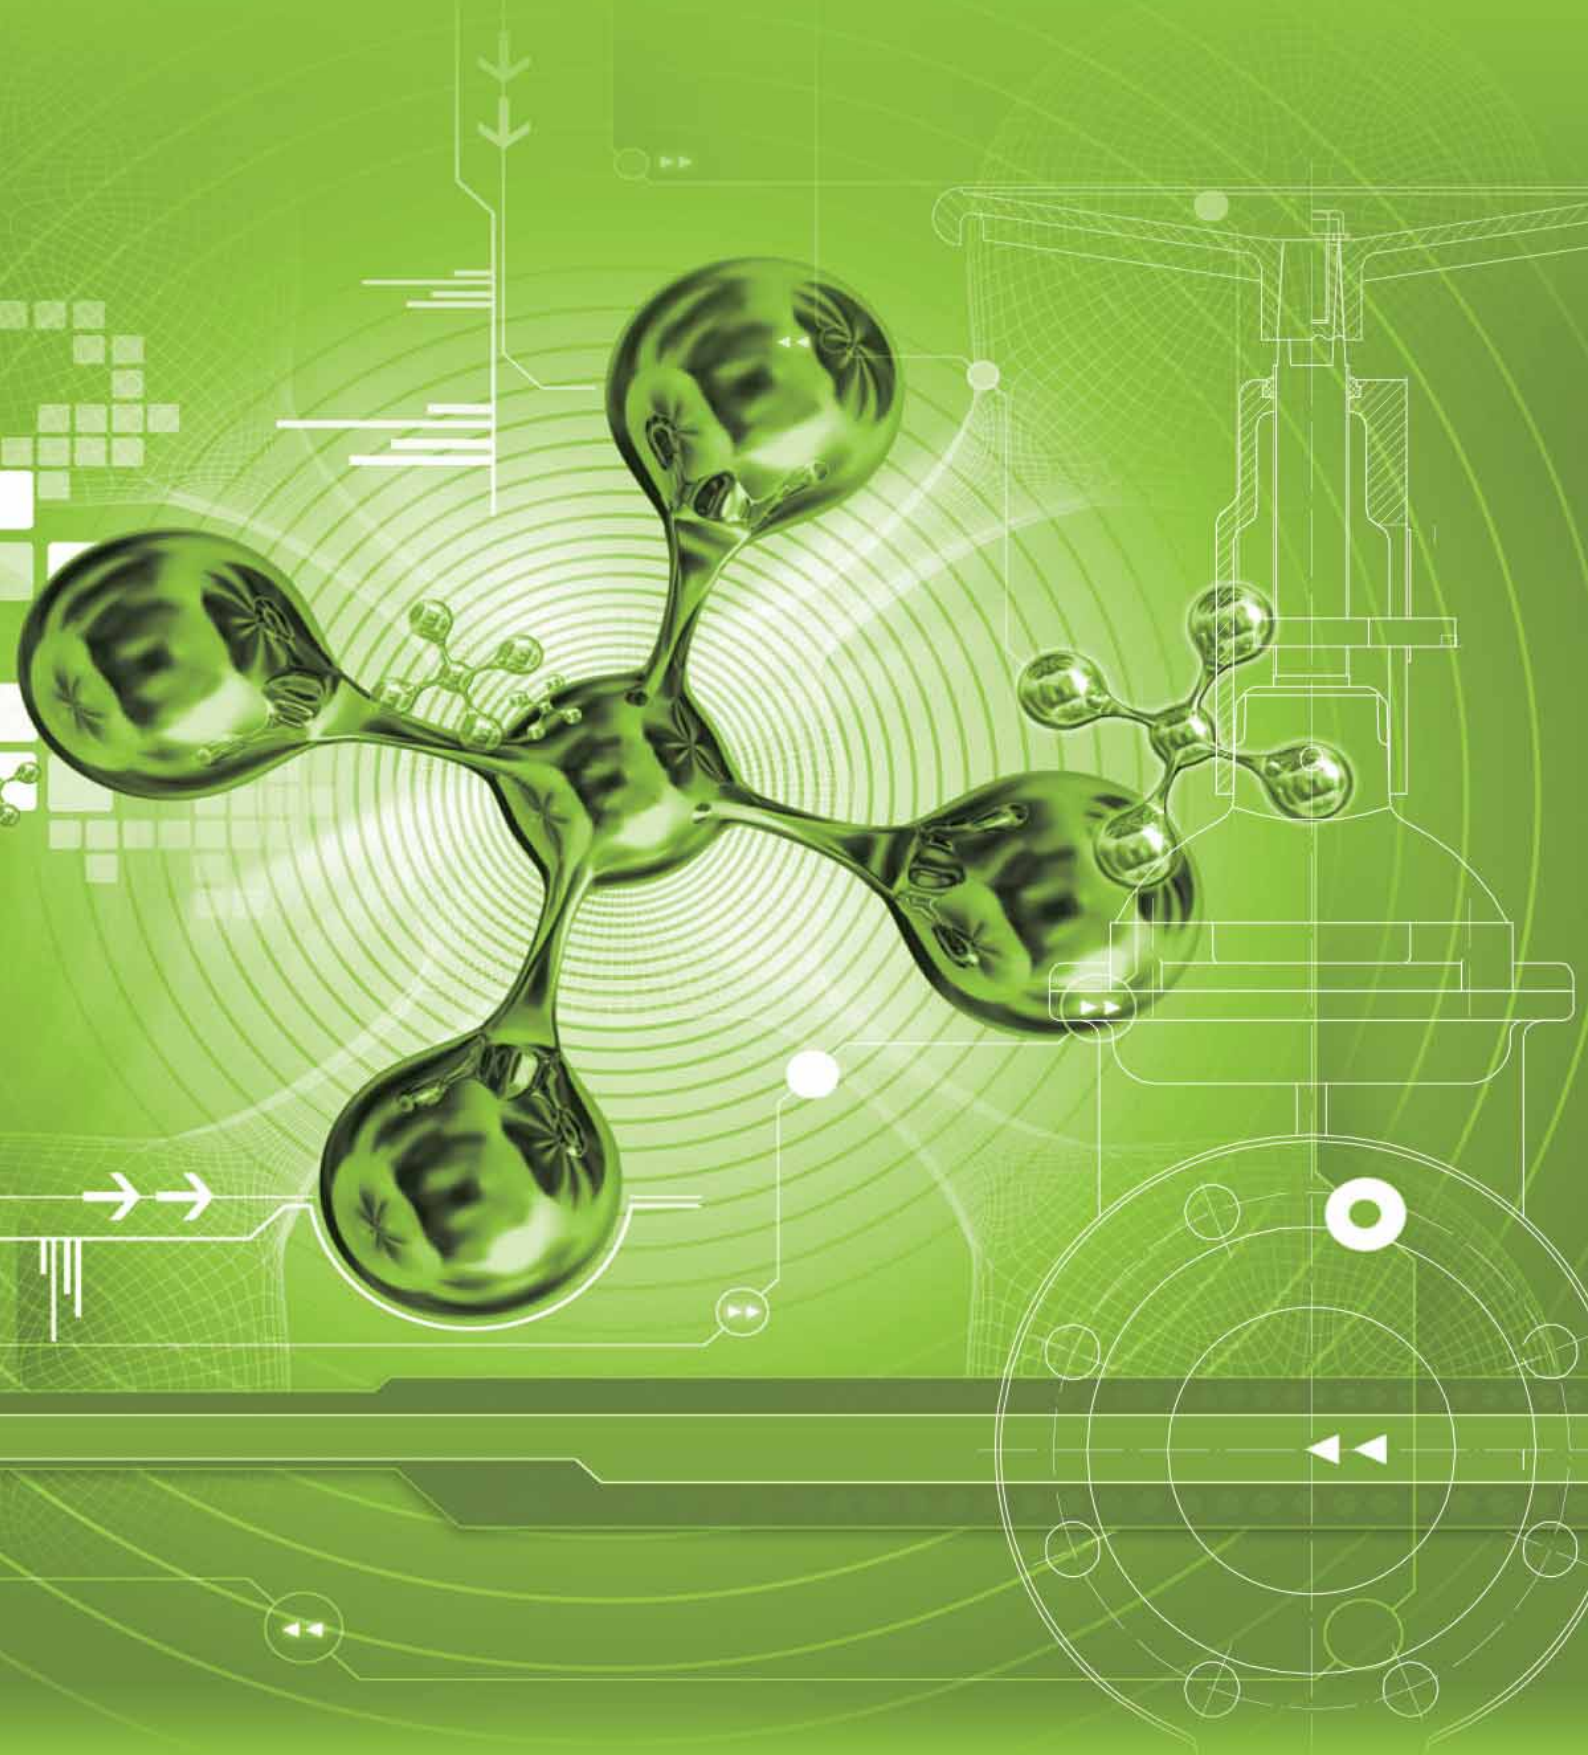

Задвижки с обрезиненным клином

Задвижка клиновая GENE BRE 2102



Диаметр	от DN50 до DN300
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал покрытия клина	EPDM
Шток	Невыдвижной
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Задвижка клиновая ZETKAMA 111D



Диаметр	от DN40 до DN600
Рабочее давление	PN10 / PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал покрытия клина	EPDM / NBR
Шток	Невыдвижной
Максимальная температура	+110°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Задвижка клиновая GENE BRE 2220



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал покрытия клина	PTFE
Шток	Невыдвижной
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Задвижка клиновая KR11



Диаметр	от DN40 до DN600
Рабочее давление	PN16/PN10
Материал корпуса	Чугун
Материал покрытия клина	EPDM
Шток	Невыдвижной
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Задвижка клиновая KR12 /KR15 с ISO фланцем



Диаметр	от DN50 до DN600
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал покрытия клина	EPDM
Шток	Невыдвижной
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	KR15 - Для систем пожаротушения



Задвижки с обрезиненным клином с электроприводом

Задвижка клиновая KR14




Диаметр	от DN50 до DN300
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал покрытия клина	EPDM
Шток	Невыдвижной
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Для систем пожаротушения




По желанию клиента задвижки KR12 / KR15 могут поставляться с электроприводом AUMA.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

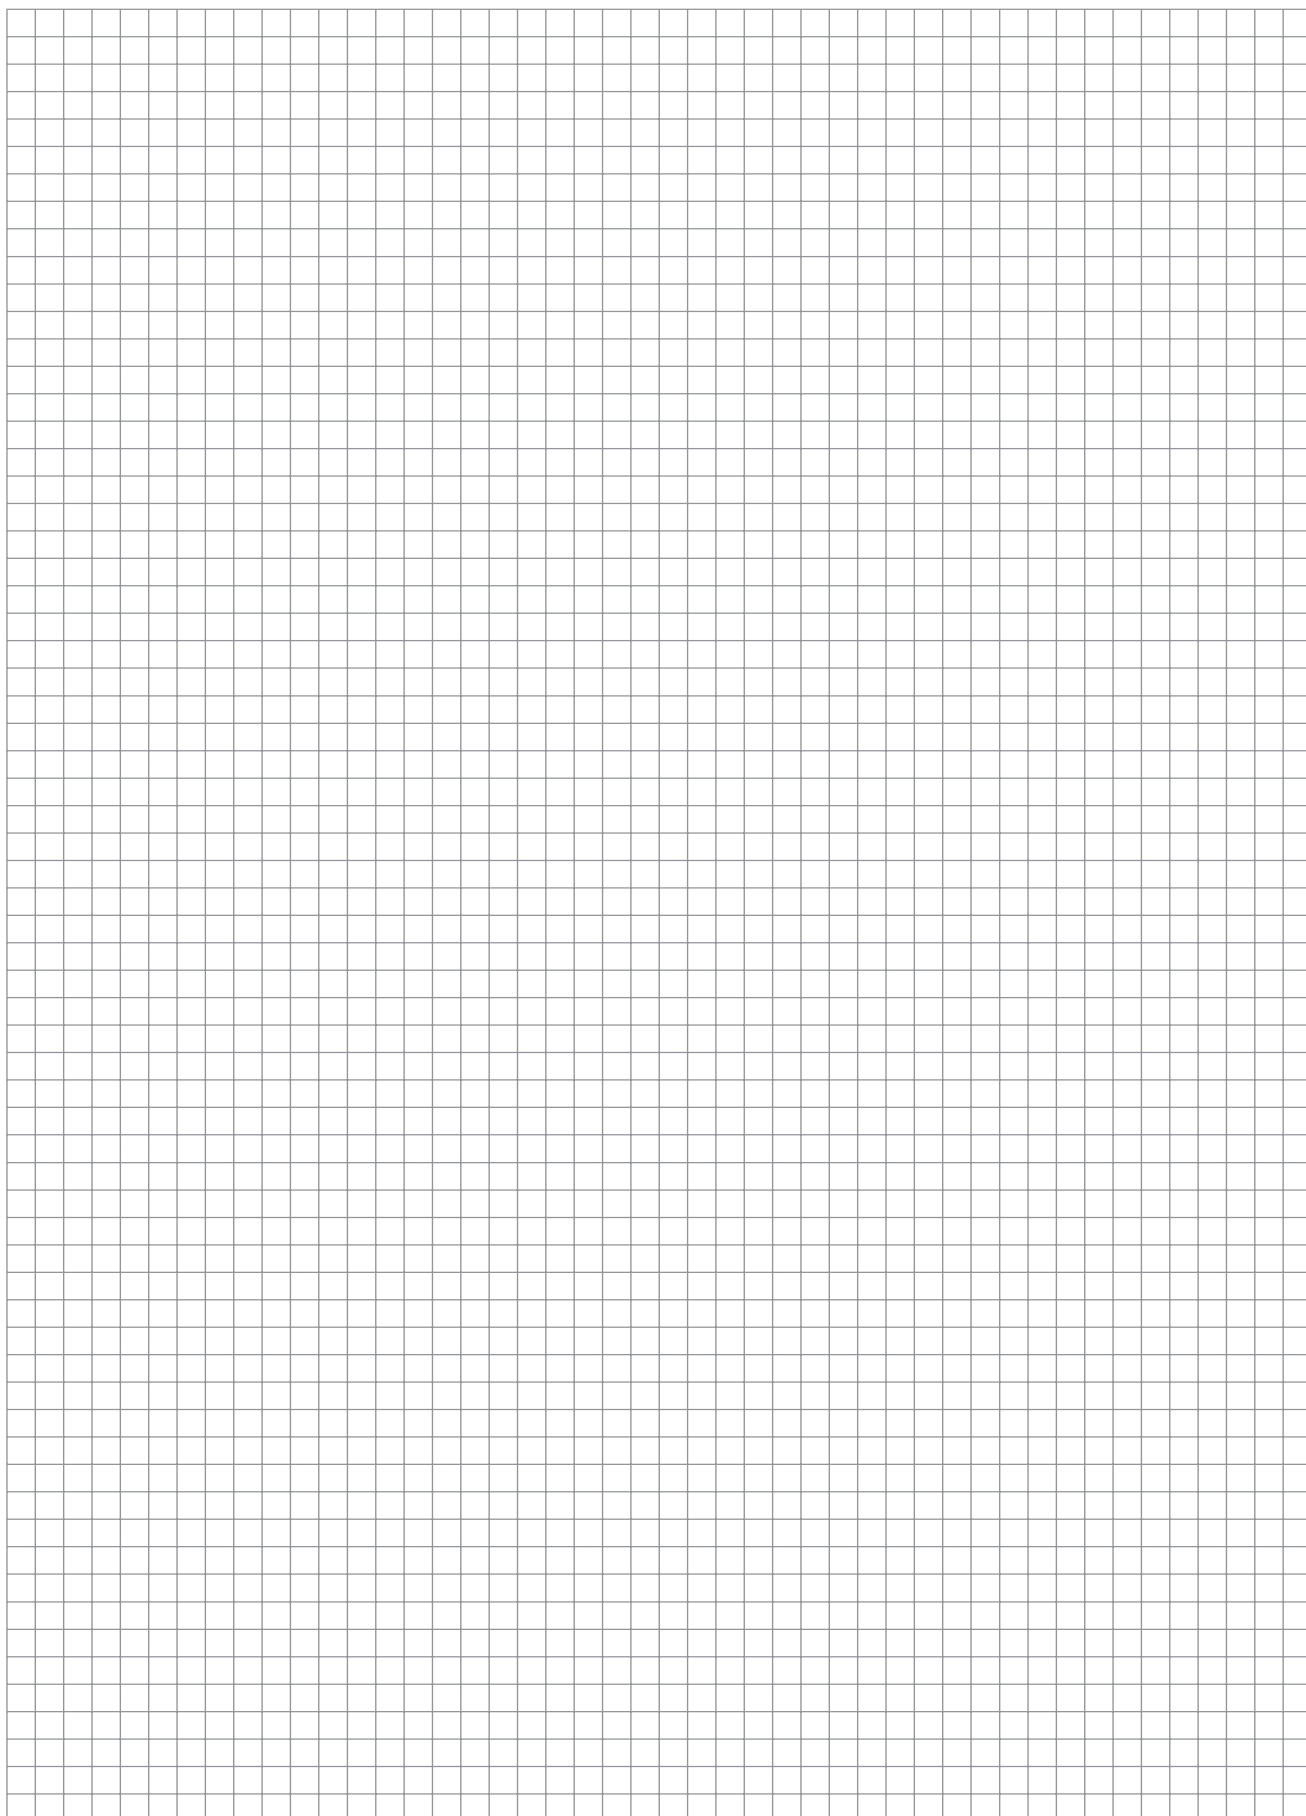

Задвижки шиберные

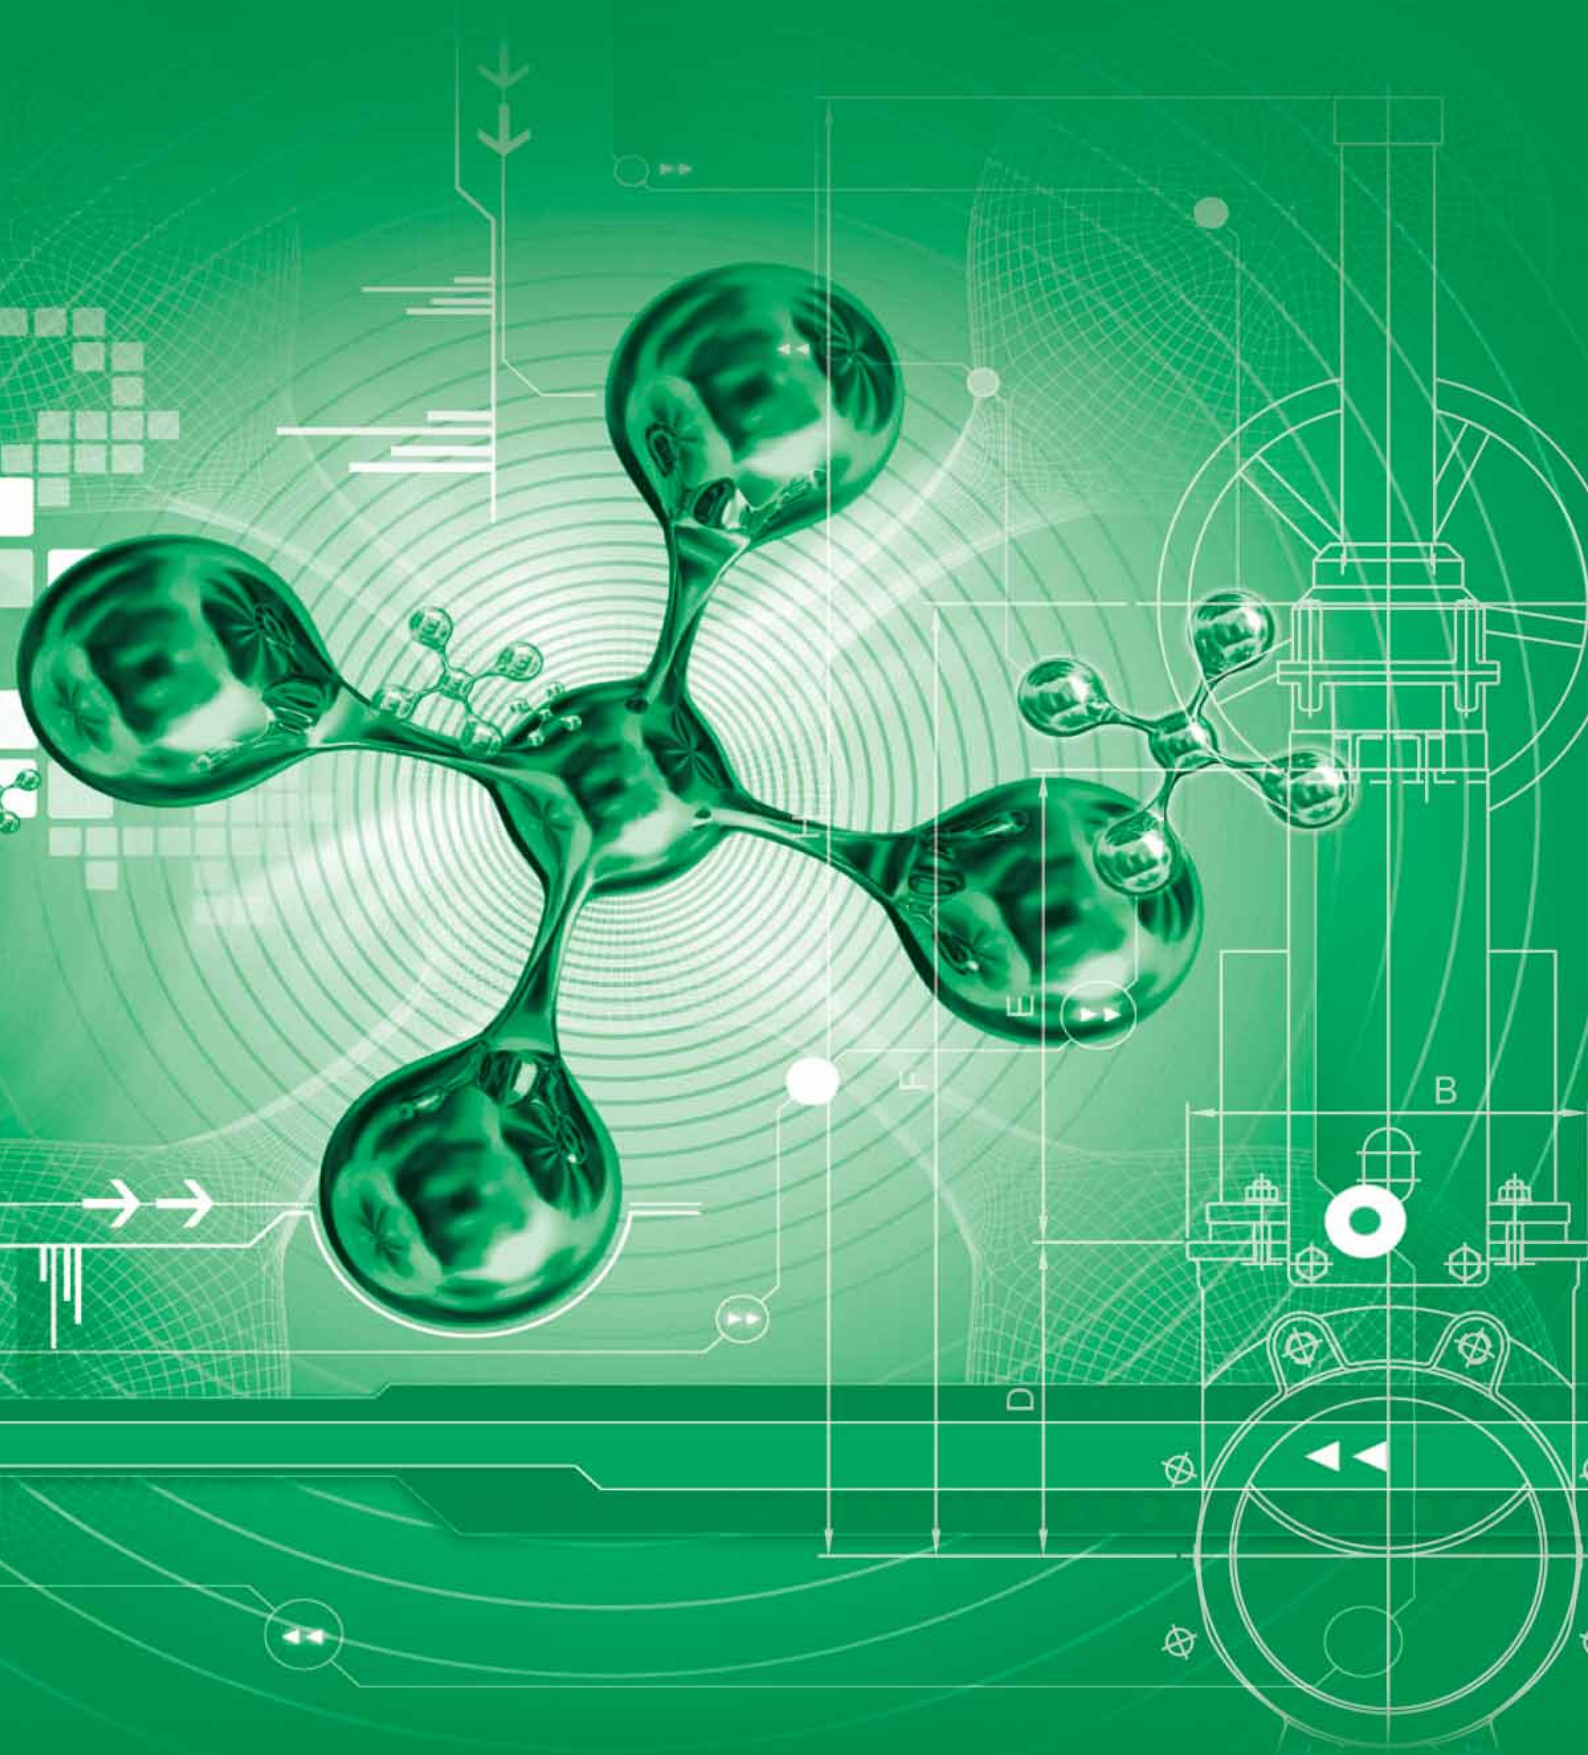

Задвижки шиберные СМО, материал корпуса - чугун

Задвижка шиберная СМО А-01-HW-E



Диаметр	от DN50 до DN1000
Тип затвора	Односторонний
Материал корпуса	Чугун
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Шток	Выдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная СМО А-01-HW-M



Диаметр	от DN50 до DN1000
Тип затвора	Односторонний
Материал корпуса	Чугун
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+250°C
Шток	Выдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная СМО АВ-01-HW-E



Диаметр	от DN50 до DN1200
Тип затвора	Двухсторонний
Материал корпуса	Чугун
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Шток	Выдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная СМО АВ-01-HW(N)-E



Диаметр	от DN50 до DN600
Тип затвора	Двухсторонний
Материал корпуса	Чугун
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Шток	Невыдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная СМО А-01-ISO-E / А-01-ISO-M



Диаметр	от DN50 до DN800
Тип затвора	Односторонний
Материал корпуса	Чугун
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / Металл / Металл
Максимальная температура	+120°C / +250°C
Шток	Невыдвижной / Выдвижной
Тип управления	ISO фланец под электропривод



Задвижки шиберные СМО, материал корпуса - нержавеющая сталь

Задвижка шиберная СМО А-02-HW-M



Диаметр	от DN50 до DN600
Тип затвора	Односторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+250°C
Шток	Выдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная СМО А-02-HW-E



Диаметр	от DN50 до DN600
Тип затвора	Односторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Шток	Выдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная СМО АВ-02-ISO-E



Диаметр	от DN50 до DN800
Тип затвора	Двухсторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Шток	Невыдвижной / Выдвижной
Тип управления	ISO фланец под электропривод



Задвижка шиберная СМО АВ-02-HW-E



Диаметр	от DN50 до DN600
Тип затвора	Двухсторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Шток	Невыдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Сертификаты ГОСТ и РОСТЕХНАДЗОР
на продукцию компании СМО

Задвижки шиберные ORBINOX, материал корпуса - чугун

Задвижка шиберная ORBINOX EX-01-HW-E



Диаметр	от DN50 до DN1000
Тип затвора	Односторонний
Материал корпуса	Чугун
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Шток	Выдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная ORBINOX EX-01-HW-M



Диаметр	от DN50 до DN1200
Тип затвора	Односторонний
Материал корпуса	Чугун
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+250°C
Шток	Выдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная ORBINOX EB-01-HW(N)-E



Диаметр	от DN50 до DN600
Тип затвора	Двухсторонний
Материал корпуса	Чугун
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM, Металл / Металл
Максимальная температура	+120°C
Шток	Невыдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижки шиберные ORBINOX, материал корпуса - нержавеющая сталь

Задвижка шиберная ORBINOX EX-02-HW-E



Диаметр	от DN50 до DN1200
Тип затвора	Односторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Шток	Выдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная ORBINOX EX-02-HW-M



Диаметр	от DN50 до DN600
Тип затвора	Односторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+250°C
Шток	Выдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная ORBINOX EB-02-HW(N)-E



Диаметр	от DN50 до DN600
Тип затвора	Двухсторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Шток	Невыдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная ORBINOX EB-02-HW(N)-M



Диаметр	от DN50 до DN600
Тип затвора	Двухсторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+250°C
Шток	Невыдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная ORBINOX ET-02-HW-E



Диаметр	от DN50 до DN600
Тип затвора	Двухсторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Шток	Выдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижка шиберная ORBINOX ET-02-HW-M



Диаметр	от DN50 до DN600
Тип затвора	Двухсторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+250°C
Шток	Выдвижной
Тип управления	Штурвал / Редуктор



Задвижки шиберные СМО и ORBINOX с пневмоприводами

По желанию клиента шиберные задвижки ORBINOX и СМО могут поставляться с пневмоприводами. За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.



Задвижка шиберная СМО A-01-D/A-E (A-01-D/A-M) / AB-01-D/A-E



Диаметр	от DN50 до DN800
Тип затвора	Односторонний / Двухсторонний
Материал корпуса	Чугун
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / Металл / Металл
Максимальная температура	+120°C / +250°C
Тип управления	Пневмопривод



Задвижка шиберная СМО A-02-D/A-E (СМО A-02-D/A-M)



Диаметр	от DN50 до DN800
Тип затвора	Односторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / Металл / Металл
Максимальная температура	+120°C / +250°C
Тип управления	Пневмопривод



Задвижка шиберная ORBINOX EX-01-D/A-E (EX-01-D/A-M) / EB-01-D/A-E



Диаметр	от DN50 до DN800
Тип затвора	Односторонний / Двухсторонний
Материал корпуса	Чугун
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / Металл / Металл
Максимальная температура	+120°C / +250°C
Тип управления	Пневмопривод



Задвижка шиберная ORBINOX EX-02-D/A-E (EX-02-D/A-M)



Диаметр	от DN50 до DN800
Тип затвора	Односторонний
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / Металл / Металл
Максимальная температура	+120°C / +250°C
Тип управления	Пневмопривод



Задвижки шиберные CMO и ORBINOX с электроприводами

По желанию клиента шиберные задвижки ORBINOX и CMO могут поставляться с электроприводами. За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.

Задвижка шиберная CMO A-01-ISO, AB-01-ISO, A-02-ISO, AB-02-ISO



Диаметр	от DN50 до DN1600
Тип затвора	Односторонний / Двухсторонний
Материал корпуса	Чугун / Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / Металл / Металл
Максимальная температура	+120°C / +250°C
Тип управления	Электропривод




Задвижка шиберная ORBINOX EX-01-ISO, EB-01-ISO, EX-02-ISO, EB-02-ISO



Диаметр	от DN50 до DN1600
Тип затвора	Односторонний / Двухсторонний
Материал корпуса	Чугун / Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / Металл / Металл
Максимальная температура	+120°C / +250°C
Тип управления	Электропривод



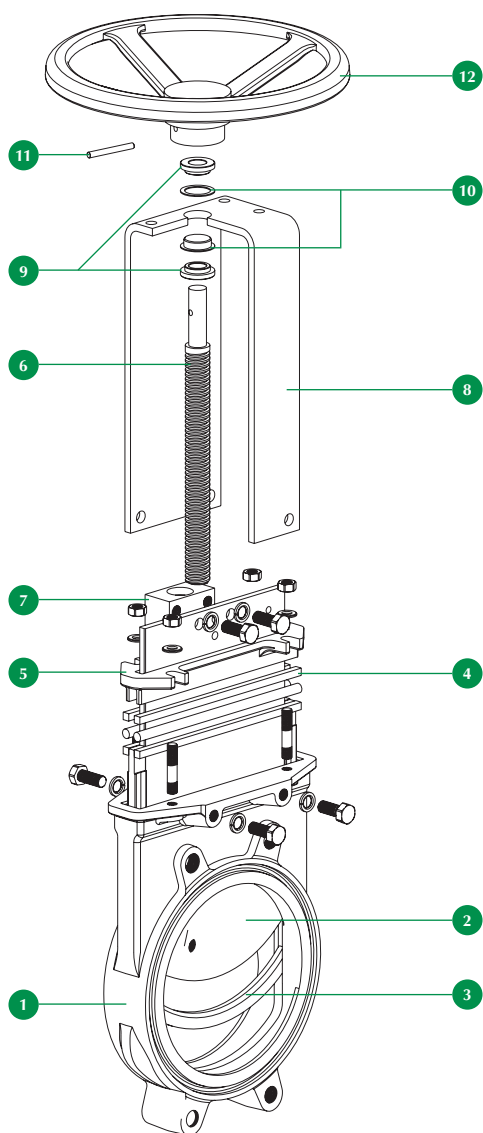

Спецификация


Номер	Деталь	Материал
1	Корпус	Чугун / Нержавеющая сталь
2	Нож	Нержавеющая сталь
3	Уплотнение седловое	EPDM / Nitril / Viton / Металл/Металл
4	Уплотнение по корпусу	Синтетика с PTFE
5	Крышка сальника	Чугун / Алюминий
6	Шток	Нержавеющая сталь
7	Ходовая гайка	Латунь
8	Бугель	Сталь
9	Втулка	Металл
10	Шайба	Металл
11	Штифт пружинный	Сталь
12	Штурвал	Серый чугун / Ковкий чугун

Температурные характеристики*

Уплотнение	Макс. температура	Среда применения
Металл / Металл	+250°C	Высокотемпературные среды
EPDM	+120°C	Слабоагрессивные среды
Nitril	+120°C	Нефтепродукты
Viton	+200°C	Хим. реагенты / Высокотемпературные среды
Silicon	+200°C	Пищевые продукты
PTFE	+250°C	Коррозионные среды

Специалисты нашей компании всегда готовы ответить на все Ваши вопросы. Мы поможем Вам сделать правильный подбор оборудования, а также предоставим квалифицированную консультацию по использованию нашей продукции в самых различных средах.

ФИЛЬТРЫ

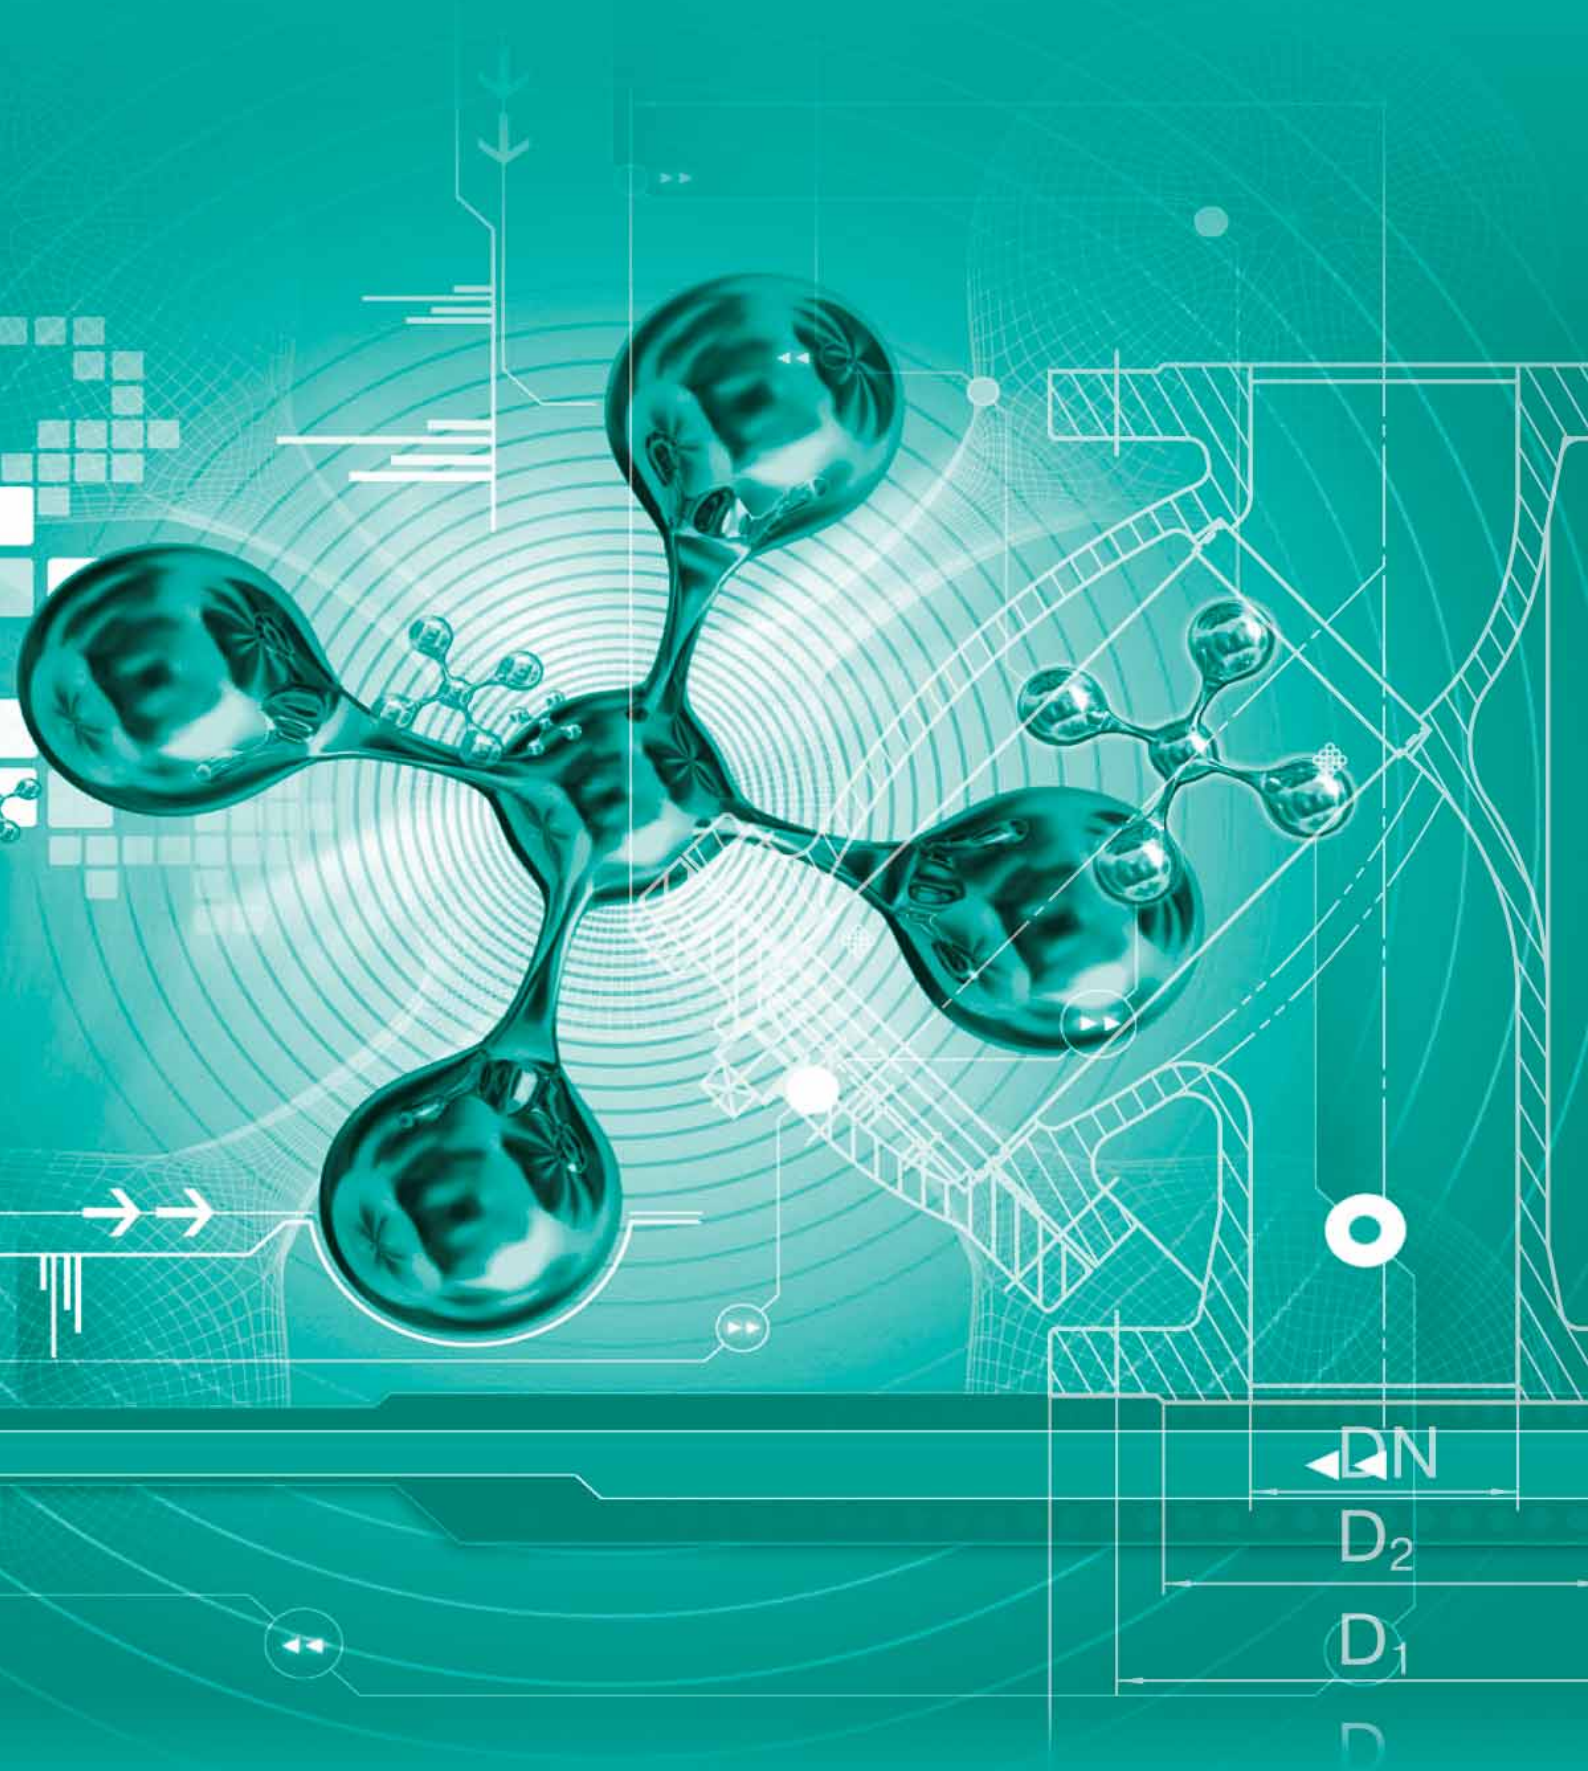

Фильтры ZETKAMA

Фильтр ZETKAMA 821A / 821A с магнитной вставкой



Диаметр	от DN15 до DN400
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал сетки	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+300°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Сливная пробка, Сетка (1 / 1,25 / 1,6 мм)



Фильтр ZETKAMA 823 / 823A с магнитной вставкой



Диаметр	от DN10 до DN80
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал сетки	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+200°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба
Конструктивная особенность	Сетка (1 / 1,25 мм)



Фильтр ZETKAMA 821F / 821F с магнитной вставкой



Диаметр	от DN10 до DN200
Рабочее давление	PN40
Материал корпуса	Сталь
Материал сетки	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+400°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Сливная пробка, Сетка (1 / 1,25 / 1,6 мм)



Фильтры GENEBRE

Фильтр GENEBRE 2461



Диаметр	от DN15 до DN200
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал сетки	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+240°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Сливная пробка



Фильтр GENEBRE 2460 / 2460N (NPT)



Диаметр	от DN8 до DN50
Рабочее давление	PN40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал сетки	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+240°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба
Конструктивная особенность	Сливная пробка



Фильтры IS

Фильтр IS16 / IS16 с магнитной вставкой



Диаметр	от DN50 до DN400
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал сетки	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+300°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Сливная пробка



Фильтр IS15 / IS15 с магнитной вставкой



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Чугун
Материал сетки	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+200°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба
Конструктивная особенность	Сливная пробка



Фильтр IS40



Диаметр	от DN15 до DN400
Рабочее давление	PN40
Материал корпуса	Сталь
Материал сетки	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+400°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Сливная пробка



Фильтр IS31



Диаметр	от DN15 до DN300
Рабочее давление	PN40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал сетки	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+200°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Сливная пробка, Сетка (1, 3 мм)




Фильтр IS30




Диаметр	от DN15 до DN80
Рабочее давление	PN40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал сетки	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+200°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба
Конструктивная особенность	Сливная пробка, Сетка (от 0,55 - 0,6 мм)



ДЛЯ ЗАМЕТОК

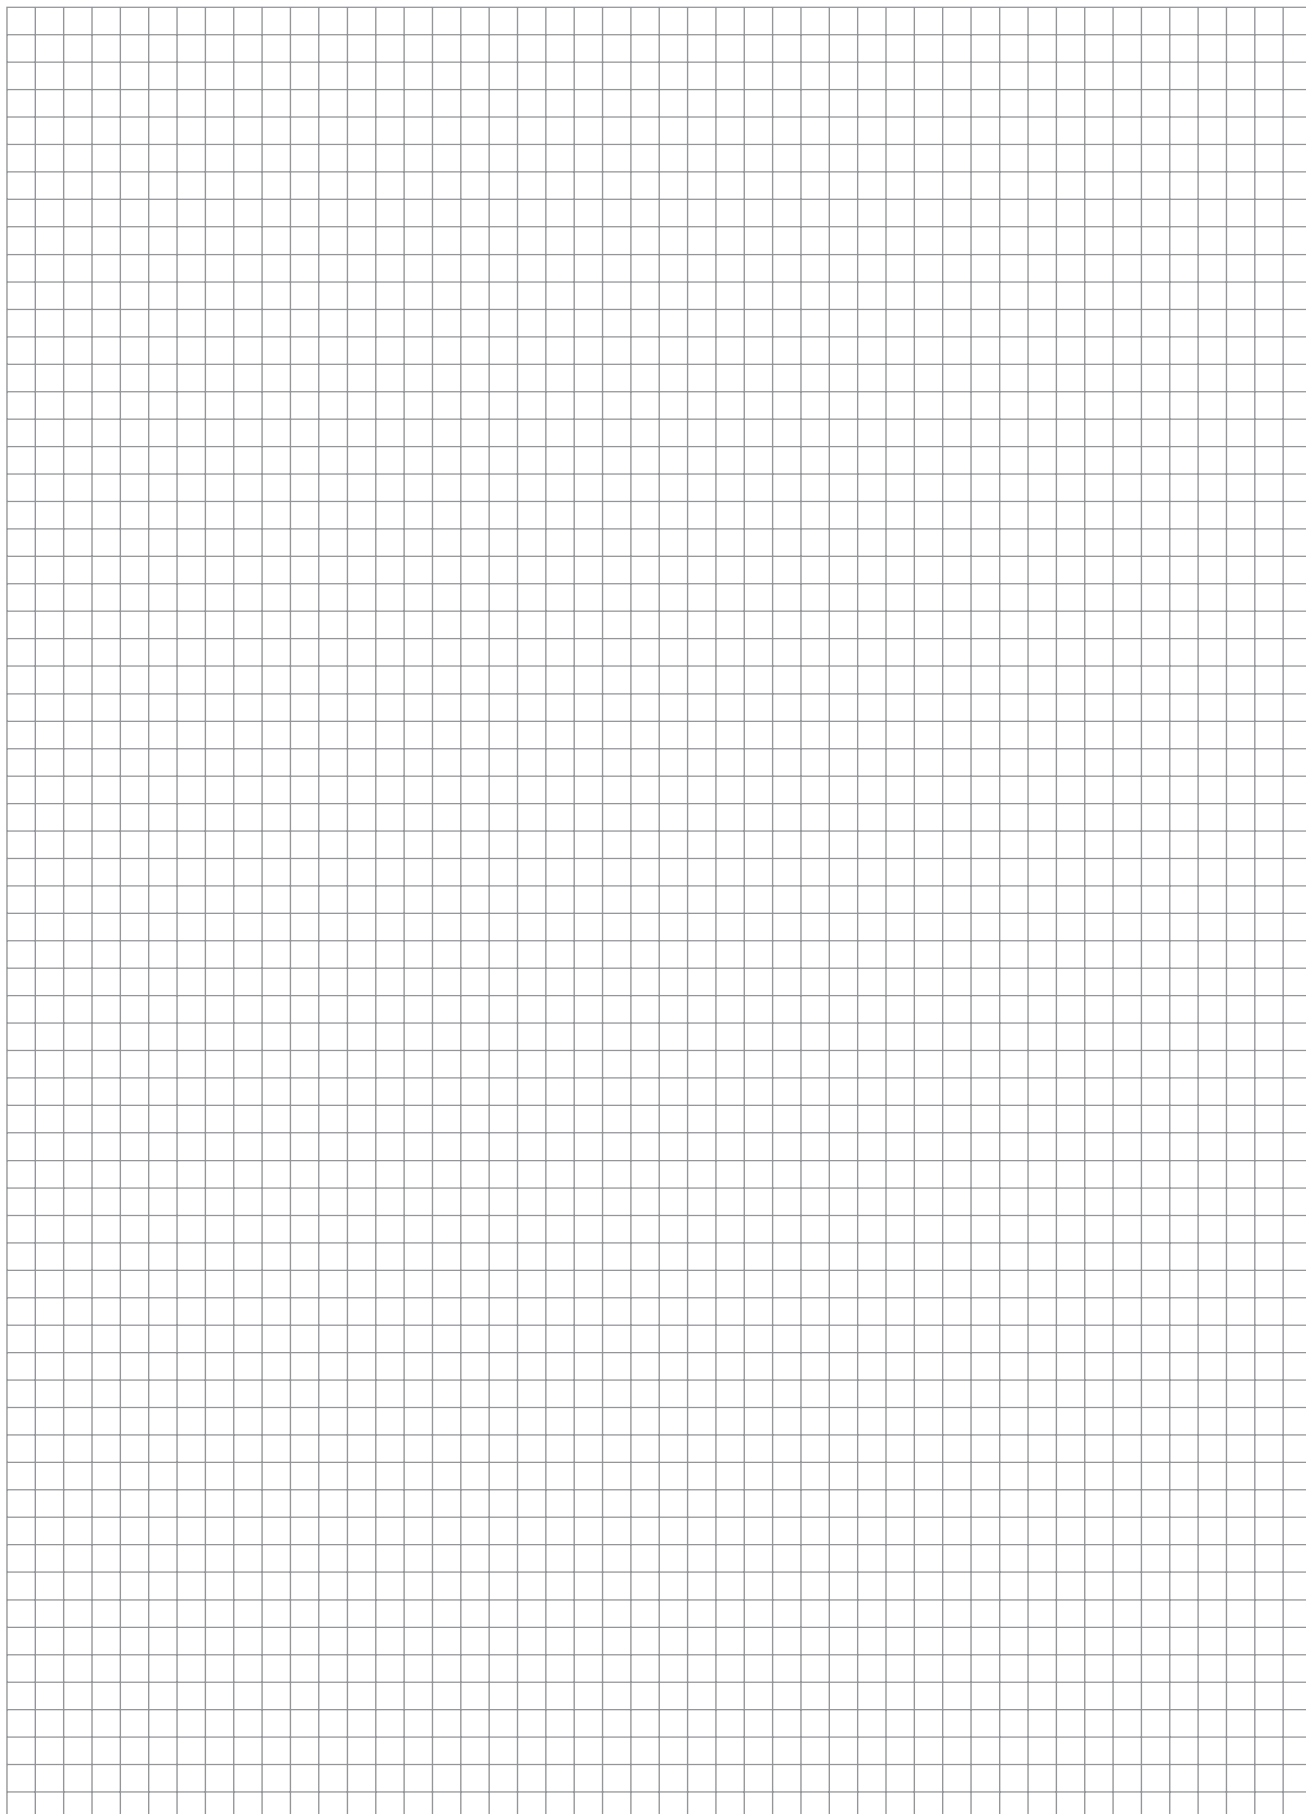

КОМПЕНСАТОРЫ

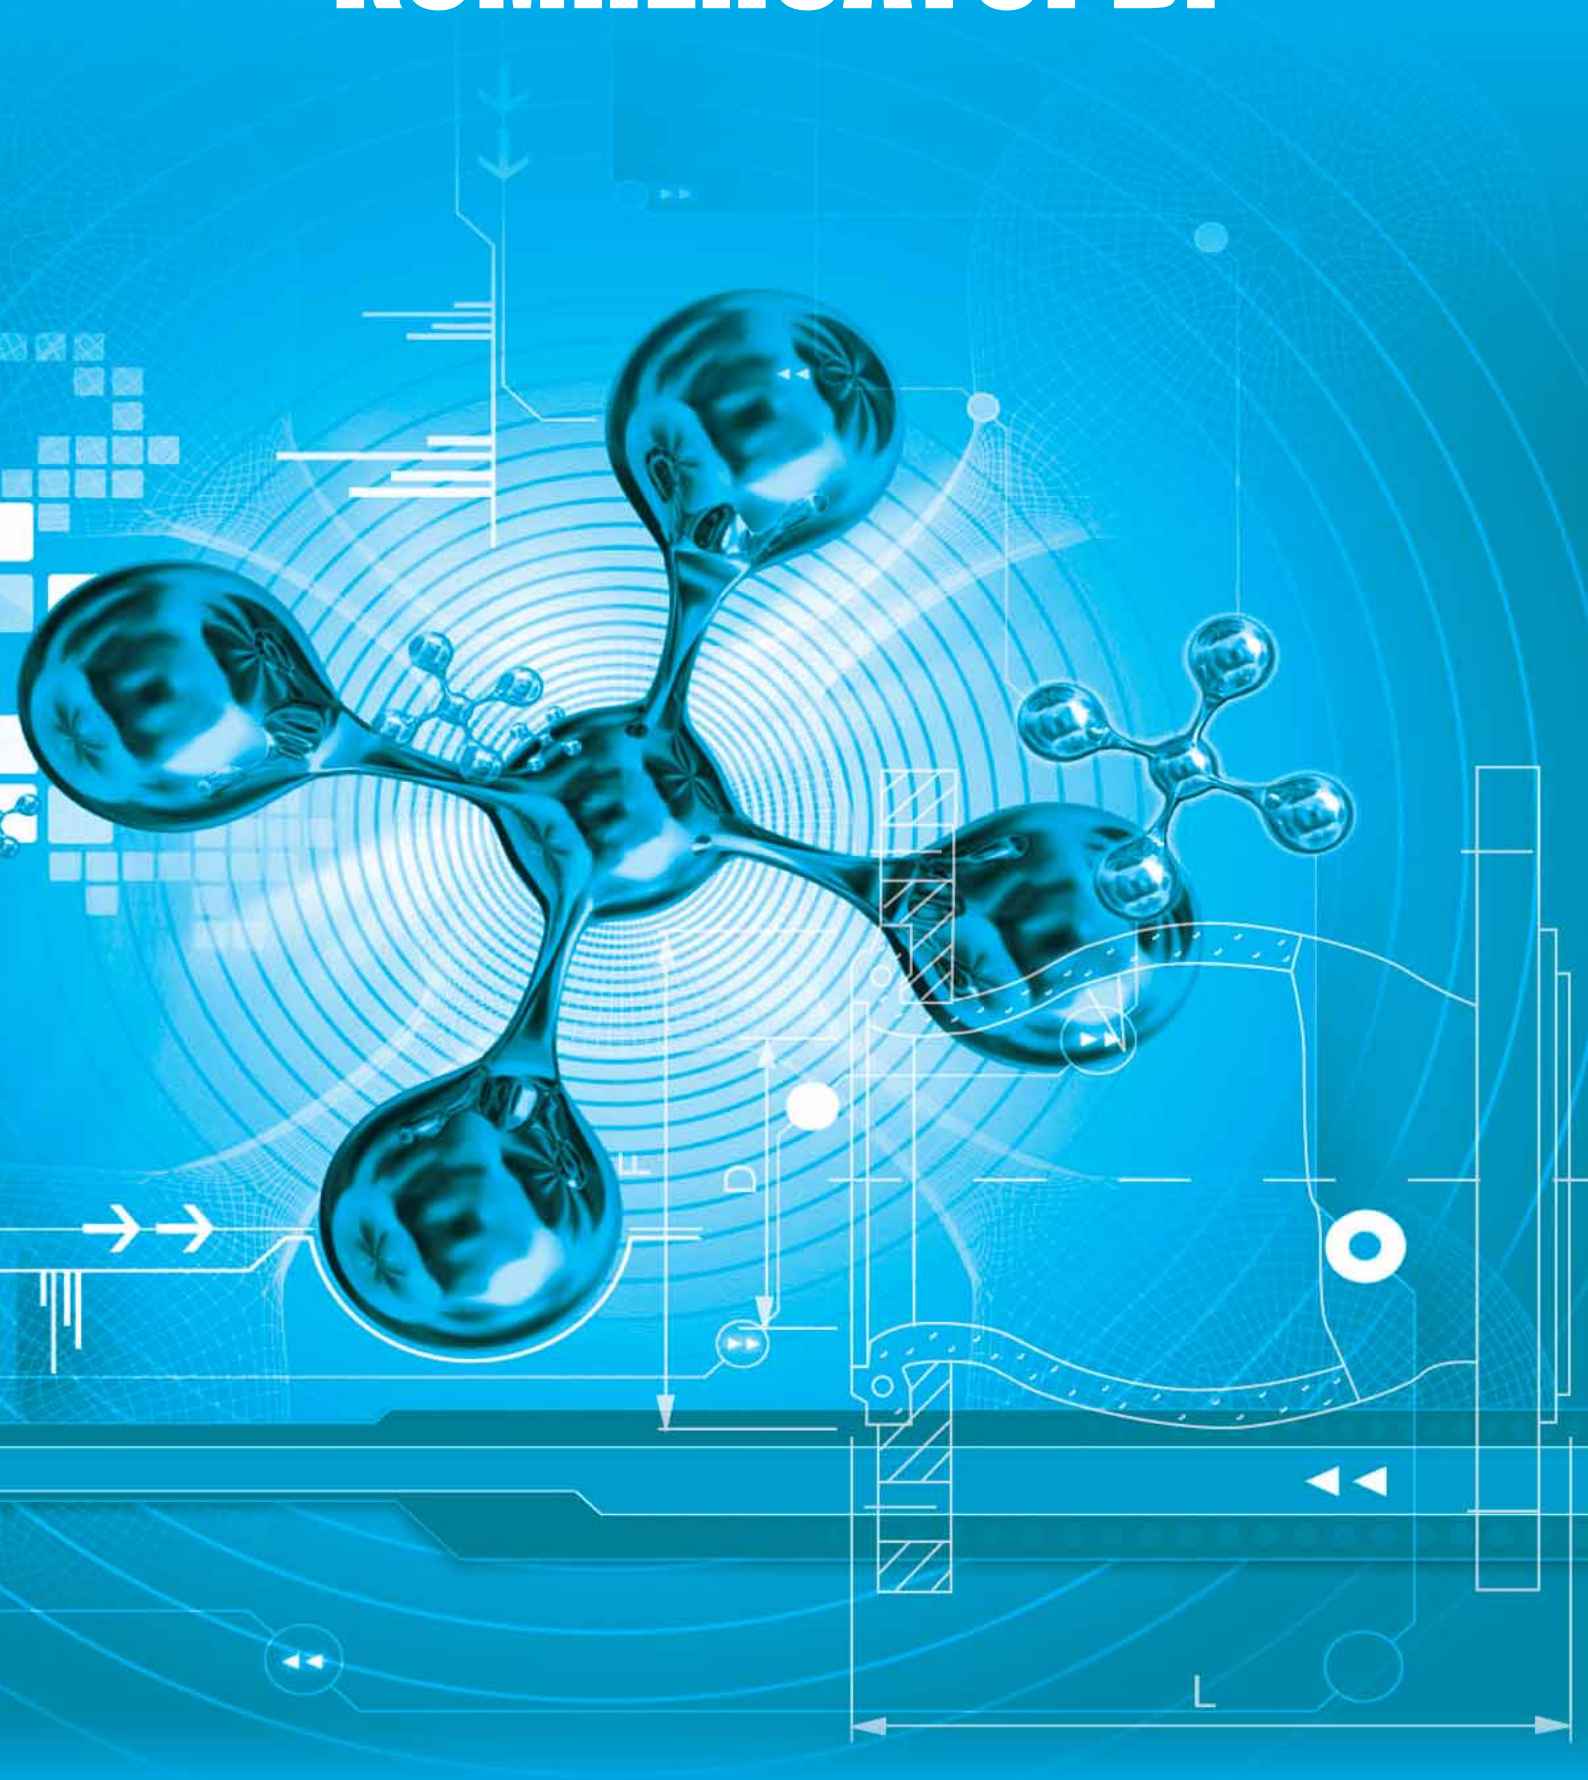

Компенсаторы GENE BRE

Компенсатор GENE BRE 2831



Диаметр	от DN32 до DN500
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	EPDM
Максимальная температура	+105°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Компенсатор GENE BRE 2830



Диаметр	от DN20 до DN50
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	EPDM
Максимальная температура	+105°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Компенсатор GENE BRE 2834



Диаметр	от DN32 до DN200
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+300°C
Тип присоединения	Сварка / Сварка



Компенсатор GENE BRE 2835



Диаметр	от DN32 до DN200
Рабочее давление	PN16
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+300°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Контрольный стержень



Компенсаторы FC

Компенсатор FC-10



Диаметр	от DN32 до DN500
Рабочее давление	PN10 / PN8
Материал корпуса	Резина
Максимальная температура	+95°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец




Компенсатор FC-06



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	Резина
Максимальная температура	+95°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

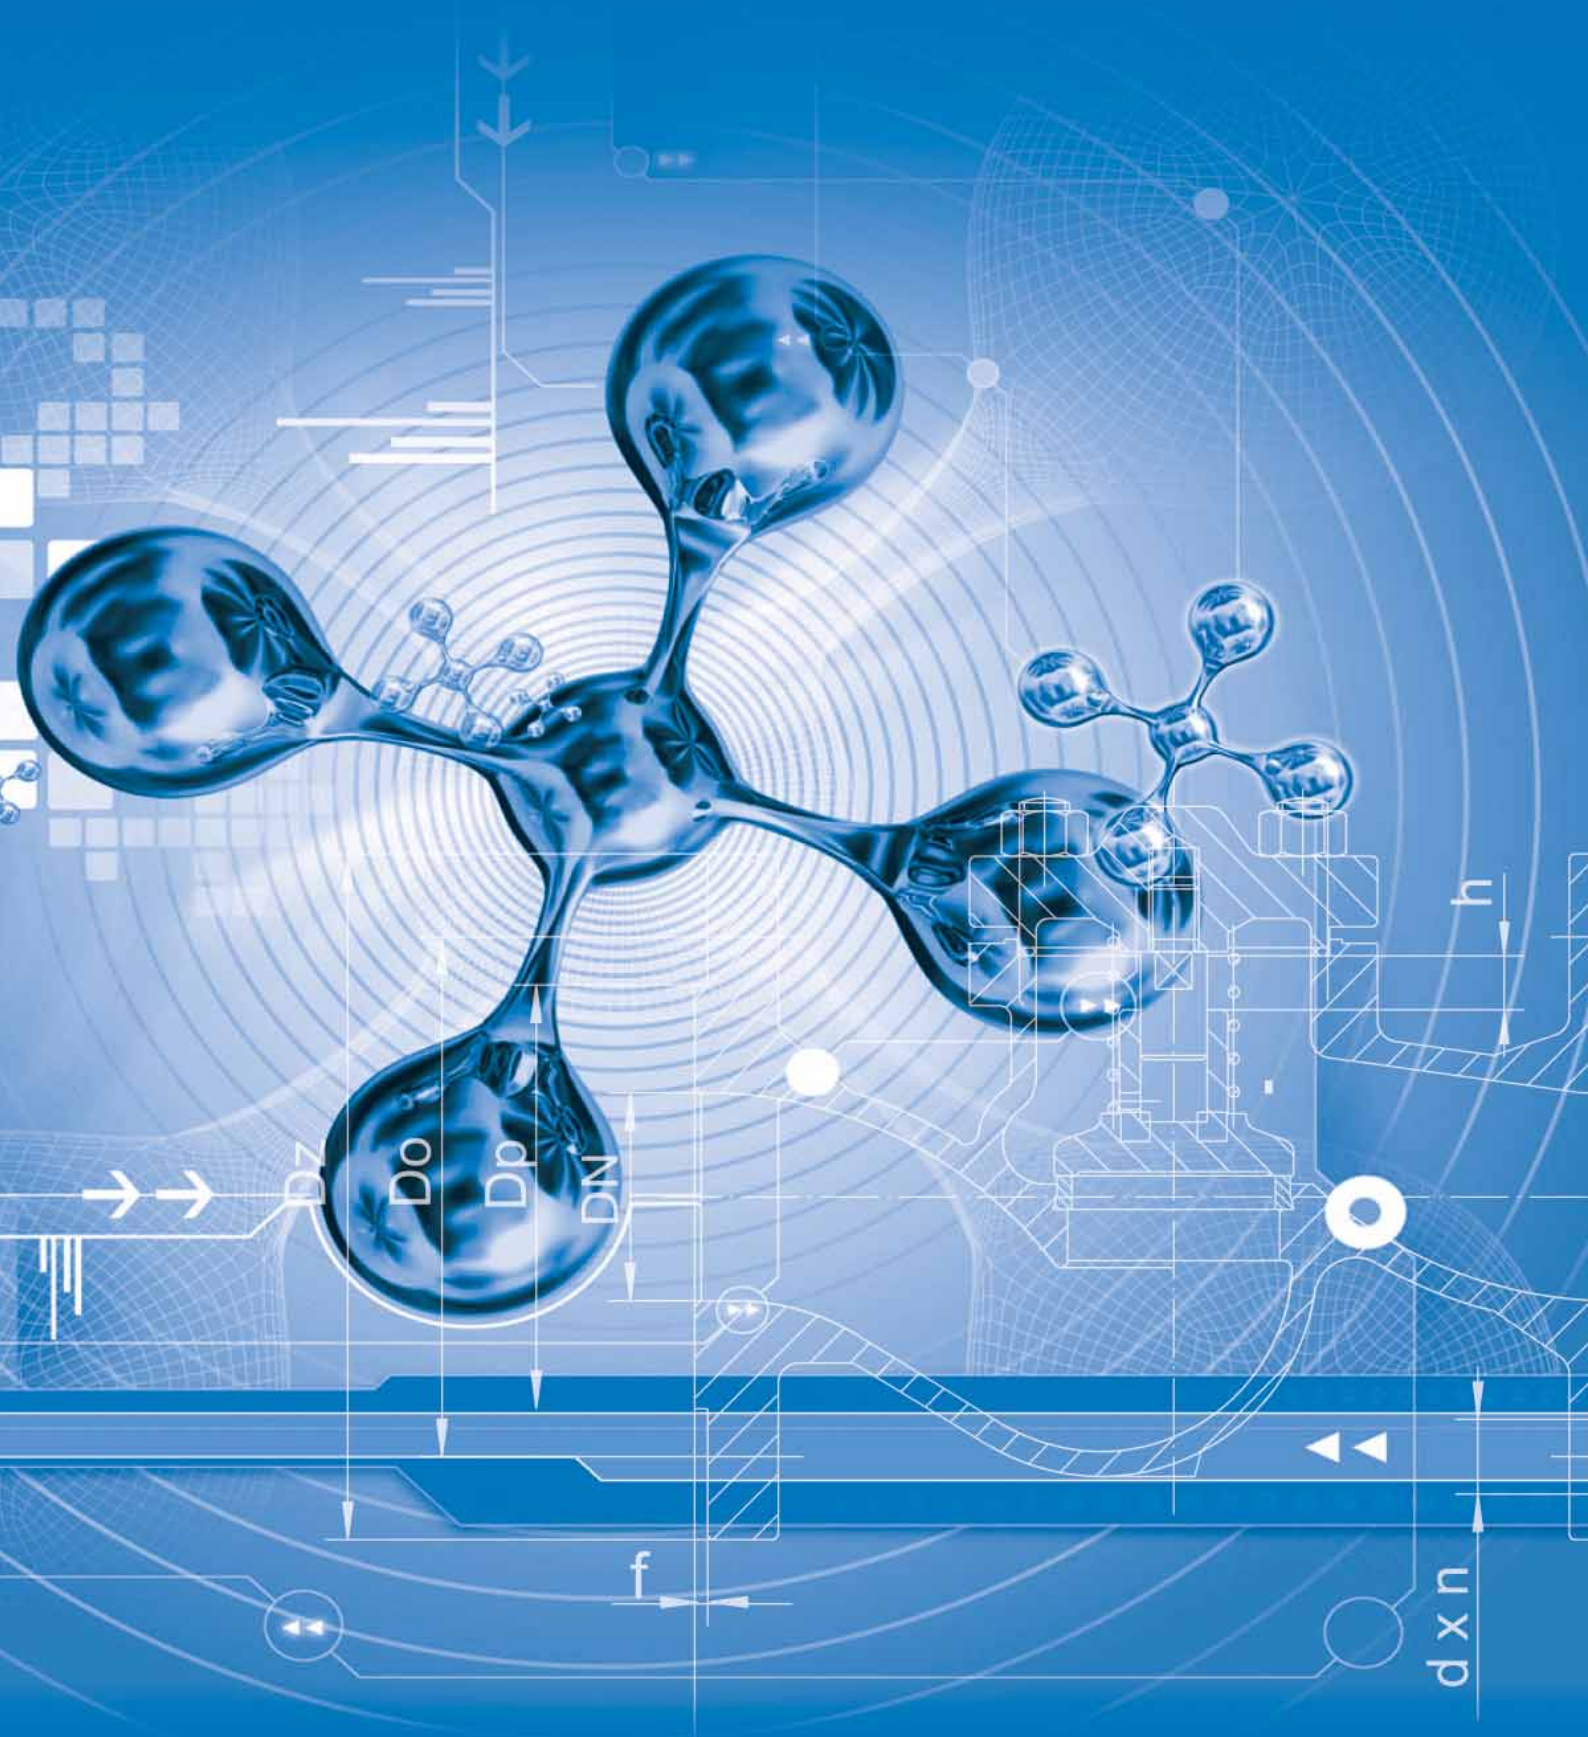

Клапаны обратные GENE BRE

Клапан обратный GENE BRE 2401



Диаметр	от DN50 до DN300
Рабочее давление	PN10/16
Тип клапана	Двухлепестковый
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Максимальная температура	+100°C
Тип присоединения	Межфланцевое



Клапан обратный GENE BRE 2453



Диаметр	от DN50 до DN250
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Шаровый
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	NBR
Максимальная температура	+80°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Клапан обратный GENE BRE 2415



Диаметр	от DN15 до DN200
Рабочее давление	PN40/PN10
Тип клапана	Дисковый пружинный
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+240°C
Тип присоединения	Межфланцевое



Клапан обратный GENE BRE 2402



Диаметр	от DN50 до DN300
Рабочее давление	PN25
Тип клапана	Двухлепестковый
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Межфланцевое



Клапан обратный GENE BRE 2406



Диаметр	от DN50 до DN300
Рабочее давление	PN16/PN10
Тип клапана	Одностворчатый
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	VITON
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Межфланцевое



Клапан обратный GENEBRE 2430 / 2430N (NPT)



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN16 / PN10
Тип клапана	Поворотный
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Максимальная температура	+120°C / +180°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Клапан обратный GENEBRE 2440 / 2445



Диаметр	от DN8 до DN100
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	CROMAX
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304 / Нержавеющая сталь 316
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь 304 / Нержавеющая сталь 316
Материал уплотнения	VITON
Максимальная температура	+150°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба
Дополнительно	Сетка из нерж. стали Genebre 2442 / 2447 (1 / 1,9 мм)

Клапаны обратные СМО

Клапан обратный СМО серии R



Диаметр	от DN50 до DN600
Рабочее давление	до PN64
Тип клапана	Поворотный
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+240°C
Тип присоединения	Межфланцевое
Дополнительные опции	Противовес

Клапан обратный СМО серии R



Диаметр	от DN700 до DN3200
Рабочее давление	до PN25
Тип клапана	Поворотный
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+240°C
Тип присоединения	Межфланцевое
Дополнительные опции	Противовес

Клапаны обратные ORBINOX

Клапан обратный ORBINOX серии RM



Диаметр	от DN50 до DN900
Рабочее давление	PN40 / PN25 / PN10
Тип клапана	Поворотный
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+200°C
Тип присоединения	Межфланцевое
Дополнительные опции	Противовес



Клапаны обратные ZETKAMA

Клапан обратный ZETKAMA 407A



Диаметр	от DN40 до DN600
Рабочее давление	PN16 / PN10
Тип клапана	Двухлепестковый
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Сталь / Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+100°C
Тип присоединения	Межфланцевое



Клапан обратный ZETKAMA 277A



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Подъемный
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+200°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Клапан обратный ZETKAMA 287A / 287F



Диаметр	от DN15 до DN300
Рабочее давление	PN16 / PN40
Тип клапана	Подъемный
Материал корпуса	Чугун / Сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+300°C / +400°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Клапан обратный ZETKAMA 302A



Диаметр	от DN40 до DN300
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Поворотный
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+300°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Клапан обратный ZETKAMA 402A



Диаметр	от DN50 до DN250
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Пружинный
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Латунь
Материал уплотнения	NBR
Максимальная температура	+100°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Клапан обратный ZETKAMA 400A



Диаметр	от DN50 до DN500
Рабочее давление	PN10
Тип клапана	Шаровой
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Сталь с покрытием NBR
Максимальная температура	+70°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Клапаны обратные ЗОП / CV / RD

Клапан обратный ГРАНЛОК CV16



Диаметр	от DN40 до DN600
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Двухлепестковый
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Бронза / Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM / Металл / Металл
Максимальная температура	+110°C
Тип присоединения	Межфланцевое



Клапан обратный ГРАНЛОК ЗОП



Диаметр	от DN40 до DN300
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Одностворчатый
Материал корпуса	Сталь
Материал запорного устройства	Сталь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+110°C
Тип присоединения	Межфланцевое



Клапан обратный ГРАНЛОК CVS40



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN40
Тип клапана	Одностворчатый
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+400°C
Тип присоединения	Межфланцевое



Клапан обратный RD16



Диаметр	от DN15 до DN200
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Подъемный
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+300°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Клапан обратный RD50



Диаметр	от DN15 до DN200
Рабочее давление	PN40
Тип клапана	Подъемный
Материал корпуса	Сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+350°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Клапан обратный RD30



Диаметр	от DN50 до DN200
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Поворотный
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Чугун
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+300°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Клапан обратный RD12




Диаметр	от DN50 до DN300
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Шаровой
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Сталь с покрытием NBR
Максимальная температура	+300°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Клапаны обратные VYC

Клапан обратный VYC 170-01 / 170-02 / 170-03



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN16 / PN40
Тип клапана	Дисковый пружинный
Материал корпуса	Бронза / Сталь / Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	от +120°C до +400°C
Тип присоединения	Межфланцевое



Клапан обратный VYC 172-01 / 172-02 / 172-03



Диаметр	от DN125 до DN200
Рабочее давление	PN16 / PN40
Тип клапана	Дисковый пружинный
Материал корпуса	Бронза / Сталь / Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Бронза / Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	от +120°C до +400°C
Тип присоединения	Межфланцевое




Клапан обратный VYC 179-01 / 179-02 / 179-03



Диаметр	от DN8 до DN50
Рабочее давление	PN200 / PN250
Тип клапана	Поршневой
Материал корпуса	Латунь / Сталь / Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	от +120°C до +400°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



ВЕНТИЛИ

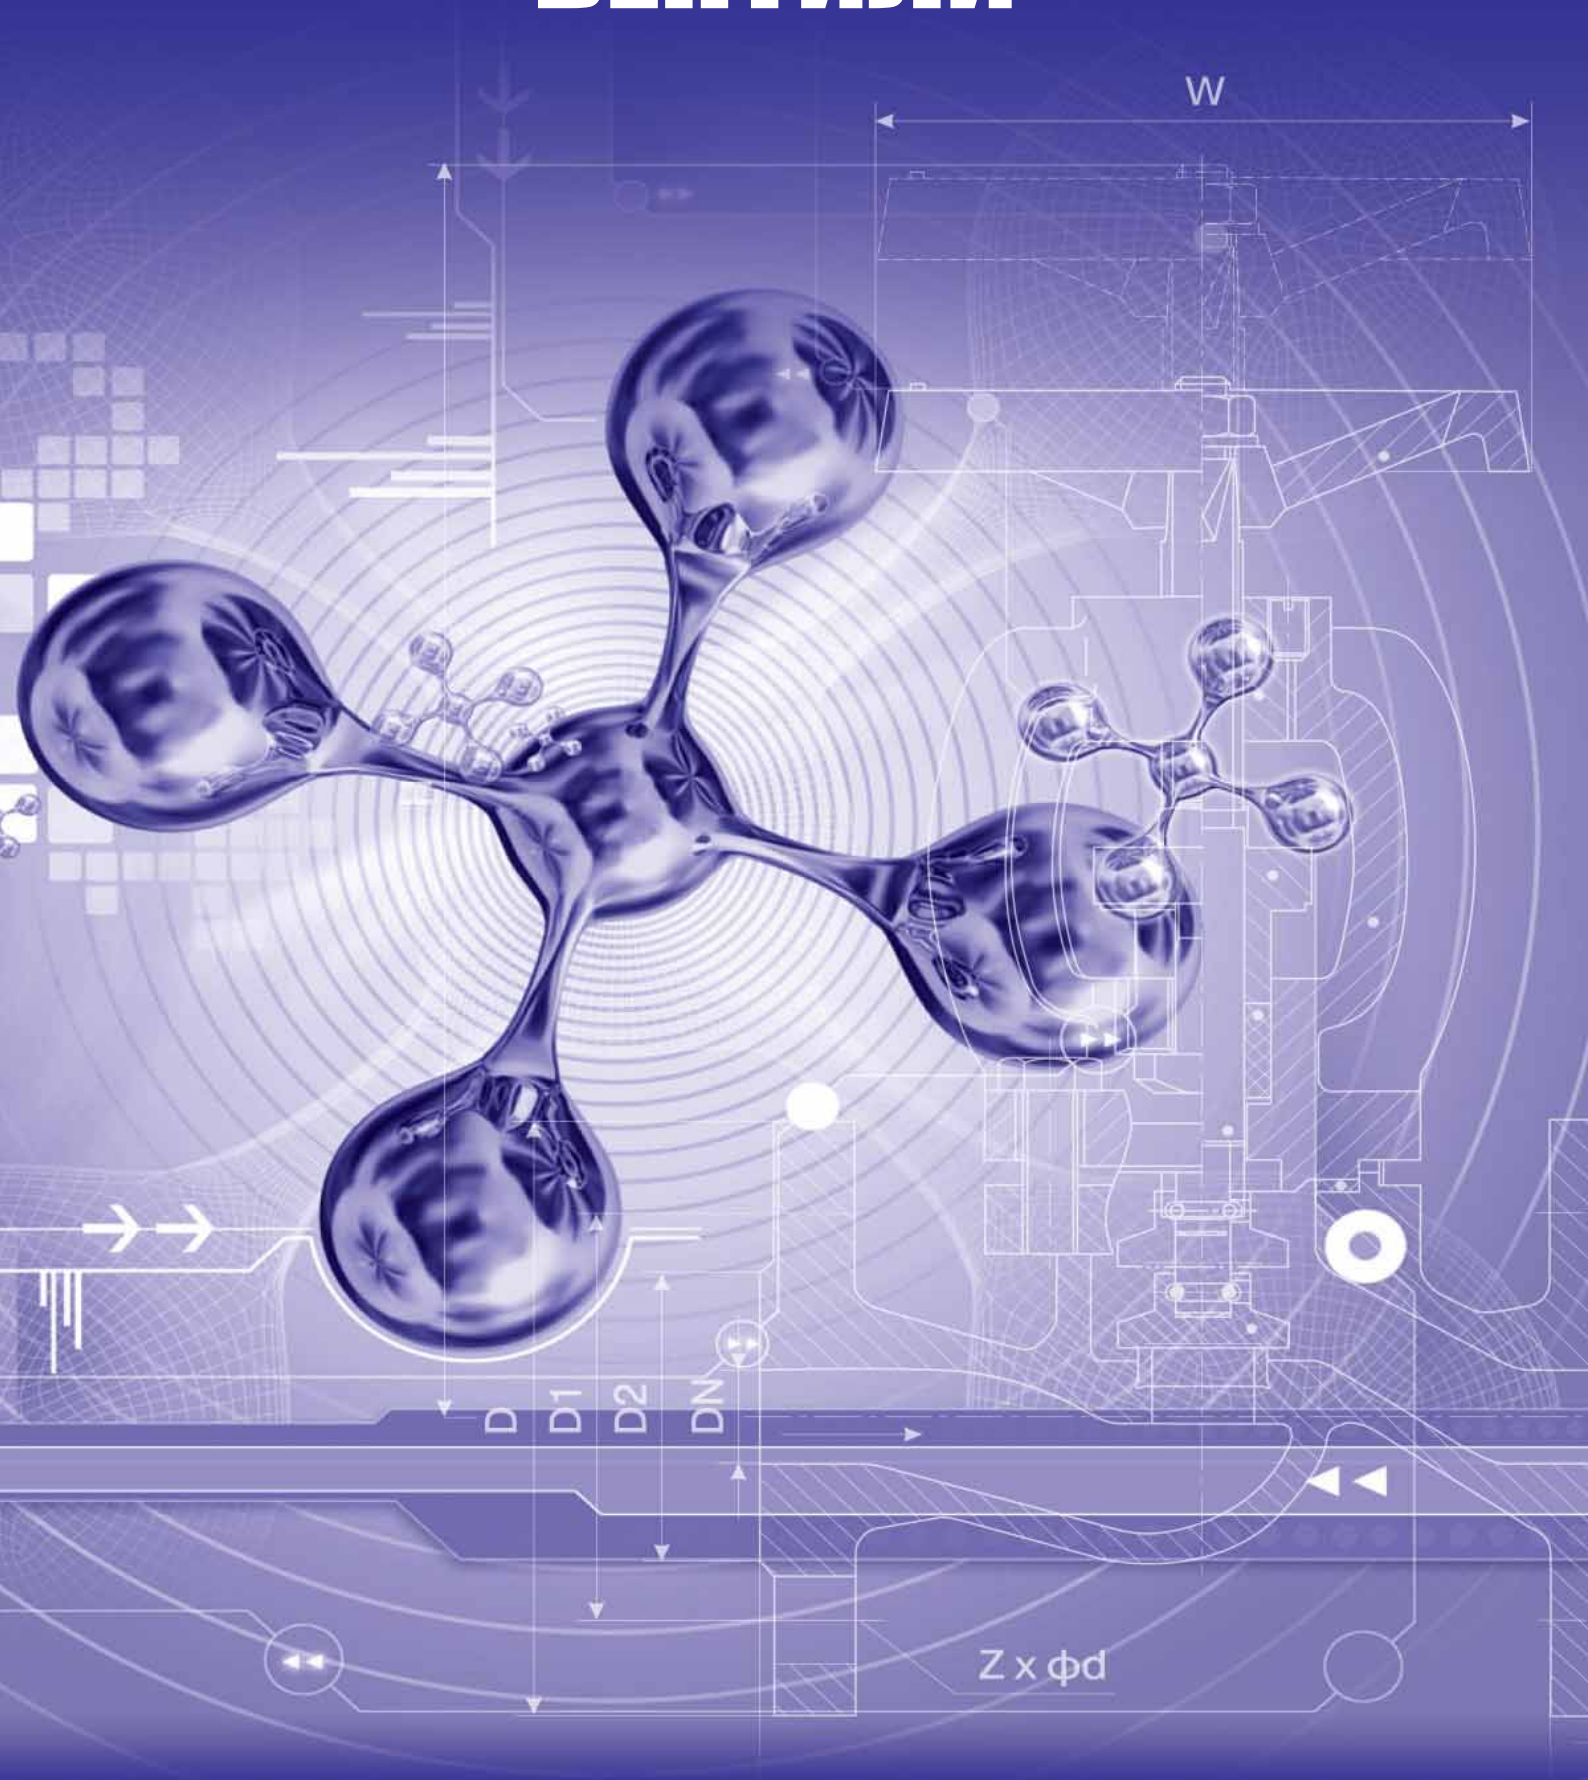

Вентили ZETKAMA

Вентиль ZETKAMA 201A



Диаметр	от DN10 до DN50
Рабочее давление	PN16
Тип вентиля	Запорный
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Графит
Максимальная температура	+200°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Вентиль ZETKAMA 215A / 215F



Диаметр	от DN15 до DN300
Рабочее давление	PN16 / PN40
Тип вентиля	Запорный
Материал корпуса	Чугун / Сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Графит
Максимальная температура	+200°C / +400°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Вентиль ZETKAMA 234A / 234F



Диаметр	от DN15 до DN250
Рабочее давление	PN16 / PN40
Тип вентиля	Запорный
Материал корпуса	Чугун / Сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Графит
Максимальная температура	+300°C / +400°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Вентиль ZETKAMA 229 (Снят с производства)



Диаметр	от DN15 до DN200
Рабочее давление	PN16
Тип вентиля	Запорный
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Графит
Максимальная температура	+300°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Сертификаты ГОСТ и РОСТЕХНАДЗОР
на продукцию компании Zetkama

Вентили GENE BRE

Вентиль GENE BRE 2223 / 2224 (NPT)



Диаметр	от DN8 до DN50
Рабочее давление	PN16
Тип вентил	Игольчатый
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Максимальная температура	+250°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Вентиль GENE BRE 2230



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN16
Тип вентил	Запорный
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Максимальная температура	+180°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Вентили VYC

Вентиль VYC 147-01 / 147-02 / 147-03



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN200 / PN250
Тип вентил	Игольчатый
Материал корпуса	Латунь / Сталь / Нержавеющая сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Графит
Максимальная температура	от +120°C до +400°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Вентили KV

Вентиль KV16



Диаметр	от DN15 до DN200
Рабочее давление	PN16
Тип вентил	Запорный
Материал корпуса	Чугун
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Графит
Максимальная температура	+300°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Вентиль сальниковый KV40



Диаметр	от DN15 до DN400
Рабочее давление	PN40
Тип вентиля	Запорный
Материал корпуса	Сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Графит
Максимальная температура	+400°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец




Вентиль сильфонный KV45



Диаметр	от DN15 до DN400
Рабочее давление	PN40
Тип вентиля	Запорный
Материал корпуса	Сталь
Материал запорного устройства	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Графит
Максимальная температура	+400°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

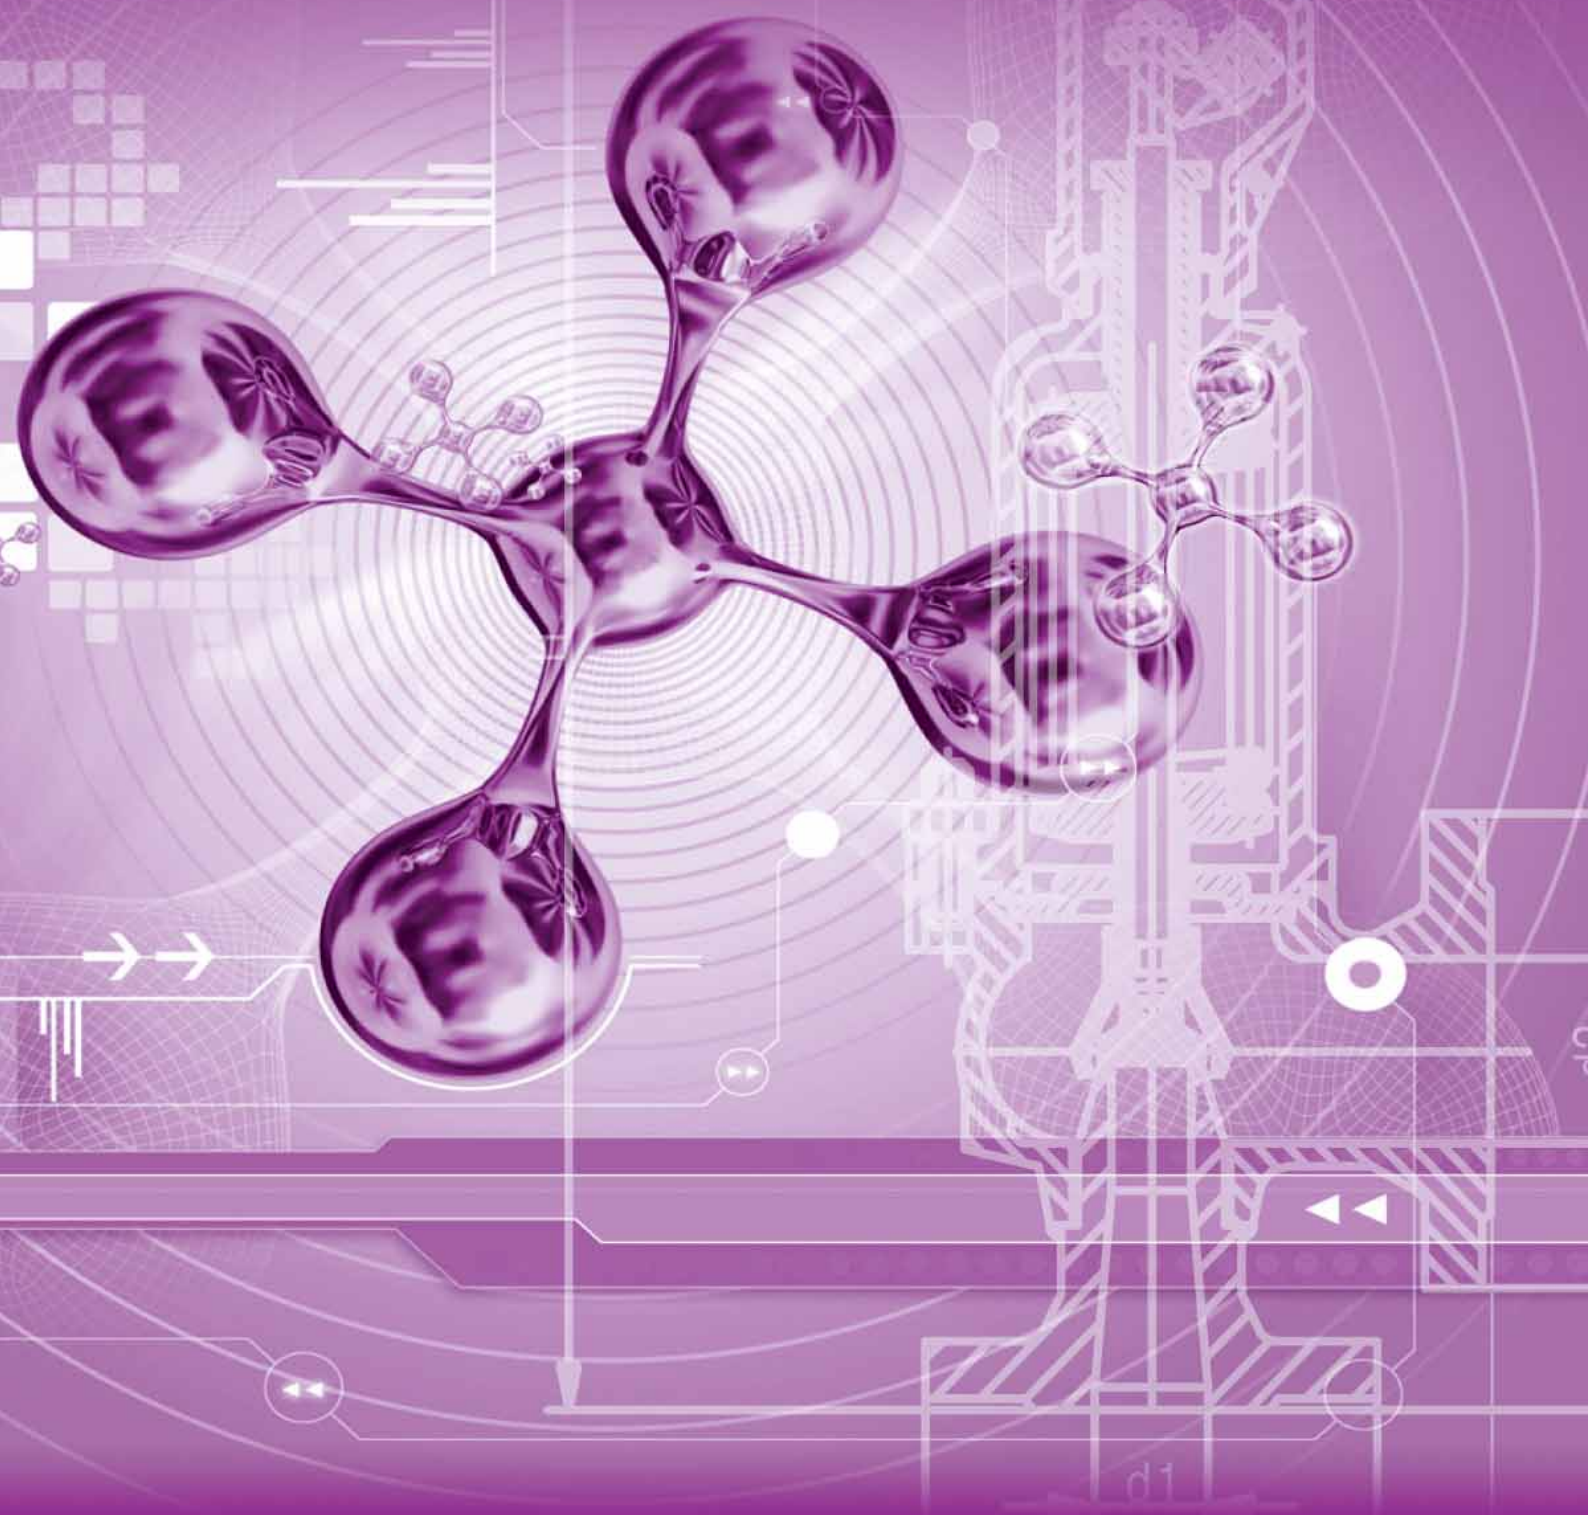

Клапаны предохранительные GENE BRE

Клапан предохранительный GENE BRE 3190 / 3190N (NPT)



Диаметр	от DN10 до DN100
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Пружинный
Рабочая температура	от -10°C до +180°C
Материал корпуса	Латунь
Тип присоединения	Резьба / Резьба
Конструктивная особенность	Регулируемое давление срабатывания от 0,5 до 16 бар



Клапаны предохранительные PRESCOR

Клапан предохранительный PRESCOR (S / B / 170 / 320 / 350 / 550)



Диаметр	от DN20 до DN65
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Полноподъемный пружинный
Максимальная температура	+250°C
Материал корпуса	Латунь
Тип присоединения	Резьба
Конструктивная особенность	Диапазон давления срабатывания от 1,5 до 10 бар



Клапаны предохранительные ПРЕГРАН

Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 095A/C



Диаметр	от DN10 до DN25
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Пропорциональный пружинный
Максимальная температура	+200°C
Материал корпуса	Латунь хромированная
Тип присоединения	Резьба / Резьба
Конструктивная особенность	Диапазон давления срабатывания от 0,3 до 16 бар



Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 095 / 097



Диаметр	от DN10 до DN100
Рабочее давление	PN16 / PN25
Тип клапана	Пропорциональный пружинный
Максимальная температура	+200°C
Материал корпуса	Латунь / Латунь, Нерж. сталь / Нерж. сталь
Тип присоединения	Резьба / Резьба, Фланец / Резьба
Конструктивная особенность	Диапазон давления срабатывания от 0,5 до 25 бар



Специалисты нашей компании всегда готовы ответить на все Ваши вопросы. Мы поможем Вам сделать правильный подбор оборудования, а также предоставим квалифицированную консультацию по использованию нашей продукции в самых различных средах.

Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 096



Диаметр	от DN15 до DN200
Рабочее давление	PN16 / PN40
Тип клапана	Пропорциональный пружинный
Максимальная температура	+300°C / +400°C
Материал корпуса	Чугун / Сталь / Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Диапазон давления срабатывания от 0,45 до 40 бар



Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 495-05



Диаметр	от DN10 до DN25
Рабочее давление	PN25
Тип клапана	Полноподъемный пружинный
Максимальная температура	+120°C
Материал корпуса	Латунь
Тип присоединения	Резьба
Конструктивная особенность	Диапазон давления срабатывания от 1,1 до 25 бар



Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 495



Диаметр	от DN10 до DN15
Рабочее давление	PN36 / PN40
Тип клапана	Полноподъемный пружинный
Максимальная температура	+150°C
Материал корпуса	Латунь / Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Резьба
Конструктивная особенность	Диапазон давления срабатывания от 0,5 до 36 бар



Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 495



Диаметр	от DN20 до DN32
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Полноподъемный пружинный
Максимальная температура	+250°C
Материал корпуса	Чугун
Тип присоединения	Резьба
Конструктивная особенность	Диапазон давления срабатывания от 1,5 до 16 бар



Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 496



Диаметр	от DN20 до DN150
Рабочее давление	PN16 / PN40
Тип клапана	Полноподъемный пружинный
Максимальная температура	+350°C / +400°C
Материал корпуса	Чугун / Сталь / Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Диапазон давления срабатывания от 0,45 до 32 бар



Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 496



Диаметр	от DN200 до DN400
Рабочее давление	PN63
Тип клапана	Полноподъемный пружинный
Максимальная температура	+400°C
Материал корпуса	Сталь
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Диапазон давления срабатывания от 0,45 до 32 бар



Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 496



Диаметр	от DN25 до DN100
Рабочее давление	PN100
Тип клапана	Полноподъемный пружинный
Максимальная температура	+400°C
Материал корпуса	Сталь
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Диапазон давления срабатывания от 30 до 95 бар




Клапан предохранительный Si57



Диаметр	от DN20 до DN150
Рабочее давление	PN16 / PN40
Тип клапана	Полноподъемный пружинный
Максимальная температура	+400°C
Материал корпуса	Чугун / Сталь / Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Диапазон давления срабатывания от 0.1 до 40 бар




КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ

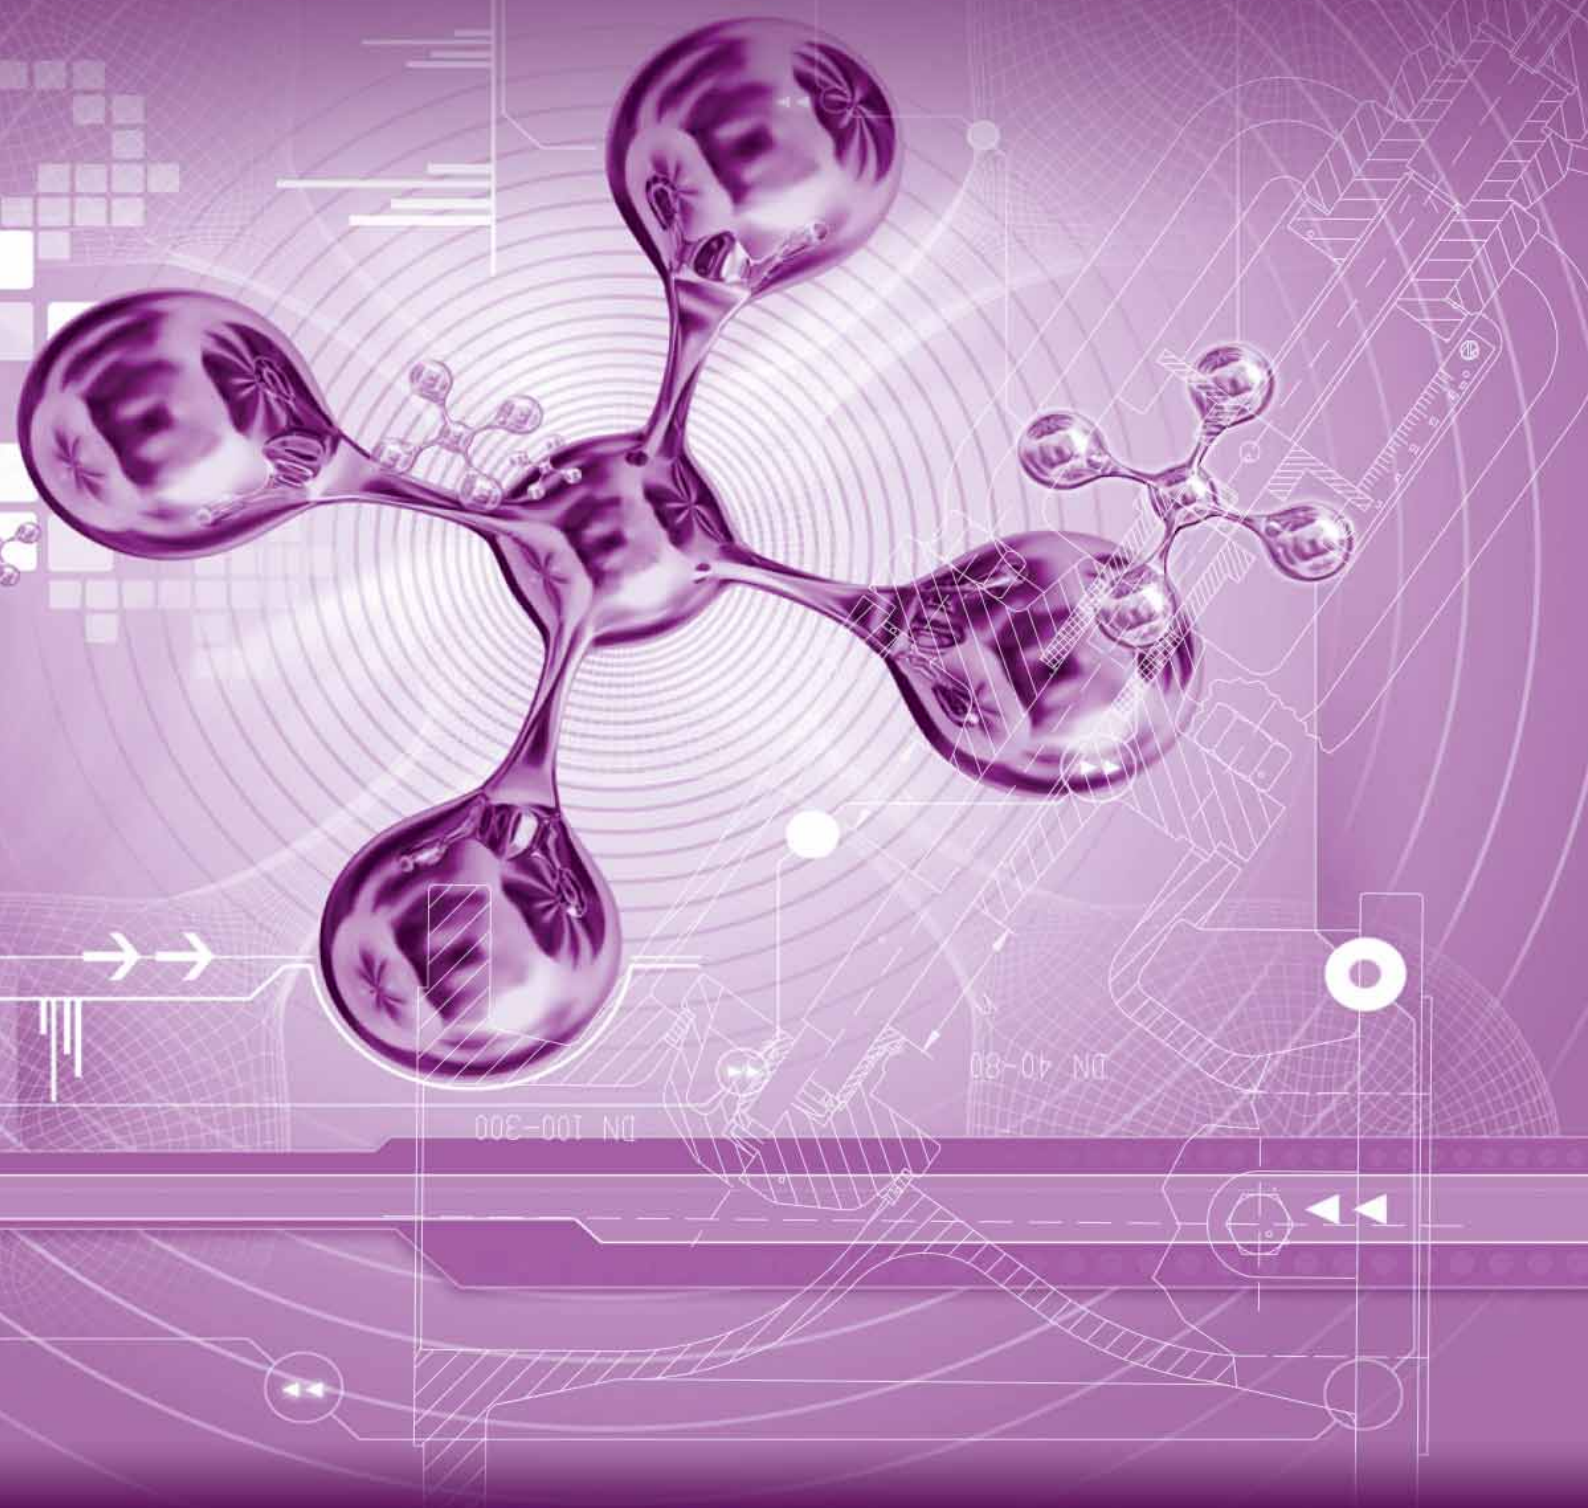

Клапаны балансировочные VIR

Клапан балансировочный VIR 9505



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN25
Тип клапана	Статический
Материал корпуса	Бронза
Материал конуса	Латунь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+130°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Клапан балансировочный VIR 9515



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN25
Тип клапана	Статический
Материал корпуса	Латунь
Материал конуса	Латунь
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+130°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба
Конструктивная особенность	Диафрагма для точного измерения KVS



Клапаны балансировочные ZETKAMA

Клапан балансировочный ZETKAMA 443A



Диаметр	от DN40 до DN300
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Статический
Материал корпуса	Чугун
Материал конуса	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Металл / Металл
Максимальная температура	+300°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Выдвижной шток




Клапан балансировочный ZETKAMA 447A



Диаметр	от DN65 до DN300
Рабочее давление	PN16
Тип клапана	Статический
Материал корпуса	Чугун
Материал уплотнения	EPDM
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец
Конструктивная особенность	Невыдвижной шток



КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

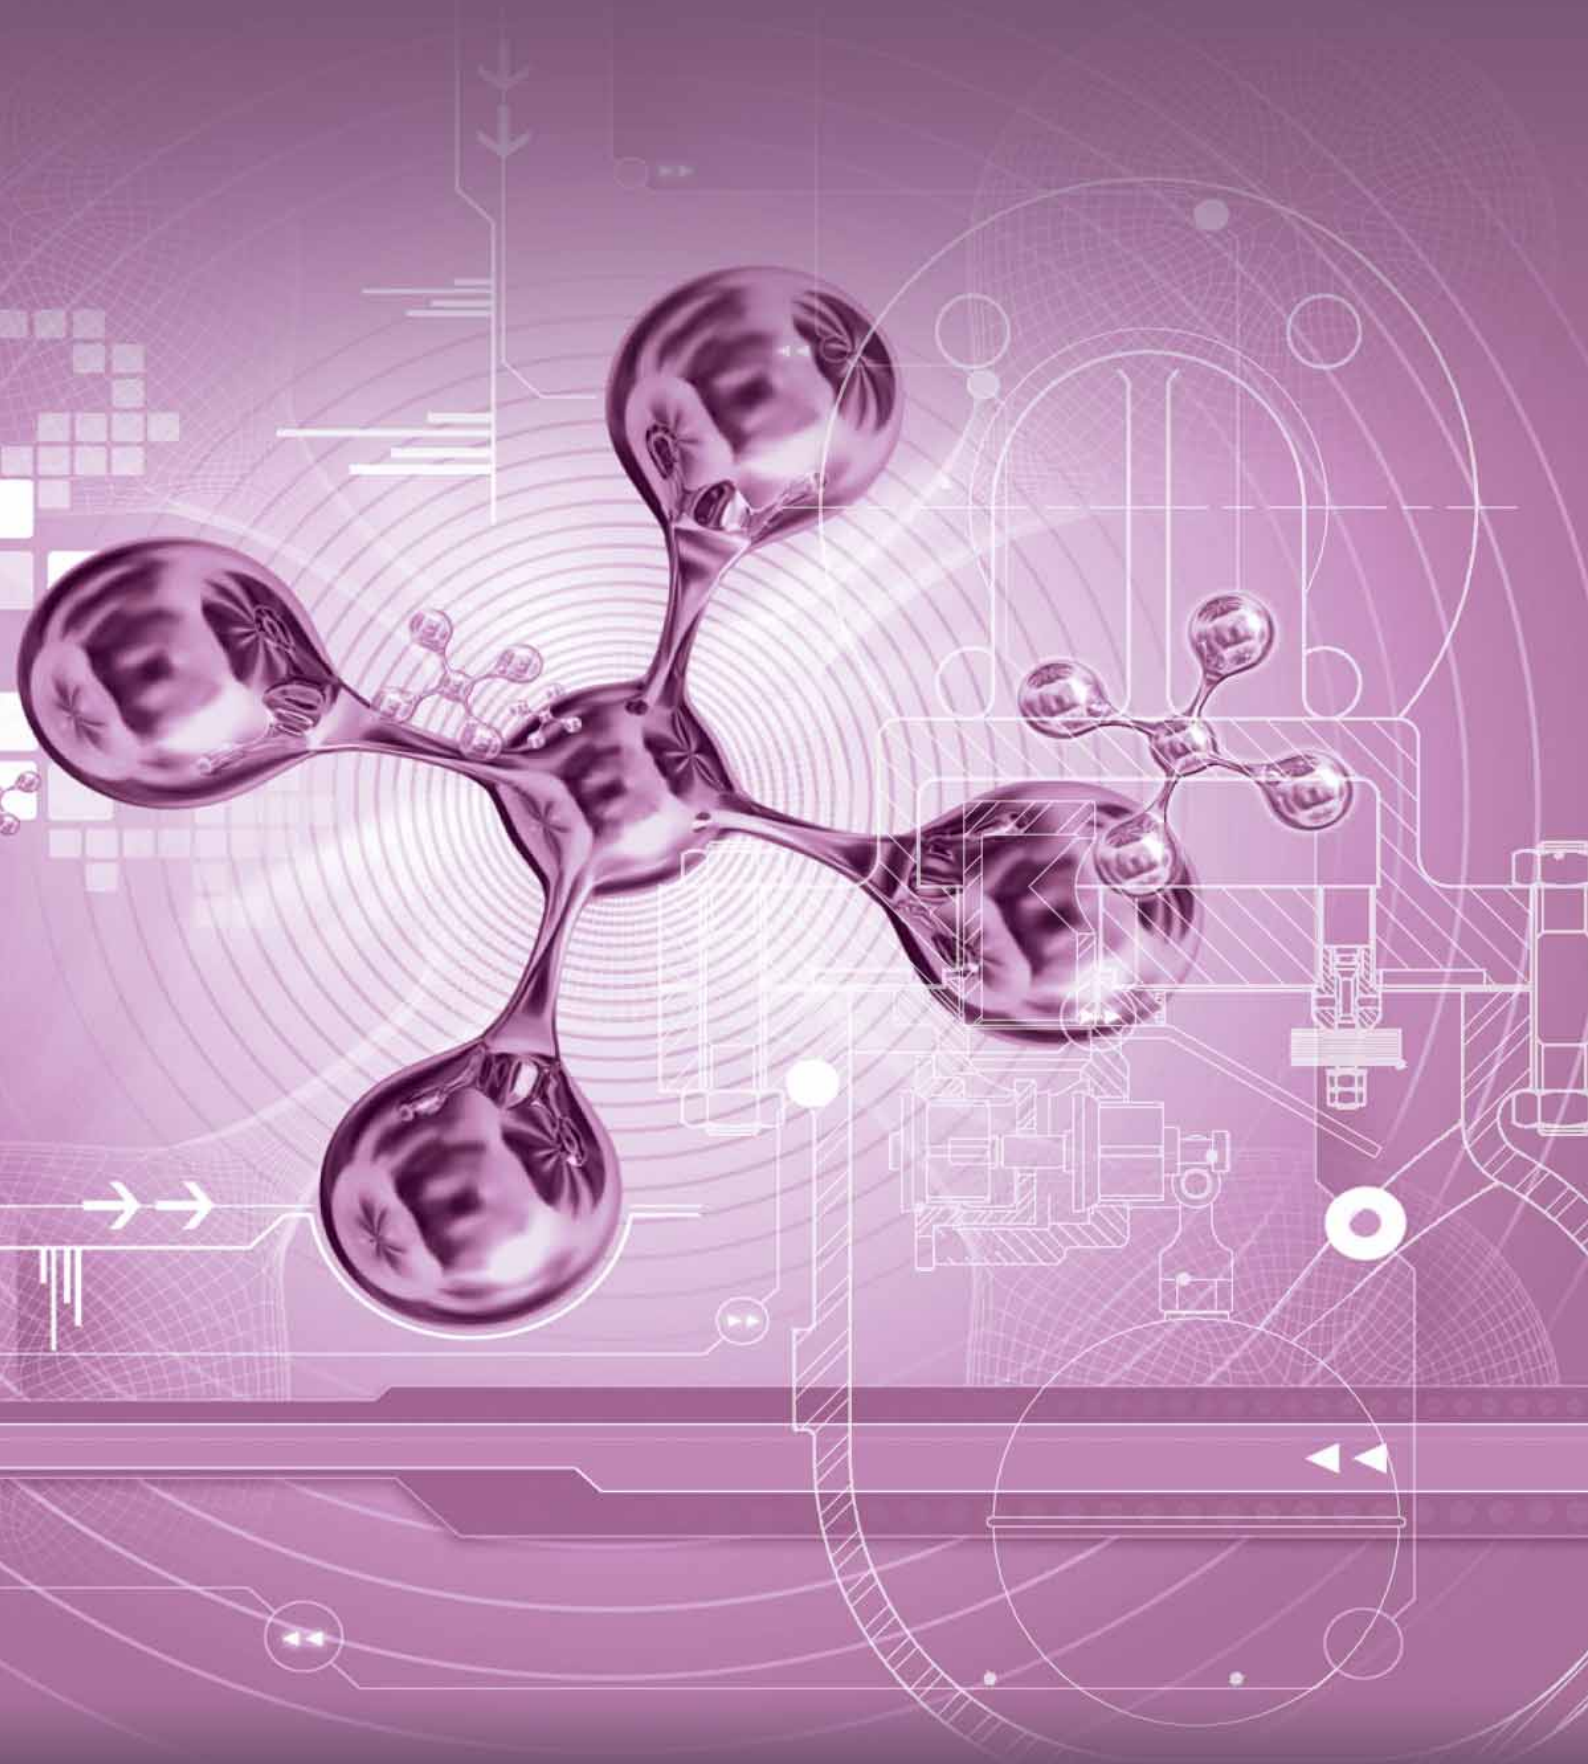

Конденсатоотводчики ADCA

Конденсатоотводчик ADCA DT40S / DT42S / DT32



Диаметр	от DN8 до DN25
Рабочее давление	до PN63
Тип	Термодинамический
Максимальная температура	до +300°C / +400°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба, Фланец / Фланец



Конденсатоотводчик ADCA FLT 17 / 32 / 14i / 22 / 50 / 65



Диаметр	от DN10 до DN100
Рабочее давление	до PN40
Тип	Поплавковый
Максимальная температура	до +300°C / +400°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба, Фланец / Фланец



Конденсатоотводчик ADCA BSS20 / BM20 / BM32 / BM24 / BM17



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	до PN45
Тип	Биметаллический
Максимальная температура	до +300°C / +400°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Конденсатоотводчик ADCA IB12 / IBB12 / IB30 / IB35



Диаметр	от DN15 до DN25
Рабочее давление	до PN40
Тип	С перевёрнутым стаканом
Максимальная температура	до +300°C / +400°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Конденсатоотводчик ADCA TH13 / TSS22 / TH21 / TH32 / TH36 / TSW22



Диаметр	от DN10 до DN50
Рабочее давление	до PN32
Тип	Термостатический
Максимальная температура	до +300°C / +400°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Конденсатоотводчик ADCA CDV32




Диаметр	от DN15 до DN20
Рабочее давление	до PN32
Тип	Дренажный
Максимальная температура	до +300°C / +400°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Для правильного подбора конденсатоотводчика, пожалуйста, обратитесь к специалистам нашей компании и Вам предложат именно то оборудование, которое наиболее соответствует параметрам Вашей системы.

БАКИ

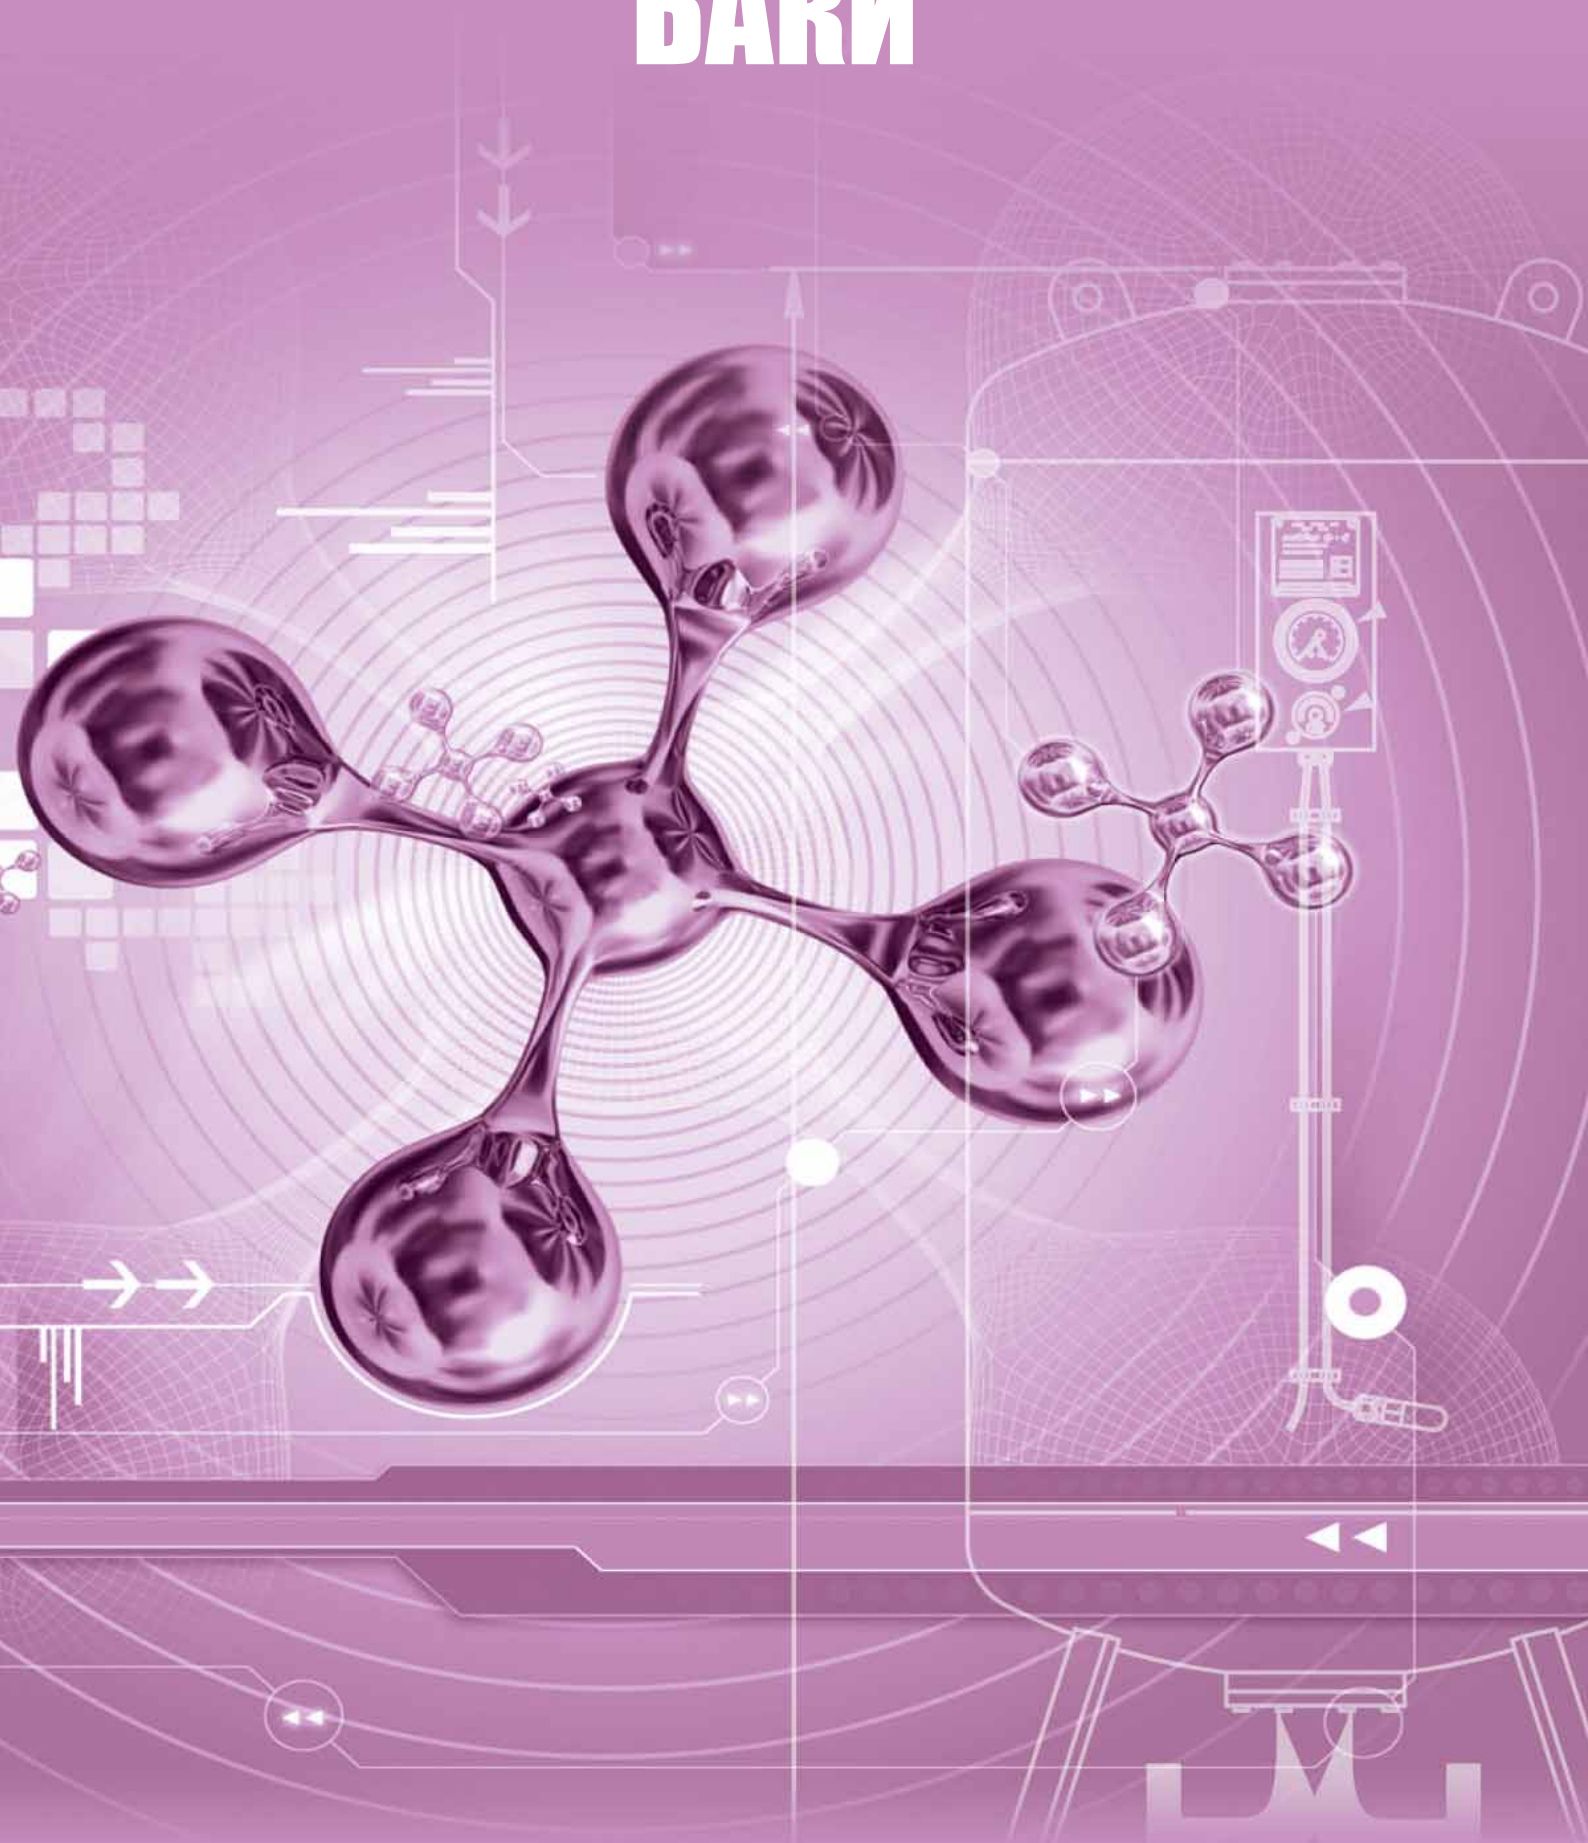

Баки FLAMCO для отопительных систем

Бак FLAMCO Flexcon C



Объем	от 2 до 80 литров
Рабочее давление	PN3 / PN6 / PN10
Материал корпуса	Сталь
Максимальная температура	+110°C
Тип присоединения	Резьба



Бак FLAMCO Flexcon CE



Объем	от 110 до 1000 литров
Рабочее давление	PN3 / PN6 / PN10
Материал корпуса	Сталь
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Резьба



Бак FLAMCO Flexcon M / Flexcon Pro



Объем	от 80 до 1000 литров
Рабочее давление	PN3 / PN6 / PN10
Материал корпуса	Сталь
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Фланец, Резьба



Баки FLAMCO для водоснабжения

Бак FLAMCO Airfix P / D-E



Объем	от 2 до 5000 литров
Рабочее давление	PN6 / PN10 / PN16
Материал корпуса	Сталь
Максимальная температура	+70°C
Тип присоединения	Фланец, Резьба




Водонагреватель накопительный FLAMCO Duo



Объем	от 80 до 1000 литров
Рабочее давление	PN10 / PN16
Материал корпуса	Сталь
Максимальная температура	+95°C
Тип присоединения	Резьба



СЕПАРАТОРЫ

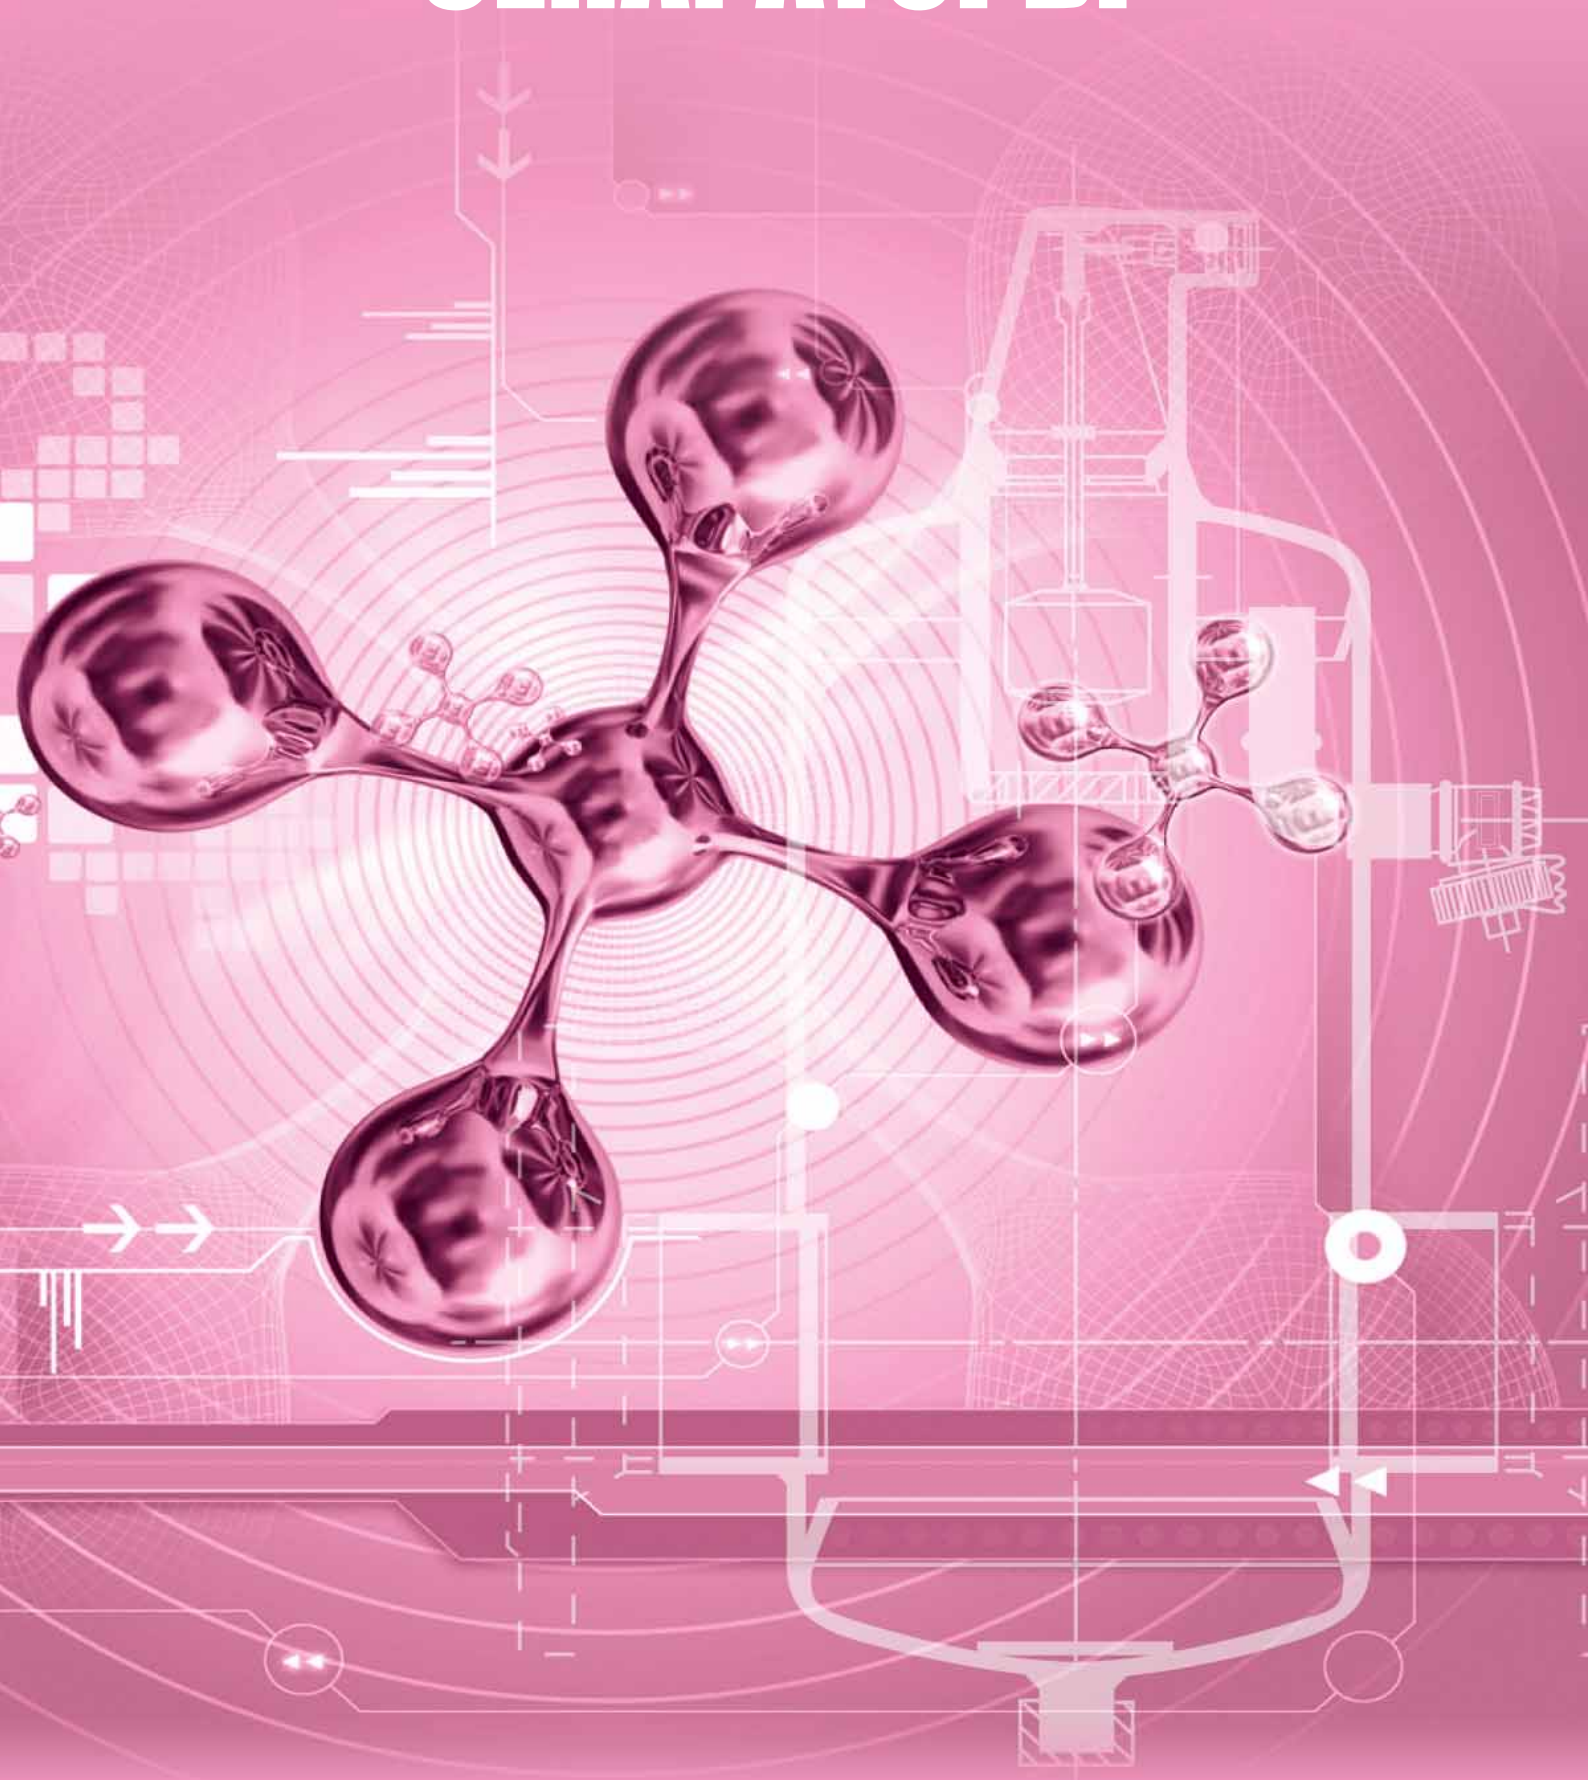

Сепараторы FLAMCO

Сепаратор воздуха Flamcovent



Диаметр	от DN20 до DN40
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	Латунь
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба



Сепаратор воздуха FLAMCO Flamcovent NW



Диаметр	от DN50 до DN600
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	Сталь
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец, Сварка / Сварка



Сепаратор воздуха и грязи FLAMCO Flamcovent Clean



Диаметр	от DN50 до DN600
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	Сталь
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец, Сварка / Сварка




Сепаратор воздуха центробежные FLAMCO Flexair



Диаметр	от DN25 до DN600
Рабочее давление	PN10
Материал корпуса	Сталь
Максимальная температура	+120°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец, Сварка / Сварка



СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА

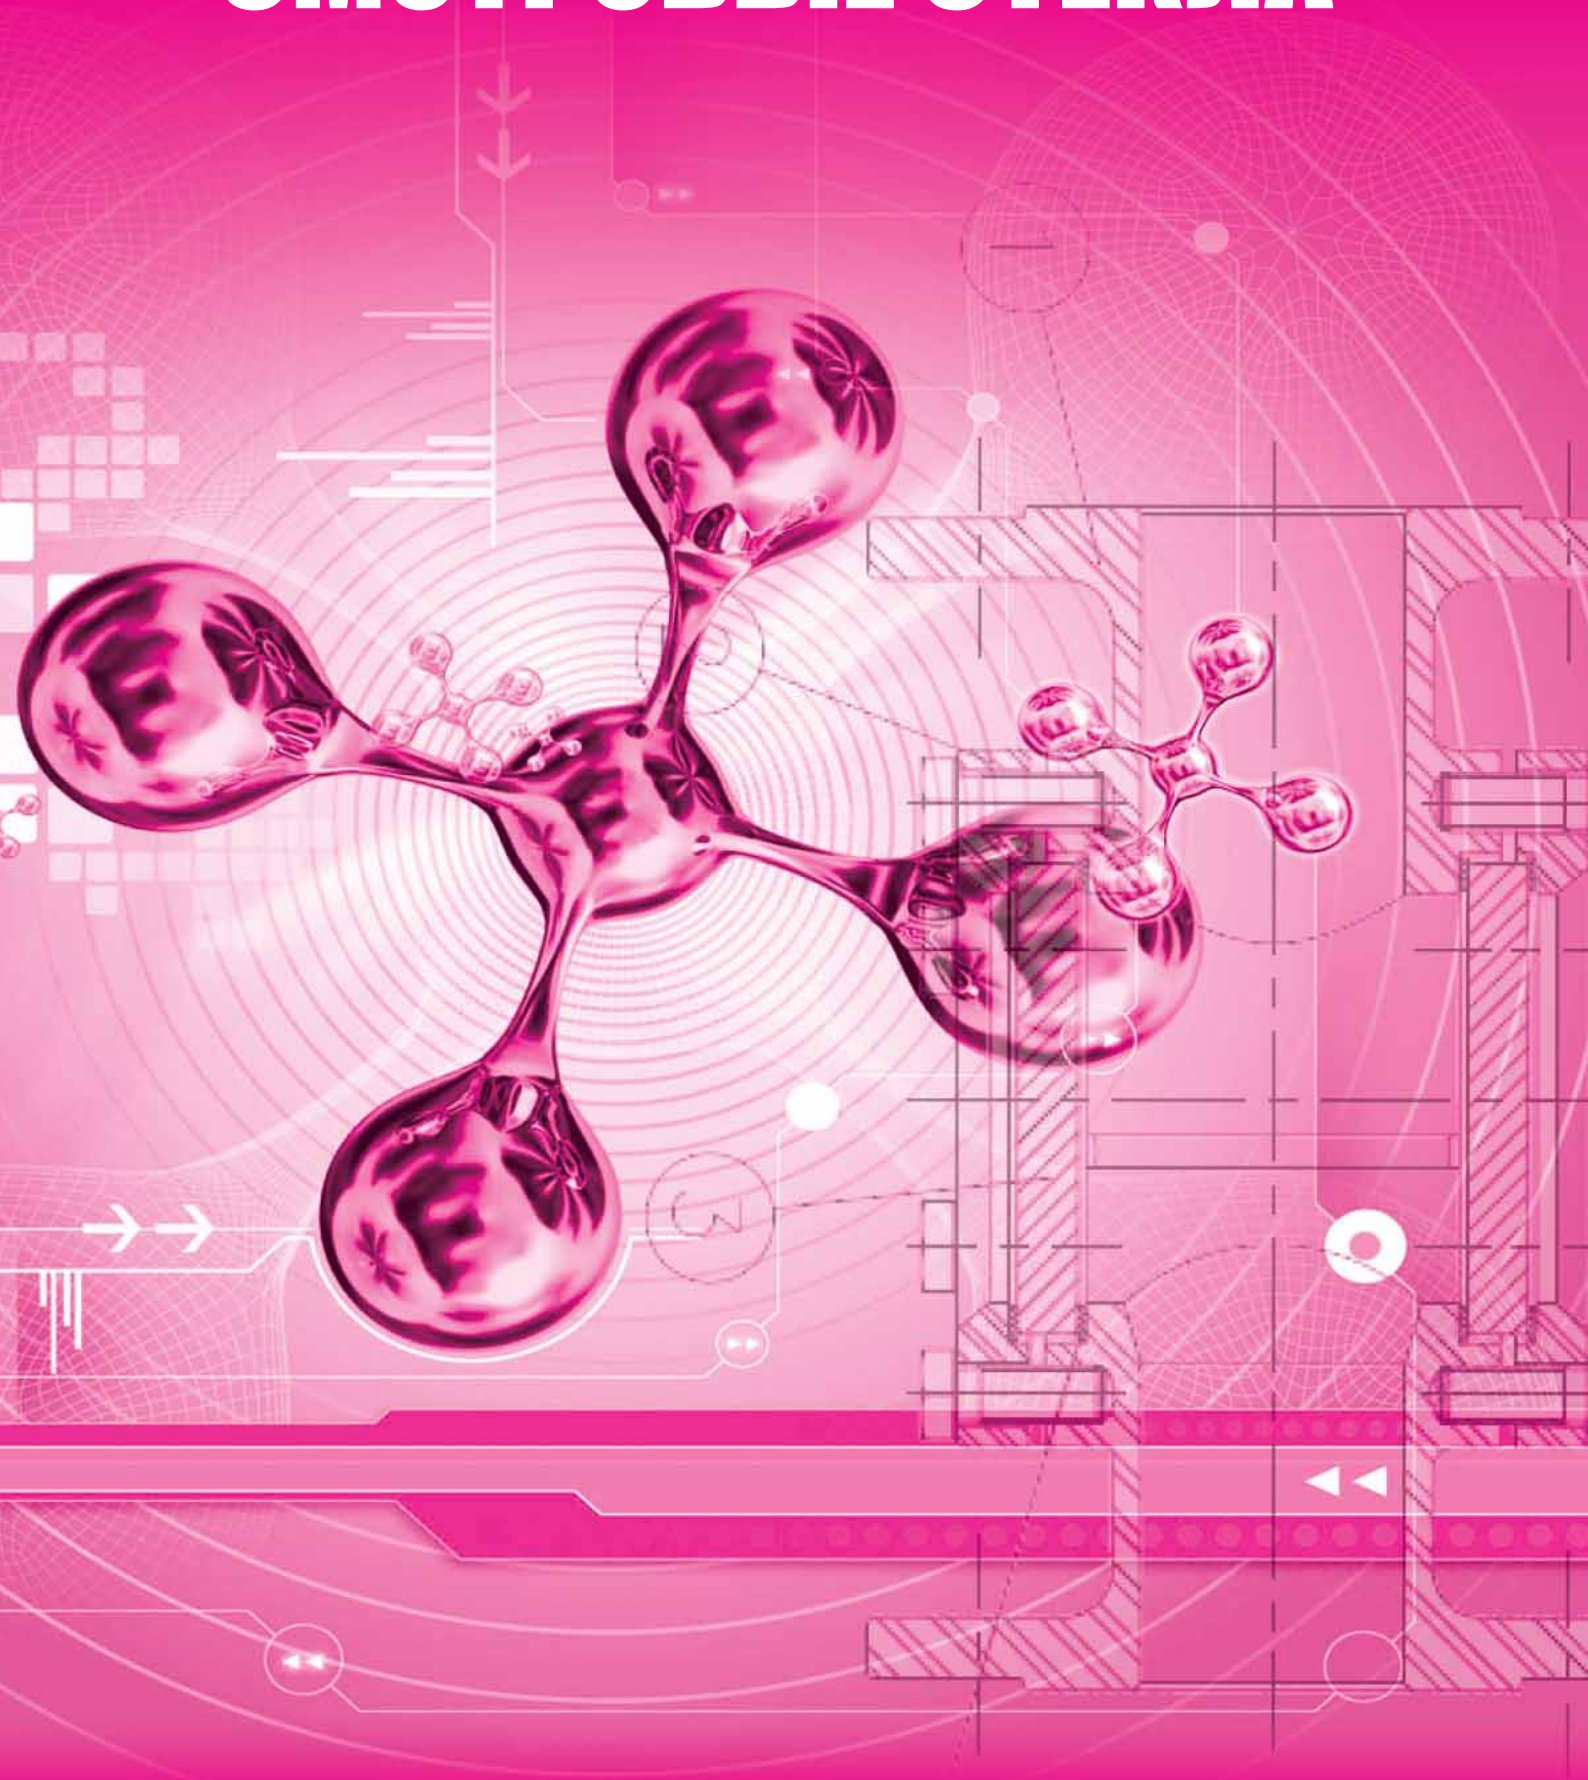

Стекло смотровое GENEBRE 2250



Диаметр	от DN15 до DN100
Рабочее давление	PN10 / PN16
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+50°C / +200°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



Стекло смотровое GENEBRE 2240



Диаметр	от DN15 до DN50
Рабочее давление	PN10 / PN16
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Максимальная температура	+50°C / +200°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба




Стекло смотровое ADCA DW12



Диаметр	от DN32 до DN50
Рабочее давление	PN10 / PN16
Материал корпуса	Бронза
Максимальная температура	+50°C / +200°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба




Стекло смотровое ADCA DW12G / DW12SS



Диаметр	от DN15 до DN150
Рабочее давление	от PN10 до PN25
Материал корпуса	Чугун / Нержавеющая сталь
Максимальная температура	до +280°C
Тип присоединения	Фланец / Фланец



КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ

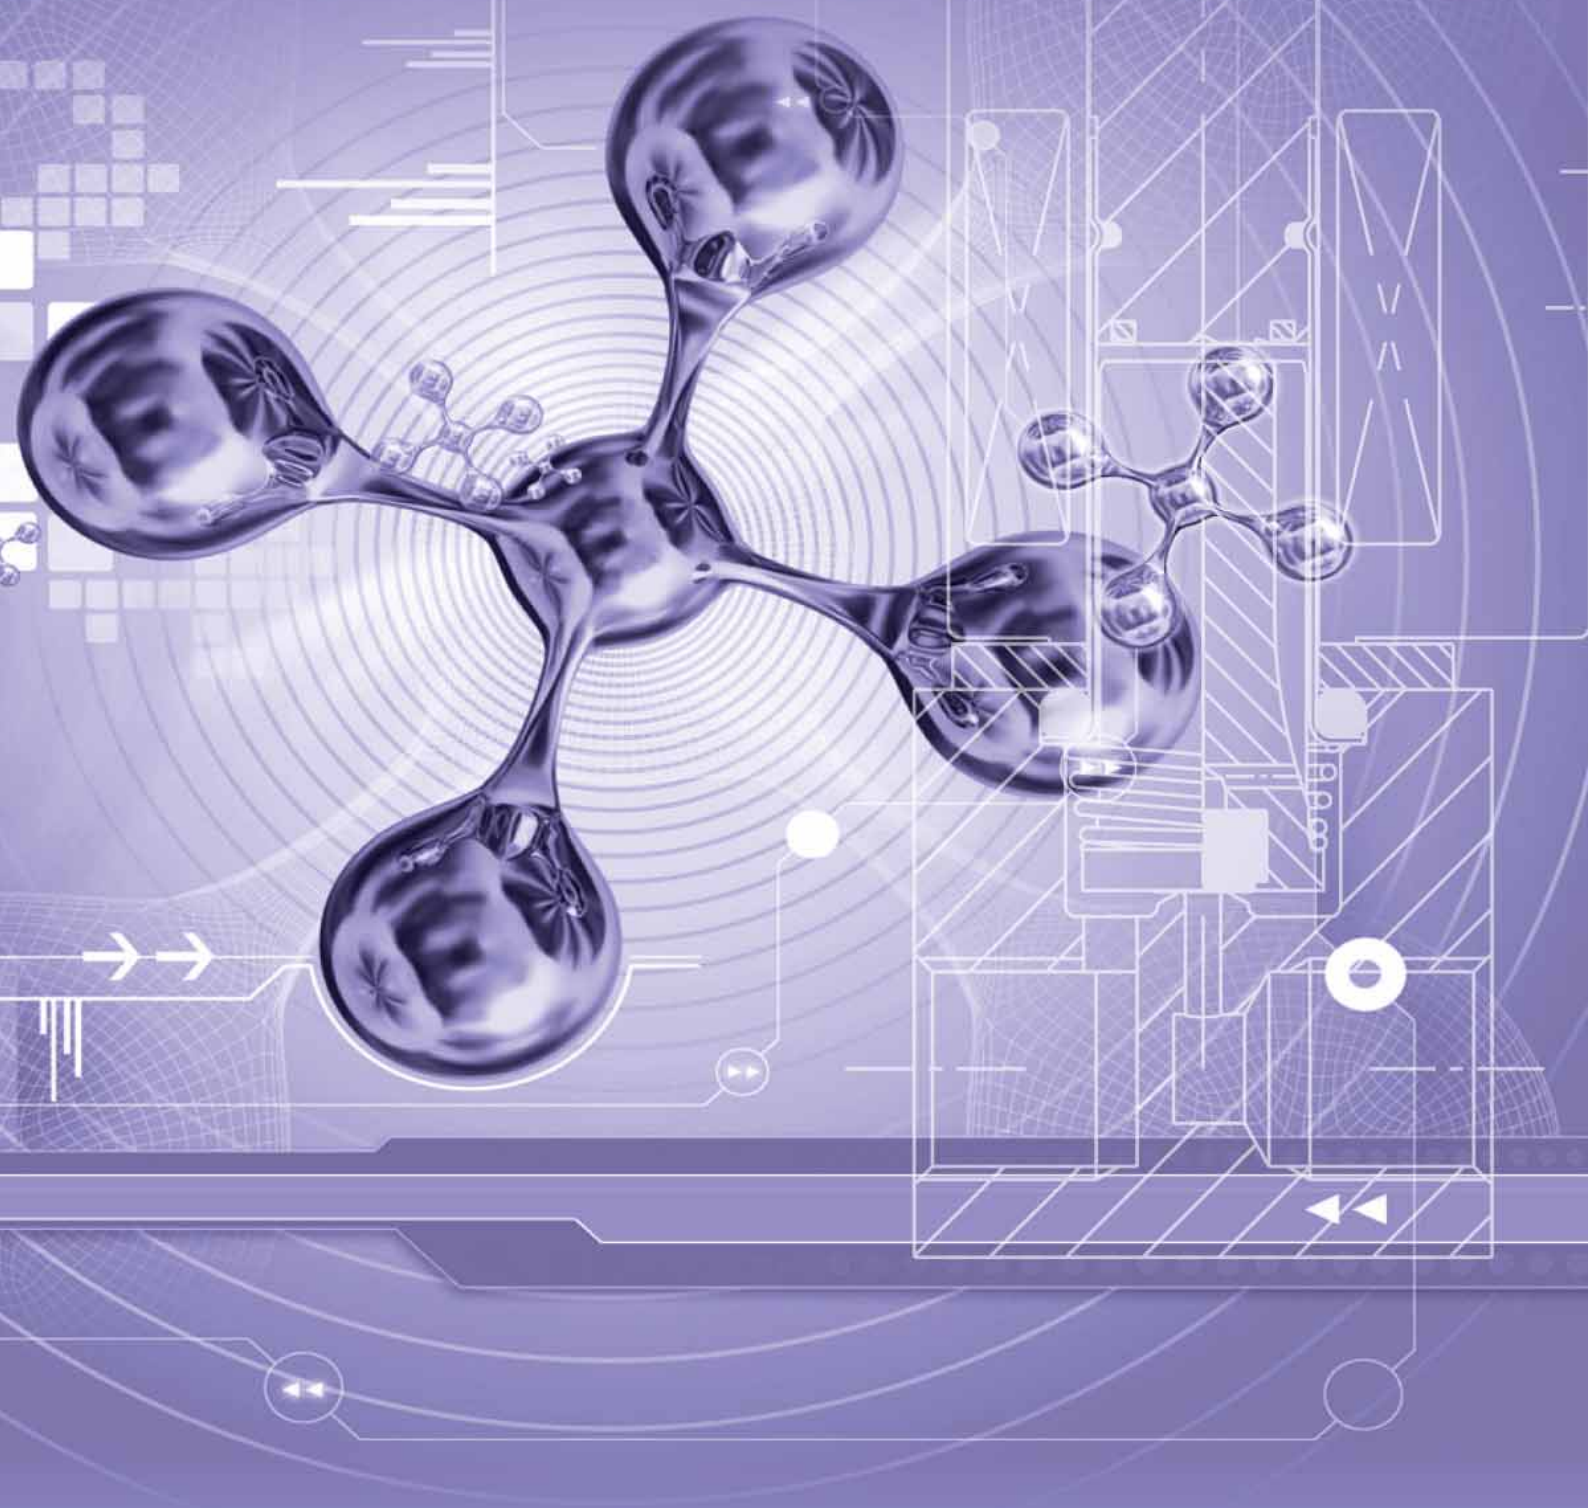

Клапаны соленоидные GENE BRE прямого действия

Клапан соленоидный GENE BRE 4030 / 4031



Диаметр	DN6 / DN8
Тип	2х-ходовой, нормально закрытый
Проходной диаметр	2,5 мм
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	Viton
Мощность	8W / 14W
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +140°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный GENE BRE 4040 / 4041



Диаметр	DN6 / DN8
Тип	2х-ходовой, нормально открытый
Проходной диаметр	2,5 мм
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	Viton
Мощность	8W / 14W
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +140°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный GENE BRE 4320 / 4322 / 4324 / 4328



Диаметр	DN6 / DN8
Тип	3х-ходовой, нормально закрытый
Проходной диаметр	1,5 / 2 / 2,5 мм
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	Viton
Мощность	8W
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +140°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапаны соленоидные GENE BRE непрямого действия

Клапан соленоидный GENE BRE 4020



Диаметр	от DN10 до DN50
Тип	2х-ходовой, нормально закрытый
Проходной диаметр	от 13 до 50 мм
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	PTFE / Viton / Buna
Мощность	8W / 14W
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +90°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный GENE BRE 4021



Диаметр	от DN10 до DN50
Тип	2х-ходовой, нормально открытый
Проходной диаметр	от 13 до 50 мм
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	PTFE / Viton / Buna
Мощность	8W / 14W
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +90°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапаны соленоидные GENE BRE непрямого действия

Клапан соленоидный GENE BRE 4425



Диаметр	DN15 / DN20 / DN25
Тип	2х-ходовой, нормально закрытый
Проходной диаметр	от 13 до 25 мм
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	PTFE
Мощность	8W
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -40°C до +180°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный GENE BRE 4426



Диаметр	DN15 / DN20 / DN25
Тип	2х-ходовой, нормально открытый
Проходной диаметр	от 13 до 25 мм
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	PTFE
Мощность	8W
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -40°C до +180°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный GENE BRE 4250



Диаметр	DN8
Тип	2х-ходовой, Нормально закрытый
Проходной диаметр	от 13 до 25 мм
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	Силикон
Мощность	8W
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от +2°C до +100°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный GENE BRE 4630



Диаметр	от DN8 до DN25
Тип	2х-ходовой, Нормально закрытый
Проходной диаметр	от 3 до 25 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	PTFE
Мощность	8W
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -40°C до +180°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный GENE BRE 4632



Диаметр	от DN10 до DN40
Тип	2х-ходовой, Нормально закрытый
Проходной диаметр	от 12 до 25 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Viton
Мощность	8W
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +140°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапаны соленоидные GENE BRE смешанного действия

Клапан соленоидный GENE BRE 4010



Диаметр	от DN10 до DN25
Тип	2х-ходовой, Нормально закрытый
Проходной диаметр	от 11 до 25 мм
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	PTFE / Viton / Buna
Мощность	8W / 14W
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +130°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапаны соленоидные GENE BRE непрямого действия

Клапан соленоидный GENE BRE 4110 / 4112 / 4115



Диаметр	от DN15 до DN50
Тип	Нормально закрытый
Максимальное давление	1 bar / 200 mbar / 500 mbar
Материал корпуса	Сталь
Материал уплотнения	NBR
Рабочая температура	от -60°C до +130°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный GENE BRE 4118



Диаметр	от DN15 до DN25
Тип	Нормально открытый
Максимальное давление	500 mbar
Материал корпуса	Сталь
Материал уплотнения	NBR
Рабочая температура	от -60°C до +130°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный GENE BRE 4120



Диаметр	от DN15 до DN25
Тип	Нормально закрытый
Максимальное давление	500 mbar
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	NBR
Рабочая температура	от -60°C до +130°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный GENE BRE 4122



Диаметр	от DN15 до DN25
Тип	Нормально открытый
Максимальное давление	500 mbar
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	NBR
Рабочая температура	от -60°C до +130°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапаны соленоидные GENE BRE с ручным управлением

Клапан соленоидный GENE BRE 4519



Диаметр	DN8
Тип	5и-ходовой, 2х-позиционный
Минимальное давление	2 bar
Рабочая температура	от -20°C до +70°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Дополнительно	Адаптер GENE BRE P4519 под привода типа GR



Клапаны гидравлические GENE BRE

Клапан гидравлический GENE BRE 4710 / 4711



Диаметр	от DN50 до DN250
Рабочее давление	PN10
Тип	Ручное управление
Материал корпуса	Чугун
Материал уплотнения	NBR
Мощность	2,5W
Рабочая температура	от 5°C до +70°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба, Фланец / Фланец



Клапан гидравлический GENE BRE 4720 / 4721



Диаметр	от DN50 до DN250
Рабочее давление	PN10
Тип	Нормально закрытый
Материал корпуса	Чугун
Материал уплотнения	NBR
Мощность	2,5W
Рабочая температура	от 5°C до +70°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба, Фланец / Фланец



Клапан гидравлический GENE BRE 4730 / 4731



Диаметр	от DN50 до DN250
Рабочее давление	PN10
Тип	Поплавковый
Материал корпуса	Чугун
Материал уплотнения	NBR
Мощность	2,5W
Рабочая температура	от 5°C до +70°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба, Фланец / Фланец



Аксессуары для клапанов GENE BRE

Катушки / Коннекторы GENE BRE



Клапаны соленоидные TORK

Клапан соленоидный TORK Серия S1040 / S1041 / S1073 (T-Y / YN)



Диаметр	от DN6 до DN10
Тип	нормально закрытый / нормально открытый
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	NBR / Viton
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный TORK Серия S1010 / S1012 (T-GP / GPA)



Диаметр	от DN6 до DN80
Давление	до PN16
Тип	нормально закрытый / нормально открытый
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	NBR / EPDM
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный TORK Серия S1030 / S1031 / S1033 / S1081 (T-GL / GLN)



Диаметр	от DN10 до DN80
Тип	нормально закрытый / нормально открытый
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	NBR / EPDM / Viton
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба, Фланец / Фланец



Клапан соленоидный TORK Серия S1020 / S1021 (T-GZ / GZN)



Диаметр	от DN10 до DN25
Тип	нормально закрытый / нормально открытый
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	NBR / EPDM / Viton
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный TORK Серия S1013 / S1014 (T-GH / GHA)



Диаметр	от DN6 до DN25
Тип	нормально закрытый / нормально открытый
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	Viton / PTFE+Viton
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +160°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный 3х-ходовой TORK Серия S7010 / S7020 / S7030 / S7031



Диаметр	от DN6 до DN50
Тип	нормально закрытый / нормально открытый
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	NBR / EPDM
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Взрывозащищенная серия



Клапан соленоидный TORK Серия S2073 / S2040 / S2041



Диаметр	от DN6 до DN50
Тип	нормально открытый
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	Viton / EPDM
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +160°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный TORK Серия S2013 / S2091



Диаметр	от DN10 до DN25
Тип	нормально закрытый
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	PTFE / Viton / EPDM
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +180°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный TORK Серия S4010 / S4011 / S4012



Диаметр	от DN10 до DN25
Тип	нормально закрытый / нормально открытый
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	PTFE / Viton / EPDM
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +160°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба
Конструктивная особенность	Взрывозащищенная серия



Клапан соленоидный TORK PL1010 / PL1020



Диаметр	от DN20 до DN80
Тип	нормально закрытый
Материал корпуса	Алюминий
Материал уплотнения	Neopren
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Тип присоединения	Резьба / Резьба, Фланец / Фланец



Клапан соленоидный TORK Серия S5010 / S5012 / S5013 / S5014 для компрессоров



Диаметр	от DN6 до DN25
Тип	нормально закрытый / нормально открытый
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнения	Viton
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный TORK Серия S6070 / S6030 / S6010 / S6015



Диаметр	от DN6 до DN50
Тип	нормально закрытый / нормально открытый
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Viton / Teflon
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +160°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба



Клапан соленоидный TORK Серия S8090



Диаметр	DN20 / DN25
Тип	нормально закрытый / нормально открытый
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Viton
Напряжение	24V / 220V
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба




Аксессуары для клапанов TORK

Катушки / Коннекторы TORK



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

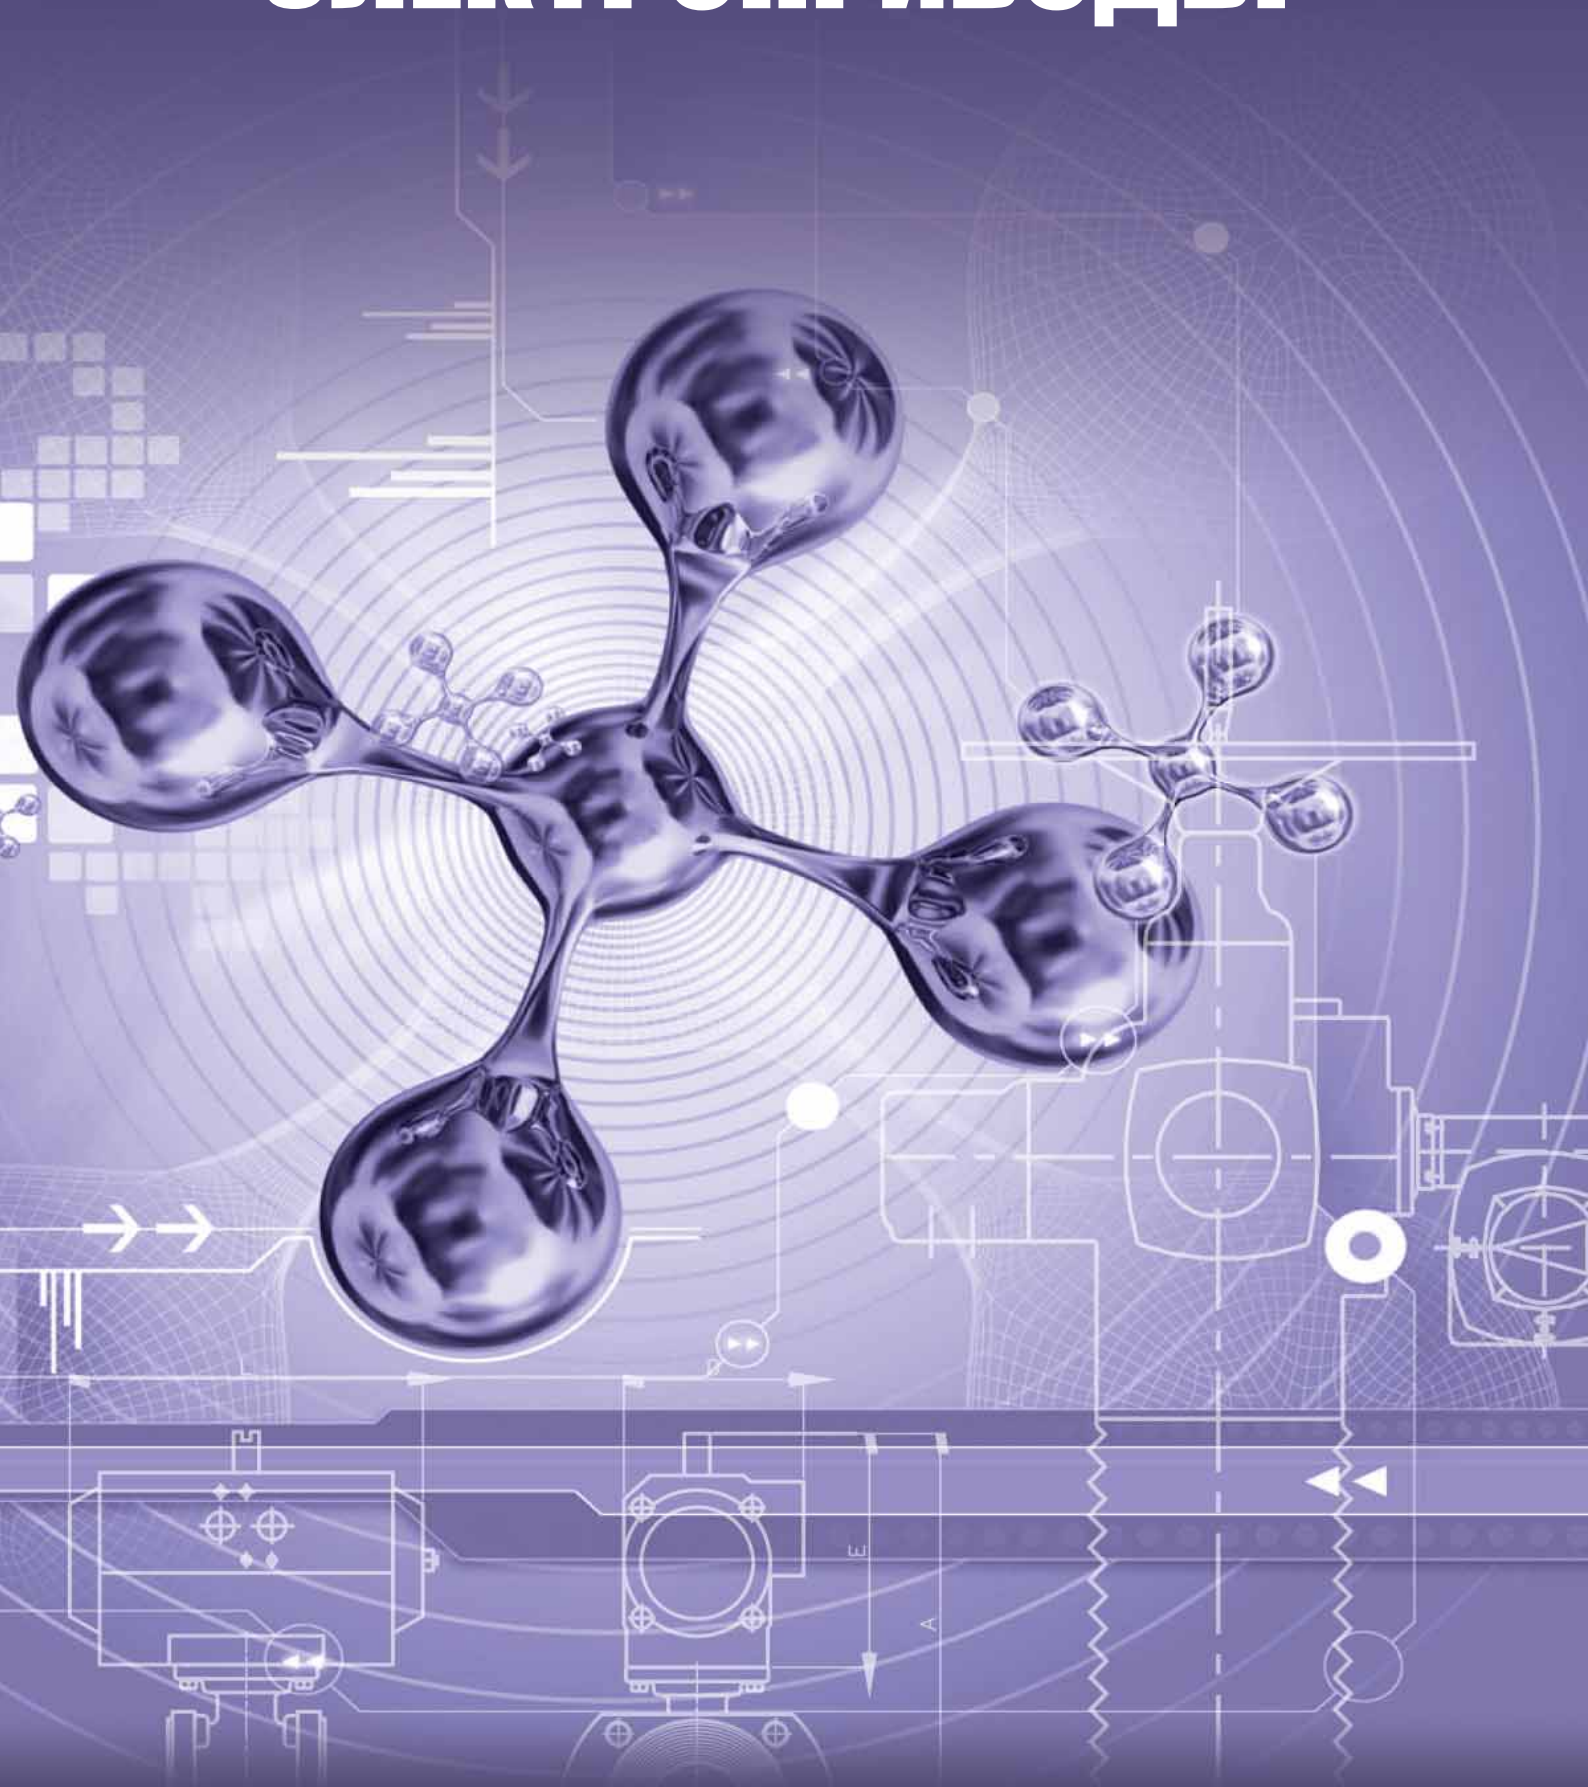

Электроприводы GENEBRE

Электропривод GENEBRE 5803 / 5803L



Описание / Модель	GE-0	GE-05	GE-1	GE-15	GE-2	GE-2+
Крутящий момент	20	35	55	85	140	300
Напряжение	220V / 24V					
Присоединение	F-03 / 04 / 05		F-05 / 07		F-07 / 10	

Надежные электроприводы Genebre -
лучшее соотношение цена / качество для арматуры до DN200

Электроприводы AUMA


Электропривод AUMA SA / SG / SAEx / SGEx



Для задвижек, клапанов:
Многооборотные приводы AUMA SA 07.2 - SA 16.2 и SA 25.1 - SA 48.1
Крутящий момент: от 10 Нм до 32000 Нм

Для затворов, шаровых кранов:
Неплнооборотные приводы AUMA SG 05.1 - SG 12.1
Крутящий момент: от 100 Нм до 1200 Нм

Дополнительно:
Взрывозащитное исполнение Ex
Блок управления AM 01.1 и AC 01.2
Многооборотные редукторы GST и GK
Прямоходный модуль LE
Неплнооборотный редуктор GS
Рычажный редуктор GF
Рычажный привод SGF 05.1 - SGF 12.1

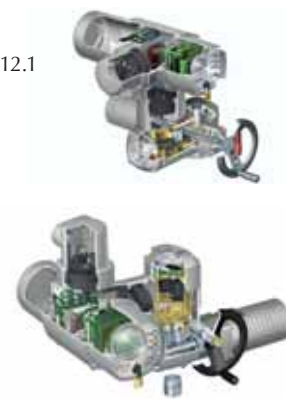


Электроприводы Valpes

Электропривод Valpes Серии ER / ER Premier / V



Для правильного подбора Электропривода и аксессуаров, пожалуйста, обратитесь к специалистам нашей компании и Вам предложат именно то оборудование, которое наиболее соответствует параметрам Вашей системы.

ПНЕВМОПРИВОДЫ

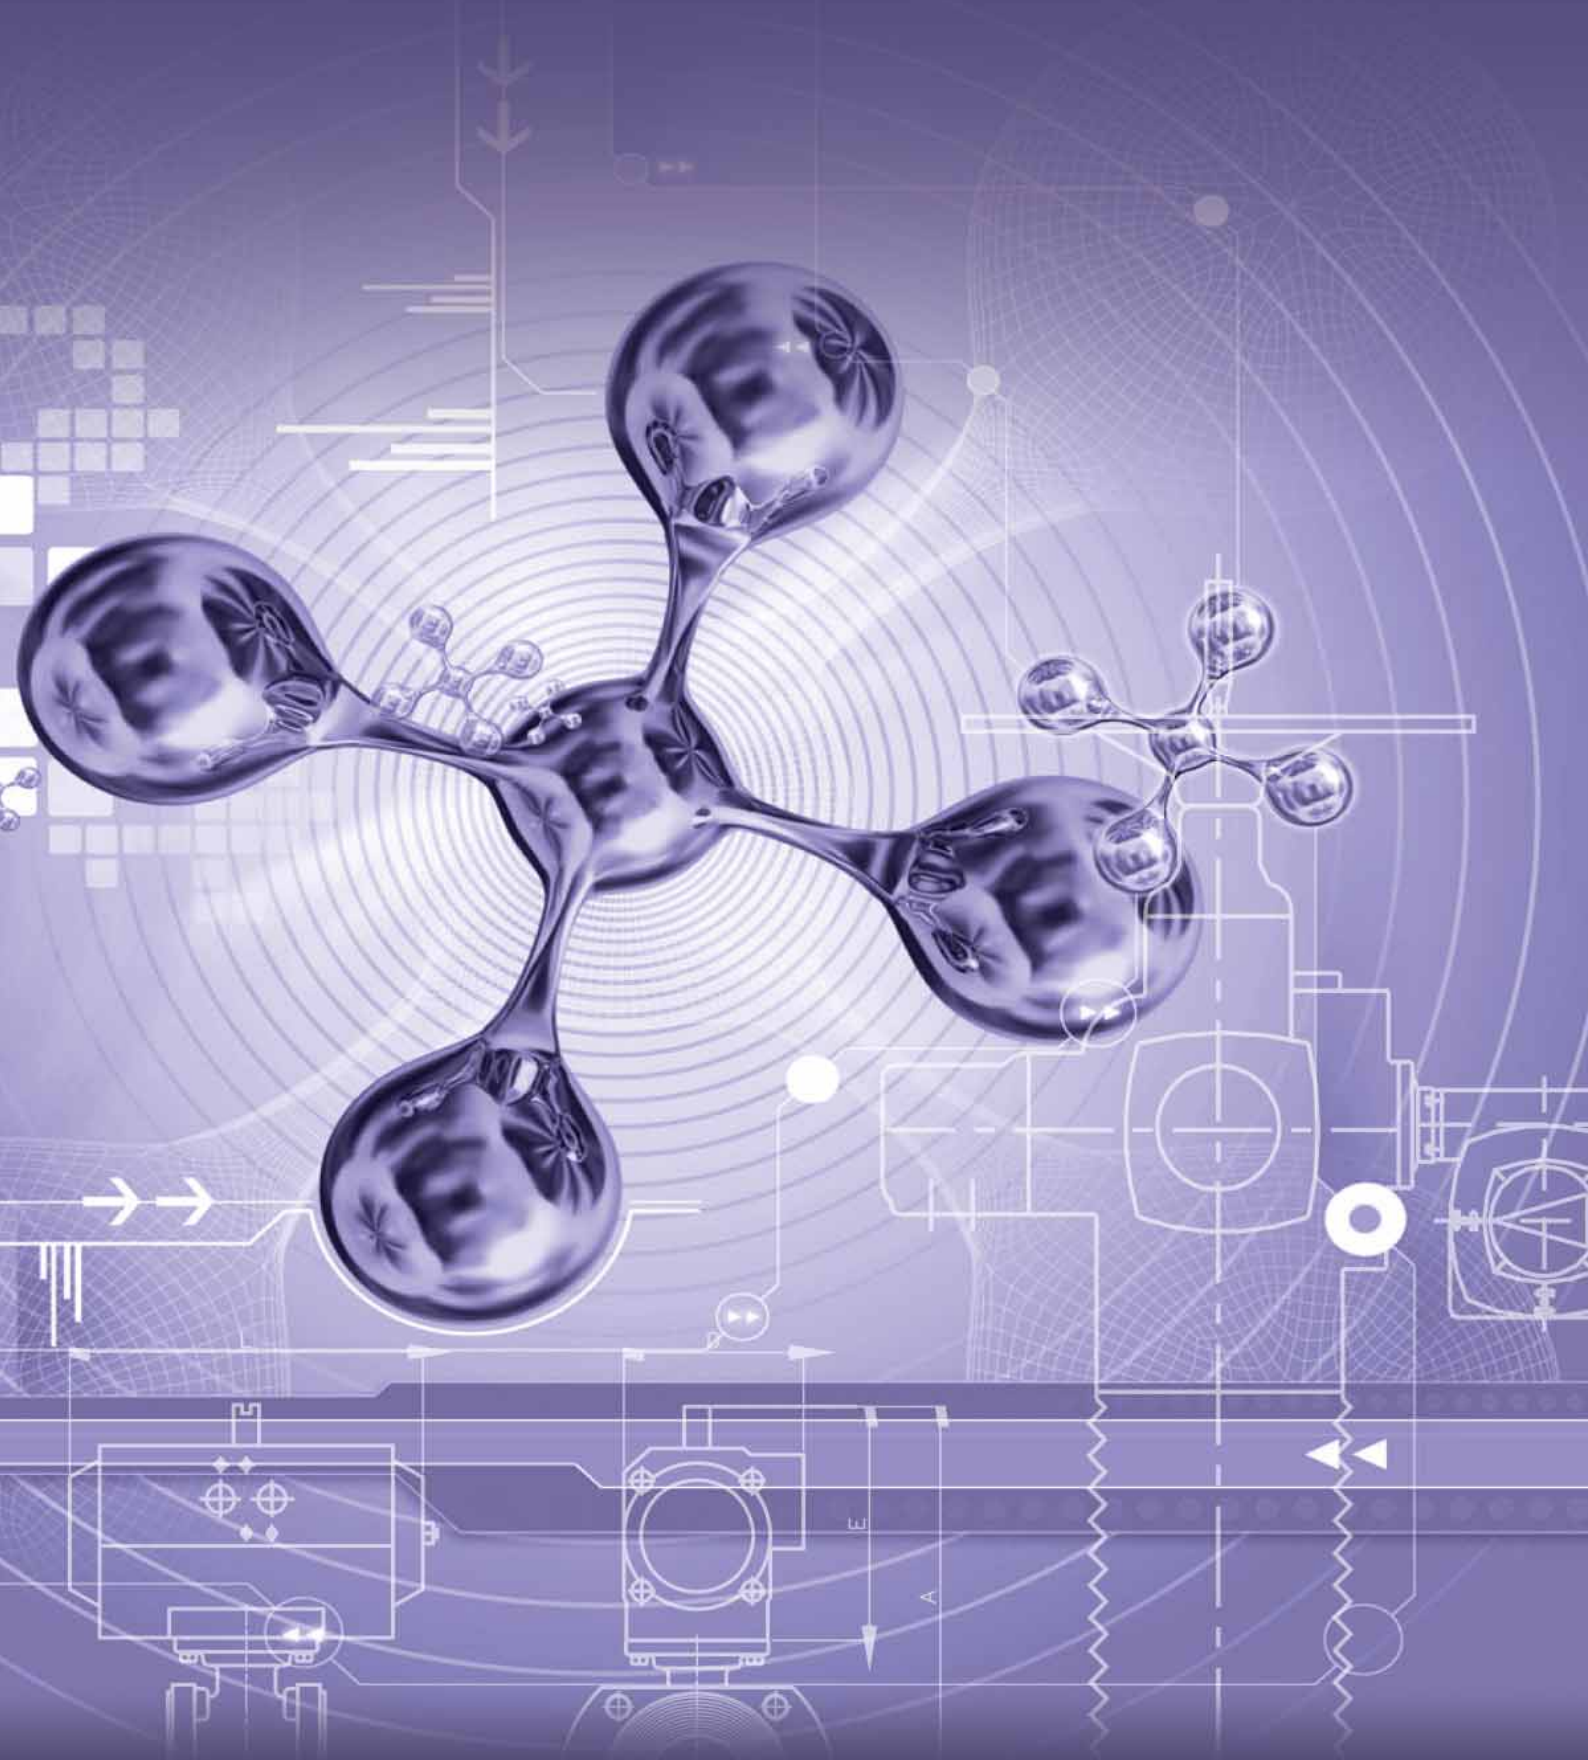

Пневмоприводы GENEBRE

Пневмопривод алюминиевый GENEBRE 5800



Угол вращения: 90° / 120° / 135° / 150° / 180°
Крутящий момент: от 7,4 до 1007 Nm
Крутящий момент двойного действия : от 10,1 до 4439 Nm

Дополнительно GENEBRE 5987



Клапан соленоидный GENEBRE 4519




Пневмоприводы PRISMA

Пневмопривод алюминиевый PRISMA PA / PA-S



Угол вращения: 90° / 120° / 135° / 150° / 180°
Крутящий момент: от 17 до 5000 Nm

ФИТИНГИ

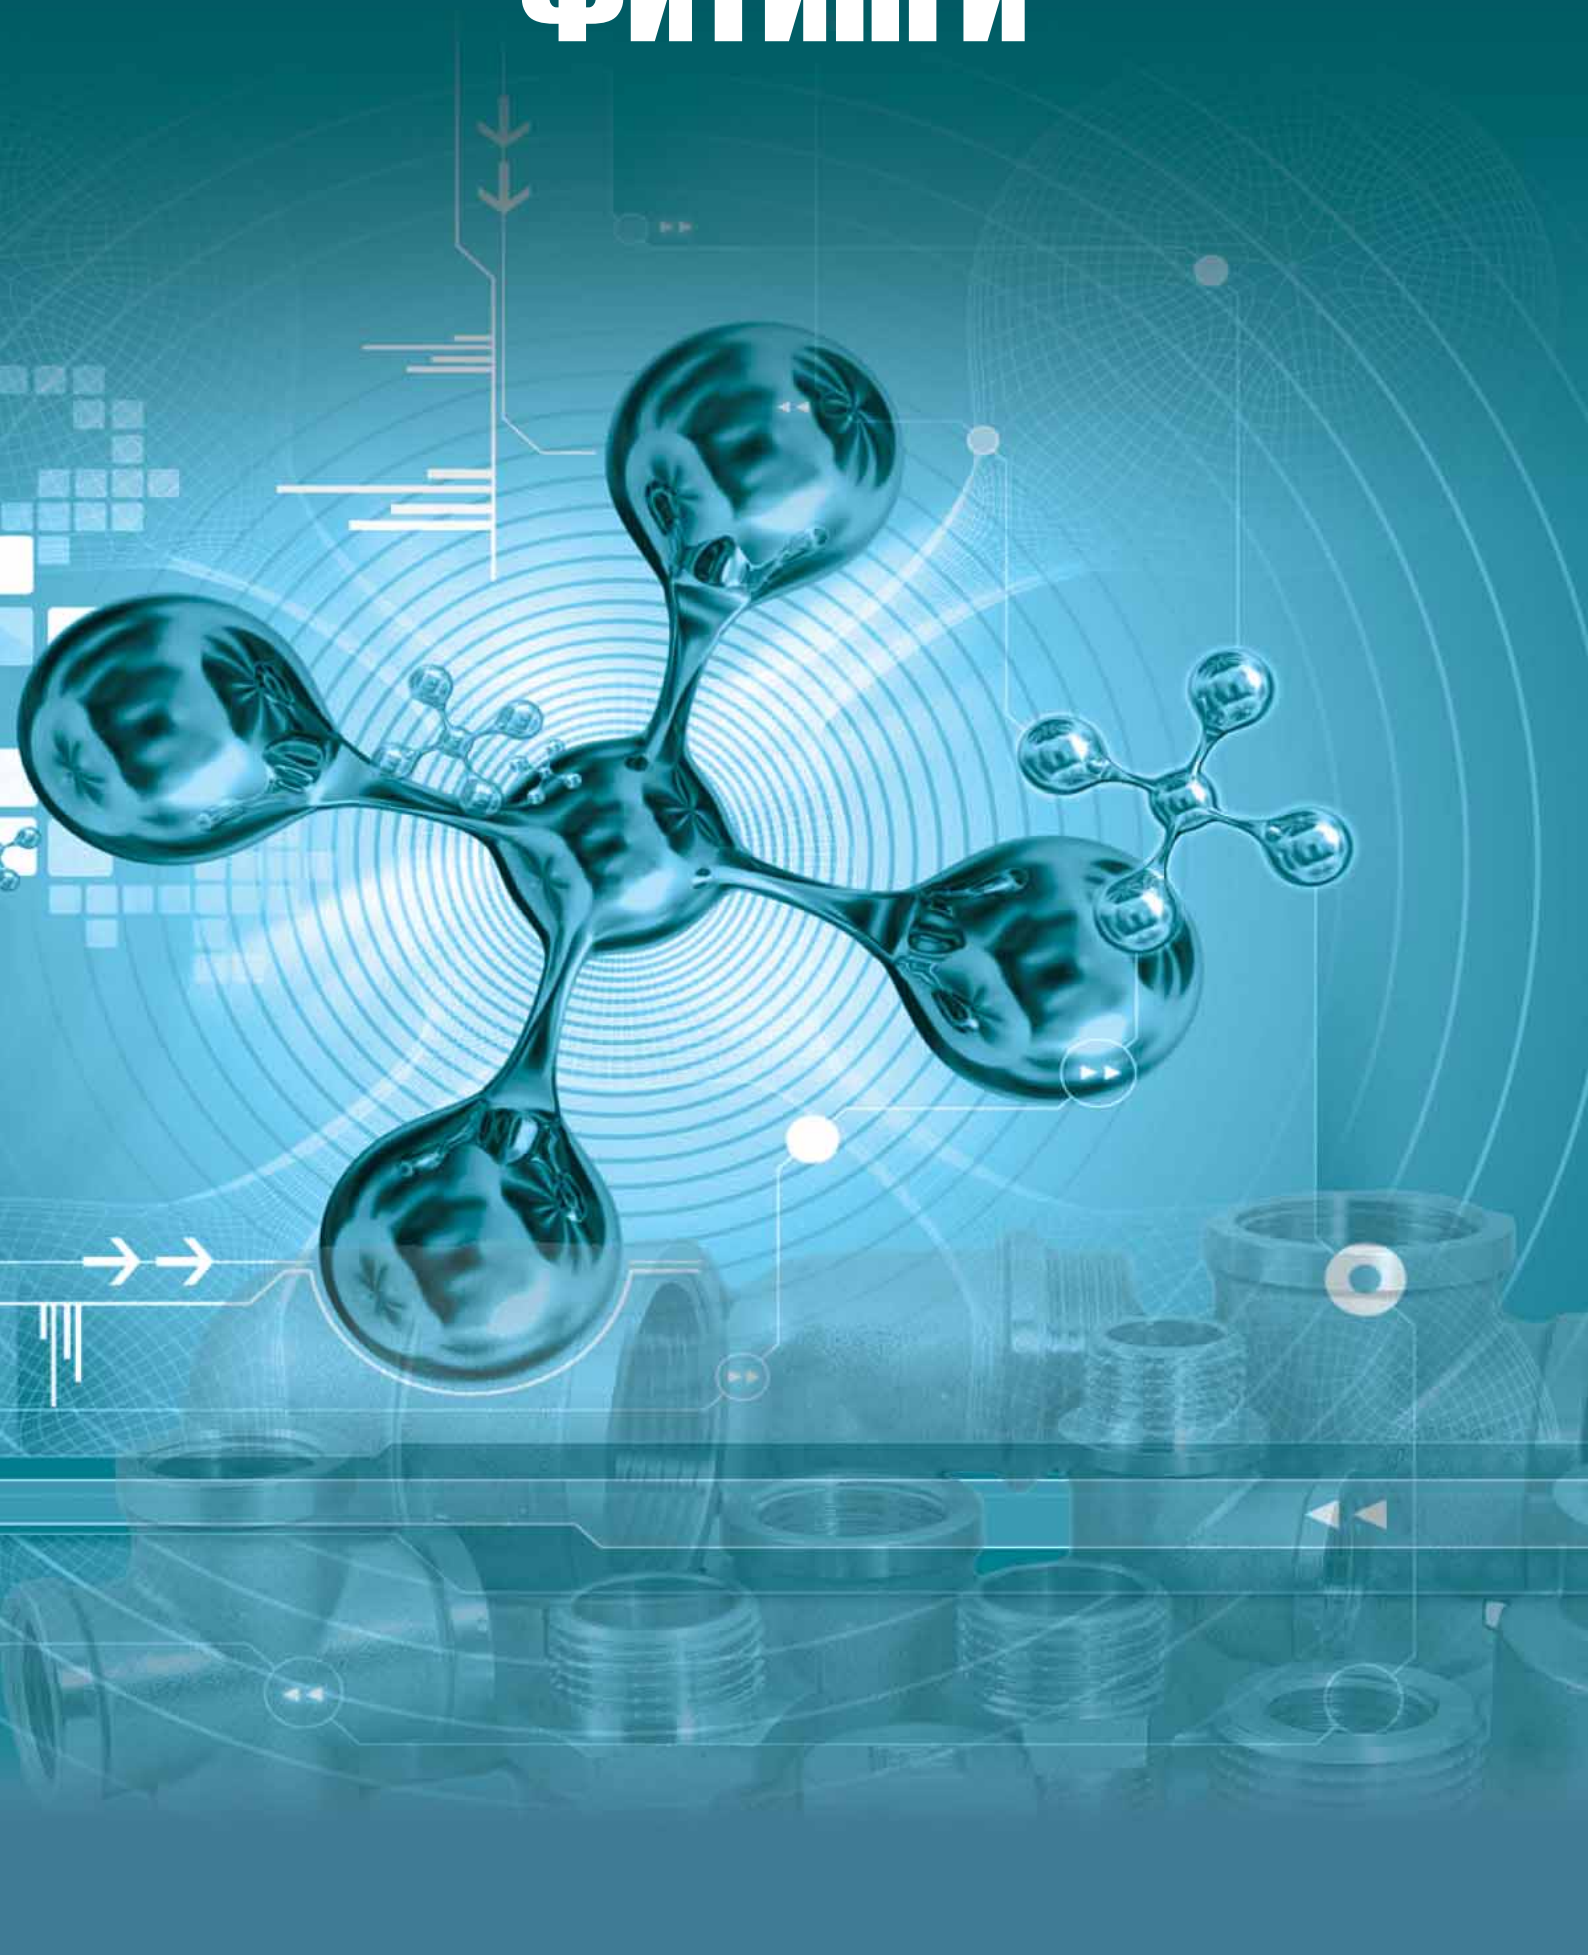

Фитинги GENE BRE

Отвод GENE BRE 0090



Диаметр	от DN8 до DN100
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба

Отвод GENE BRE 0092



Диаметр	от DN8 до DN100
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внешняя резьба

Отвод GENE BRE 0120



Диаметр	от DN6 до DN25
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба

Тройник GENE BRE 0130



Диаметр	от DN6 до DN25
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба

Ниппель GENE BRE 0149



Диаметр	от DN6 до DN25
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба

Ниппель GENE BRE 0150



Диаметр	от DN6 до DN25
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба

Крестовина GENE BRE 0180



Диаметр	от DN6 до DN25
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба

Муфта GENE BRE 0240



Диаметр	от DN6 до DN50
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба

Футорка GENE BRE 0241



Диаметр	от DN8 до DN80
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внешняя резьба / Внутренняя резьба

Ниппель GENE BRE 0245



Диаметр	от DN6 до DN40 / от DN8 до DN50
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внешняя резьба / Внешняя резьба

Муфта GENE BRE 0270



Диаметр	от DN8 до DN80
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба

Ниппель GENE BRE 0280



Диаметр	от DN8 до DN80
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внешняя резьба / Внешняя резьба

Ниппель GENE BRE 0285



Диаметр	от DN10 до DN50
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внешняя резьба

Заглушка GENE BRE 0290



Диаметр	от DN8 до DN80
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба

Заглушка GENE BRE 0300



Диаметр	от DN8 до DN100
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба

Гайка GENE BRE 0312



Диаметр	от DN8 до DN50
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба

Муфта GENE BRE 0340 / 0341




Диаметр	от DN8 до DN80
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Внутренняя резьба / Внутренняя резьба / Внешняя резьба

Штуцер для шланга GENE BRE 0399




Диаметр	от DN8 до DN80
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения	Внутренняя резьба / Насадка на шланг

ДЛЯ ЗАМЕТОК

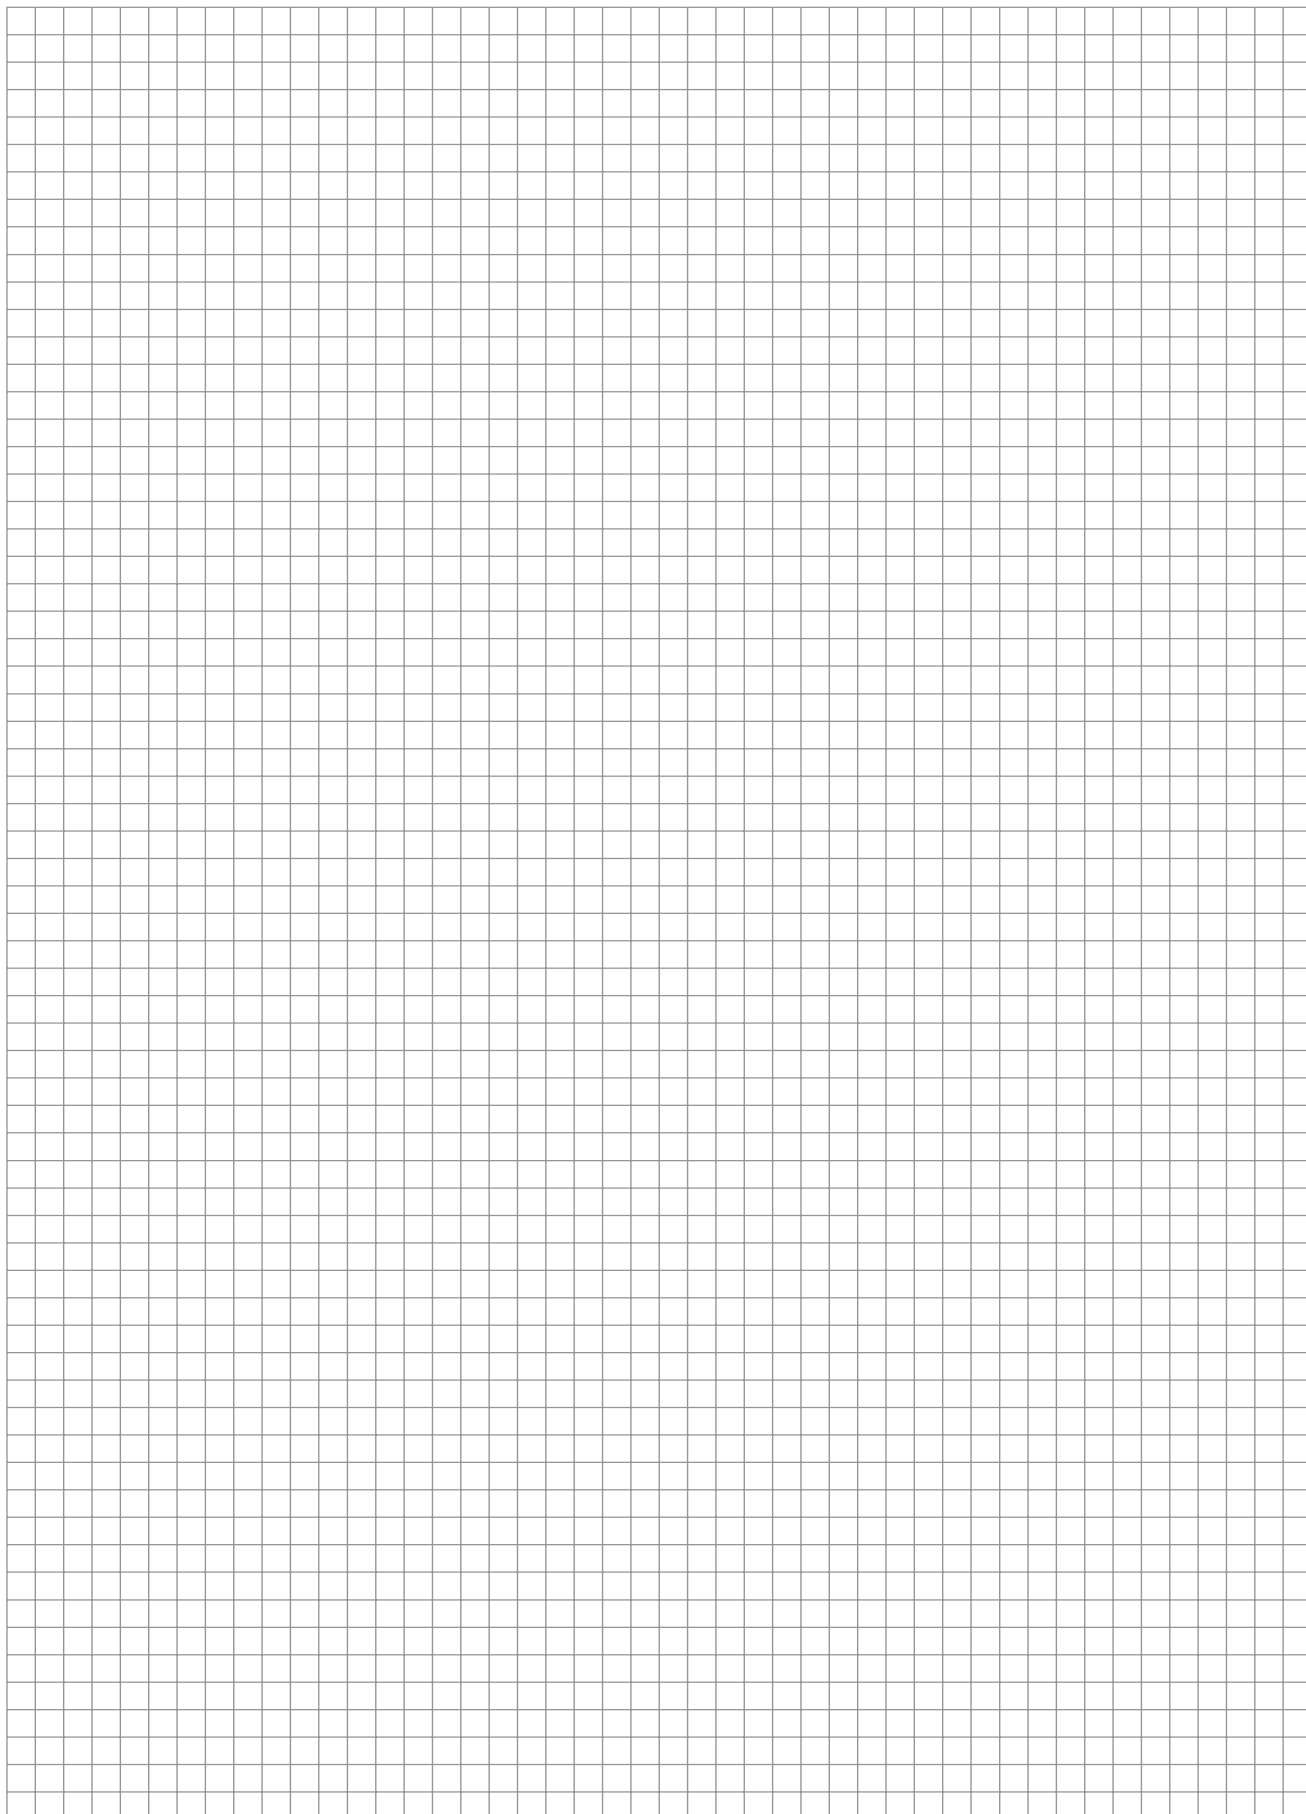

ФЛАНЦЫ И КРЕПЕЖ

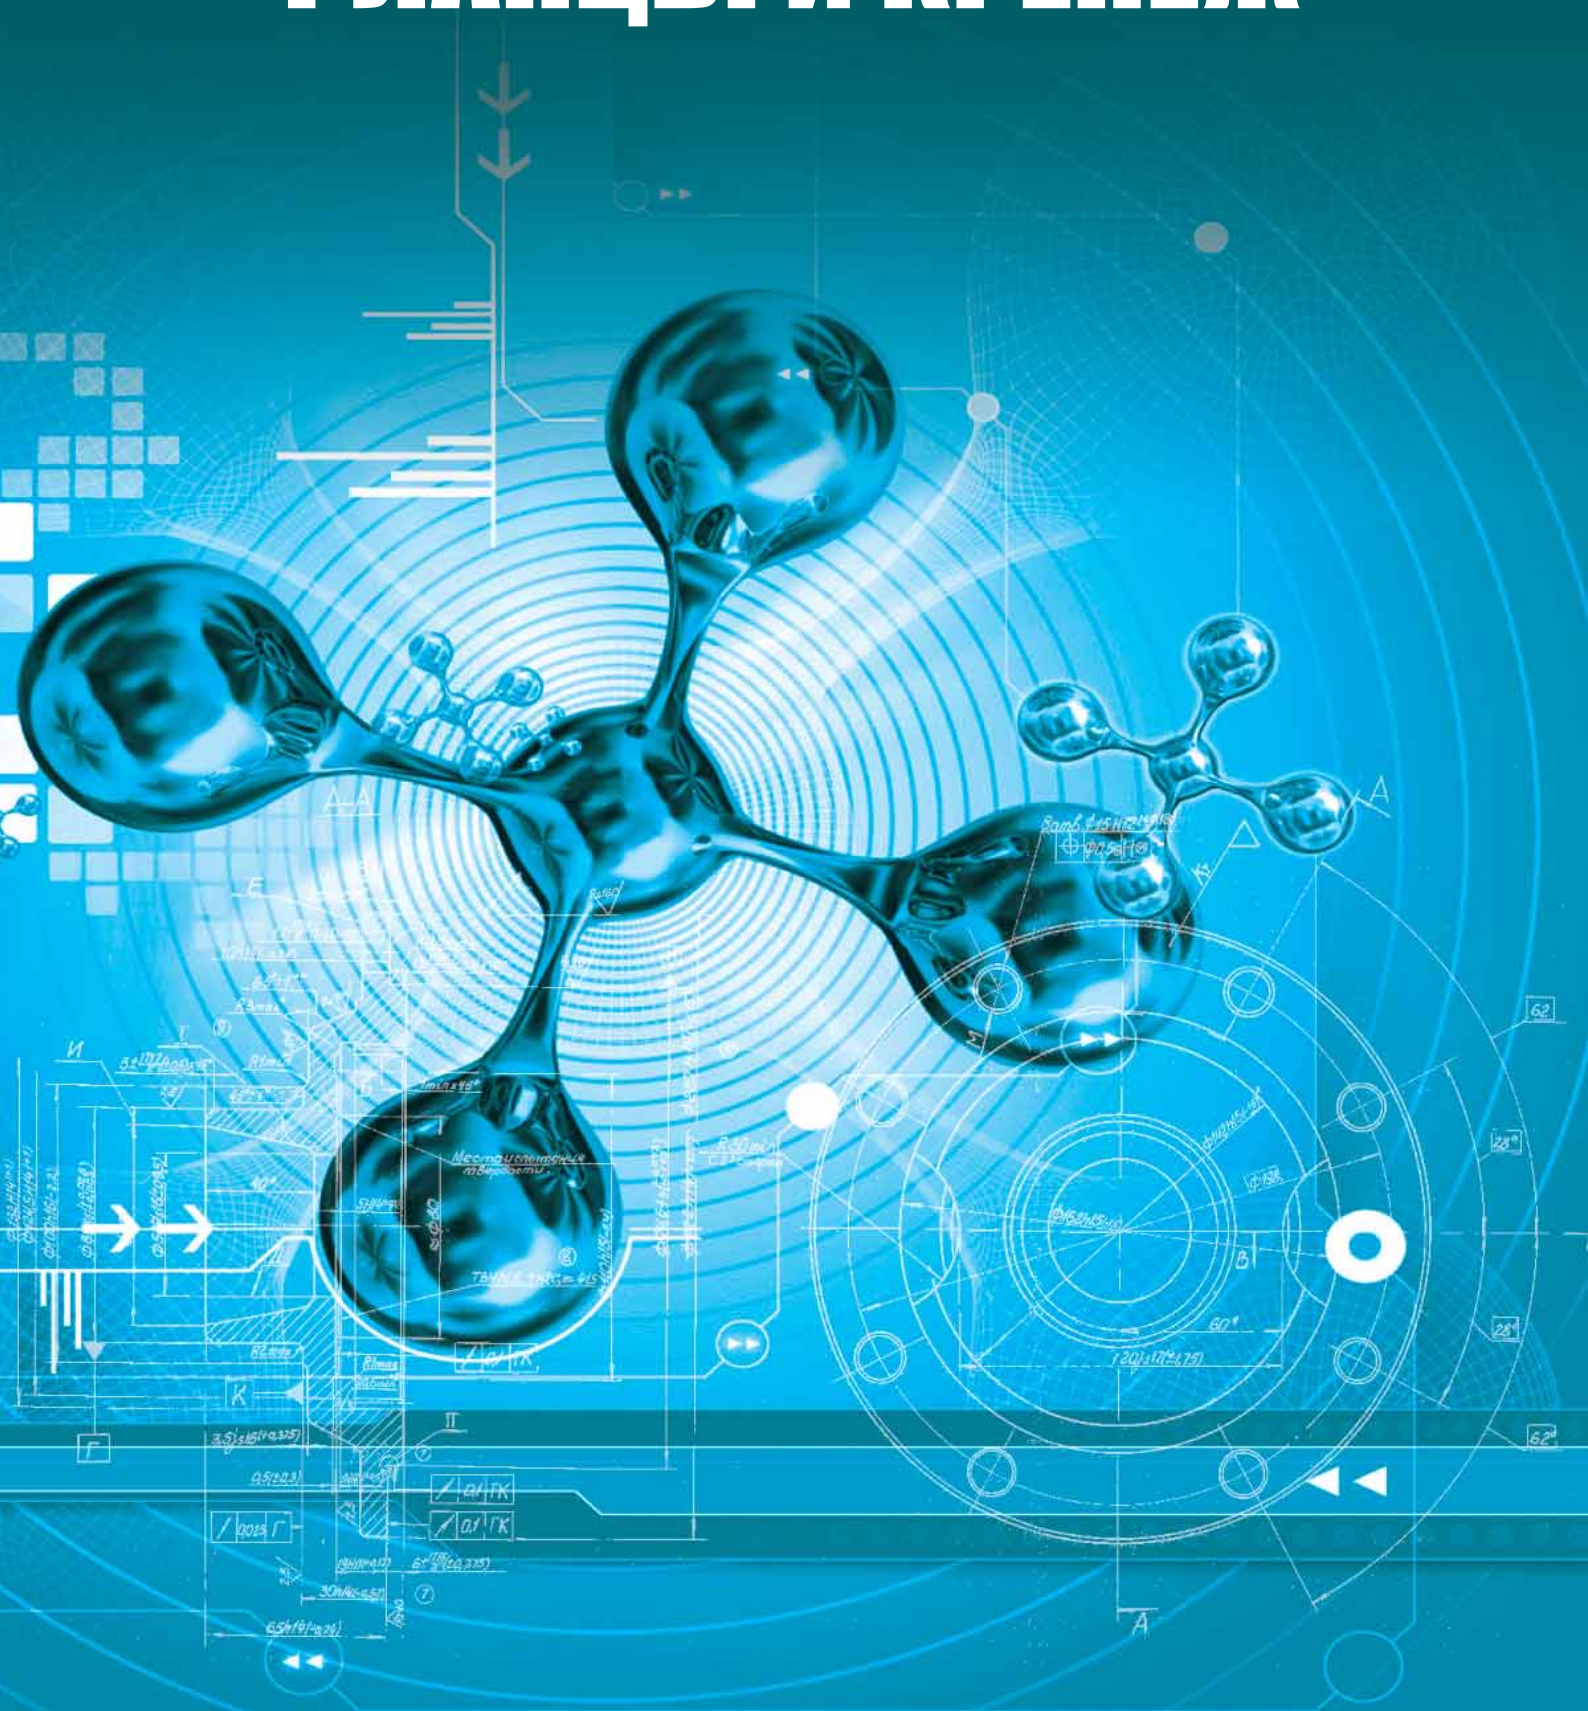

Комплекты фланцев с крепежом

Комплект фланцев



В комплект входят:
Фланцы - 2 шт
Прокладки - 2 шт
Крепеж

Фланцы и крепеж

Фланцы воротниковые гост 12821-80



Диаметр: от DN50 до DN1000
Материал: Сталь 20 / Нержавеющая сталь / Хладостойкая сталь
Давление: PN6 / PN10 / PN16 / PN25 / PN40

Фланцы плоские гост 12820-80




Диаметр: от DN50 до DN1000
Материал: Сталь 20 / Нержавеющая сталь / Хладостойкая сталь
Давление: PN6 / PN10 / PN16 / PN25

Крепеж



Шпильки и Болты: от M12 до M36
Материал: Сталь / Нержавеющая сталь

ДЛЯ ЗАМЕТОК

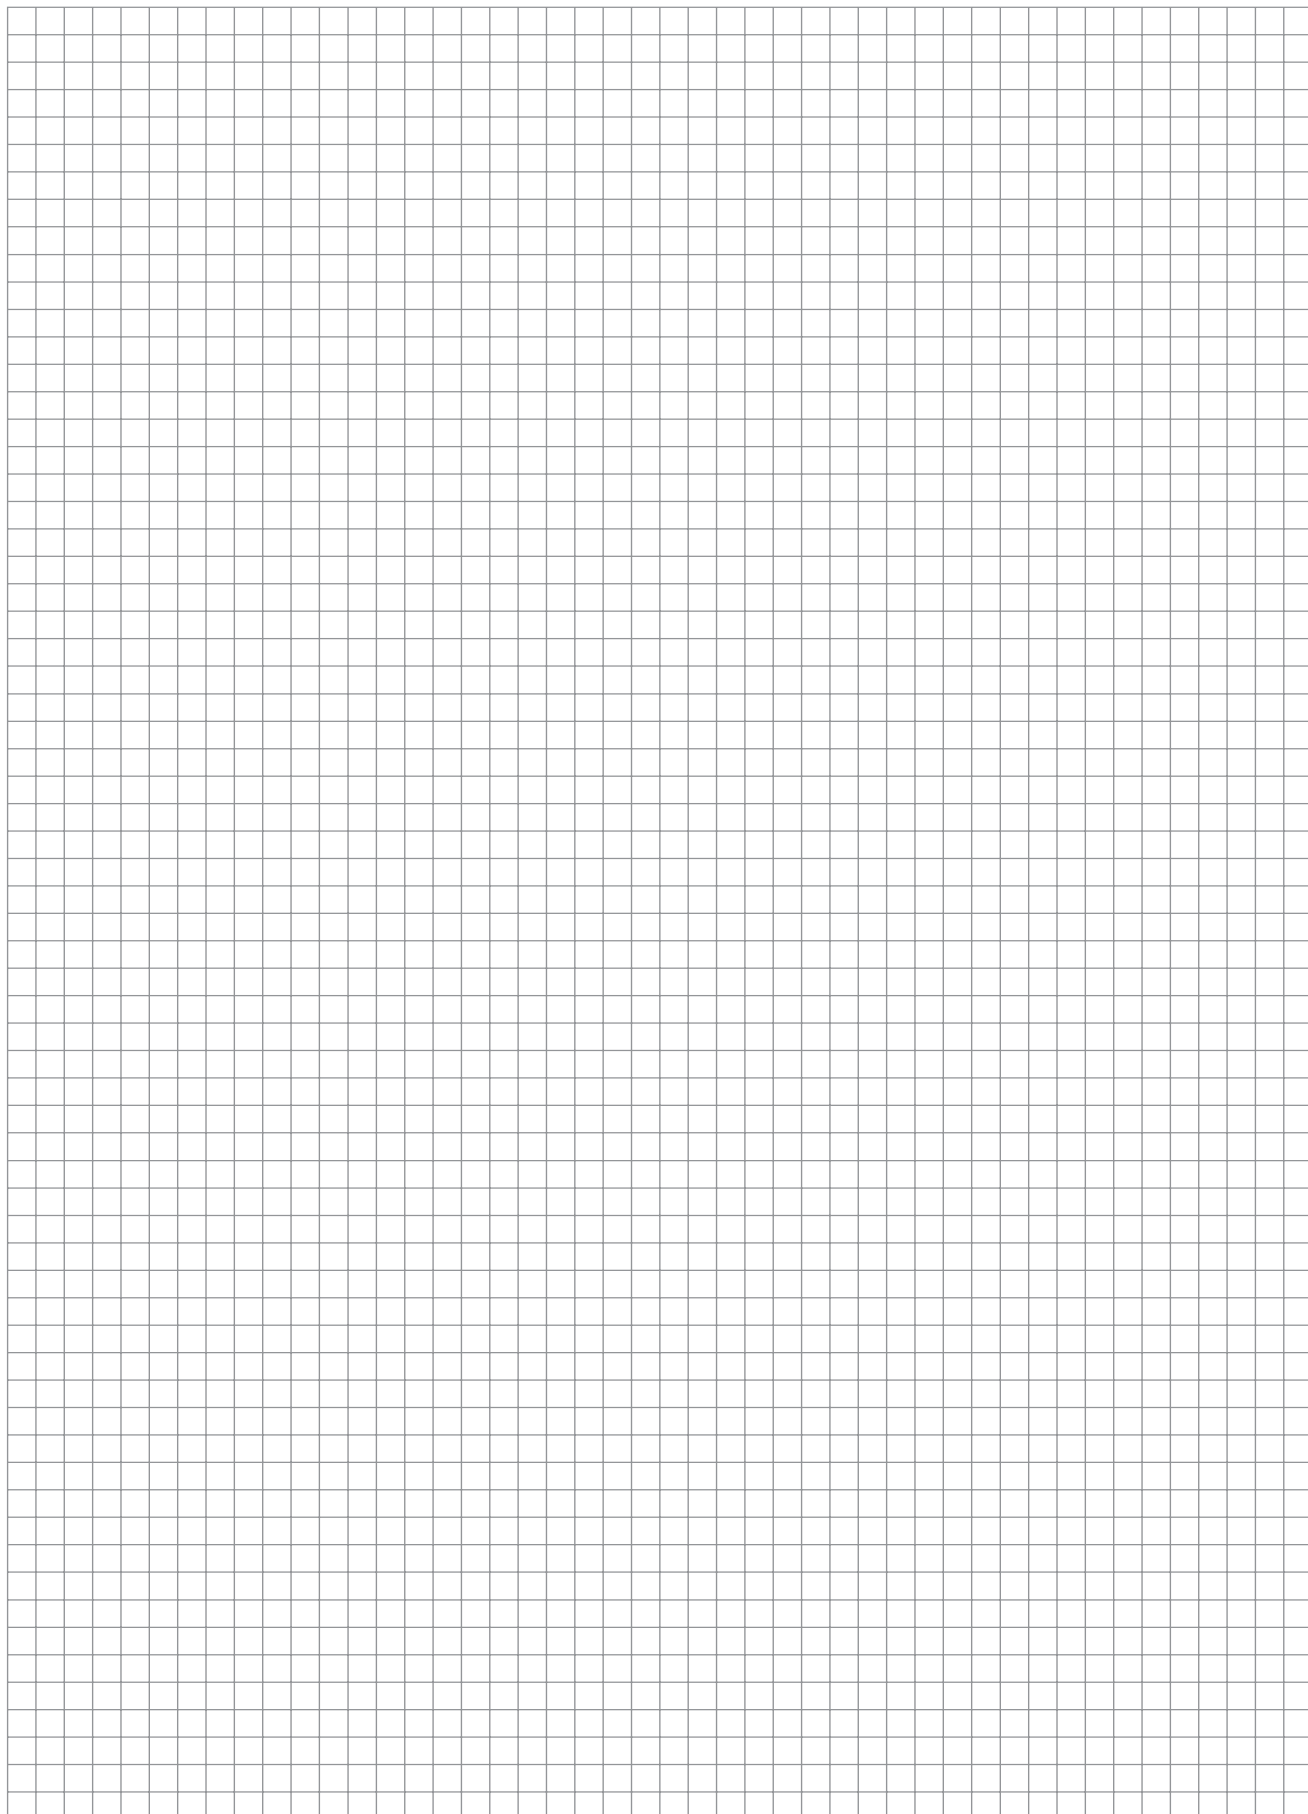

ДЛЯ ЗАМЕТОК

