

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР С РУЧКОЙ

VPB 3449-02



Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан по норме NF EN 593.

Тип с гладкими проушинами предназначен для межфланцевой установки на трубопроводах.

100% герметичность в двух направлениях в соответствии с NF EN 12266-1.

Сквозной шток из нержавеющей стали.

Седловое уплотнение с внутренним усилением синтетической смолой позволяет уменьшить крутящий момент.


Верхний фланец по ISO 5211.

Ручка из ковкого чугуна с зубчатым сектором закрывается на замок (Ду 40 - 300)



ИСПОЛНЕНИЕ

11	1	Ручка	Ковкий чугун
10	1	Стопорное кольцо	Сталь
9	1	Шайба	Сталь
8	1	Стопорное кольцо	Сталь
7	1	Кольцевая прокладка	Нитрил
6	1	Направляющая втулка	PTFE
5	1	Направляющая втулка	PTFE
4	1	Шток	Нерж. сталь 416
3	1	Манжета	ЭПДМ
2	1	Диск	Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2
1	1	Корпус	Серый чугун EN-GJL-250
Поз.	Кол-во	Описание	материал

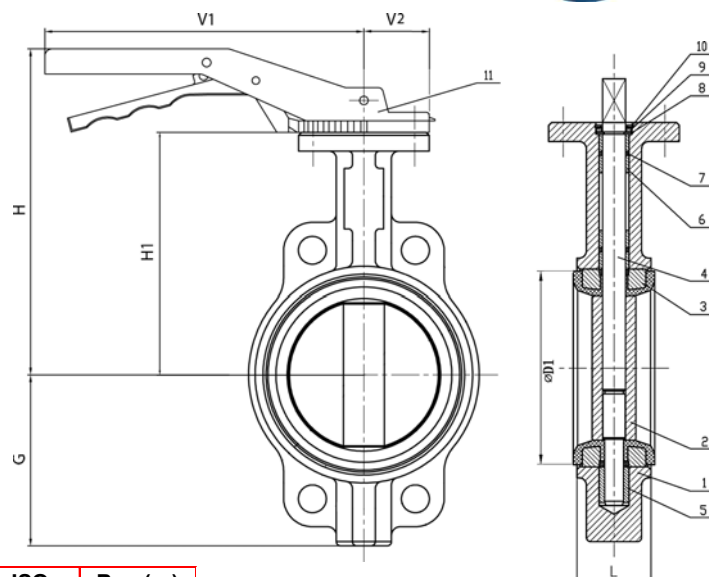

РАЗМЕРЫ

Ду	L	G	H	H1	V1	V2	ØD1	ISO	Вес (кг)
40 - 1"1/2	33	61	190	130	180	32,5	70,6	F05	2.11
50 - 2"	42	68.3	201.2	141.2	180	32.5	74,9	F05	2.63
65 - 2"1/2	44.7	76.2	210.4	150.4	180	32.5	87,6	F05	3.12
80 - 3"	45.2	98	216.5	156.5	180	32.5	102,5	F05	3.57
100 - 4"	52.1	118	228	168	220	45	133,6	F07	5.22
125 - 5"	54.4	129	246.5	186.5	276	45	157,6	F07	6.96
150 - 6"	55.8	140.2	265.7	205.7	276	45	187	F07	8.23
200 - 8"	60.6	174.1	298.6	230.6	318	62.5	236,8	F10	13.75
250 - 10"	67	206.2	302.9	269.9	510	75	291	F10	21.55
300 - 12"	76.9	248.5	360.8	327.8	767	75	342,8	F10	33.11

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Рабочая температура: -20°C/+110°C.

Максимальная температура: +120°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 97/23/CE

"Оборудование для работы под давлением": категория среды III, модуль H. Методы испытаний соответствуют норме NF EN 12266-1.

Строительная длина соответствует нормам


EN 558-1 серия 20, ISO 5752 серия 20, DIN 3202.

Межфланцевый монтаж Ру 10 / Ру 16 соответствует нормам EN 1092-2.

ASA 150 согласно норме ASME B16.5 - по запросу.

Два типа ручек

Ду40 - 200



Ду250 - 300

