ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Обратный муфтовый донный клапан с сетчатым фильтром

CC 1142

Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение: гидравлические или пневматические системы в промышленности, горячая/холодная вода, масла, сжатый воздух.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От Ду 3/8" до Ду 4". Малые потери давления.
Превосходные гидравлические характеристики.
Бесшумная работа.

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Фильтр	Нержавеющая сталь
4	1	Пружина	Нержавеющая сталь
3	1	Крышка	Латунь CuZn39Pb2
2	1	Клапан	Нейлон – Нитрил
1	1	Корпус	Латунь CuZn39Pb2
Rep.	**№**	**Описание**	**Материал**

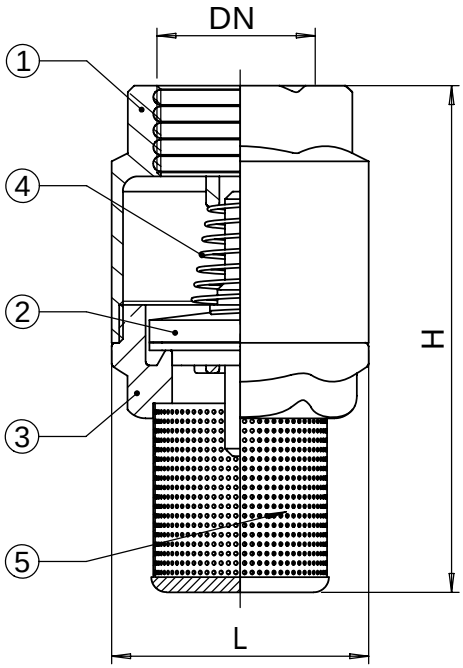

РАЗМЕРЫ

Ду дюйм	L	H	Фильтр (мм)	Вес (кг)
3/8"	34,5	69,5	1,2	0,10
1/2"	34,5	69,5	1,2	0,10
3/4"	42,0	82,0	1,2	0,14
1"	47,5	91,5	1,2	0,20
1"1/4	59,5	108,0	1,2	0,27
1"1/2	71,0	119,0	1,2	0,44
2"	86,5	136,5	1,2	0,82
2"1/2	102,0	164,5	2,0	1,14
3"	125,0	184,5	2,0	1,59
4"	155,0	214,5	2,0	2,30

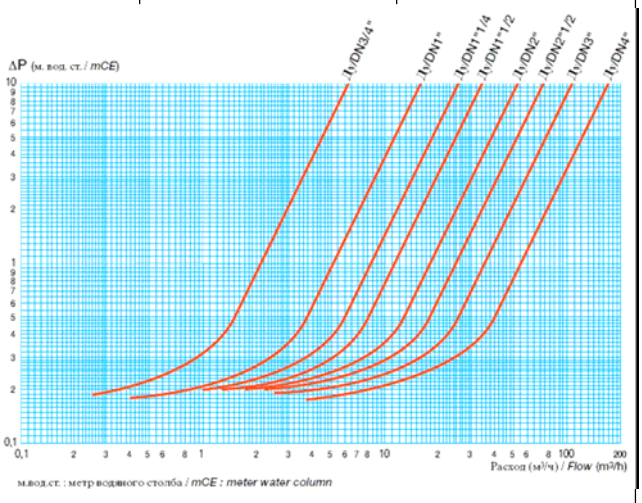

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление:

Ду 3/8" - 1" : 10 бар.
Ду 1"1/4 - 2" : 8 бар.
Ду 2"1/2 - 4" : 6 бар.

Максимальное температура: -20°C / +100°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Испытания проведены согласно нормам NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.
Резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : **www.tecofi.fr**