

Ref. : DI 7250.pas

Rev. : A

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Фланцевый компенсатор из нержавеющей стали

DI 7250



Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Насосные и тепловые системы, трубопроводы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сильфон из нержавеющей стали - Фланцевое соединение PN10
Осевой ход: 25 мм - 50 мм (75 мм по запросу)


ИСПОЛНЕНИЕ

4	1	Внутренняя часть	Сталь
3	2	Фланец	Сталь
2	2	Наружная часть	Сталь
1	1	Сильфон	Нержавеющая сталь
Rep.	№	Описание	Материал



РАЗМЕРЫ

DN	Осевой ход	Сжатие сильфона	L	Вес (кг)
мм	дюйм			
15 1/2"	25	34	180	1,8
15 1/2"	50	17	280	1,9
20 3/4"	25	27	170	2,4
20 3/4"	50	14	260	2,6
25 1"	25	36	180	2,8
25 1"	50	18	270	3
32 1" 1/4	25	31	180	4
32 1" 1/4	50	15	280	5
40 1" 1/2	25	39	190	5
40 1" 1/2	50	19	280	5
50 2"	25	76	210	6
50 2"	50	38	300	7
65 2" 1/2	25	62	200	8
65 2" 1/2	50	31	290	8
80 3"	25	59	210	10
80 3"	50	29	300	11
100 4"	25	313	200	11
100 4"	50	169	280	13
125 5"	25	744	210	15
125 5"	50	401	290	17
150 6"	25	996	220	20
150 6"	50	536	310	22
200 8"	25	745	240	28
200 8"	50	474	300	30
250 10"	25	1093	230	38
250 10"	50	497	330	43
300 12"	25	1105	250	48
300 12"	50	502	360	54
350 14"	25	912	160	65
350 14"	50	415	270	75
400 16"	25	1687	200	90
400 16"	50	1205	250	95
500 18"	25	1858	210	150
500 18"	50	1327	260	160
600 20"	25	1980	220	15
600 20"	50	1414	270	225

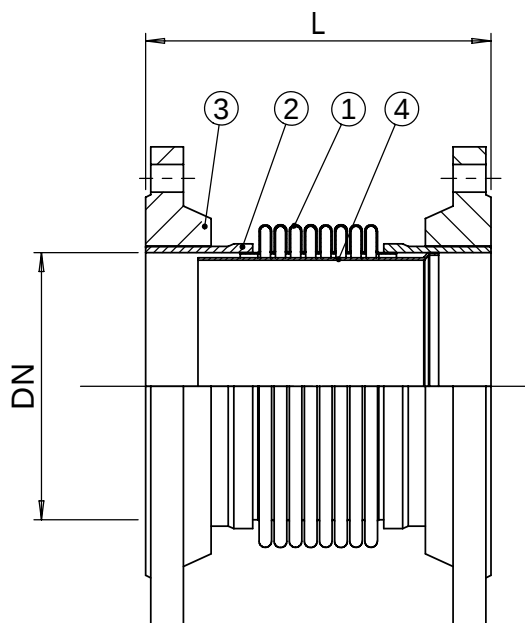

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление:

25 бар (DN 15/65)

16 бар (DN 80/100)

10 бар (DN 125/200)

DN >200: обращайтесь к нам.

Максимальная рабочая температура: **+400°C.**

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Фланцы по стандарту EN 1092-1 ISO Py10.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr