

Ref. :
VOC4240-00.pas

Rev. : Initial

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ Py10/16 ДЛИННЫЙ КОРПУС

VOC 4240-00



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : Водоснабжение,
пожарозащита, орошение, водоочистка.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разработан в соответствии с нормой NF EN 1171.
- Стандартное исполнение от Ду 40 до Ду 400,
для других размеров свяжитесь с нами.
- Невыдвижной шток.
- Закрытие по часовой или против часовой стрелки.
- Нет застойных зон.
- Малые потери давления.
- Крышка предназначена для легкой установки приводов.
- Парафиновая защита болтов.

ИСПОЛНЕНИЕ

15	4	Защитное покрытие винтов	Парафин
14	4	Болт	Нержавеющая сталь
13	1	Уплотнение	ЭПДМ
12	2	Кольцевая прокладка штока	ЭПДМ
11	1	Прокладка	ЭПДМ
10	1	Прокладка крышки	ЭПДМ
9	1	Верхняя гайка	Латунь
8	1	Дополнительная шайба	Нейлон
7	1	Гайка	Латунь
6	1	Втулка	Латунь
5	1	Ось	Нержавеющая сталь 416
4	1	Штурвал	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
3	1	Заслонка	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
2	1	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Rep.	№	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ




Ду		L	H	Ø V	Ø D	Ø K (Py10)	n x Ø d (Py10)	Ø K1 (Py16)	n1 x Ø d3 (Py16)	Ø d1	S1	S2	h1	Вес (кг)
MM	MM													
40	1" 1/2	240	245	200	150	110	4 x Ø19	110	4 x Ø19	20	14,0	17,0	29	-
50	2"	250	245	200	165	125	4 x Ø19	125	4 x Ø19	20	14,0	17,0	29	13,2
65	2" 1/2	270	305	240	185	145	4 x Ø19	145	4 x Ø19	24	17,3	20,5	31	17,3
80	3"	280	340	240	200	160	8 x Ø19	160	8 x Ø19	24	17,3	20,5	31	23,5
100	4"	300	375	280	220	180	8 x Ø19	180	8 x Ø19	26	19,3	23,0	38	26,5
125	5"	325	410	320	250	210	8 x Ø19	210	8 x Ø19	26	19,5	23,0	38	34,3
150	6"	350	465	320	285	240	8 x Ø23	240	8 x Ø23	32	19,0	23,0	38	60,0
200	8"	400	550	360	340	295	8 x Ø23	295	12 x Ø23	32	24,0	28,5	42	96,3
250	10"	450	650	450	400	350	12 x Ø23	355	12 x Ø28	36	27,5	31,5	45	137,3
300	12"	500	720	500	455	400	12 x Ø23	410	12 x Ø28	36	27,5	31,5	45	-
350	14"	550	805	500	505	460	16 x Ø23	470	16 x Ø28	36	27,5	31,5	45	-
400	16"	600	877	600	565	515	16 x Ø28	525	16 x Ø31	36	27,5	31,5	45	-

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 16 бар
Максимальная температура : -10°C / +130°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

- Процедуры испытаний в соответствии с нормами
NF EN 12266-1, NF EN 12266-2, DIN 3230, ISO 5208
- Строительная длина в соответствии с EN 558-1 /15 и
DIN 3202/1 серии F5 (длинный корпус).
- Монтажные фланцы в соответствии с EN 1092-2
ISO Py10 и Py16.

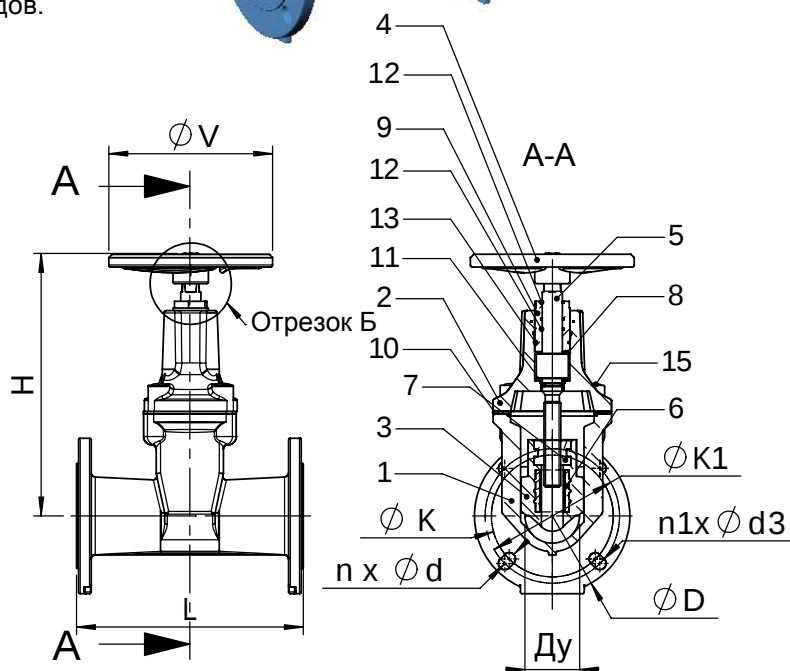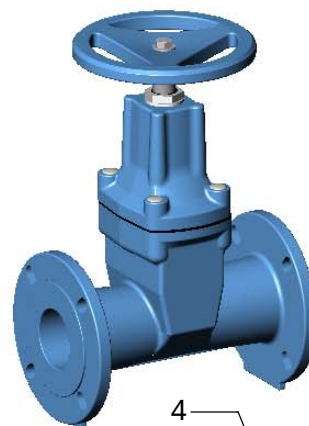

Отрезок Б (ось)
Монтажный участок

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr