

Ref. : VOC424116-08.pas

Rev. : Initial

Page : 1/1

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С РЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ Ру 16

VOC424116-08

F



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее применение: водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоотчистка.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: Ду450 и Ду600.

Невыдвижной шток.


Закрытие по часовой стрелке.

Отсутствие застойных зон.

Малые потери давления.

ИСПОЛНЕНИЕ

8	1	Штурвал	Ковкий чугун
7	2	Кольцо	Сталь
6	1	Редуктор	Ковкий чугун
5	1	Шток	Нержавеющая сталь
4	1	Крышка	Ковкий чугун
3	1	Гайка	Бронза
2	1	Клин	Ковкий чугун + ЭПДМ
1	1	Корпус	Ковкий чугун
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

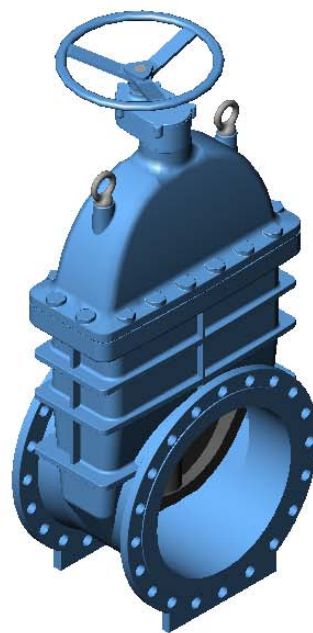

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	Ø V	Ø D	Ø K	Ø G	f	B	n x d	Вес (кг)
мм	дюйм										
450	18"	330	1520	500	640	585	548	2	30	20 x 31	320
500	20"	350	1485	500	715	650	609	4	32	20 x 34	428
600	24"	390	1720	500	840	770	720	5	36	20 x 37	530

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Максимальная температура : -40°C / +120°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина в соответствии с нормами EN558-1 серия 14 и DIN 3202 / F4.

Фланцевое соединение Ру 16 согласно норме EN 1092-2.

