

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ Ру 16 С ПЛАНЕТАРНЫМ РЕДУКТОРОМ

VOC424116A-085



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ



Основное применение : водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоподготовка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 500 до Ду 600
Невыдвижной шток
Закрытие по часовой стрелке
Нет застойных зон
Малые потери давления
С квадратом под ключ 30 x 30 мм

ИСПОЛНЕНИЕ

16	Редуктор	
15	Пылезащитный сальник	ЭПДМ
14	Сальник	Ковкий чугун GGG50
13	Уплотнительное кольцо	Латунь
12	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
11	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
10	Прокладка	TFL
9	Крышка	Ковкий чугун GGG50
8	Кольцо	Латунь
7	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
6	Винт	Углеродистая сталь A3
5	Прокладка	ЭПДМ
4	Шток	Нержавеющая сталь 2Cr13
3	Гайка	Латунь
2	Клин	Ковкий чугун GGG50
1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	Описание	материал

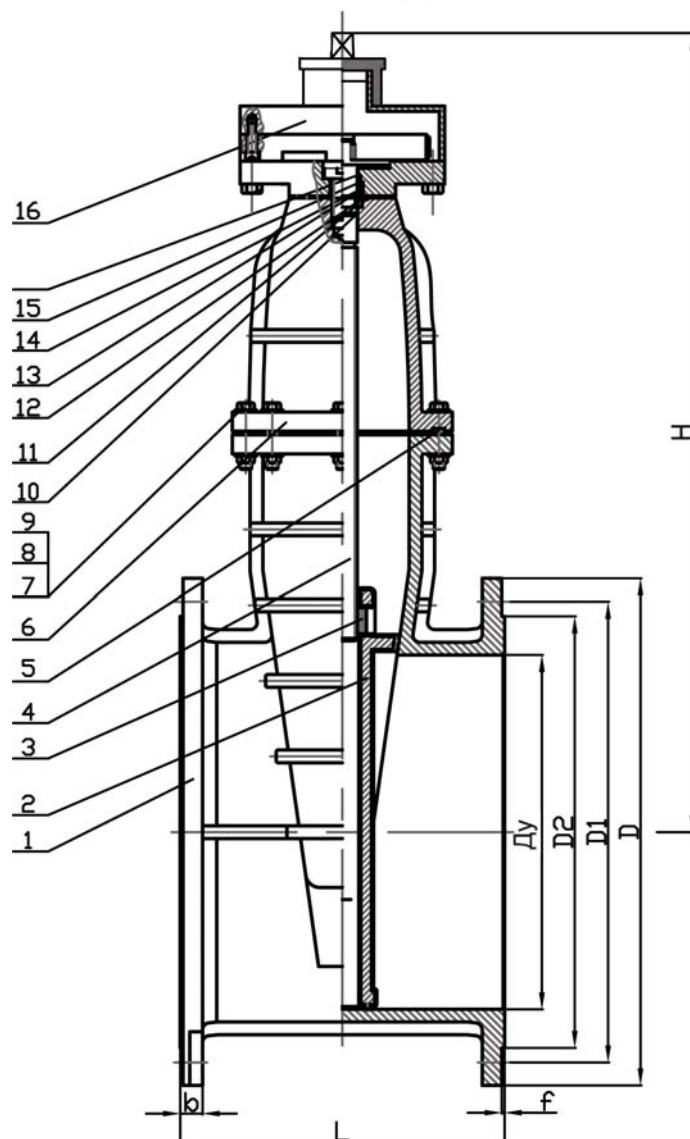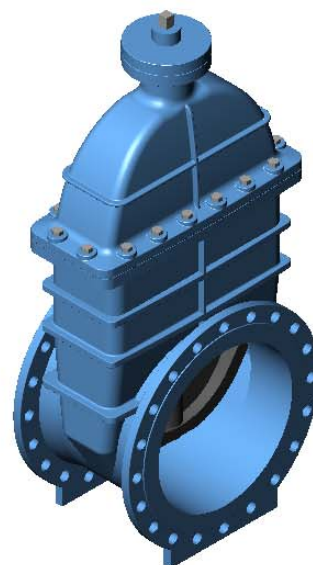

РАЗМЕРЫ

Ду		D	D1	D2	H	L	b	f	Z - d	Вес (кг)
мм	дюйм									
500	20"	715	650	609	1230	350	31,5	4	20 x Ø34	455
600	24"	840	770	720	1385	390	36,0	5	20 x Ø37	658

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура : 70°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно норме EN558-1 серия 14 и DIN 3202 / F4.
Фланцевое соединение Ру 16 в соответствии с нормой EN 1092-2.