

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И ПЛАНЕТАРНЫМ РЕДУКТОРОМ Ру10

VOC 4241AP-08



Tecofi'Ф
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ


Основное применение : водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоподготовка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 450 до Ду 600
Невыдвижной шток
Закрытие по часовой стрелке
Нет застойных зон
Малые потери давления

ИСПОЛНЕНИЕ

18	Редуктор	
17	Сальник	Ковкий чугун GGG50
16	Пылезащитный сальник	ЭПДМ
15	Уплотнительное кольцо	Латунь
14	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
13	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
12	Прокладка	TFL
11	Кольцо	Латунь
10	Уплотнительное кольцо	ЭПДМ
9	Гайка	Углеродистая сталь А3
8	Шайба	Углеродистая сталь А3
7	Гайка крышки	Углеродистая сталь А3
6	Крышка	Ковкий чугун GGG50
5	Прокладка	ЭПДМ
4	Шток	Нержавеющая сталь 2Cr13
3	Гайка штока	Латунь
2	Клин	Ковкий чугун GGG50 + ЭПДМ
1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	Описание	Материал

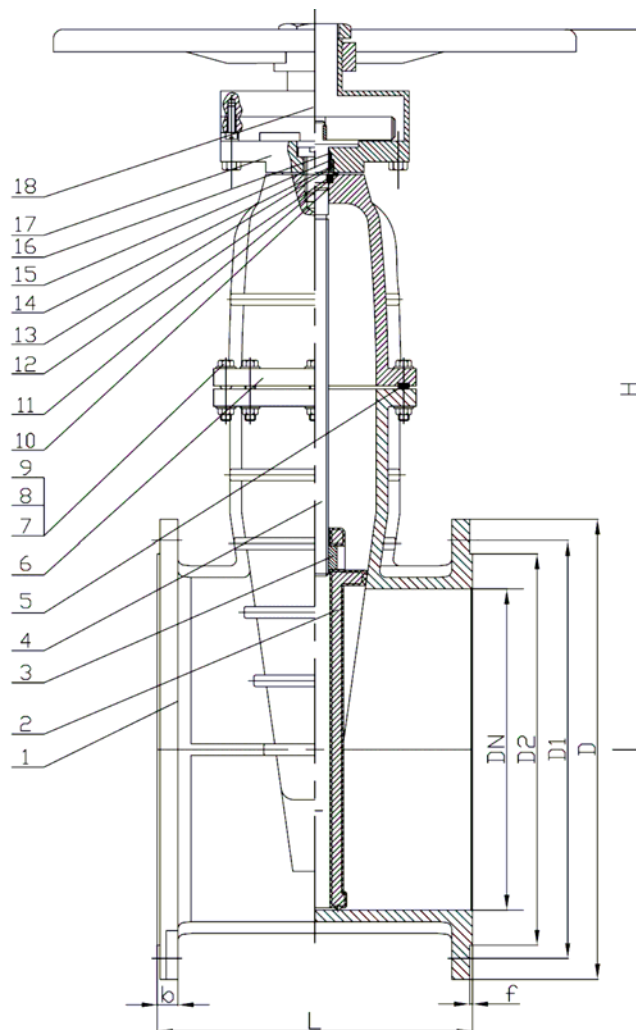

РАЗМЕРЫ

Ду		D	D1	D2	H	L	b	f	Z - d	Вес (кг)
мм	дюйм									
450	18"	615	565	530	1090	330	25,5	4	20 x Ø28	335
500	20"	670	620	582	1200	350	26,5	4	20 x Ø28	420
600	24"	780	725	682	1360	390	30,0	5	20 x Ø31	630

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная температура : 70°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно EN558-1 серия 14 и DIN 3202 / F4.
Фланцевое соединение по норме EN 1092-2 ISO Ру10.