

МАНОМЕТР С ГЛИЦЕРИНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ И ОСЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НАРУЖНАЯ ГАЗОВАЯ РЕЗЬБА

MA 5103



Tecofi'Φ
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Измерение давления для неагрессивных жидких и газообразных сред.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкала: Различные значения

Класс точности : 1,6 для Диаметра корпуса 63

1 для Диаметра корпуса 100


ИСПОЛНЕНИЕ

3	1	Механизм	Медный сплав
2	1	Соединение	Латунь
1	1	Корпус	Нержавеющая сталь
Поз.	Кол-во	Описание	Материал



РАЗМЕРЫ

Диаметр корпуса	b1	b2	f	G	Вес (кг)
63	32	56	-	1/4"	0,25
100	48	81,5	30	1/2"	0,97

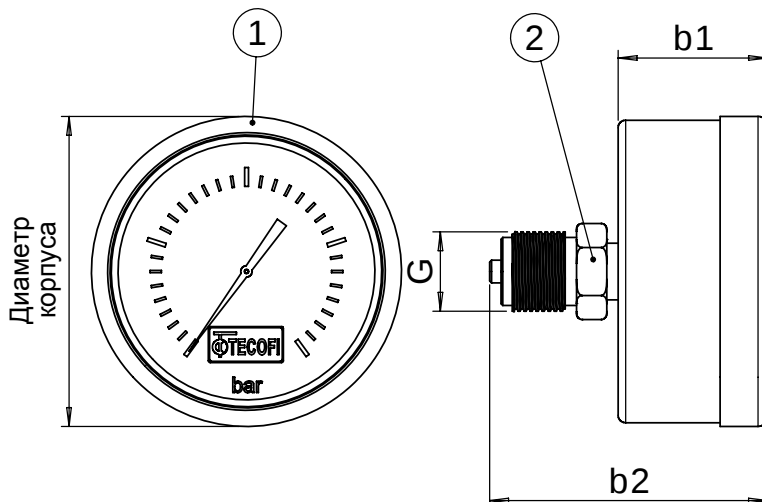

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Окружающая температура: -20°C / +60°C.

Максимальная температура среды: 60°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Соединение с наружной резьбой и уплотнением согласно норме EN 837-1.

