

Ref. : RC 7250.pas

Rev. : Initial

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ РУ25 С РЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ

RC 7250



Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее применение : балансировка и регулировка тепловых систем.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Типоразмер : от Ду 80 до Ду 400.

Малая строительная высота

Малый вес

ИСПОЛНЕНИЕ

8	2	Шаровой клапан	Латунь
7	1	Индикатор расхода	AISI 304
6	1	Редуктор	
5	1	Прокладка	Волокно
4	1	Манжета	Сталь E 24-2
3	1	Диафрагма	Сталь E 24-2
2	1	Фланец	Сталь E 24-2
1	1	Дисковый поворотный затвор с резьбовыми проушинами	Чугун EN-GJS-400-15 (корпус)
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

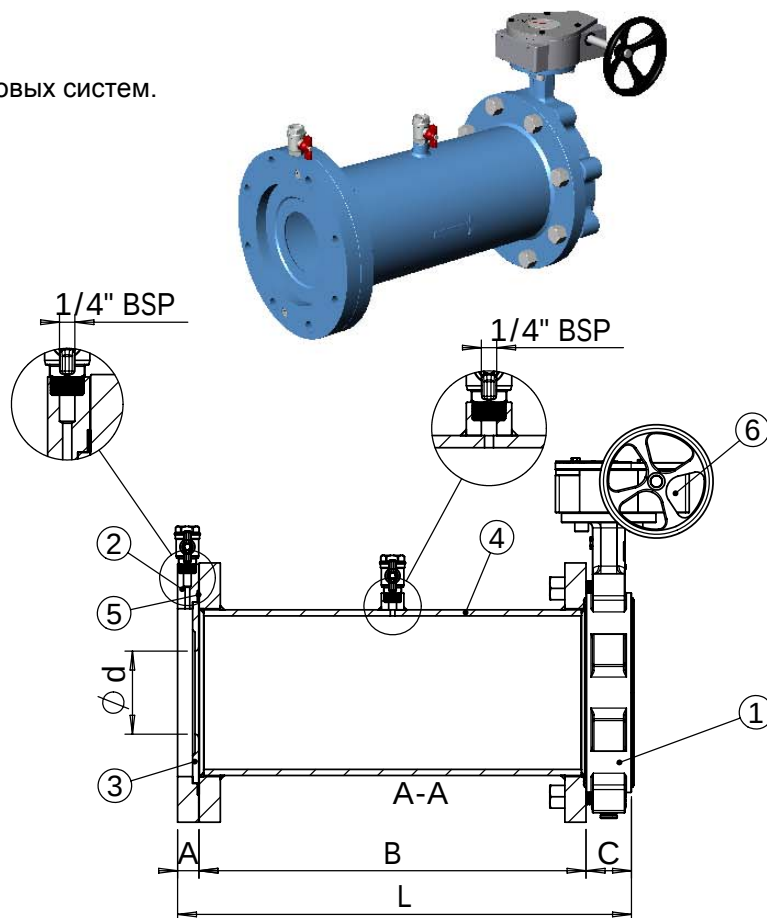


РАЗМЕРЫ

Ду		A	B	C	Ø D	E	H	L	Ø d	Ø K	n x Ø M	Ø V
мм	дюйм											
80	3"	24	240	48	Ø190	148	205	310	Ø42	Ø160	8 x Ø19	Ø150
100	4"	24	274	54	Ø229	148	230	350	Ø53	Ø190	8 x Ø23	Ø150
150	6"	30	400	59	Ø279	148	290	486	Ø81	Ø250	8 x Ø28	Ø300
200	8"	28	456	73	Ø343	238	335	544	Ø110	Ø310	12x Ø28	Ø300
250	10"	30	572	83	Ø406	238	370	670	Ø143	Ø370	12 x Ø31	Ø300
300	12"	32	676	92	Ø483	238	445	786	Ø177	Ø430	16 x Ø31	Ø300
350	14"											
400	16"											

По запросу

По запросу

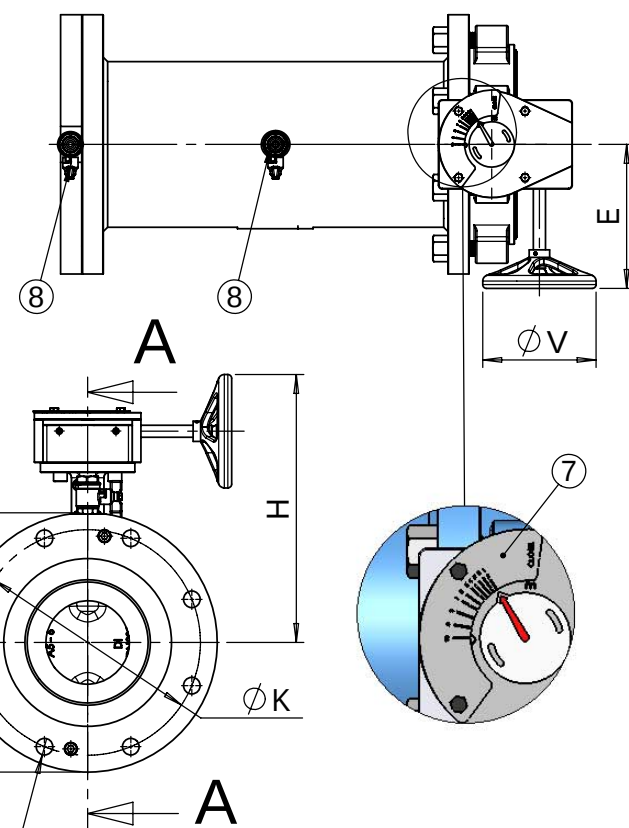

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар.
Температура : - 20°C / + 110°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам:
EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 :

Корпус : 37.5 бар.
Седло : 27.5 бар.

Фланцы согласно норме EN 1092-2 : ISO Py 25.