

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**  
**ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ**  
**ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ**  
**ТЕКЛАРЖ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**  
**VP 3409-04**



**ПРИМЕНЕНИЕ**

Применение : вода, сточные воды и пр.

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Разработан по норме NF EN 593.  
 Двухсторонняя герметичность, NF EN 12266-1, ISO 5208, DIN 3230.

Два вида манжеты :

- форма уплотнения "кольцо", которая обеспечивает полную герметичность (седловое уплотнение может быть приклеено к корпусу для применения в вакууме),
- конструкция с внутренним усилением синтетической смолой позволяет уменьшить поворотный момент.

Оси : шток из двух частей или сквозной шток в зависимости от конструкции.

Присоединение оси к диску шпонками.

Самосмазывающиеся прокладки из медного сплава.

Дополнительная герметичность осей благодаря кольцевым уплотнениям.



**ИСПОЛНЕНИЕ**



7	1	Электропривод	
6	1	Нижняя пластина	Ковкий чугун EN-GJL-250
5	1	Верхний шток	Нержавеющая сталь 410
4	1	Нижний шток	Нержавеющая сталь 410
3	1	Манжета	Жаростойкий ЭПДМ
2	1	Диск	Нержавеющая сталь GX5CrNiMo19-11-2
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJL-250
<b>Поз.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Описание</b>	<b>Материал</b>

**РАЗМЕРЫ**

Ду	Монтажный фланец					Размеры затвора						
						G	H	L	Ру10**			
мм	дюйм	ISO	ØD	Ø D1	n x Ø N				Ø K	n' x Ø L	Вес (кг)	
350	14"	F10	125	102	4 x Ø12	267	368	78(92)*	460	4 x Ø22	61	
400	16"	F14	175	140	4 x Ø18	309	400	102	515	4 x Ø26	89	
450	18"	F14	175	140	4 x Ø18	328	422	114	565	4 x Ø26	143	
500	20"	F14	175	140	4 x Ø18	361	480	127	620	4 x Ø26	193	
600	24"	F16	210	165	4 x Ø23	459	562	154	725	4 x Ø30	260	
700	28"	F25	300	254	8 x Ø18	520	624	165	840	4 x Ø30	349	
800	32"	F25	300	254	8 x Ø18	591	672	190	950	4 x Ø33	433	
900	36"	F25	300	254	8 x Ø18	656	720	203	1050	4 x Ø33	872	
1000	40"	F25	300	254	8 x Ø18	721	800	216	1160	4 x Ø36	1053	
1200	48"	F30	350	298	8 x Ø23	860	900	254	1380	8 x Ø39	1633	



\* L = 92 по запросу  
 \*\* Ру16 / ASA 150 по запросу

Ду		Дифференциальное давление : 10 бар						
мм	дюйм	X	P	V	V1	W1	Ссылка	
350	14"	208	250	509	340	315	AS 80	
400	16"	259	300	519	405	346	AS 100	
450	18"	281	300	663	475	463	AS 200	
500	20"	281	300	663	475	463	AS 200	
600	24"	281	300	645	497	458	AS 400	
700	28"	299	400	784	212	434	ASM1+RS600	
800	32"	299	400	784	212	434	ASM1+RS600	
900	36"	328	300	903	237	427	ASM2+RS1825	
1000	40"	328	300	1081	237	427	ASM2+RS1825G	
1200	48"	381	300	1081	304	562	ASM2+RS3030G	

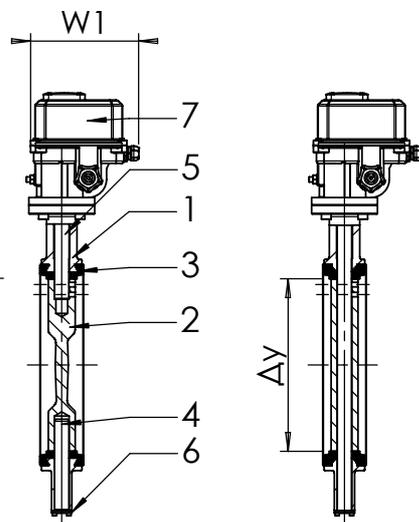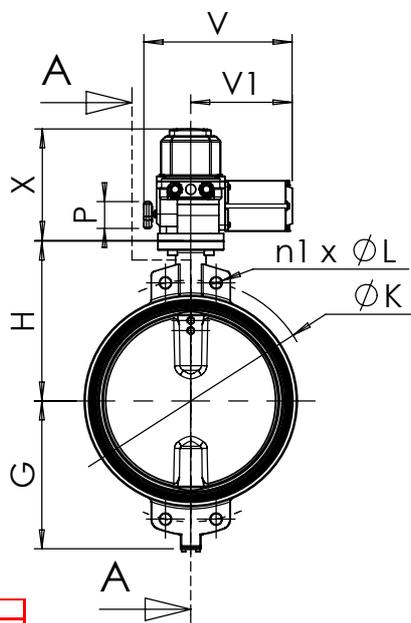

Манжета "кольцо"

Манжета с усилением синтетической смолой

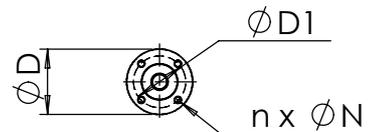

Монтажный фланец по норме ISO 5211

**РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ**

Максимальное рабочее давление : 10 бар.  
 Рабочая температура : - 15 °C / + 130°C.  
 Кратковременная максимальная температура : - 30°C / +150°C

**НОРМЫ И СТАНДАРТЫ**

Производство в соответствии с Европейской Директивой 97/23/CE "Оборудование для работы под давлением" : категория III модуль Н.  
 Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-2, DIN 3230 и ISO 5208.  
 Корпус : 15,5 бар.  
 Седло : 11 бар.  
 Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серии 20, ISO 5752 серии 20 и DIN 3202.  
 Межфланцевое соединение Ру10 согласно норме EN 1092.