

Ref. : VP 4200-08.pas

Rev. : B

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ С
ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ
РУЧНОЙ РЕДУКТОР
ТЕКВАТ****VP 4200-08**
Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER
ПРИМЕНЕНИЕ

Применение: питьевая вода.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ТЕКВАТ: удлиненный корпус.

Разработан согласно норме EN 593.

Типоразмер: от Ду150 до Ду1600.

Монтаж по рекомендованному направлению

Двухсторонняя герметичность по запросу

Двойной эксцентриситет.

Заменяемое уплотнение.

Пищевое эпоксидное покрытие.

ИСПОЛНЕНИЕ

11	1	Ручной редуктор	
10	2	шпонка	Углеродная сталь Ck45
9	2	Кольцевая прокладка	EPDM
8	1	Прокладка	EPDM
7	1	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
6	2	Направляющая втулка	Бронза + DELRIN
5	1	шток	Нержавеющая сталь X20Cr13
4	1	шток	Нержавеющая сталь X20Cr13
3	1	Стяжное кольцо	Углеродная сталь S235JR
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Rep.	№	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

DN		L	A	B	C	D	E	Вес (kg)
мм	дюйм							
150	6"	210	143	193,5	245	151	255	45
200	8"	230	180	193,5	245	177	282	60
250	10"	250	213	217,5	245	214	352	96
300	12"	270	242	217,5	245	237	380	117
350	14"	290	264	295	370	283	410	150
400	16"	310	293	295	370	297	441	175
450	18"	330	320	295	370	333	485	225
500	20"	350	345	341	370	344	516	294
600	24"	390	400	341	370	414	564	376
700	28"	430	460	375	370	511	653	575
800	32"	470	520	375	370	530	670	725
900	36"	510	568	427	370	618	780	943
1000	40"	550	625	427	370	650	854	1150
1200	48"	630	738	532,5	485	782	1008	2108
1400	56"	710	848	532,5	485	917	1101	2690
1500	60"	750	910	673,5	485	1015	1168	3440
1600	64"	790	970	673,5	485	1060	1240	4366

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Температура: + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют




нормам EN 12266-1 и API 598.

Строительные длины согласно

норме EN 558-1 серия 14.

Фланцевое соединение согласно

норме EN 1092-2 ISO PN10.

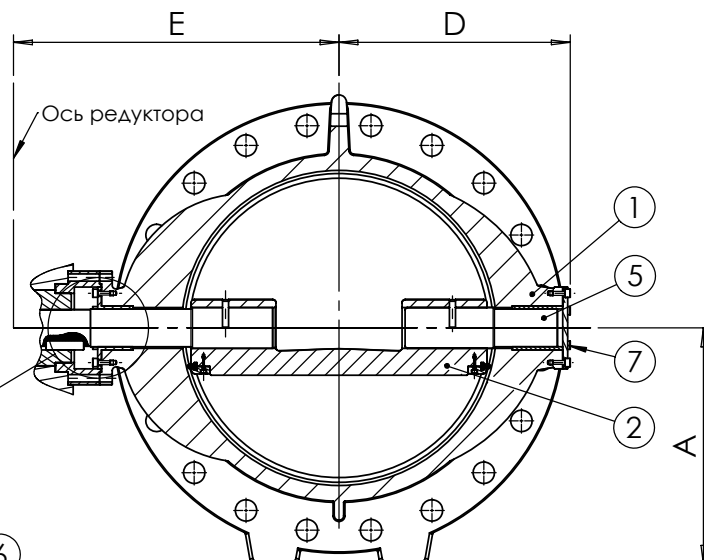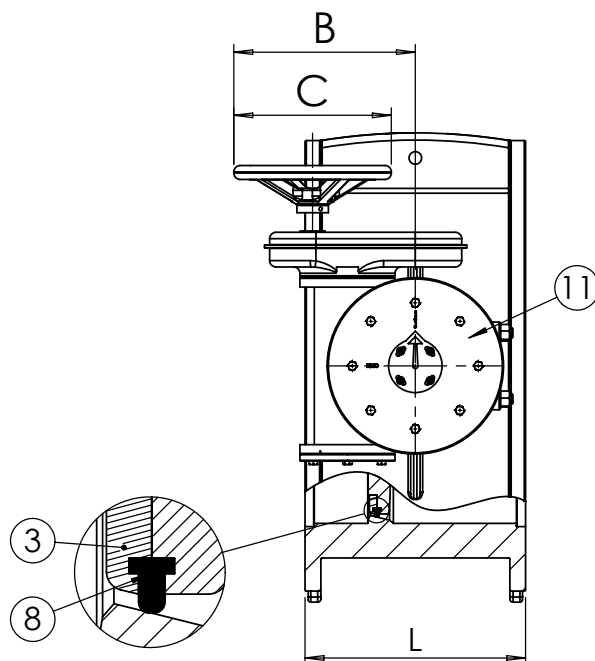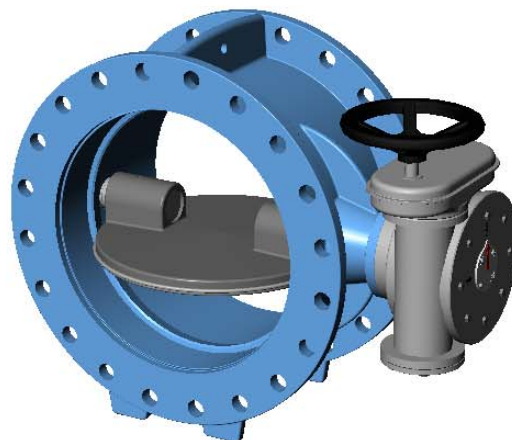

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr