

Ref. : VP 4200-U04.pas

Rev. : A

Page : 1/1

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКВАТ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ "AUMA" Py 10 VP 4200-U04




Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : вода, морская вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ТЕКВАТ: удлиненный корпус.
Разработан согласно норме EN 593.
Типоразмер: от Ду 200 до Ду 1600.
Монтаж по рекомендованному направлению.
Двухсторонняя герметичность по запросу.
Двойной эксцентриситет.
Заменяемое устойчивое седловое уплотнение.
Пищевое эпоксидное покрытие.
Управление электрическим приводом "AUMA"
400В трехфазный.

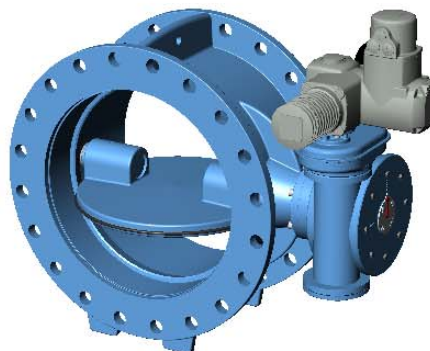

ИСПОЛНЕНИЕ

12	1	Электрический привод	AUMA
11	1	Редуктор	
10	2	Шпонка	Сталь Ск45
9	2	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
8	1	Уплотнение диска	ЭПДМ
7	1	Крышка для штока	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
6	2	Опора	Бронза+ DELRIN
5	1	Ведомая часть штока	Нержавеющая сталь X20Cr13
4	1	Ведущая часть штока	Нержавеющая сталь X20Cr13
3	1	Стяжное кольцо	Сталь S235JR
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ




Ду	L	A	B	C	D	E	F	G	ØK	nxØL	Тип привода	Вес (кг)
мм дюйм												
200 8"	230	180	409	160	177	282	265	71	295	8xØ23	SAØ7.5	79
250 10"	290	213	436	160	214	352	265	95	350	12xØ23	SAØ7.5	115
300 12"	270	242	436	160	237	380	265	95	400	12xØ23	SAØ7.5	136
350 14"	290	264	498	200	283	410	282	110	460	16xØ23	SA10.1	173
400 16"	310	293	457	160	297	441	265	110	515	16xØ28	SAØ7.5	194
450 18"	330	320	558	160	333	485	265	110	565	20xØ28	SAØ7.5	244
500 20"	350	345	607	160	344	516	265	156	620	20xØ28	SAØ7.5	313
600 24"	390	400	609	200	414	564	282	156	725	20xØ31	SA10.1	399
700 28"	430	460	670	160	511	653	265	190	840	24xØ31	SAØ7.5	596
800 32"	470	520	672	200	530	670	282	190	950	24xØ34	SA10.1	750
900 36"	510	568	707	200	618	780	282	242	1050	28xØ34	SA10.1	968
1000 40"	550	625	707	200	650	854	282	242	1160	28xØ37	SA10.1	1175
1100 44"	590	738	707	200	782	1008	282	242	1270	32xØ37	SA10.1	1503
1200 48"	630	848	811	160	917	1101	265	290	1380	32xØ41	SAØ7.5	1935
1400 56"	710	910	813	200	1015	1168	282	290	1590	36xØ44	SA10.1	2412
1500 60"	750	970	956	200	1060	1240	282	431	1700	36xØ44	SA10.1	4026
1600 64"	790	180	956	200	177	282	282	431	1820	40xØ50	SA10.1	79

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар
Максимальная рабочая температура : + 80 °C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний соответствуют нормам EN 12266-1 и API 598.
Строительная длина в соответствии с нормой EN 558-1 серия 14.
Фланцевое соединение согласно норм EN 1092-2 ISO Py 10.

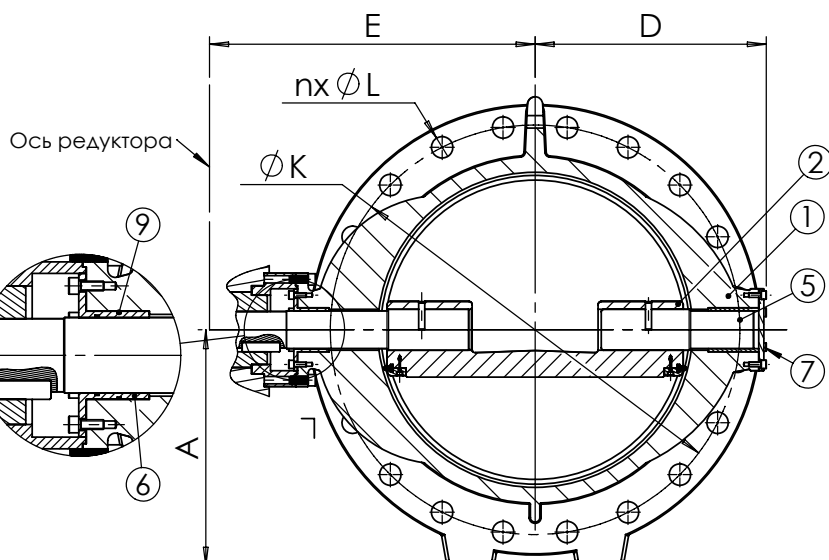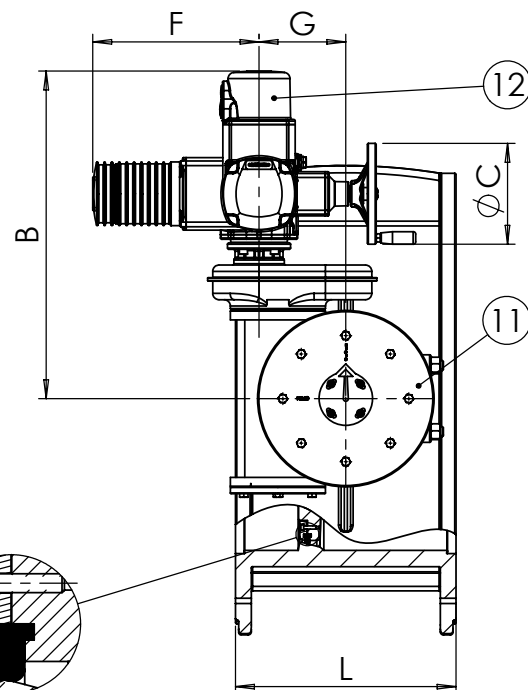

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr