

Ref. : VP 4201-08.pas

Rev. : C

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ РУЧНОЙ РЕДУКТОР ТЕКВАТ

VP 4201-08



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ


Применение: питьевая вода.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ТЕКВАТ: удлиненный корпус.
Разработан согласно норме EN 593.
Типоразмер: от Ду100 до Ду2000.
Монтаж по рекомендованному направлению
Двухсторонняя герметичность по запросу
Двойной эксцентриситет.
Заменяемое уплотнение.
Пищевое эпоксидное покрытие.

ИСПОЛНЕНИЕ

11	1	Ручной редуктор	
10	2	шпонка	Нержавеющая сталь X20Cr13
9	2	Кольцевая прокладка	EPDM
8	1	Прокладка	EPDM
7	1	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
6	2	Направляющая втулка	Бронза +DELIRIN
5	1	Ведомый шток	Нержавеющая сталь X20Cr13
4	1	Ведущий шток	Нержавеющая сталь X20Cr13
3	1	Стяжное кольцо	Углеродная сталь
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

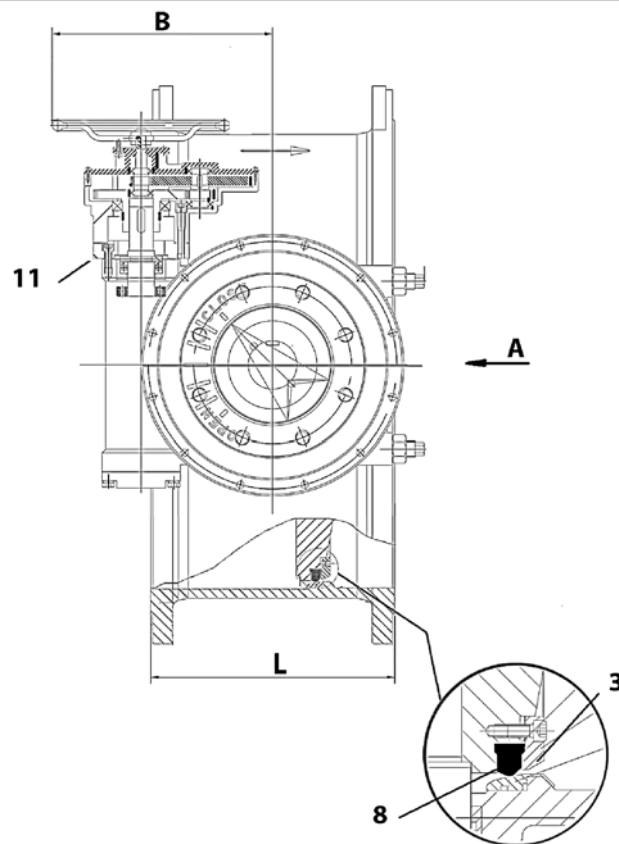

ВИД А

РАЗМЕРЫ

Ду		L	A	B	ØC	D	ØD1	ØD2	E	n-d	Вес (кг)
мм	дюйм										
100	4"	190	117	104	180	133	220	180	284	8-ø19	31
150	6"	210	147.5	135	180	164	285	240	315	8-ø23	36
200	8"	230	175	152	240	198	340	295	392	8-ø23	51
250	10"	250	202.5	173	240	219	395	350	413	12-ø23	66
300	12"	270	227.5	191	320	254	445	400	511	12-ø23	98
350	14"	290	257.5	216	320	279	505	460	536	16-ø23	124
400	16"	310	287.5	232	400	320	565	515	632	16-ø28	182
450	18"	330	312.5	262	400	359	615	565	662	20-ø28	213
500	20"	350	340	313	400	393	670	620	713	20-ø28	265
600	24"	390	395	380	400	450	780	725	780	20-ø31	398
700	28"	430	452.5	398	400	530	895	840	798	24-ø31	560
800	32"	470	512.5	491	400	614	1015	950	891	24-ø34	784
900	36"	510	562.5	550	400	675	1115	1050	950	28-ø34	1032
1000	40"	550	620	639	400	748	1230	1160	1039	28-ø37	1387
1200	48"	630	732.5	781	400	865	1455	1380	1181	32-ø41	2022
1400	56"	710	842.5	938	400	1015	1675	1590	1338	36-ø44	3034
1600	64"	790	962.5	1063	400	1161	1915	1820	1463	40-ø50	3721
1800	72"	870	1062.5	1301	400	1324	2115	2020	1712	44-ø50	5356
2000	80"	950	1167.5	1406	400	1437	2325	2230	1817	48-ø50	7382


Редуктор может принимать электропривод кроме при Ду100-150

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Температура: + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1 и API 598.
Строительная длина согласно норме EN 558-1 серия 14.
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Py10.

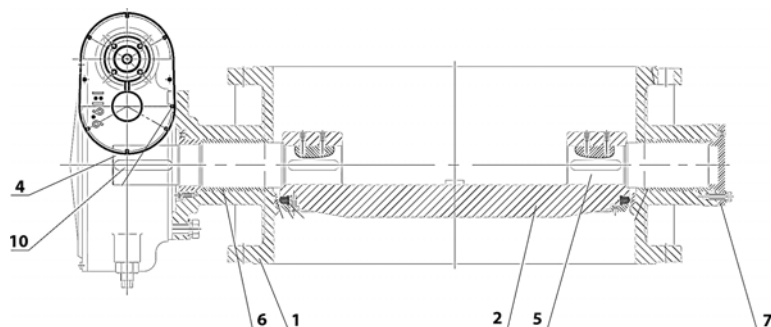

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr