

Ref. :VP 4240-U04.pas

Rev. : A

Page :1

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКВАТ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ "AUMA" Ру 16 VP 4240-U04




Tecofi'Ф
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : вода, морская вода.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ТЕКВАТ: удлиненный корпус.
Разработан согласно норме EN 593.
Типоразмер: от Ду 200 до Ду 1600.
Монтаж по рекомендованному направлению.
Двухсторонняя герметичность по запросу.
Двойной эксцентриситет.
Заменяемое устойчивое седловое уплотнение.
Пищевое эпоксидное покрытие.
Управление электрическим приводом "AUMA"
400В трехфазный

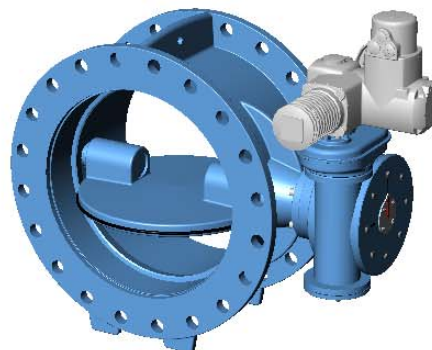


ИСПОЛНЕНИЕ

12	1	Электрический привод	
11	1	Редуктор	
10	2	Шпонка	Сталь Ск45
9	2	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
8	1	Уплотнение диска	ЭПДМ
7	1	Крышка для штока	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
6	2	Опора	Бронза + DELRIN
5	1	Ведомая часть штока	Нержавеющая сталь X20Cr13
4	1	Ведущая часть штока	Нержавеющая сталь X20Cr13
3	1	Стяжное кольцо	Сталь S235JR
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

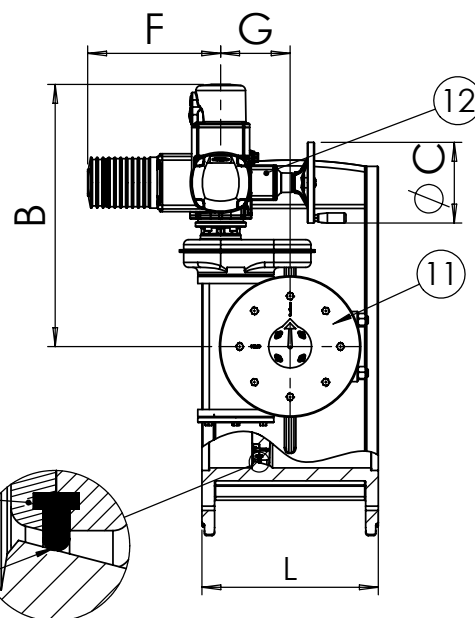

РАЗМЕРЫ

Ду		L	A	B	C	D	E	F	G	ØK	nxØL	Тип привода	Вес (kg)
мм	дюйм												
200	8"	230	180	193,5	160	177	282	55	95	295	12xØ28	SA07.6	80
250	10"	250	213	217,5	200	214	352	100	110	355	12xØ28	SA10.2	118
300	12"	270	242	438	200	237	380	282	110	410	12xØ28	SA10.2	140
350	14"	290	272	459	200	283	410	282	110	470	16xØ28	SA10.2	173
400	16"	310	300	560	200	297	441	282	110	525	16xØ31	SA10.2	198
450	18"	330	330	560	200	333	485	282	110	585	20xØ31	SA10.2	248
500	20"	350	370	607	160	344	531	265	156	650	20xØ34	SA07.6	313
600	24"	390	432	609	200	414	594	282	156	770	20xØ37	SA10.2	399
700	28"	430	467	672	200	511	653	282	190	840	24xØ37	SA10.2	500
800	32"	470	525	672	200	530	743	282	190	950	24xØ41	SA10.2	750
900	36"	510	573	707	200	618	802	282	242	1050	28xØ41	SA10.2	968
1000	40"	550	638	707	200	650	854	282	242	1170	28xØ44	SA10.2	1175
1100	44"	590	696	707	200	720	906	282	242	1270	32xØ44	SA10.2	1565
1200	48"	630	753	813	200	782	1008	282	290	1390	32xØ50	SA10.2	2134
1400	56"	710	848	813	200	917	1101	282	290	1590	36xØ50	SA10.2	2716
1500	60"	750	930	956	200	986	1142	282	431	1710	36xØ57	SA10.2	4026
1600	64"	790	975	996	315	1115	1265	384	431	1820	40xØ57	SA14.2	4418

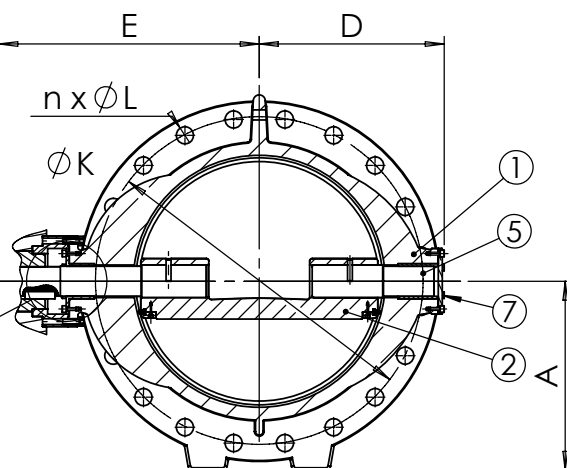

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар
Максимальная рабочая температура: + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний соответствуют нормам EN 12266-1 и API 598.
Строительная длина в соответствии с нормой EN 558-1 серия 14.
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Ру 16.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr