

Ref. : VP 4241-08.pas

Rev. : C

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ РУЧНОЙ РЕДУКТОР ТЕКВАТ

VP 4241-08



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ


Применение: питьевая вода.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ТЕКВАТ: удлиненный корпус.
Разработан согласно норме EN 593.
Типоразмер: от Ду100 до Ду2000.
Монтаж по рекомендованному направлению
Двухсторонняя герметичность по запросу
Двойной эксцентриситет.
Заменяемое уплотнение.
Пищевое эпоксидное покрытие.

ИСПОЛНЕНИЕ

11	1	Ручной редуктор	
10	2	шпонка	Нержавеющая сталь X20Cr13
9	2	Кольцевая прокладка	EPDM
8	1	Прокладка	EPDM
7	1	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
6	2	Направляющая втулка	Бронза +DELIRIN
5	1	Ведомый шток	Нержавеющая сталь X20Cr13
4	1	Ведущий шток	Нержавеющая сталь X20Cr13
3	1	Стяжное кольцо	Углеродная сталь
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

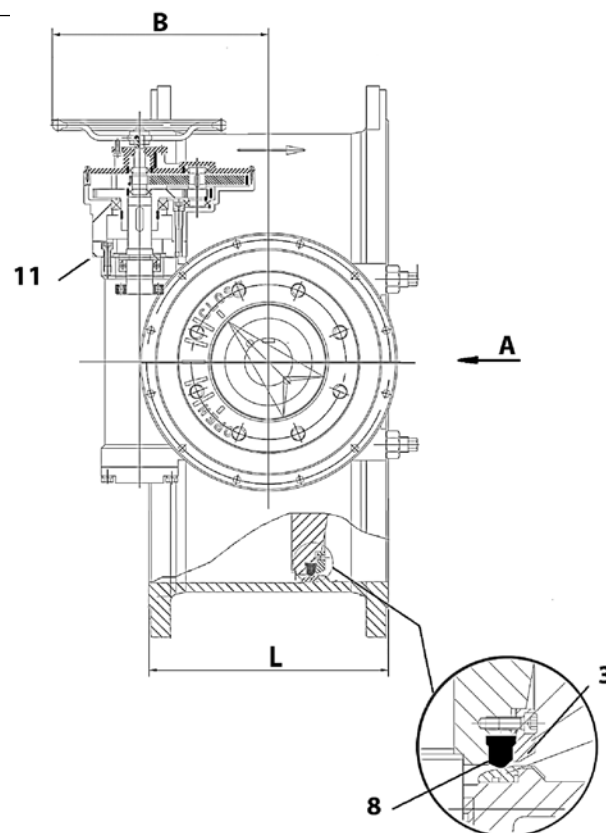

ВИД А

РАЗМЕРЫ

Ду		L	A	B	ØC	D	ØD1	ØD2	E	n-d	Вес (кг)
мм	дюйм										
100	4"	190	117	104	180	133	220	180	284	8-Ø19	31
150	6"	210	147.5	135	180	164	285	240	315	8-Ø23	36
200	8"	230	175	152	240	198	340	295	392	12-Ø23	54
250	10"	250	207.5	168	320	230	405	355	488	12-Ø28	84
300	12"	270	235	191	320	254	460	410	511	12-Ø28	108
350	14"	290	265	207	400	295	520	470	607	16-Ø28	166
400	16"	310	295	237	400	334	580	525	637	16-Ø31	206
450	18"	330	325	288	400	368	640	585	688	20-Ø31	301
500	20"	350	362.5	330	400	400	715	650	730	20-Ø34	365
600	24"	390	425	348	400	480	840	770	748	20-Ø37	528
700	28"	430	460	440	400	563	910	840	840	24-Ø37	762
800	32"	470	517.5	498	400	623	1025	950	898	24-Ø41	947
900	36"	510	567.5	589	400	698	1125	1050	989	28-Ø41	1084
1000	40"	550	635.5	682	400	766	1255	1170	1082	28-Ø44	1700
1200	48"	630	747.5	838	400	910.5	1485	1390	1238	32-Ø50	2780
1400	56"	710	847.5	1053	400	1063	1685	1590	1464	36-Ø50	4100
1600	64"	790	970	1169	400	1172	1930	1820	1580	36-Ø52	5237
1800	72"	870	1070	1402	400	1413	2130	2020	1902	36-Ø52	8000
2000	80"	950	1177.5	1455	400	1583	2345	2230	1955	48-Ø62	10000


Редуктор может принимать электропривод кроме при Ду100-150

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ


Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Температура: + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1 и API 598.
Строительная длина согласно норме EN 558-1 серия 14.
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Py16.

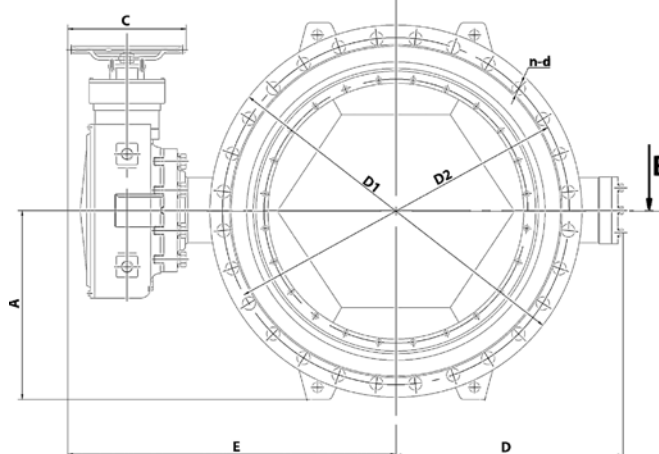

ВИД В

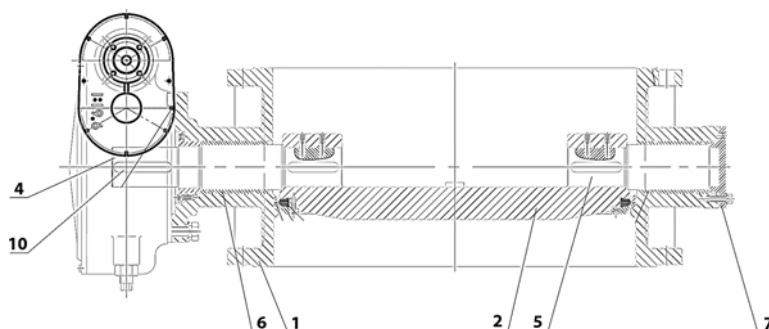

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr