

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКВАТ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ "BERNARD" Ру 25 VP 4250-BX4



Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

КОД ЗАТВОРА

КОД	Тип привода
☐ VP4250-B04	BERNARD 400В трехфазный
☐ VP4250-B14	BERNARD 230В трехфазный
☐ VP4250-B24	BERNARD 230В однофазный
☐	

ПРИМЕНЕНИЕ



Основное применение : вода, морская вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ТЕКВАТ: удлиненный корпус.
Разработан согласно норме EN 593.
Типоразмер: от Ду 200 до Ду 1400.
Монтаж по рекомендованному направлению.
Двухсторонняя герметичность по запросу.
Двойной эксцентриситет.
Заменяемое устойчивое седловое уплотнение.
Пищевое эпоксидное покрытие.

ИСПОЛНЕНИЕ

12	1	Электрический привод	
11	1	Редуктор	
10	2	Шпонка	Сталь Сk45
9	2	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
8	1	Уплотнение диска	ЭПДМ
7	1	Крышка для штока	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
6	2	Опора	Бронза + DELRIN
5	1	Ведомая часть штока	Нержавеющая сталь X20Cr13
4	1	Ведущая часть штока	Нержавеющая сталь X20Cr13
3	1	Стяжное кольцо	Сталь S235JR
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

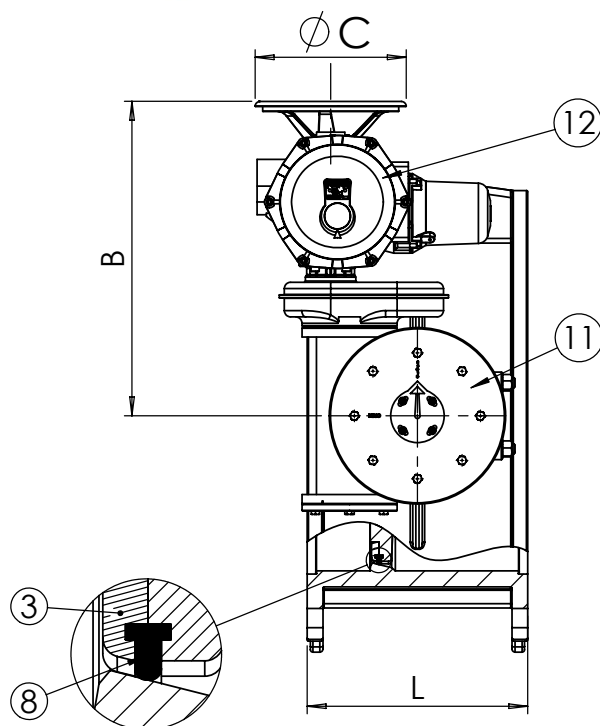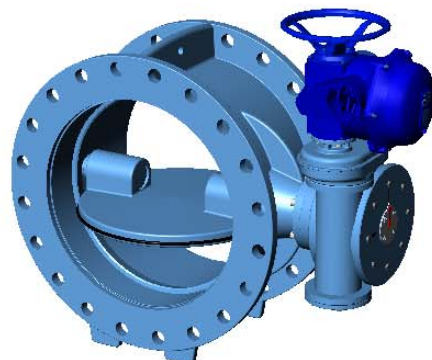

РАЗМЕРЫ


Ду		L	A	B	C	D	E	ØK	nхØL	EL Тип привода	Вес (kg)
мм	дюйм										
200	8"	230	190	193.5	245	198	339	310	12х28	ASM1	90
250	10"	250	223	295.0	370	250	371	370	12хØ31	ASM1	178
300	12"	270	253	566	300	277	406	430	16хØ31	ASM0	203
350	14"	290	288	566	300	294	434	490	16хØ34	ASM0	232
400	16"	310	320	615	400	342	478	550	16хØ37	ASM1	327
450	18"	330	345	615	400	382	524	600	20хØ37	ASM1	370
500	20"	350	375	678	400	410	560	660	20хØ37	ASM1	488
600	24"	390	433	678	400	461	11 770	20хØ41	ASM1	678	
700	28"	430	490	713	400	535	682	875	24хØ44	ASM1	918
800	32"	470	553	713	400	590	789	990	24хØ50	ASM1	1202
900	36"	510	603	846	300	685	871	1090	28хØ50	ST14	1831
1000	40"	550	670	846	300	741	928	1210	28хØ57	ST14	2115
1200	48"	630	765	846	300	824	1043	1420	32хØ57	ST14	2811
1400	56"	710	888	989	300	864	1233	1640	36хØ62	ST14	3991

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар
Максимальная рабочая температура: + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний соответствуют нормам EN 12266-1 и API 598.
Строительная длина в соответствии с нормой EN 558-1 серия 14.
Фланцевое соединение согласно нормам EN 1092-2 ISO Ру 25.

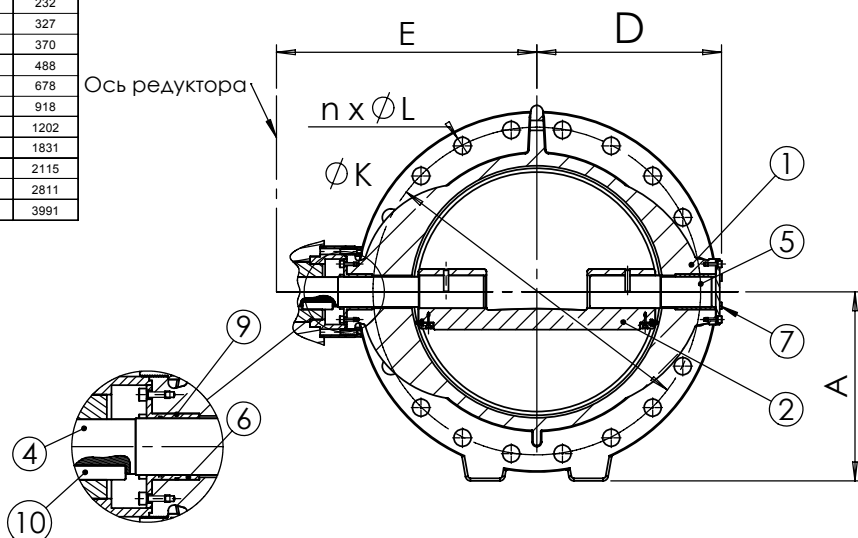

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr