

Ref. : VP 4260-08.pas

Rev. : A

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ РУЧНОЙ РЕДУКТОР ТЕКВАТ Ру40

VP 4260-08



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение: питьевая вода.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ТЕКВАТ: удлиненный корпус.
Разработан согласно норме EN 593.
Типоразмер: от Ду200 до Ду1000.
Монтаж по рекомендованному направлению.
Двухсторонняя герметичность по запросу.
Двойной эксцентриситет.
Заменяемое уплотнение.
Пищевое эпоксидное покрытие.

ИСПОЛНЕНИЕ

11	1	Ручной редуктор	
10	2	шпонка	Углеродная сталь Ск45
9	2	Кольцевая прокладка	EPDM
8	1	Прокладка	EPDM
7	1	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
6	2	Направляющая втулка	Бронза + DELRIN
5	1	шток	Нержавеющая сталь X20Cr13
4	1	шток	Нержавеющая сталь X20Cr13
3	1	Стяжное кольцо	Углеродная сталь S235JR
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ




Ду		L	A	B	C	D	E	Вес (kg)
мм	дюйм							
200	8"	230	198	217,5	245	193	389	119
250	10"	250	235	295	245	259	394	188
300	12"	270	268	295	370	271	425	210
350	14"	290	300	341	370	311	446	296
400	16"	310	340	341	370	340	511	372
450	18"	330	353	341	370	380	531	490
500	20"	350	388	375	370	385	577	553
600	24"	390	455	375	370	459	643	740
700	28"	430	508	427	370	533	692	1079
800	32"	470	580	427	485	588	825	1828
900	36"	510	645	532,5	485	677	871	2182
1000	40"	550	695	532,5	485	734	945	2530

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 40 бар.
Температура: + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1 и API 598.
Строительные длины согласно норме EN 558-1 серия 14.
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO PN40.

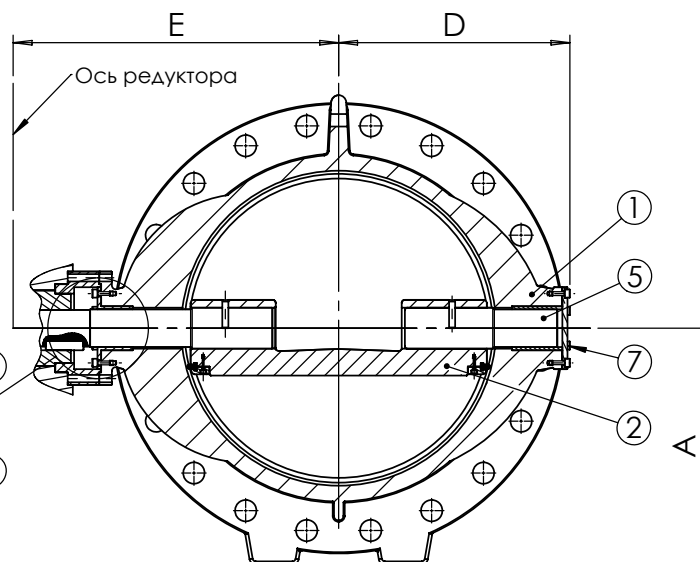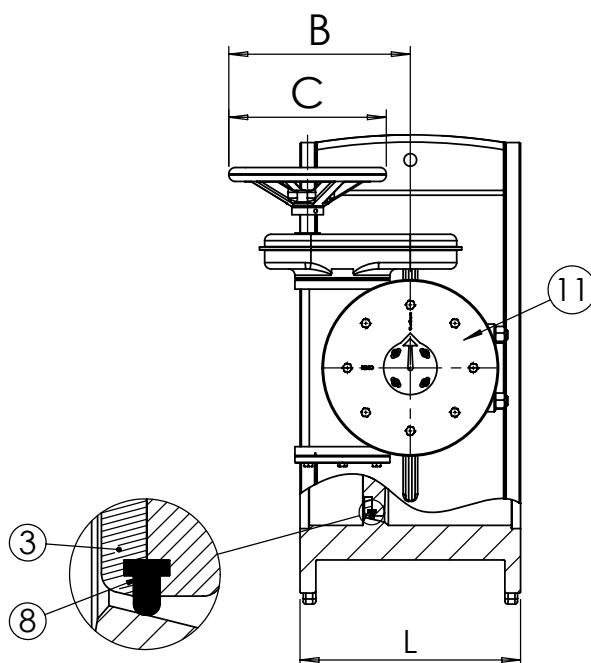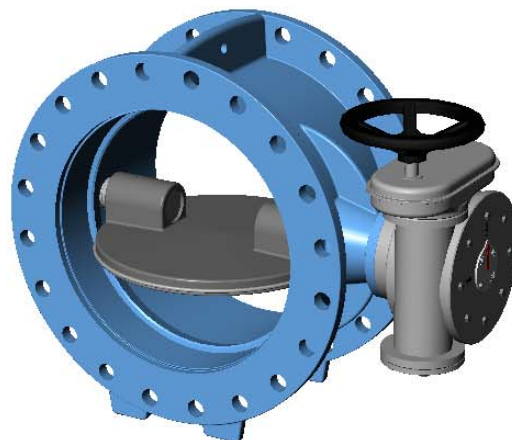

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr