

Ref. : VP 4508-08.pas

Rev. : Initial

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ С РЕДУКТОРОМ ТЕКЛАРЖ ФЛ VP 4508-08



Tecofi'Φ
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение: вода, сточные воды.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан по норме NF EN 593.

Двухсторонняя герметичность, NF EN 12266-1, ISO 5208, DIN 3230.

Два вида манжеты:

- форма уплотнения «кольцо», которая обеспечивает полную герметичность (седловое уплотнение может быть приклеено к корпусу для применения при вакууме),
 - конструкция с внутренним усилением синтетической смолой позволяет уменьшить поворотный момент.
- Оси: шток из двух частей или сквозной шток в зависимости от конструкции.
Присоединение оси к диску шпонками.
Самосмазывающиеся прокладки из медного сплава.
Дополнительная герметичность осей благодаря кольцевым уплотнениям.



ИСПОЛНЕНИЕ

Поз.	Кол-во	Описание	Материал
7	1	Ручной редуктор	
6	2	Пробка	Чугун EN-GJL-250
5	1	Верхний шток	Нержавеющая сталь 410
4	1	Нижний шток	Нержавеющая сталь 410
3	1	Манжета	Жаростойкий ЭПДМ
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15

РАЗМЕРЫ

Ду		Монтажный фланец		Размеры затвора									
										Py10**			
мм	дюйм	ISO	ØD	Ø D1	n x Ø N	G	H	L	Ø K	n1 x Ø M	n2 x Ø L	Вес (kg)	
350	14"	F10	125	102	4 x Ø12	267	368	78(92)*	460	4 x M 20	12 x Ø22	84	
400	16"	F14	175	140	4 x Ø18	309	400	102	515	4 x M 24	12 x Ø26	128	
450	18"	F14	175	140	4 x Ø18	328	422	114	565	4 x M 24	16 x Ø26	204	
500	20"	F14	175	140	4 x Ø18	361	480	127	620	4 x M 24	16 x Ø26	234	
600	24"	F16	210	165	4 x Ø23	459	562	154	725	4 x M 27	16 x Ø30	336	
700	28"	F25	300	254	8 x Ø18	520	624	165	840	4 x M 27	20 x Ø30	504	
800	32"	F25	300	254	8 x Ø18	591	672	190	950	4 x M 30	20 x Ø33	588	
900	36"	F25	300	254	8 x Ø18	656	720	203	1050	4 x M 30	24 x Ø33	1044	
1000	40"	F25	300	254	8 x Ø18	721	800	216	1160	4 x M 33	24 x Ø36	1215	
1200	48"	F30	350	298	8 x Ø23	860	900	254	1380	4 x M 36	24 x Ø39	2054	

* L = 92 По запросу.

** PN16 / ASA 150 По запросу.


Ду		Ручной редуктор		
мм	дюйм	V	P	J
350	14"	226	300	86
400	16"	255	300	105
450	18"	255	300	105
500	20"	285	400	120
600	24"	322	400	120
700	28"	367	450	125
800	32"	367	450	125
900	36"	426	500	200
1000	40"	426	500	200
1200	48"	506	550	273

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Рабочая температура: -15°C / +130°C.

Кратковременная максимальная температура :
-30°C / + 150°C.

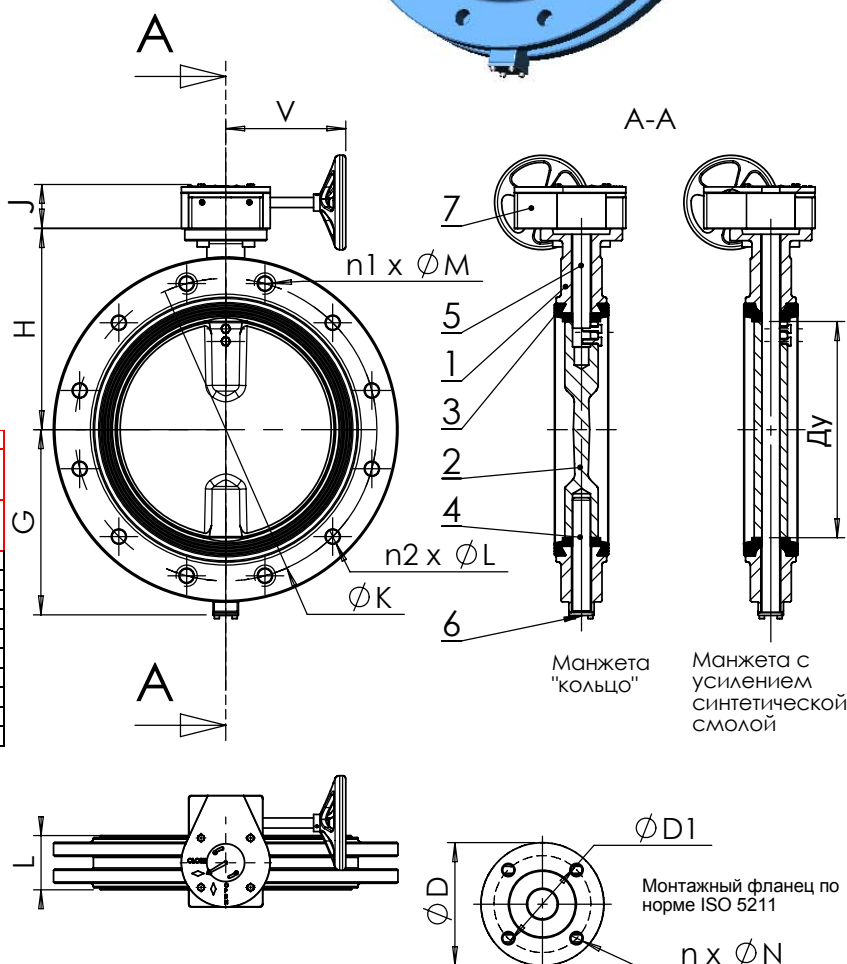

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 97/23/CE «Оборудование для работы под давлением»: категория III модуль H.

Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208 :

Корпус: 15,5 бар.

Седло: 11 бар.

Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серия 20, ISO 5752 серия 20, DIN 3202.

Межфланцевое соединение ISO PN10 по норме EN 1092-2.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr