

Ref. : CS 2141.pas

Rev. : Initial

Page : 1/1

# МУФТОВЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

## CS2141



**Tecofi'Φ**  
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

### ПРИМЕНЕНИЕ


Общее применение: вода, насыщенный пар.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду1/4" до Ду2"

### ИСПОЛНЕНИЕ

Поз.	Кол-во	Описание	Материал
4	1	Шток	Бронза
3	1	Уплотнение	PTFE
2	1	Крышка	Бронза
1	1	Корпус	Бронза

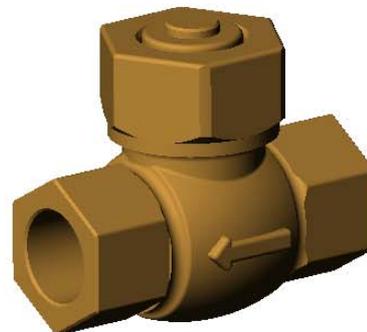

### РАЗМЕРЫ

Ду дюйм	L	H	Вес (кг)
1/4"	52	33	0,30
3/8"	58	33	0,35
1/2"	65	36	0,45
3/4"	84	48	0,85
1"	98	55	1,30
1"1/4	110	65	1,95
1"1/2	120	75	3,00
2"	145	90	4,35

### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 20 бар.  
Максимальная температура : +205°C.

### НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытания проведены согласно нормам NF EN 12266-1, DIN3230, ISO 5208.  
Резьба BSP согласно норме ISO 228.

