

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН DP 2102



Tecofi 
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ


- Общее применение: бытовое и промышленное водоснабжение.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Типоразмер: от Ду 3/8" до Ду 3".

ИСПОЛНЕНИЕ

3	1	Крышка	Бронза
2	1	Прокладка	ЭПДМ
1	1	Корпус	Бронза
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

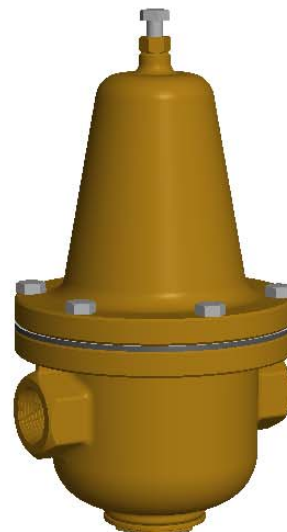

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H1	H2	Вес (кг)
мм	дюйм				
12	3/8"	92	120	48	1,25
15	1/2"	92	120	48	1,25
20	3/4"	108	130	55	1,75
25	1"	123	160	60	2,35
32	1" 1/4	155	180	77	4,00
40	1" 1/2	172	205	84	5,40
50	2"	198	235	105	8,80
65	2" 1/2	215	270	118	12,0
80	3"	234	300	143	16,5

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное входное давление клапана : 25 бар
Максимальная температура : + 80 °C

Процедуры испытаний проведены согласно нормам
EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154, ISO 5208:
Корпус : 37.5 бар.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.

