


Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.



DN		L	H1	H	Poids / Weight (kg)
mm	inch				
15	1/2"	150	56	252	13,0
20	3/4"	150	56	264	13,5
25	1"	160	56	264	14,0
32	1" 1/4	180	68	276	18,0
40	1" 1/2	200	75	284	23,0
50	2"	230	84	300	31,0

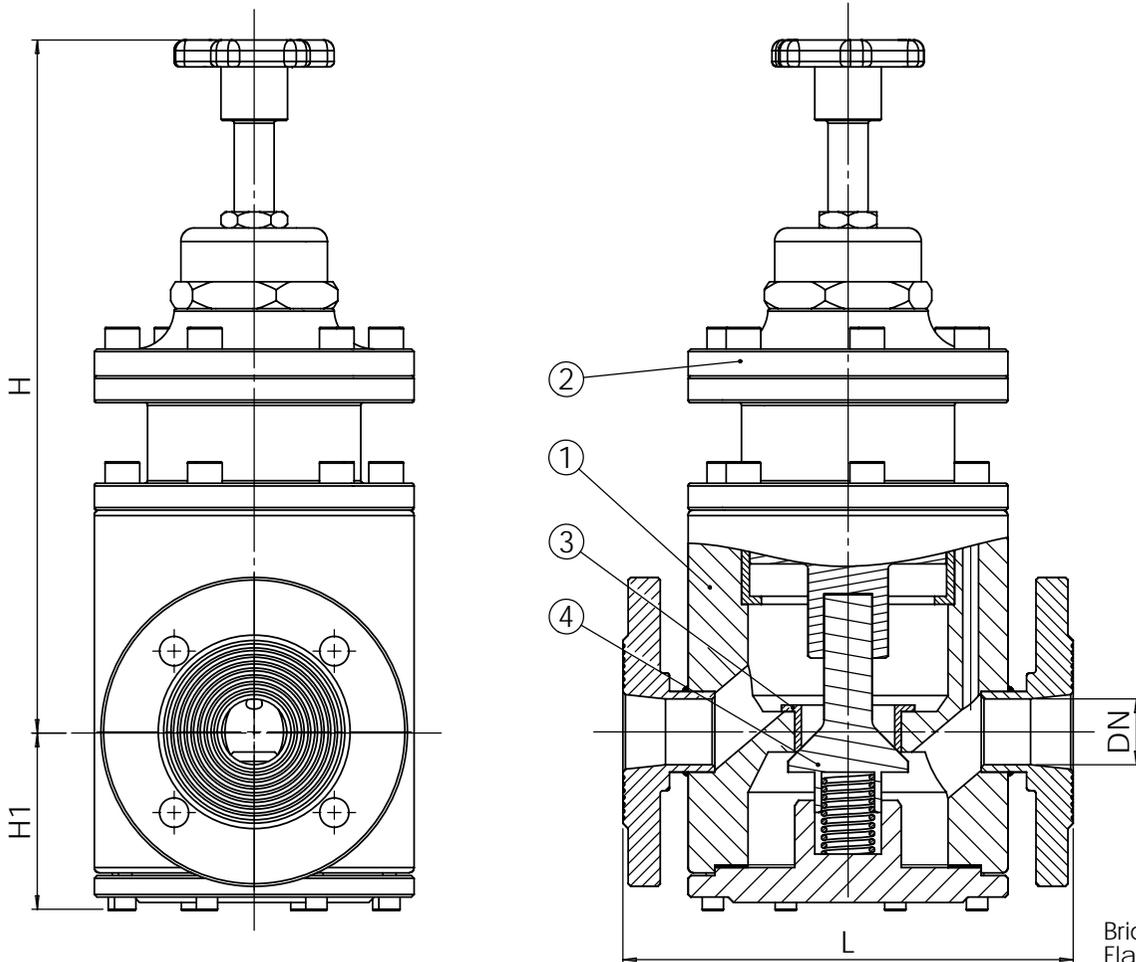

Brides percées suivant la norme EN 1092-1 : ISO PN25.
Flanges drilled according to EN 1092-1 : ISO PN25.

**CONDITIONS DE SERVICE /
PRESSURE TEMPERATURE RATING**

PS max : 25 bar (Air)
21 bar (Vapeur / Steam)

T max : + 260 °C

Pression de sortie / Downstream pressure :

P max : 17 bar
P min : 0,35 bar

Kvs : 1,15 m³/h

4	1	Soupe principale / Main valve	Inox / Stainless steel		
3	2	Siège / Seat	Inox / Stainless steel		
2	1	Chapeau / Cover	CK 45		
1	1	Corps / Body	C22.8		
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description	Matière Material	Remarque Remark	
MODIF.	Ins. A	GD 23/11/05	Création initiale	B C	D E
		5, Impasse Pascal Z.I. - BP 177 69686 CHASSIEU FRANCE		Dessiné par GD Vérifié par JO Client Customer	
 Tel : +33 (0) 4 72 79 05 79 Fax : +33 (0) 4 78 90 19 19 E-mail : sales@tecofi.fr Web : www.tecofi.fr			Titre Title Réducteur de pression piloté Pilote operated pressure reducing valve DN 15-50 PN25		
			Echelle Scale 23/11/2005		Date Date 23/11/2005
			No. Dessin Drawing Nb DPV 5250.doc		Ind.