



Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

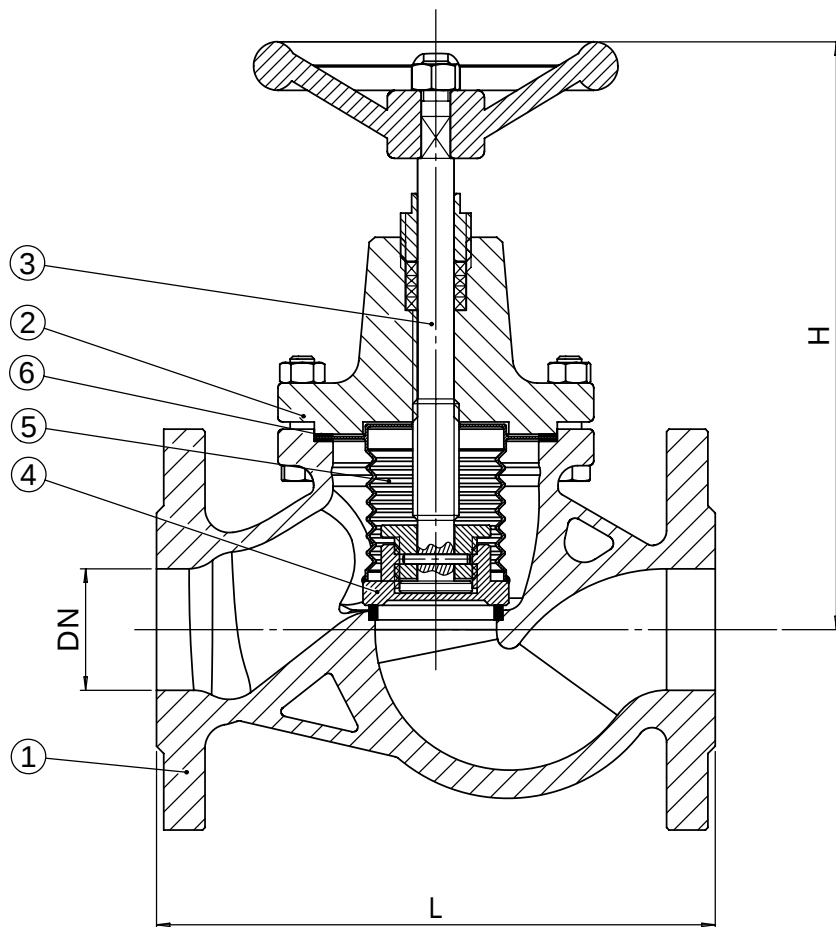

CONDITIONS DE SERVICE / PRESSURE TEMPERATURE RATING


PS max : 16 bar (TS max : +120 °C)
13 bar (TS max : +200 °C)
11 bar (TS max : +250 °C)
10 bar (TS max : +300 °C)

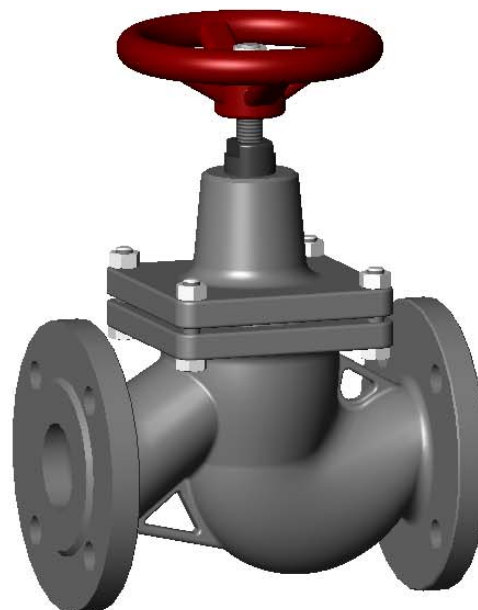

DN		L	H	Poids / Weight (kg)
mm	inch			
15	1/2"	130	157	2.8
20	3/4"	150	165	3.5
25	1"	160	182	4.6
32	1" 1/4	180	191	6.2
40	1" 1/2	200	214	7.8
50	2"	230	234	11
65	2" 1/2	290	286	18
80	3"	310	331	23
100	4"	350	350	33
125	5"	400	384	43
150	6"	480	450	64
200	8"	600	510	103
250	10"	730	650	201

Brides percées suivant la norme EN 1092-2 : ISO PN16
Flanges drilled according to EN 1092-2 : ISO PN16

6	2	Joint / Gasket	Graphite	
5	1	Soufflet / Bellow	Inox / Stainless steel	X20 Cr13
4	1	Soupape / Valve	Inox / Stainless steel	X20 Cr13
3	1	Tige de manoeuvre/ Stem	Inox / Stainless steel	X20 Cr13
2	1	Chapeau / Bonnet	Fonte / Cast iron Ft 25	GG25
1	1	Corps / Body	Fonte / Cast iron Ft 25	GG25
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description	Matière Material	Remarque Remark

MODIF.	In	GD	21/09/05	Création initiale	B				D					
	A				C				E					
				5, Impasse Pascal Z.I. - BP 177 69686 CHASSIEU FRANCE	Dessiné par <i>Drawn by</i>		GD	Vérifié par <i>Approved by</i>		JO	Client <i>Customer</i>	Affaire <i>File Reference</i>		
				Tel : +33 (0) 4 72 79 05 79 Fax : +33 (0) 4 78 90 19 19 E-mail : sales@tecofi.fr Web : www.tecofi.fr	Titre <i>Title</i> Robinet à soufflet à brides Flanged globe bellow valve DN 15-250 PN16							Echelle <i>Scale</i> 21/09/2005		Date <i>Date</i>
												No. Dessin <i>Drawing Nb</i>	In	
												R 3243.doc		