

Ref. : R 5240.pas

Rev. : Initial

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ

R 5240



Tecofi'Φ
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общее применение: все среды (вода, пар, воздух, углеводороды...).

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Типоразмер: от Ду 15 до Ду 300.
- Две версии: Ру 25 и Ру 40.
- Корпус и Крышка из стали.

ИСПОЛНЕНИЕ

4	1	Диск	Сталь C-25 + X20Cr13
3	1	Шток	Нержавеющая сталь X20Cr13
2	1	Крышка	Сталь C-25 (Ду 15 - 25) Сталь GP240 GH (Ду 32 - 150)
1	1	Корпус	Сталь C-25 (Ду 15 - 25) Сталь GP240 GH (Ду 32 - 150)
Поз.	Кол-во	Описание	Описание

РАЗМЕРЫ

Ру	Ду		L	H	H1	Вес (кг)
	mm	inch				
Ру 25/40	15	1/2"	130	190	200	5
	20	3/4"	150	195	205	5.5
	25	1"	160	204	217	7
	32	1" 1/4	180	228	245	11
	40	1" 1/2	200	257	277	14.5
	50	2"	230	270	295	18
	65	2" 1/2	290	323	356	29.5
	80	3"	310	365	405	38.5
	100	4"	350	410	459	54.5
	125	5"	400	465	520	74
Ру 25	150	6"	480	560	610	105
	200	8"	600	610	670	200
	250	10	730	820	885	302
Ру 40	300	12	850	945	1020	440
	200	8	600	610	670	210
	250	10	730	900	975	340
	300	12	850	1050	1140	480

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ



Максимальное давление: 25 бар (Максимальная температура : +120 °C)
(Ру25)
17 бар (Максимальная температура: +300 °C)
13 бар (Максимальная температура : +400 °C)
Максимальное давление : 40 бар (Максимальная температура : +120 °C)
(Ру40)
28 бар (Максимальная температура : +300 °C)
21 бар (Максимальная температура: +400 °C)

Процедуры испытаний соответствуют нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 :

Корпус Ру25 : 37,5 бар
Корпус Ру40 : 60 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Фланцы просверлены согласно нормам
EN 1092-2 : ISO Ру 25 и Ру 40.

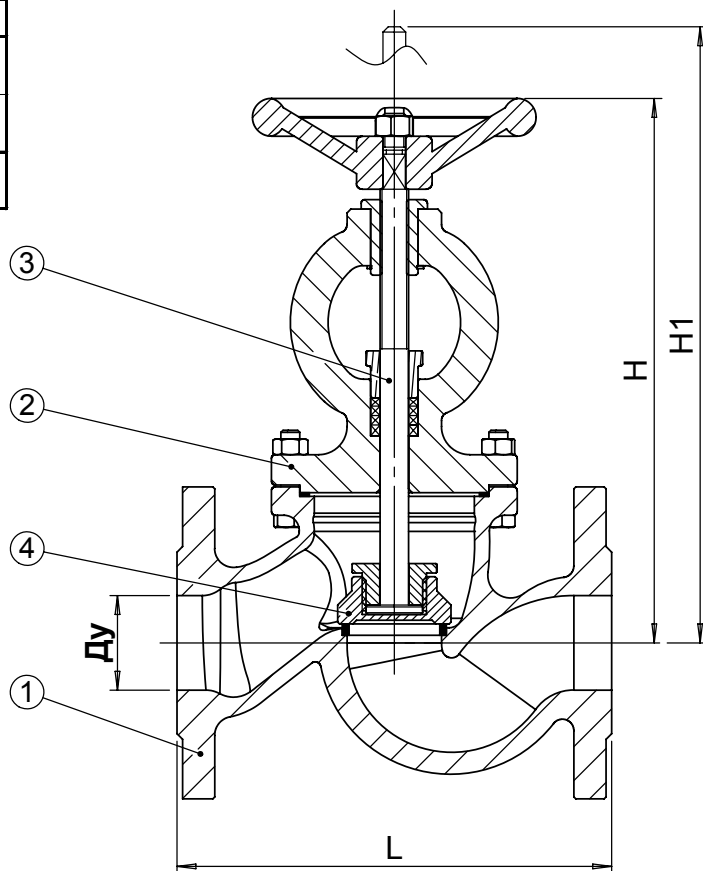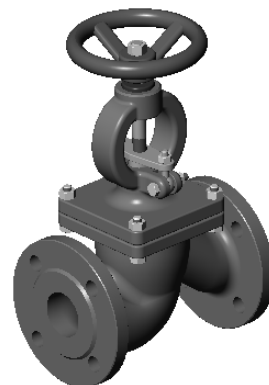

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr