
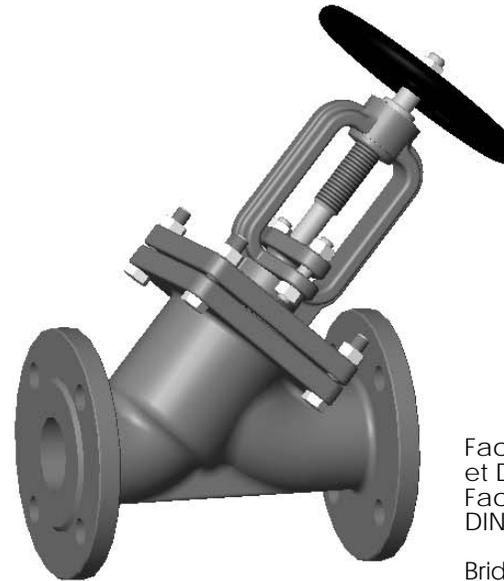


Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

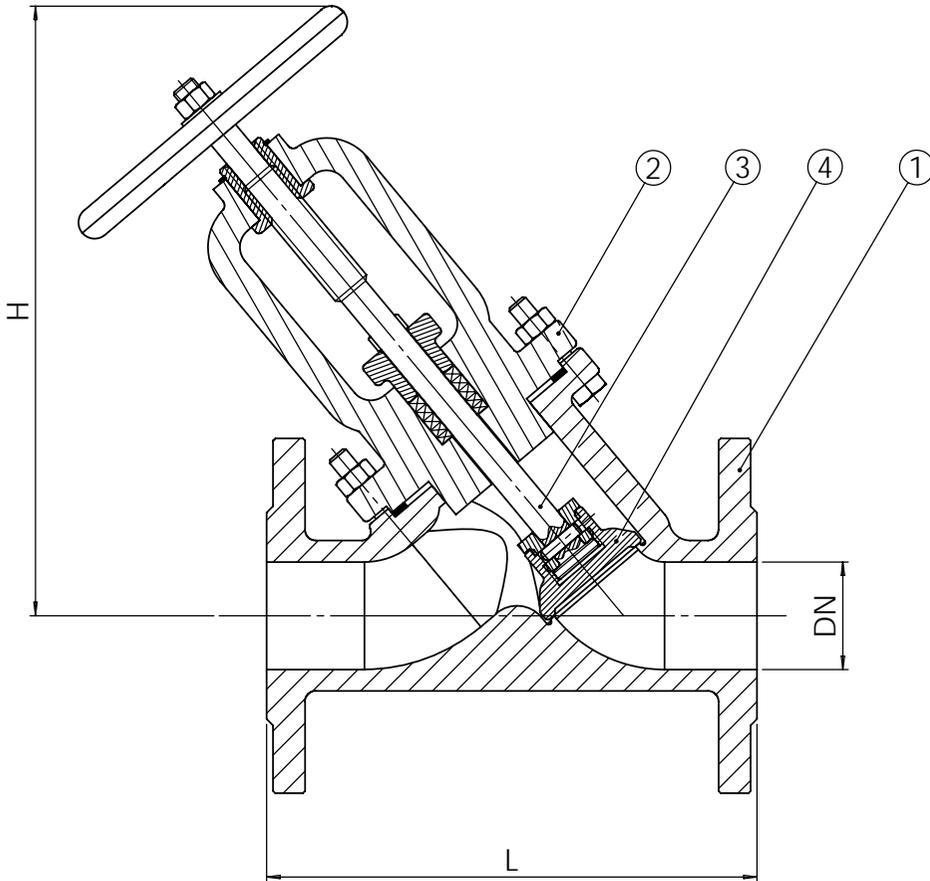

DN		L	H	Poids / Weight (kg)
mm	inch			
15	1/2"	130	180	2,9
20	3/4"	150	180	3,3
25	1"	160	199	3,7
32	1" 1/4"	180	226	7,6
40	1" 1/2"	200	253	8,7
50	2"	230	272	10,7
65	2" 1/2"	290	320	21,0
80	3"	310	339	25,1
100	4"	350	402	34,0
125	5"	400	483	55,0
150	6"	480	543	77,0
200	8"	600	664	-
250	10"	730	750	-

Face à face suivant les normes EN 558-1 série 1 et DIN 3202 /1 Série F1.
Face to face according to EN 558-1 serie 1 and DIN 3202 /1 serie F1.

Brides percées suivant la norme EN 1092-1 : ISO PN16
Flanges drilled according to EN 1092-1 : ISO PN16

**CONDITIONS DE SERVICE /
PRESSURE TEMPERATURE RATING**

PS max : 16 bar (TS max : +120 °C)
14 bar (TS max : +200 °C)
13 bar (TS max : +300 °C)

4	1	Soupape / Valve	Inox / Stainless steel	
3	1	Tige / Stem	Inox / Stainless steel	
2	1	Chapeau / Bonnet	Inox / Stainless steel 316	
1	1	Corps / Body	Inox / Stainless steel 316	
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description	Matière Material	Remarque Remark
MODIF.	INS	GD 26/09/05	Création initiale	B C D E
		5, Impasse Pascal Z.I. - BP 177 69686 CHASSIEU FRANCE		Dessiné par Drawn by GD
		Tel : +33 (0) 4 72 79 05 79 Fax : +33 (0) 4 78 90 19 19 E-mail : sales@tecofi.fr Web : www.tecofi.fr		Vérifié par Approved by JO
Robinet à soupape à siège incliné Globe valve inclined seat DN 15-250 PN16			Client Customer	Affaire File Reference
Echelle Scale			Date Date 26/09/2005	
No. Dessin Drawing Nb R 6200.doc			Ind.	