

Ref. : RP6190BSP.pas

Rev. : Initial

Page : 1/1

ИГОЛЬЧАТЫЙ КРАН (ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ГАЗОВАЯ BSP)

RP6190BSP



Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ


Общее применение : Жидкости

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От Ду 1/4" до Ду 1"
Внутренняя газовая резьба.

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Набивка сальника	PTFE
4	1	Сальник	Нержавеющая сталь 316
3	1	Шток	Нержавеющая сталь 316
2	1	Крышка	Нержавеющая сталь 316
1	1	Корпус	Нержавеющая сталь 316
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

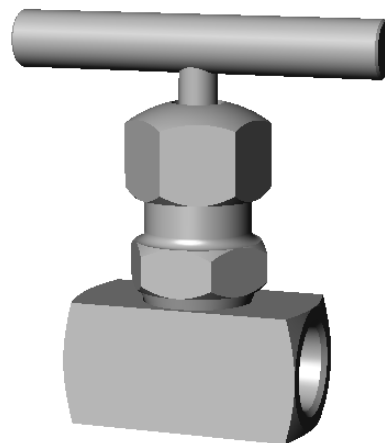

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	Вес (КГ)
ММ	ДЮЙМ			
8	1/4"	44	63	0,27
12	3/8"	50	65	0,32
15	1/2"	60	84	0,54
20	3/4"	65	85	0,66
25	1"	82	95	1,39

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 400 бар.
Максимальная температура : + 180°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба газовая согласно норме ISO 228-1.

