

Ref. : RP6190NPT.pas

Rev. : Initial

Page : 1/1

# ИГОЛЬЧАТЫЙ КРАН (ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА NPT)

RP6190NPT



**Tecofi**  
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

## ПРИМЕНЕНИЕ

Общее применение: Жидкости.


## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От Ду 1/4" до Ду 1"

Внутреннее резьбовое соединение по норме NPT.

## ИСПОЛНЕНИЕ

|      |        |                  |                       |
|------|--------|------------------|-----------------------|
| 5    | 1      | Набивка сальника | PTFE                  |
| 4    | 1      | Сальник          | Нержавеющая сталь 316 |
| 3    | 1      | Tige             | Нержавеющая сталь 316 |
| 2    | 1      | Chapeau          | Нержавеющая сталь 316 |
| 1    | 1      | Corps            | Нержавеющая сталь 316 |
| Поз. | Кол-во | Описание         | Материал              |

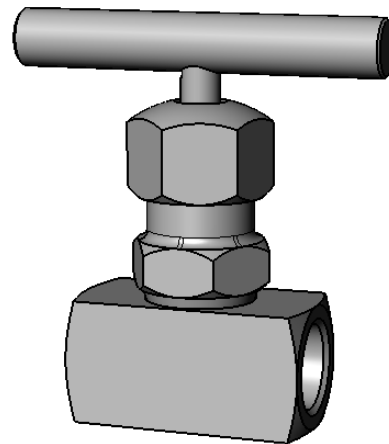

## РАЗМЕРЫ

| DN |      | L  | H  | Вес<br>(кг) |
|----|------|----|----|-------------|
| мм | дюйм |    |    |             |
| 8  | 1/4" | 44 | 63 | 0,27        |
| 12 | 3/8" | 50 | 65 | 0,32        |
| 15 | 1/2" | 60 | 84 | 0,54        |
| 20 | 3/4" | 65 | 85 | 0,66        |
| 25 | 1"   | 82 | 95 | 1,39        |

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 400 бар.

Максимальная температура : + 180°C.

## НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьбовое соединение по норме NPT.

