


Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.


This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

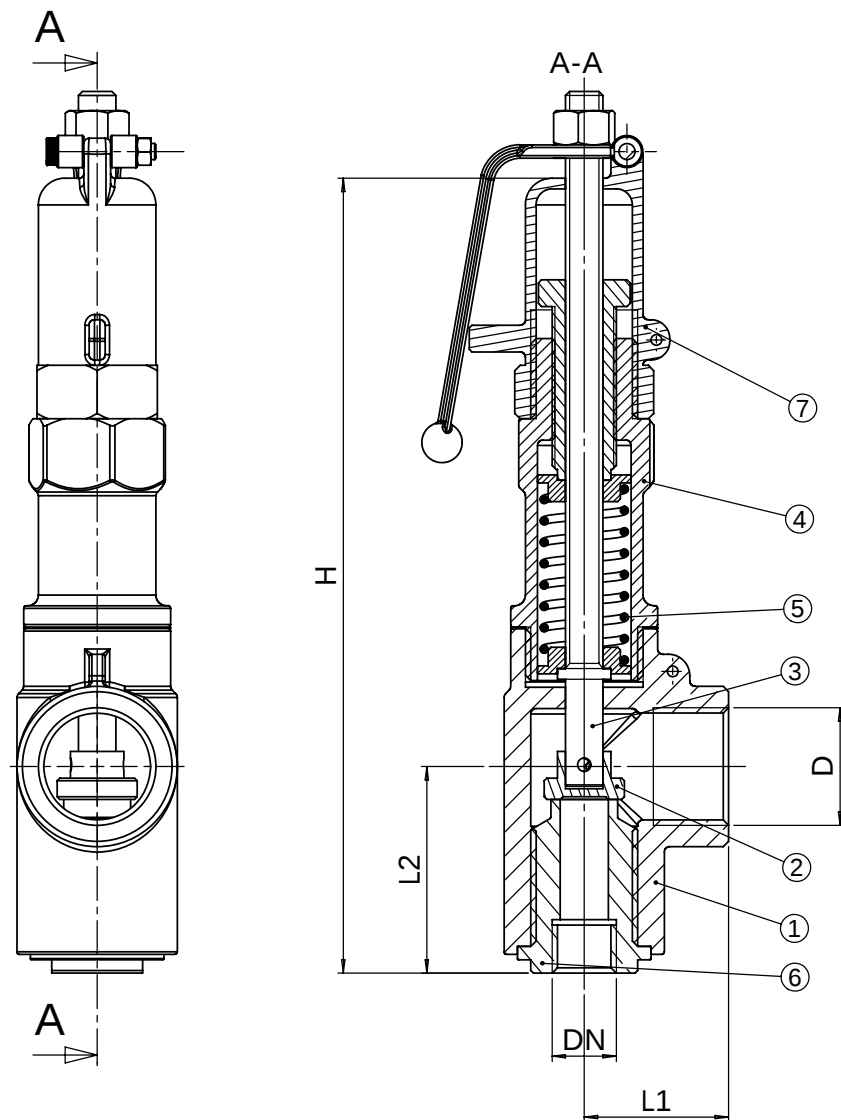

CONDITIONS DE SERVICE /
PRESSURE TEMPERATURE RATING

PS max : 16 bar (+100 °C)
10 bar (+180 °C)

DN		L1	L2	D	H	Poids / Weight (kg)
mm	inch					
15	1/2"	54	71	1" 1/2	291	1,3
20	3/4"	54	71	1" 1/2	291	2,4
25	1"	54	71	1" 1/2	291	2,4

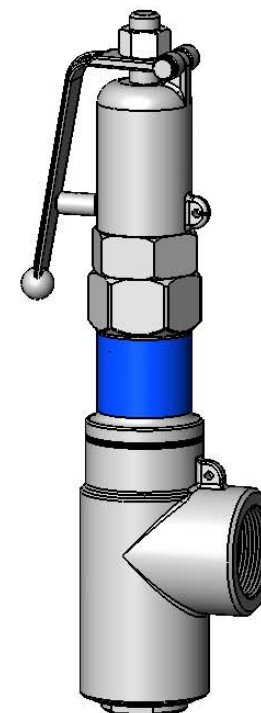

Taraudage gaz suivant la norme ISO 228-1.
BSP threaded according to standard ISO 228-1.

7	1	Chapeau supérieur / Upper bonnet	Fonte / Cast iron G 25 UNI 5007				
6	1	Embouts / Ends	Inox / Stainless steel 316				
5	1	Ressort / Spring	Acier ressort / Spring steel				
4	1	Chapeau / Bonnet	Fonte / Cast iron G 25 UNI 5007				
3	1	Tige / Stem	Inox / Stainless steel 304				
2	1	Clapet / Disc	Inox / Stainless steel 316				
1	1	Corps / Body	Fonte / Cast iron G 25 UNI 5007				
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation	Description	Matière	Material	Remarque Remark	
MODIF.	Ind. A	GD 27/10/05	Création initiale	B	C	D	E
		Dessiné par Drawn by		GD	Vérifié par Approved by	JO	Client Customer
		Titre Title		Affaire File Reference			
		S Soupape de sûreté à ressort à levée complète avec levier de décharge Total lift spring safety valve with control lever of discharge DN 1/2"-1" PN 16				Echelle Scale	Date Date 27/10/2005
						No. Dessin Drawing Nb	In
						SR 3140.doc	