

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Запорный прямооточный клапан

V 1141



Tecofi'Ф
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ


Перекрытие всех сред, экономичная установка систем холодной и горячей воды с низким давлением.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус, крышка и уплотнение из латуни.
Управление - стальной окрашенный маховик.
Резьбовое присоединение "BSP" - Ру16.


ИСПОЛНЕНИЕ

9	1	Прокладка	Волокно
8	1	Прокладка	EPDM
7	1	Заслонка	Латунь CuZn39Pb2
6	1	Маховик	Сплав алюминия
5	1	шток	Латунь CuZn39Pb2
4	1	Сальник	Латунь
3	1	Гайка	Латунь
2	1	Крышка	Латунь CuZn39Pb2
1	1	Корпус	Латунь CuZn39Pb2
Rep.	№	Описание	Материал

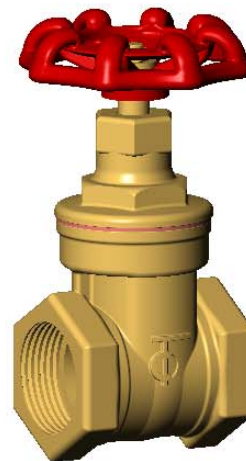

РАЗМЕРЫ

DN		L	H	ØP	A	B	Вес (kg)
мм	дюйм						
15	1/2"	43.5	72.0	54	26	12.5	0,25
20	3/4"	47	83.0	57	31	12,0	0,32
25	1"	52	90.0	57	37.5	14	0,44
32	1" 1/4	63	100.0	71	47	16	0,73
40	1" 1/2	66	140.0	71	54	16.5	0,98
50	2"	71	144.5	78	65	18	1,43
65	2" 1/2	82	161.0	129.5	84	20,0	2.40
80	3"	96	193,5	129.5	95	21,5	3.34
100	4"	120	225,0	129.5	122	28,0	5.56

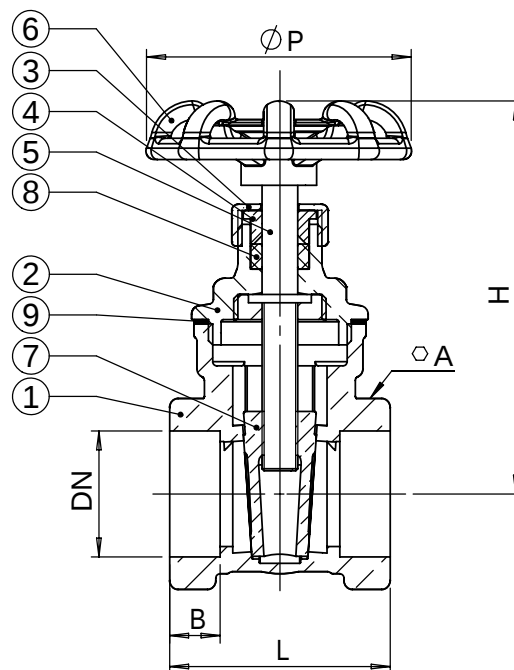

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Температура: -10°C/+100°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Наружная резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.