

Ref. : V 2144.pas

Rev. : Initial

Date : 17/11/06

Page : 1/1

Запорный прямоточный клапан РУ 20

V 2144



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ


Перекрытие всех сред, экономичная установка систем холодной и горячей воды с низким давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 1/2" до Ду 4".
Корпус, крышка и уплотнение из бронзы.
Управление с помощью специального ключа.
Резьбовое внутреннее соединение "BSP" - Ру20.

ИСПОЛНЕНИЕ

8	1	Кольцо	Латунь CuZn39Pb2
7	1	Прокладка	PTFE
6	1	Гайка	Латунь CuZn39Pb2
5	1	Прокладка	PTFE
4	1	Шток	Латунь CuZn39Pb2
3	1	Клин	Латунь CuZn39Pb2
2	1	Крышка	Бронза CuSn5Zn5Pb5-C
1	1	Корпус	Бронза CuSn5Zn5Pb5-C
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

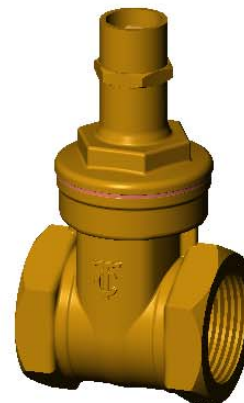

РАЗМЕРЫ

Ду дюйм	L	ØВ	C	Вес (кг)
1/2"	41,0	12,5	11,5	0,19
3/4"	44,0	16,5	11,5	0,26
1"	51,0	20,5	13,5	0,36
1"1/4	53,0	27,0	13,0	0,53
1"1/2	57,0	33,5	15,0	0,75
2"	63,0	43,5	15,0	1,16
2"1/2	75,5	54,0	18,0	2,10
3"	77,5	65,0	18,0	2,70
4"	91,5	86,5	20,0	4,50

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 20 бар
Максимальная температура: +120°C.

Пробное давление согласно нормам
EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208 :
Корпус : 30 бар.
Седло : 22 бар.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьбовое соединение BSP по норме ISO 228-1.

