


Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

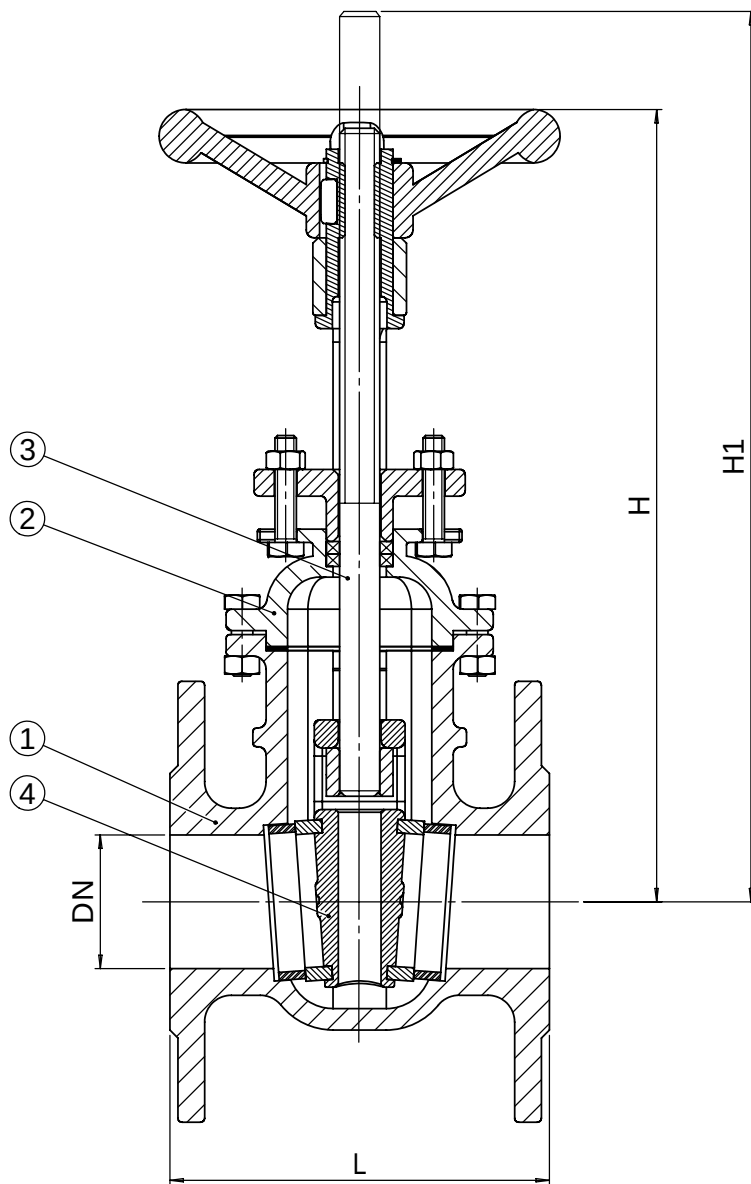

DN		L	H	H1	Poids / Weight (kg)
mm	inch				
32	1" 1/4	130	211	246	7.2
40	1" 1/2	136	224	270	8.4
50	2"	142	243	296	10.4
65	2" 1/2	154	308	381	14.7
80	3"	160	355	441	17.2
100	4"	172	419	522	23.1
125	5"	186	493	627	33.2
150	6"	200	566	726	43.7
200	8"	228	740	950	78
250	10"	255	918	1188	116
300	12"	285	1022	1334	160
350	14"	315	1171	1523	215
400	16"	340	1360	1775	295

Face à face suivant la norme NF 29-323.
Face to face according to standard NF E 29-323.

Brides percées suivant la norme EN 1092-2 : ISO PN10.
Flanges drilled according to EN1092-2 : ISO PN10.

CONDITIONS DE SERVICE /
PRESSURE TEMPERATURE RATING

PS max : 10 bar (TS max : +120 °C)
9 bar (TS max : +150 °C)
8,4 bar (TS max : +180 °C)

4	1	Opercule / Wedge	Laiton / Brass	
3	1	Tige de manœuvre / Stem	Laiton / Brass	
2	1	Chapeau / Bonnet	Fonte / Cast iron	
1	1	Corps / Body	Fonte / Cast iron	
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description	Matière Material	Remarque Remark
MODIF.	Ind. A	GD 29/08/05 Création initiale	B C	D E
		Dessiné par Drawn by	GD	Vérifié par Approved by JO
		Client Customer	Affaire File Reference	
		Titre Title	Echelle Scale	
		Vanne à passage direct / Gate valve ISO		Date Date 29/08/2005
		Tige montante/ Rising stem		No. Dessin Drawing Nb
		DN 32-400 PN 10 NF / French standard		Ind.
		V 3204.doc		



5, Impasse Pascal
Z.I. - BP 177
69686 CHASSIEU
FRANCE



Tel : +33 (0) 4 72 79 05 79
Fax : +33 (0) 4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr
Web : www.tecofi.fr