



Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

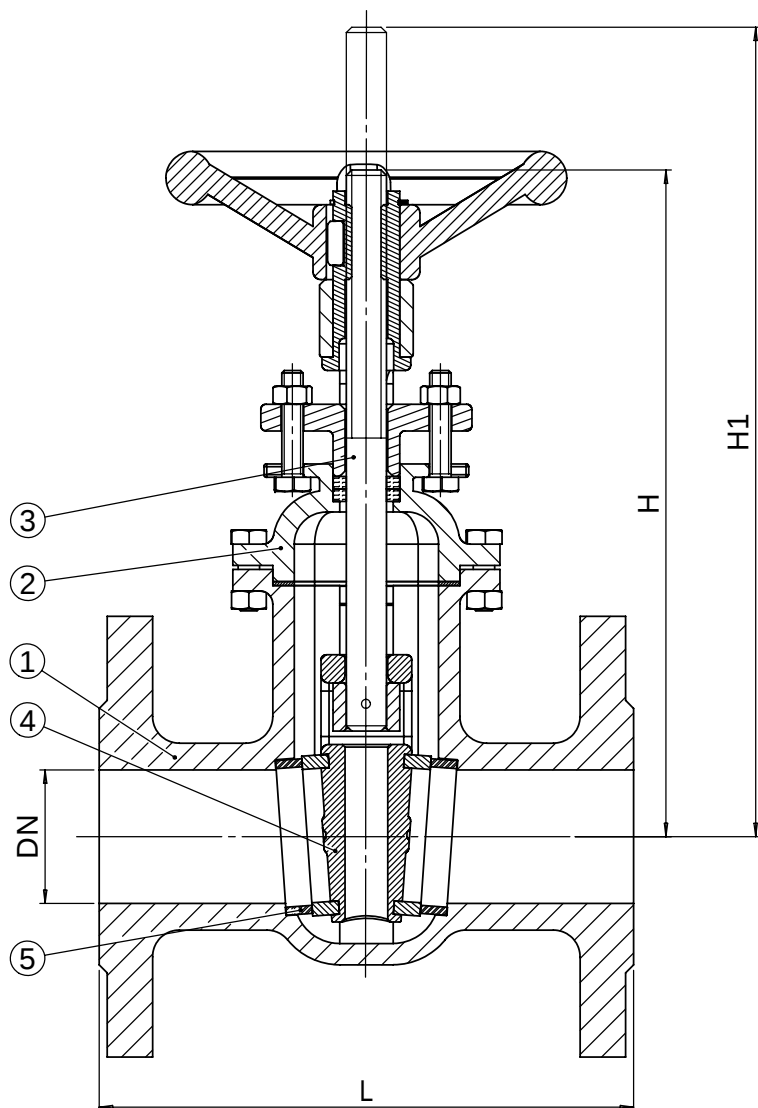

CONDITIONS DE SERVICE / PRESSURE TEMPERATURE RATING

PS max : 16,0 bar (TS max : +120 °C)
14,4 bar (TS max : +150 °C)
13,4 bar (TS max : +180 °C)

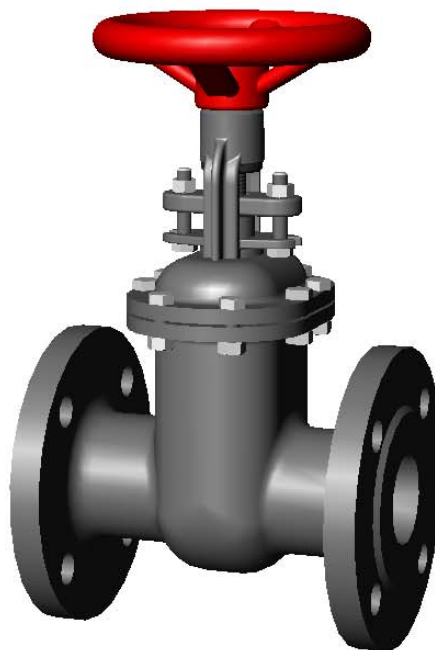

DN		L	H	H1	Poids / Weight (kg)
mm	inch				
40	1" 1/2	190	224	270	9,4
50	2"	200	243	296	11,9
65	2" 1/2	215	308	381	17,0
80	3"	230	355	441	20,4
100	4"	250	419	522	27,2
125	5"	275	493	627	39,0
150	6"	300	566	726	52,0
200	8"	350	740	950	93,0
250	10"	400	918	1188	145,0
300	12"	425	1022	1334	186,0

Conception suivant la norme NF E 29-323.
Design according to NF E 29-323.

Face à face suivant la norme NF E 29-323.
Face to face according to NF E 29-323.

Brides percées suivant la norme EN 1092-2
et DIN 2501: ISO PN16.
Flanges drilled according to EN 1092-2
and DIN 2501: ISO PN16.

5	2	Siège / Seat	Inox / Stainless steel Z8CN18-10	
4	1	Opércule / Wedge	Inox / Stainless steel Z30C13	DN 125 à 300 Fonte cerclé inox Cast iron circled stainless steel
3	1	Tige de manœuvre / Stem	Inox / Stainless steel Z30C13	
2	1	Chapeau / Bonnet	Fonte / Cast iron FGL250	
1	1	Corps / Body	Fonte / Cast iron FGL250	
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description	Matériau Material	Remarque Remark
MODIF.	Ind. PM 17/01/00	Création initiale	B GD 05/09/05	Mise à jour 3D et plan
	GM 05/04/02	Mise en plan 3D	C	
		Dessiné par Drawn by	GD	Vérifié par Approved by
		Titre Title	Client Customer	
		Affaire File Reference		
		Echelle Scale		Date Date
		No. Dessin Drawing Nb		Ind.
		V 3245.doc		B



5, Impasse Pascal
Z.I. - BP 177
69686 CHASSIEU
FRANCE
Tel : +33 (0) 4 72 79 05 79
Fax : +33 (0) 4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr
Web : www.tecofi.fr

Vanne à siège oblique / Seat gate valve
Tige montante / Rising stem
DN 40-300 PN16

05/09/2005
V 3245.doc