

Ref. : V 4200.pas

Rev. : Initial

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**Задвижка фланцевая
короткий корпус Ру10****V 4200**
Tecofi'Φ
 FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER
ПРИМЕНЕНИЕ

Перекрытие среды, простые промышленные установки.
Центральное отопление, холодная вода низкого давления.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус из ковкого чугуна, уплотнение из медного сплава.
Управление штурвалом - невыемной шток.
Фланцевое присоединение - Ру10.

ИСПОЛНЕНИЕ

10	1	Прокладка крышки	Арамид
9	1	Штурвал	Чугун EN-GJL-250
8	1	Сальник	Ковкий чугун EN-GJS-500-7
7	1	Набивка сальника	PTFE
6	1	Прокладка	Арамид
5	1	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-500-7
4	1	шток	Нержавеющая сталь 420 X20Cr13
3	1	Клин	Ковкий чугун / Латунь EN-GJS-500-7
2	2	Седло	Медный сплав
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-500-7
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

**РАЗМЕРЫ**

Ду		L	Ø D	Ø K	n x Ø M	H	Ø P	Вес (кг)
мм	дюйм							
350	14"	290	505	460	16 x Ø23	830	360	162
400	16"	310	565	515	16 x Ø28	945	360	211
500	20"	350	670	620	20 x Ø28	1120	500	340
600	24"	390	780	725	20 x Ø31	1300	500	500
700	28"	430	895	840	24 x Ø31	1480	640	720
800	32"	470	1015	950	24 x Ø34	1710	720	1100
900	36"	510	1115	1050	28 x Ø34	1880	800	1300
1000	40"	550	1230	1160	28 x Ø37	2030	800	1500
1200	48"	630	1455	1380	32 x Ø41	2435	800	2900
1400	56"	710	1675	1590	36 x Ø44	2850	1000	4900
1600	64"	790	1915	1820	40 x Ø50	3000	1000	7200

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление:


ду 350-500 : 4 бар
ду 600-700 : 2,5 бар
ду 800 : 1,6 бар
ду 900-1600 : 1 бар

Максимальная температура: +120°C.

Пробное давление соответствует нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина соответствует нормам
EN 558-1 серия 14 и DIN 3202 /F4 - короткий корпус.
Фланцы изготовлены по стандарту EN 1092-2 и DIN 2501:
ISO Ру 10.

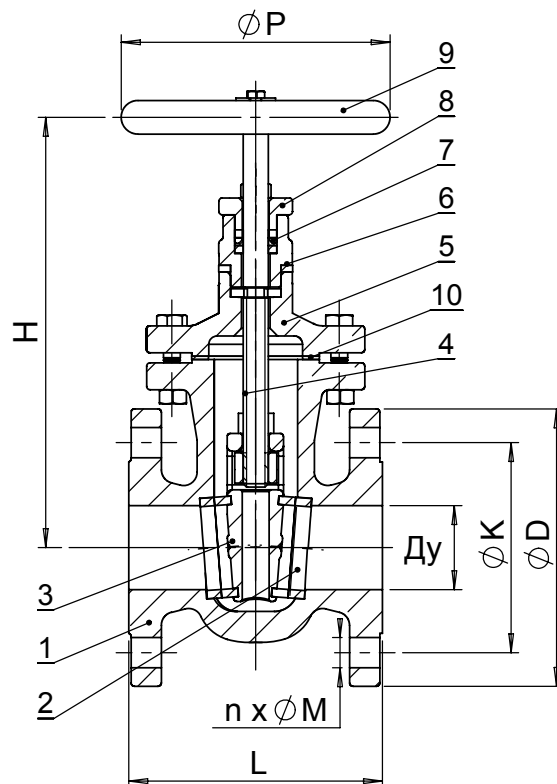

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr