



Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

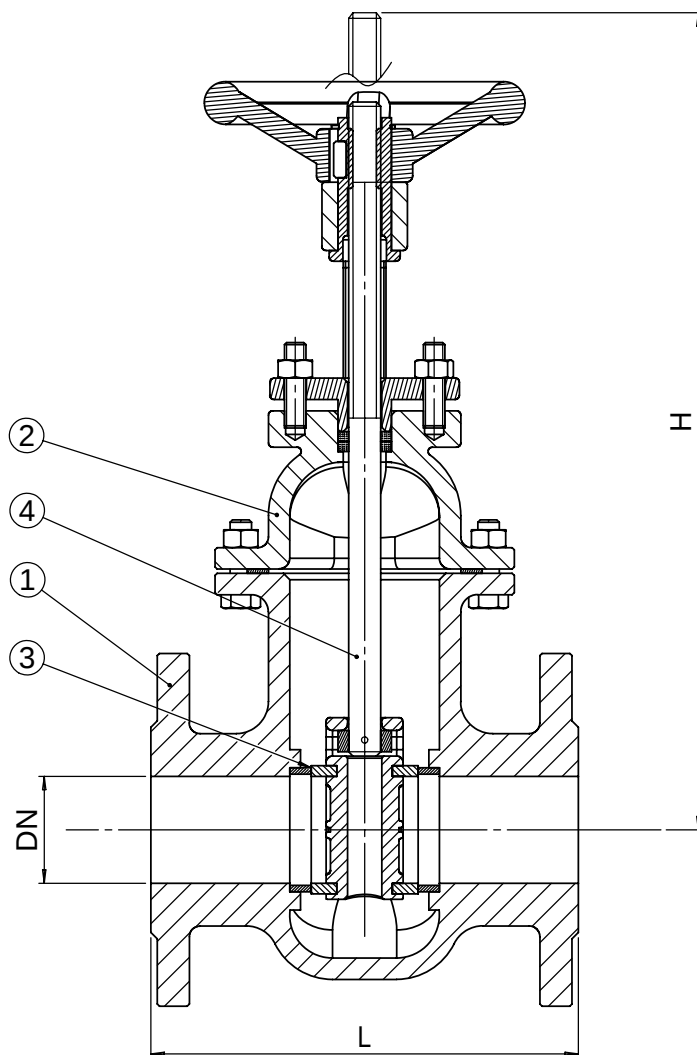

CONDITIONS DE SERVICE / PRESSURE TEMPERATURE RATING

PS max : 20 bar (TS max : +40 °C)
6 bar (TS max : +425 °C)

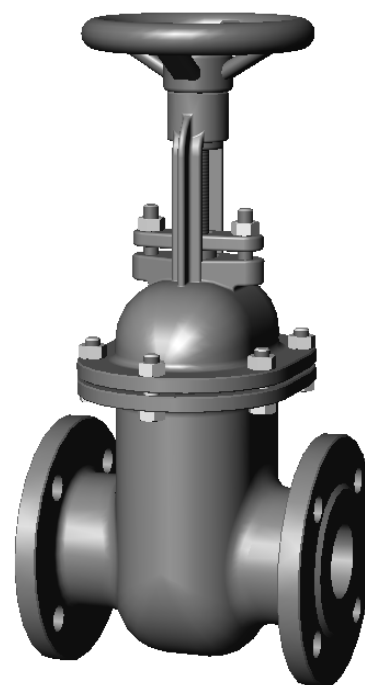

DN		L	H	Poids / Weight (kg)
mm	inch			
50	2"	178	390	16,7
80	3"	203	487	31,0
100	4"	229	601	44,0
150	6"	267	819	75,0
200	8"	292	974	112
250	10"	330	1197	190
300	12"	356	1403	255
350	14"	381	1556	345
400	16"	406	1750	460

Conception suivant la norme NFE 29-327.
Design according to NFE 29-327.

Face à face suivant les normes NFE 29-327
et EN 558-1 série 3.
Face to face according to NFE 29-327 and
EN 558-1 série 3.

Brides percées suivant la norme EN 1092-1
et DIN 2501: ISO PN20.
Flanges drilled according to EN 1092-1
and DIN 2501: ISO PN20.

4	1	Tige de manœuvre / Stem	Acier inox / Stainless steel Z20 C13	
3	2	Contact d'étanchéité / Tight	Inox-Stellite / Stainless steel-Stellite	
2	1	Chapeau / Bonnet	Acier / Steel A480 CP-M	
1	1	Corps / Body	Acier / Steel A480 CP-M	
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description	Matière Material	Remarque Remark
MODIF.	Ind. A	GD 01/09/05	Création initiale	B C D E
		Dessiné par / Drawn by GD		Vérifié par / Approved by JO
		Titre / Title		Echelle / Scale
		Vanne à siège parallèle à libre dilatation / Gate valve - parallel seat with spring		Date / Date 01/09/2005
		Tige montante / Rising stem		No. Dessin / Drawing Nb
		DN 50-400 PN20		Ind. V 5242.doc



5, Impasse Pascal
Z.I. - BP 177
69686 CHASSIEU
FRANCE



Tel : +33 (0) 4 72 79 05 79
Fax : +33 (0) 4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr
Web : www.tecofi.fr