



Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

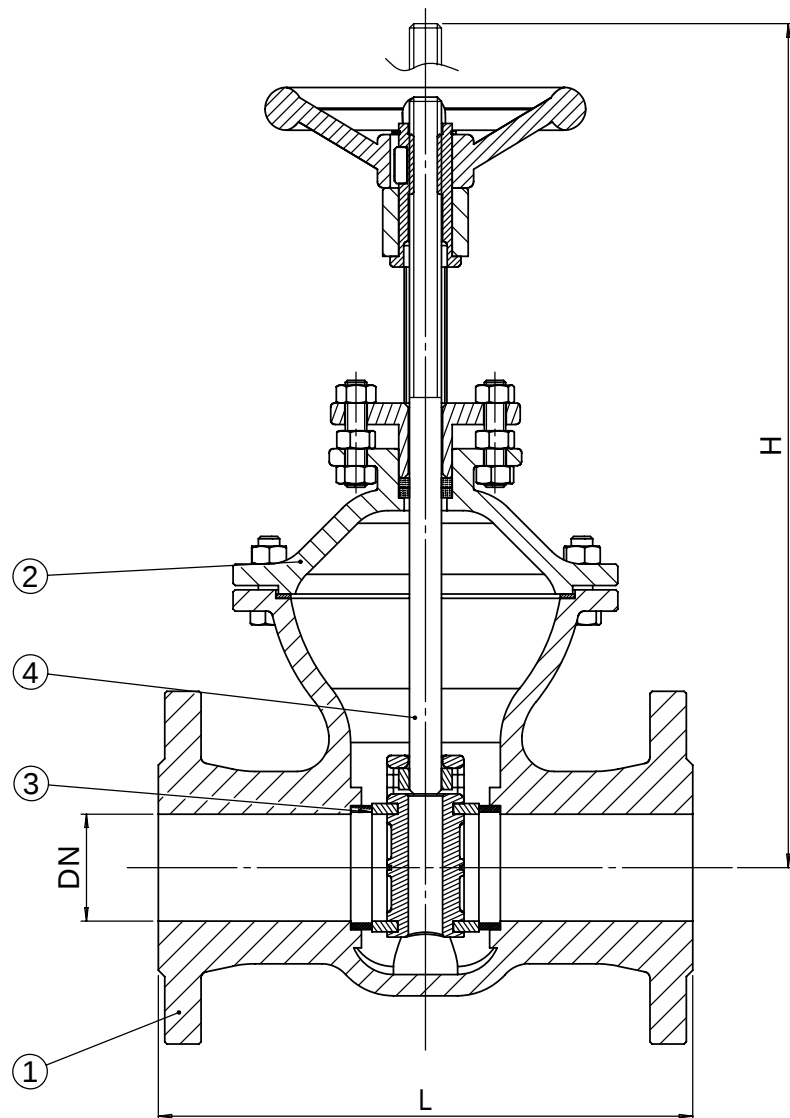

CONDITIONS DE SERVICE / PRESSURE TEMPERATURE RATING

PS max : 40 bar (TS max : +120 °C)
16 bar (TS max : +425 °C)

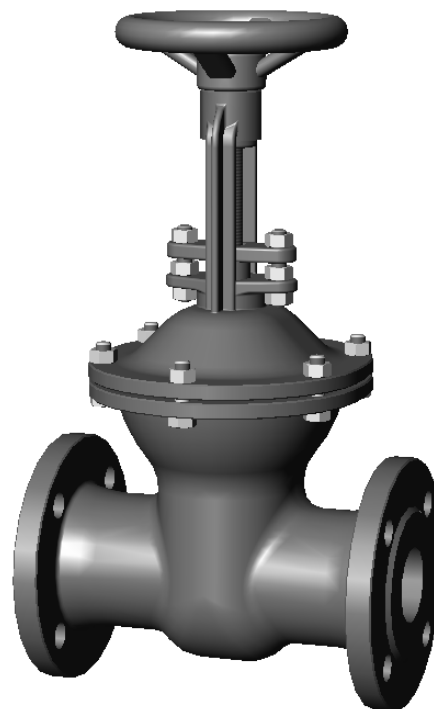

DN		L	H	Poids / Weight (kg)
mm	inch			
15	1/2"	140	210	4,3
20	3/4"	152	220	5,2
25	1"	210	245	7,5
32	1"1/4	230	265	11,0
40	1"1/2	240	310	13,0
50	2"	250	412	22,0
65	2"1/2	270	412	24,0
80	3"	280	518	42,0
100	4"	300	637	56,0
125	5"	350	637	62,0
150	6"	375	883	112
200	8"	425	1040	200
250	10"	450	1260	292
300	12"	500	1494	433
350	14"	550	1630	590
400	16"	600	1850	802

Conception suivant la norme NFE 29-327.
Design according to NFE 29-327.

Face à face suivant les normes NFE 29-305
série FR7, NFE 29-327 et EN 558-1 série 45.
Face to face according to NFE 29-305
série FR7, NFE 29-327 and EN 558-1 série 45.

Brides percées suivant la norme EN 1092-1
et DIN 2501: ISO PN40.
Flanges drilled according to EN 1092-1
and DIN 2501: ISO PN40.

4	1	Tige de manœuvre / Stem		Acier inox / Stainless steel Z20 C13					
3	1	Contacts d'étanchéité / Tight		Stellite					
2	2	Chapeau / Bonnet		Acier / Steel A42 FP					
1	1	Corps / Body		Acier / Steel A480 CP-M					
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description		Matière Material				Remarque Remark	
MODIF.	Ind.	GD	02/09/05	Création initiale		B	D		
	A					C	E		
 5, Impasse Pascal Z.I. - BP 177 69686 CHASSIEU FRANCE 		Dessiné par Drawn by		GD	Vérifié par Approved by		JO	Client Customer	Affaire File Reference
		Titre Title						Echelle Scale	Date Date
		Vanne à siège parallèle - Libre dilatation						02/09/2005	
		Gate valve - Parallel seat with spring						No. Dessin Drawing Nb	Ind.
		Tige montante / Rising stem						V 5260.doc	
DN 15-400 PN40									