



Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

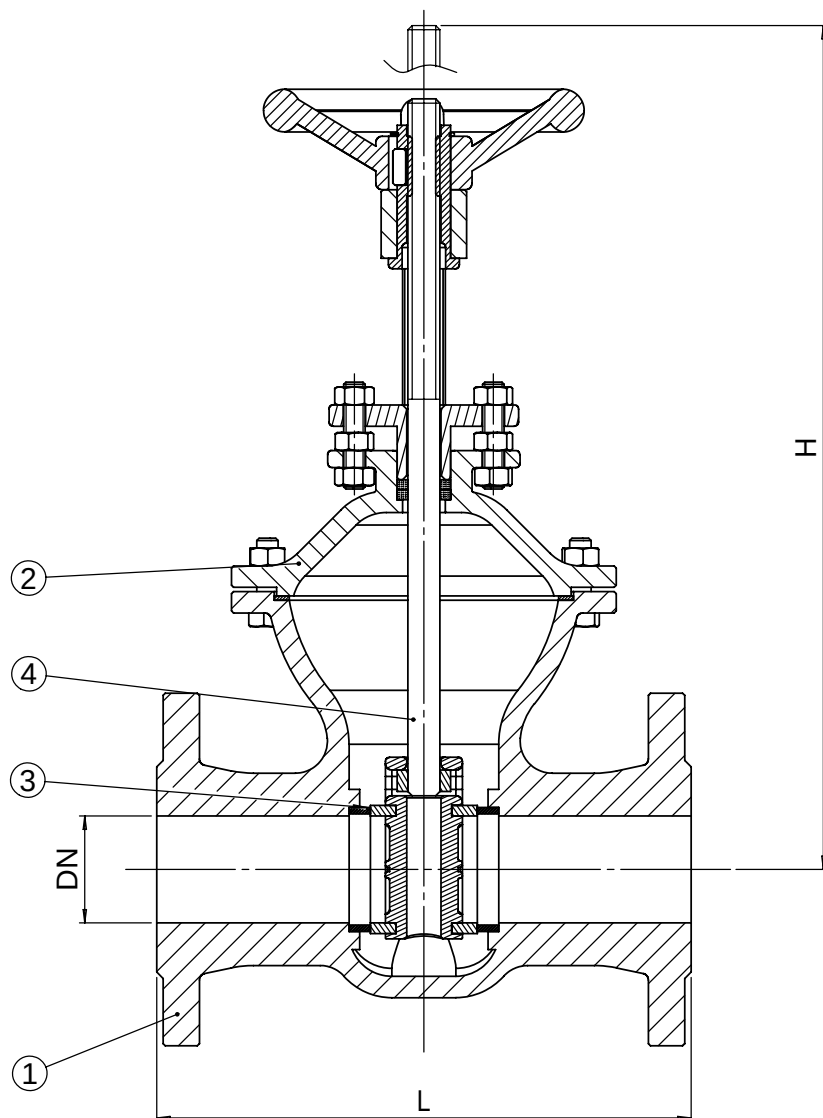

CONDITIONS DE SERVICE / PRESSURE TEMPERATURE RATING

PS max : 50 bar (TS max : +40 °C)
28 bar (TS max : +425 °C)

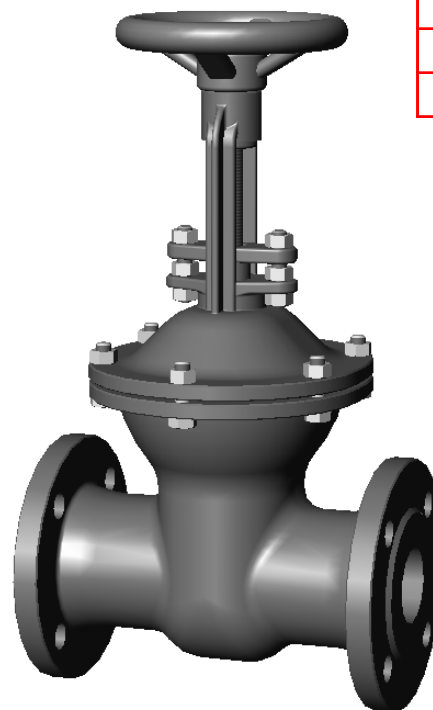

DN		L	H	Poids / Weight (kg)
mm	inch			
50	2"	216	412	23
80	3"	283	518	42
100	4"	305	637	56
150	6"	403	883	138
200	8"	419	1040	200
250	10"	457	1260	316
300	12"	502	1494	474
350	14"	762	1630	684
400	16"	838	1850	840

Conception suivant la norme NFE 29-327.
Design according to NFE 29-327.

Face à face suivant la norme NFE 29-327
et EN 558-1 série 4.
Face to face according to NFE 29-327
and EN 558-1 série 4.

Brides percées suivant la norme EN 1092-1
et DIN 2501: ISO PN50.
Flanges drilled according to EN 1092-1
and DIN 2501: ISO PN50.

4	1	Tige de manœuvre / Stem	Acier inox/Stainless steel Z20 C13	
3	1	Contacts d'étanchéité / Tight	Stellite	
2	2	Chapeau / Bonnet	Acier / Steel A480 CP-M	
1	1	Corps / Body	Acier / Steel A480 CP-M	
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description	Matière Material	Remarque Remark
MODIF.	Ind.	GD	02/09/05	Création initiale
	A			
		Dessiné par Drawn by	GD	Vérifié par Approved by
		5, Impasse Pascal Z.I. - BP 177 69686 CHASSIEU FRANCE	JO	Client Customer
		Titre Title	Affaire File Reference	
		Vanne à siège parallèle - Libre dilatation Gate valve - Parallel seat with spring	Echelle Scale	Date Date
		Tige montante / Rising stem DN 50-400 PN50	No. Dessin Drawing Nb	02/09/2005
			Ind.	
			V 5263.doc	