

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

ЗАТВОР ТЕКЛАРЖ С

ГОЛОЙ ОСЬЮ

VP 4408-00



Tecofi

FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение : вода, сточные воды и пр.


ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан по норме EN NF 593
 Двухсторонняя герметичность, NF EN 12266-1, ISO 5208, DIN 3230
 Два вида манжеты :
 - форма уплотнения "кольцо", которая обеспечивает полную герметичность (седловое уплотнение может быть приклеено к корпусу для применения в вакууме),
 - конструкция с внутренним усилением синтетической смолой позволяет уменьшить поворотный момент.
 Оси : шток из двух частей или сквозной шток в зависимости от конструкции.
 Присоединение оси к диску шпонками.
 Самосмазывающиеся прокладки из медного сплава.
 Дополнительная герметичность осей благодаря кольцевым уплотнениям.



ИСПОЛНЕНИЕ

6	1	Нижняя пластина	Чугун EN-GJL-250
5	1	Верхний шток	Нержавеющая сталь 410
4	1	Нижний шток	Нержавеющая сталь 410
3	1	Манжета	Жаростойкий ЭПДМ
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

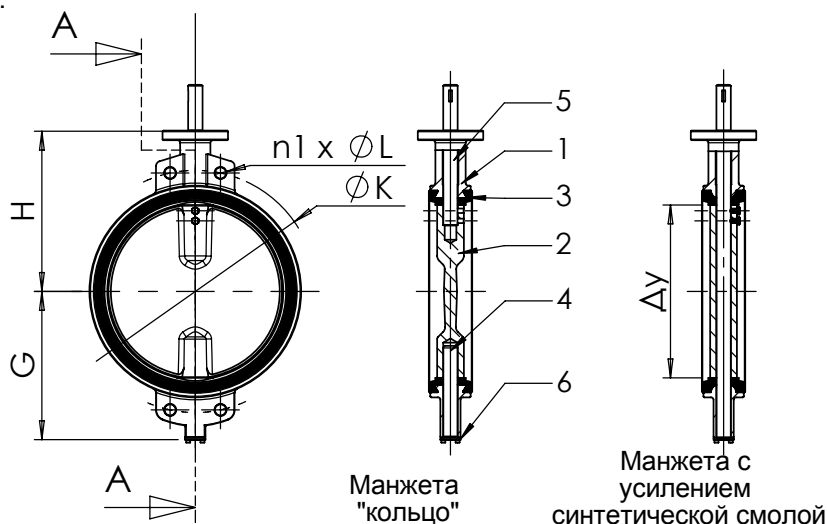

РАЗМЕРЫ

Ду		Монтажный фланец				Размеры затвора					
						G	H	L	Py10**		
мм	дюйм	ISO	ØD	ØD1	n x Ø N				Ø K	n' x Ø L	Вес (кг)
350	14"	F10	125	102	4 x Ø12	267	368	78(92)*	460	4 x Ø22	61
400	16"	F14	175	140	4 x Ø18	309	400	102	515	4 x Ø26	89
450	18"	F14	175	140	4 x Ø18	328	422	114	565	4 x Ø26	143
500	20"	F14	175	140	4 x Ø18	361	480	127	620	4 x Ø26	193
600	24"	F16	210	165	4 x Ø23	459	562	154	725	4 x Ø30	260
700	28"	F25	300	254	8 x Ø18	520	624	165	840	4 x Ø30	349
800	32"	F25	300	254	8 x Ø18	591	672	190	950	4 x Ø33	433
900	36"	F25	300	254	8 x Ø18	656	720	203	1050	4 x Ø33	872
1000	40"	F25	300	254	8 x Ø18	721	800	216	1160	4 x Ø36	1053
1200	48"	F30	350	298	8 x Ø23	860	900	254	1380	8 x Ø39	1633

* L = 92 по запросу

** Py16 / ASA 150 по запросу



Монтажный фланец по норме ISO 5211

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар.
 Рабочая температура : - 15° C / +130° C.
 Кратковременная максимальная температура: -30° C / +150° C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 97/23/CE "Оборудование для работы под давлением" : категория III модуль H.
 Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-2, DIN 3230 и ISO 5208.
 Корпус : 15,5 бар.
 Седло : 11 бар.
 Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серии 20, ISO 5752 серии 20 и DIN 3202.
 Межфланцевое соединение Py10 согласно норме EN 1092.