

Ref. : X 3100.pas

Rev. : Initial

Page : 1/1

СЛИВНОЙ КРАН БЫСТРОГО ОТКРЫТИЯ "PERFECTION"

X 3100



Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ


Сливной кран для жидкостей.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружное резьбовое соединение.
Управление рычагом.

ИСПОЛНЕНИЕ

3	1	Запорный орган	Латунь
2	1	Рычаг	Сталь
1	1	Корпус	Для 3/4" - 2" бронза Для 2"1/2 - 4" чугун
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

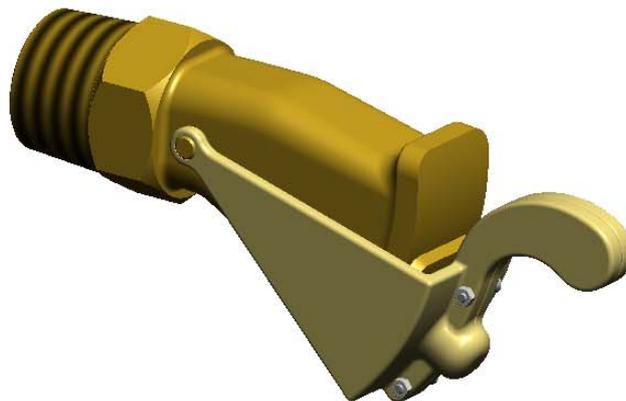

РАЗМЕРЫ

DN		A	B	Weight (kg)
mm	inch			
20	3/4"	30	170	0,45
40	1"1/2	40	200	1,30
50	2"	40	220	1,50
65	2"1/2	53	260	3,85
80	3"	53	300	5,40
100	4"	60	350	10,80

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар.
Максимальная температура : +100°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба газовая по норме ISO 228-1.

