Ref. : VP 4240-08.pas

Rev. : C

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ РУЧНОЙ РЕДУКТОР ТЕКВАТ Ру16

VP 4240-08

Tecofi FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение: питьевая вода.

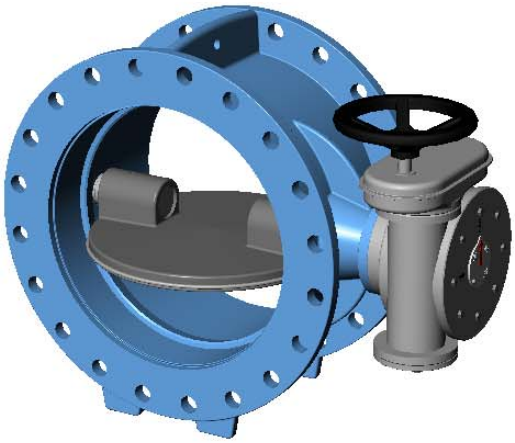

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ТЕКВАТ: удлиненный корпус.
Разработан согласно норме EN 593.
Типоразмер: от Ду150 до Ду1600.
Монтаж по рекомендованному направлению.
Двухсторонняя герметичность по запросу.
Двойной эксцентриситет.
Заменяемое уплотнение.
Пищевое эпоксидное покрытие.

ИСПОЛНЕНИЕ

11	1	Ручной редуктор	
10	2	шпонка	Углеродная сталь Ck45
9	2	Кольцевая прокладка	EPDM
8	1	Прокладка	EPDM
7	1	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
6	2	Направляющая втулка	Бронза + DELRIN
5	1	шток	Нержавеющая сталь X20Cr13
4	1	шток	Нержавеющая сталь X20Cr13
3	1	Стяжное кольцо	Углеродная сталь S235JR
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Rep.	**№**	**Описание**	**Материал**

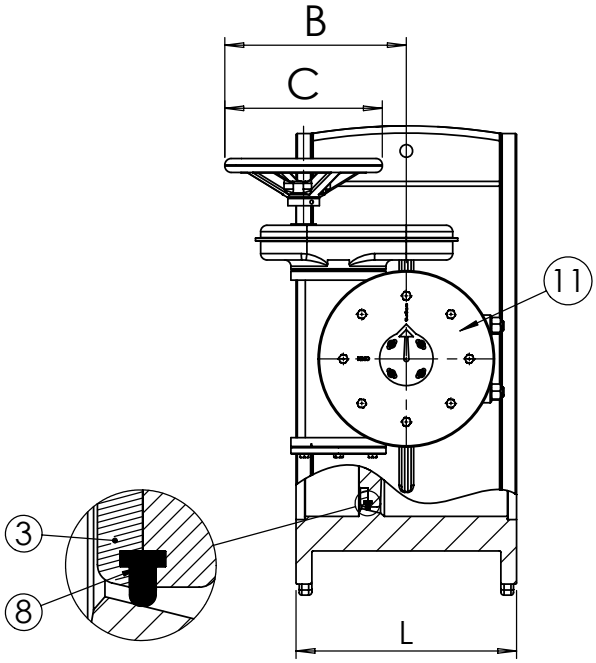

РАЗМЕРЫ

Ду мм	Ду дюйм	L	A	B	C	D	E	Вес (kg)
150	**6"**	210	143	193,5	245	151	255	45
200	**8"**	230	180	193,5	245	177	282	60
250	**10"**	250	213	217,5	245	214	352	96
300	**12”**	270	242	217,5	245	237	380	117
350	**14”**	290	272	295	370	283	410	169
400	**16”**	310	300	295	370	297	441	204
450	**18”**	330	330	295	370	333	485	246
500	**20”**	350	370	341	370	344	531	337
600	**24”**	390	432	341	370	414	594	447
700	**28”**	430	467	375	370	511	653	620
800	**32”**	470	525	375	370	530	743	804
900	**36”**	510	573	427	370	618	802	1096
1000	**40”**	550	638	427	370	650	854	1376
1200	**48”**	630	753	532,5	485	782	1008	2280
1400	**56"**	710	848	532,5	485	917	1101	3530
1600	**64"**	790	975	673,5	485	1115	1265	5150

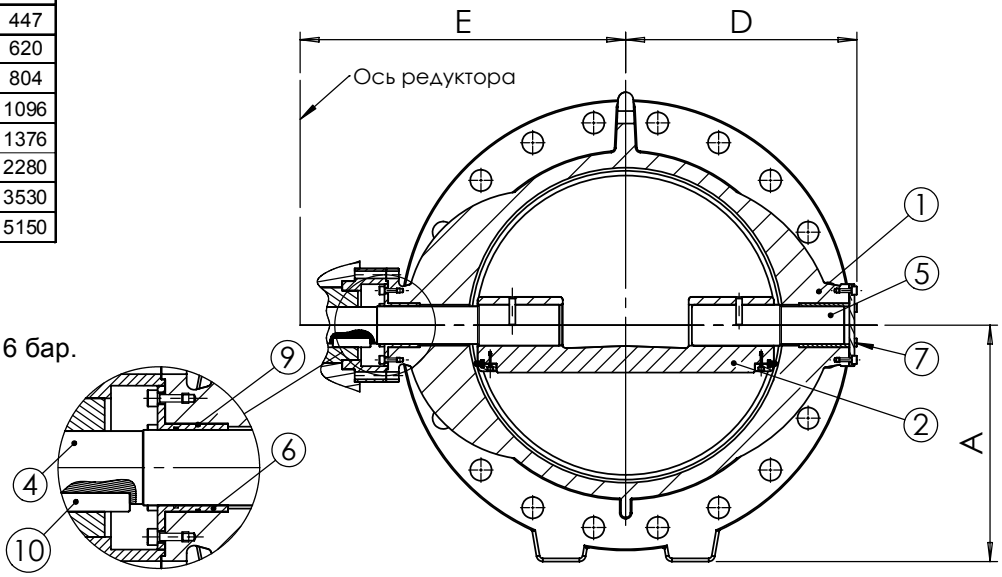

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Температура: + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1 и API 598.
Строительные длины согласно норме EN 558-1 серия 14.
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Ру16.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr