

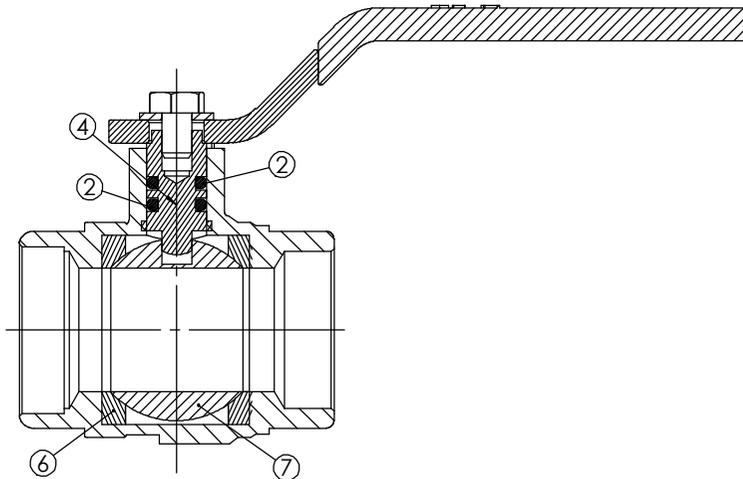


Ce dessin est la propriété exclusive de notre société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans autorisation écrite.

This drawing is tecofi property only and is strictly confidential. It cannot be distributed, copied, reproduced without written permission.

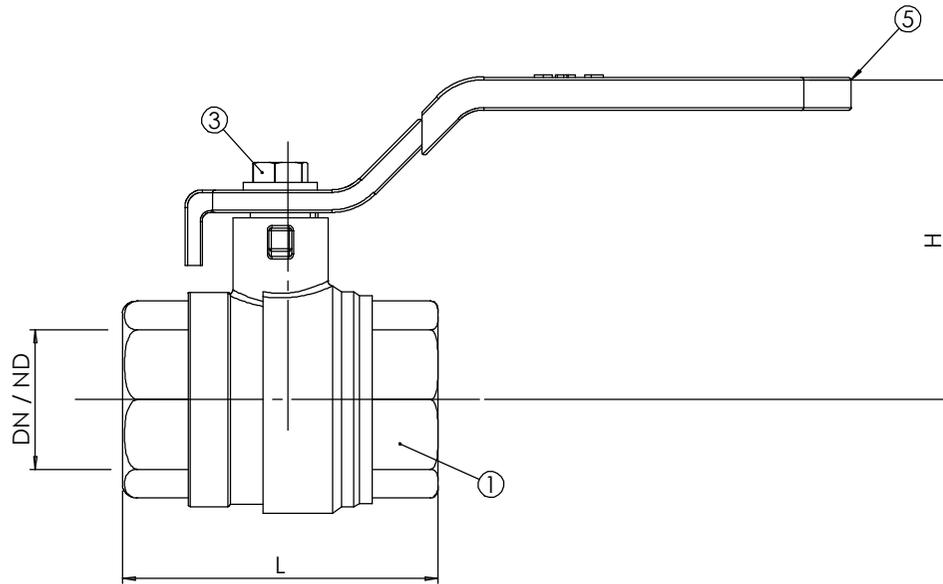

DN / ND	L	H	Kg
1/2"	62	44	0.23
3/4"	70	52.5	0.37
1"	82	57	0.61
1"1/4	98	66	1.03
1"1/2	109	73.5	1.39
2"	125	84	2.12

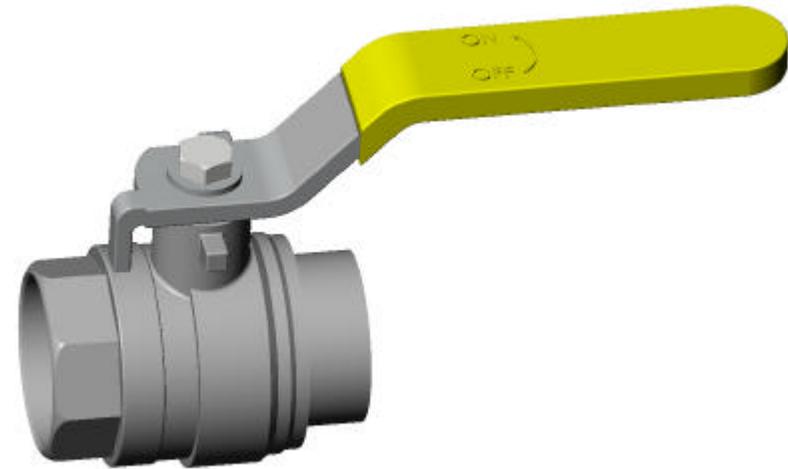

7	1	Sphère / Ball	Laiton / Brass EN 12165	
6	1	Siège / Seat	PTFE	
5	1	Poignée / Handle	Acier + PVC jaune / Steel + yellow PVC	
4	1	Axe / Stem	Laiton / Brass EN 12164	
3	1	Ecrou / Nut	Acier / Steel	
2	2	Joint torique / Oring	Viton	
1	1	Corps / Body	Laiton / Brass EN 12165	

Rep. Pos.	Nb. Qty.	Designation	Description	Matière	Material	Remarque	Remark
-----------	----------	-------------	-------------	---------	----------	----------	--------

Les dimensions et informations ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. The dimensions here above indicated are for informations and can be modified without notice.

MODIF.	A	C	E
	B	D	F

	TEL : 33(0)472790579 FAX : 33(0)478901919	Dessiné par Drawn by	GM	Vérifié par Approved by	JO	Client Customer	Affaire File Reference
	e-mail : tecofi@tecofi.fr 69 686 CHASSIEU	FRANCE	Titre Title Robinet à boisseau sphérique - Passage intégral Special gaz à manchon taraudé Full bore ball valve for gas - Threaded ends	Echelle Scale 18/03/03	Date Date 18/03/03	No. Dessin Drawing Nb BS 1150.doc	Ind.

Conditions de service  
 / Pressure temperature rating : PS : 5 bar ; TS : 60 °C