
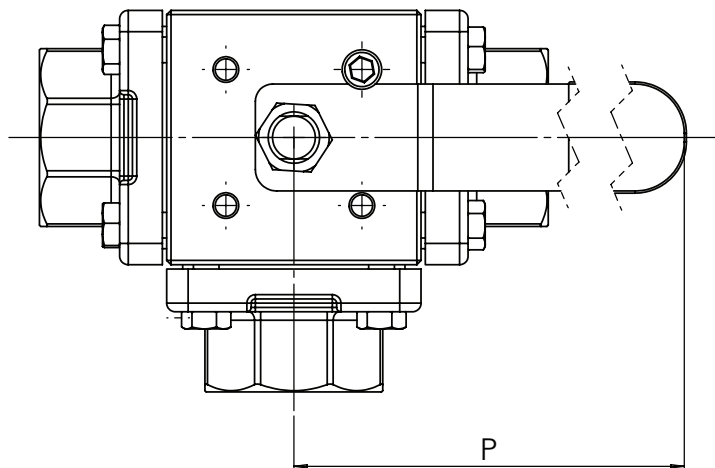


Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.


This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

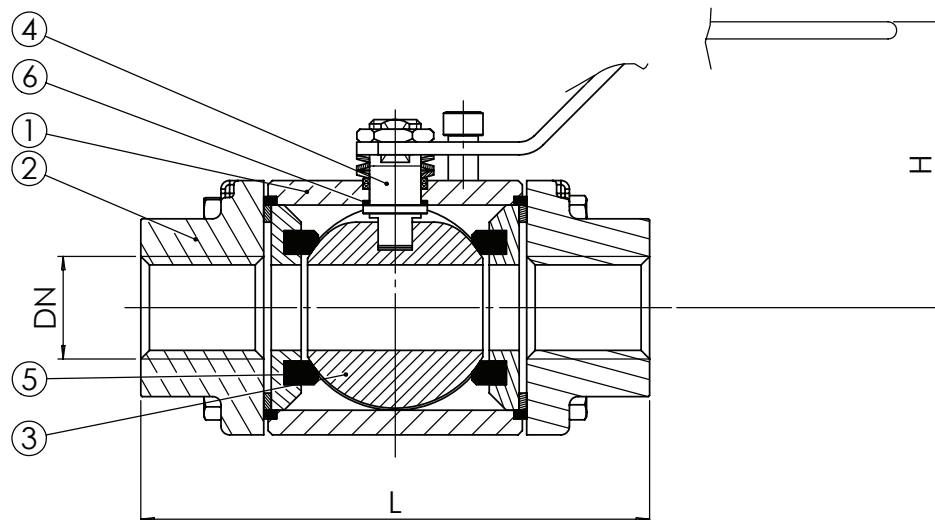

CONDITIONS DE SERVICE / PRESSURE TEMPERATURE RATING

PS max : 120 bar
T max : -100°C / +180 °C

DN		L	H	P	Poids / Weight (kg)
mm	inch				
8	1/4"	113	70	152	2,3
12	3/8"	113	70	152	2,3
15	1/2"	119	75	193	3,0
20	3/4"	150	86	193	5,0
25	1"	158	98	225	7,0
32	1"1/4	182	113	225	10,0
40	1"1/2	201	118	225	13,5
65	2"1/2	262	135	420	55,0
80	3	423	165	420	65,0

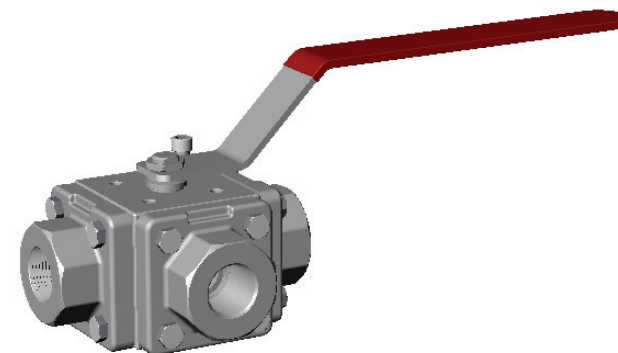

Raccordements : Taraudage gaz, NPT, SW ou BW.
Ends : BSP threaded, NPT, SW or BW.

6	1	Garniture / Packing ring	Graphite	
5	2	Siège / Seat	PTFE renforcé / Reinforced PTFE	
4	1	Tige / Stem	Inox / Stainless steel 316	
3	1	Sphère / Ball	Inox / Stainless steel 316	
2	3	Embout / End connections	Inox / Stainless steel 316	
1	1	Corps / Body	Inox / Stainless steel 316	

Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description	Matière Material	Remarque Remark
MODIF.	Ind. GD 19/10/05	Création initiale	B C	D E



5, Impasse Pascal
Z.I. - BP 177
69686 CHASSIEU
FRANCE



Tel : +33 (0) 4 72 79 05 79
Fax : +33 (0) 4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr
Web : www.tecofi.fr

Dessiné par
Drawn by

GD

Vérifié par
Approved by

JO

Client Customer

Affaire File Reference

Titre Title

Robinet à boisseau sphérique 3 voies étanches en L ou T
3 tight ways ball valve L or T
Passage réduit / Reduce bore
DN 1/4"-2"1/2

Echelle
Scale

Date Date
19/10/2005

No. Dessin Drawing Nb

BS 6360.doc

Ind.