Ref.: RP1692.pas

Rev. : Initial

Page: 1/1

ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ФЛАНЦЕМ

RP1692





<u>ПРИМЕНЕНИЕ</u>

Основное применение : запорное регулирующее оборудование для газовых, жидкостных или паровых установок. Монтируется вместе с приборами для измерения давленния.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латунный корпус, стальная игла, набивка сальника из PTFE. Стандартный фланец (40 x 5 мм) согласно DIN 16272. Дренажный кран. Ру 250.

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Штурвал	Пластик
4	1	Дифференциальная гайка	Сталь
3	1	Крышка сальника	Сталь
2	1	Шток	Сталь
1	1	Корпус	Латунь
Поз.	Кол-во	Описание	Материал


<u>РАЗМЕРЫ</u>

Ду		Н		øν	Bec
ММ	дюйм	• •	_	υV	(кг)
15	1/2"	90	100	63	0,67

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 250 бар. Максимальная рабочая температура : +120°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

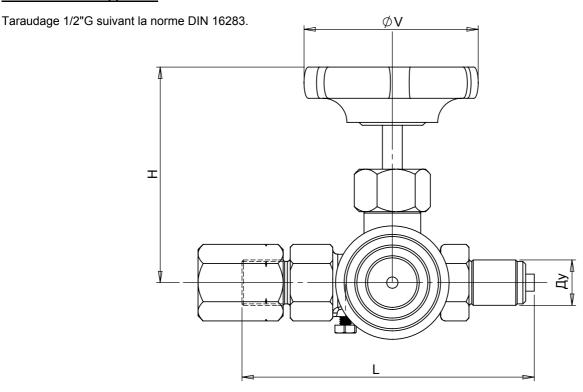

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70 Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : **www.tecofi.fr**

Indice 00